

Ref.

59308

Colección / Collection / Collection	Technical Indoor. PRO Professional LED
Descripción / Description / Description	Downlight LED Direccional Downlight LED Directional Downlight LED Orientable

**Características Luminaria / Light Data Sheet /
Caractéristiques de la Luminaire**

Material / Material / Matériau	Aluminio / Aluminium / Aluminium		
Material Difusor / Difusor Material / Matériau Diffuseur	PC		
Acabado Difusor / Diffuser Finish/ Touche Finale du Diffuseur	Transparente / Transparent / Transparent		
Colores / Colours / Couleurs	0101 Negro / Black / Noir 9001 Blanco Téc-Negro / Tech.White- Black / Blanc Tech-Noir		
Vatios / Watts / Watts	8W		
Lúmens / Lumens / Lumens	Color T. ^a	Useful Lm	Chip Lm
	2700K	902 lm	972 lm
	3000K	942 lm	994 lm
Grados Apertura / Opening Angle / Angle d'ouverture	38°		
IP	20		
Tiempo de Uso (h/día) / Working Time (h/day) / Temps d'utilisation (h/jour)	12-14		
On/Off	15.000		
Temperatura de Funcionamiento (Ta) / Working Temperature (Ta) / Température de Fonctionnement (Ta)	-20°C to +40°C		
Humedad de Funcionamiento / Working Humidity / Humidité de Fonctionnement	20-90% RH		
Peso / Weight / Poids	- Kg		
Cantidad / Pieces / Quantité	1/30		

**Características del Chip / Chip Data Sheet /
Caractéristiques de la Puce**

Marca / Brand / Marque	EDISON
Tipo / Type / Type	COB
L70	50.000 h
SDCM (Mac Adam)	3
EN62471	RG1
Eficiencia Nominal / Nominal Efficiency / Efficacité Nominal	138 Lm/W (3000K)

**Características Driver / Driver Data Sheet /
Caractéristiques de l'Alimentateur**

Ref.	Driver	Voltaje de Entrada Input Voltage Tension d'Entrée	FP PF FP	Garantía Warranty Garantie	Intensidad de Funcionamiento Working Current Courant de Fonctionnement	Flicker
59308-215_-	ON-OFF. Non Dimmable	AC220-240V 50/60Hz	>0,5	5	200 mA	Free
59308-375_-	Dimmable. Trailing Edge	AC200-240V 50/60Hz	>0,95	5	200 mA	Free
59308-D75_-	Dimmable. DALI / PUSH	AC200-240V 50/60Hz	>0,95	5	200 mA	Free



Colores / Colours / Couleurs




90 Blanco Téc.-Negro / Tec. White-
Black / Blanc Tec.- Noir



0101 Negro / Black / Noir

Accesorios / Accessories / Accessoires

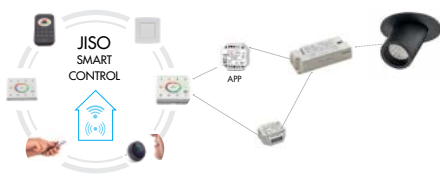

JISO Smart Control



2DCLEDK1



2DCLEDK2

Documentos / Documents / Des documents

Declaración de Conformidad UE / EU Declaration of Conformity / Déclaration de Conformité UE

http://www.jisoiluminacion.es/CE/CE_RECESSED-LUMINAIRES.pdf

Instrucciones de Instalación / Installation Instructions / Instructions d'Installation

<http://www.jisoiluminacion.es/Instrucciones/Instrucciones-Empotrables-Generico-ES-EN.pdf>

Ficheros Fotométricos LDT / Photometrics File LDT / Fichier Photométrique LDT

http://www.jisoiluminacion.es/Ficheros_LDT/59308_LDT.zip

Ficheros Fotométricos IES / Photometrics File IES / Fichier Photométrique IES

http://www.jisoiluminacion.es/Ficheros_IES/59308_IES.zip

Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética D.

This product contains a light source of energy efficiency class D.

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.