

INDUSTRIAL

JISO ILUMINACIÓN



| Industrial

Waterproof Screens




INDUSTRIAL

Pantallas Estancas | Luminaria con LED Integrado

00418

Referencia K - Color	Driver	Color	K - Kelvin
00418-168_-	ON/OFF	90	4 - 4000 2344 Lm Final 2520 Lm Chip
00418-D98_-	DALI/PUSH		6 - 6500 2462 Lm Final 2520 Lm Chip


18W - SMD - CRI>80 - 120° - L70B10/50.000H - 140lm/W - RG1 - UGR<19 - 1/16



00436

Referencia K - Color	Driver	Color	K - Kelvin
00436-168_-	ON/OFF	90	4 - 4000 4735 Lm Final 5040 Lm Chip
00436-D98_-	DALI/PUSH		6 - 6500 4972 Lm Final 5040 Lm Chip
00436-8684_-	ON/OFF (Con Kit de Emergencia)		



36W - SMD - CRI>80 - 120° - L70B10/50.000H - 140lm/W - RG1 - UGR<19 - 1/12



00450

Referencia K - Color	Driver	Color	K - Kelvin
00450-168_-	ON/OFF	90	4 - 4000 6562 Lm Final 7000 Lm Chip
00450-D98_-	DALI/PUSH		6 - 6500 6890 Lm Final 7000 Lm Chip


50W - SMD - CRI>80 - 120° - L70B10/50.000H - 140lm/W - RG1 - UGR<19 - 1/9



Información básica, para obtener información actualizada y más precisa, consulte la ficha técnica en www.jisoiluminacion.com
Informations de base. Pour obtenir des informations actualisées et plus précises, consultez la fiche technique sur www.jisoiluminacion.com



Conexión en continuo. Connexion continue



Ref.	W	Unidades en continuo
00418	18	≤50*
00436	36	≤30*
00450	50	≤20*

Diametro de cable Ø 8 / 12 mm
Medida cable 1,5mm²
Diamètre de câble Ø 8 / 12 mm
Mesure de câble 1,5mm²



Modelo	Descripción	W		Color
 1268x65 70  	Pantalla Estanca Vacía para 1 Tubo LED Panneau Étanche Vide pour 1 Tube LED	18	1/12	90 T. Blanco T / Blanc T.
 1260x100 68  	Pantalla Estanca Vacía para 2 Tubos LED Panneau Étanche Vide pour 2 Tubes LED	2x18	1/10	90 T. Blanco T / Blanc T.
 1568x65 70  	Pantalla Estanca Vacía para 1 Tubo LED Panneau Étanche Vide pour 1 Tube LED	24	1/12	90 T. Blanco T / Blanc T.
 1560x100 68  	Pantalla Estanca Vacía para 2 Tubos LED Panneau Étanche Vide pour 2 Tubes LED	2x24	1/8	90 T. Blanco T / Blanc T.

► Clip plástico & pack presaestopa incluido / Clip en plastique et paquet de bouchons inclus

▼ Accesorio no incluido	
Clip Metal	PVP
 DC04120-05 (set 12 pzs.)	1,47€



PRO





RoHS









PC



120°



No Ind.



Lampholder
613



not INCL



IK
08



650°



IP
65



3 years
Warranty

Información básica, para obtener información actualizada y más precisa, consulte la ficha técnica en www.jisoiluminacion.com
Informations de base. Pour obtenir des informations actualisées et plus précises, consultez la fiche technique sur www.jisoiluminacion.com

Flood Lights



CARACTERÍSTICAS



100W	150W	200W	20W	30W	50W
2700K - 9687 lm 4000K - 11022 lm 6000K - 10442 lm	2700K - 13260 lm 4000K - 15514 lm 6000K - 14259 lm	2700K - 16108 lm 4000K - 19449 lm 6000K - 17303 lm	2700K - 1914 lm 4000K - 2139 lm 6000K - 2054 lm	2700K - 2674 lm 4000K - 3060 lm 6000K - 2864 lm	2700K - 3798 lm 4000K - 4576 lm 6000K - 4054 lm




Multipotencia
20W/30W/50W - 100W/150W/200W

Multipouvoirs
20W/30W/50W - 100W/150W/200W



Multitemperatura
2700K - 4000K - 6000K

Multitempérature
2700K - 4000K - 6000K

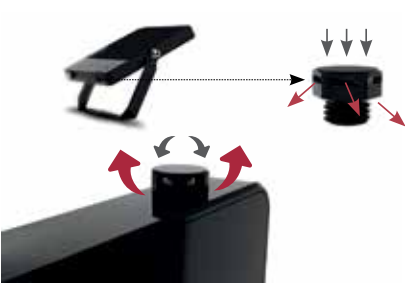

Valvula anticondensación
Valve anti-condensation



IP66

Ref. 07200 Conector IP67 incluido

Ref. 07200 Connecteur IP67 inclus



Rotación 360°
Rotation de 360°



Fácil instalación.
1m cable incluido


Installation facile
Câble de 1 m inclus

00750-1M



Referencia K - Color	Driver	Color	K - Kelvin
00750-1M90-01	ON/OFF	01	0 - CCT Switch 2700 3798 Lm Final 5000 Lm Chip 4000 4576 Lm Final 5000 Lm Chip 6000 4054 Lm Final 5000 Lm Chip

20W/30W/50W - SMD - CRI>80 - 100° - L90B10/54.000H - 100lm/W - RG0 - E1 - 1/20

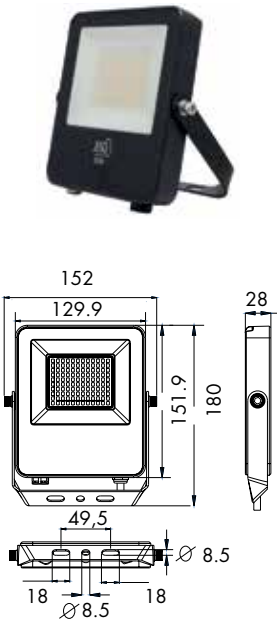


07200-1M



Referencia K - Color	Driver	Color	K - Kelvin
07200-1M90-01	ON/OFF	01	0 - CCT Switch 2700 16108 Lm Final 20000 Lm Chip 4000 19449 Lm Final 20000 Lm Chip 6000 17303 Lm Final 20000 Lm Chip

100W/150W/200W - SMD - CRI>80 - 100° - L90B10/54.000H - 100lm/W - RG0 - E1 - 1/6

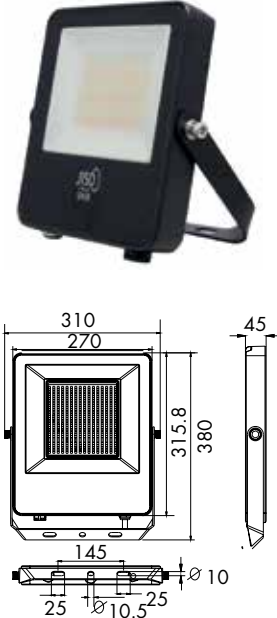

Información básica, para obtener información actualizada y más precisa, consulte la ficha técnica en www.jisoiluminacion.com

Informations de base. Pour obtenir des informations actualisées et plus précises, consultez la fiche technique sur www.jisoiluminacion.com

Fácil Instalación



Diferentes medidas y potencias



Conexión rápida



INDUSTRIAL

Proyectores | Luminaria con LED Integrado



INDUSTRIAL

Luminaria con LED Integrado | Proyectores

07100

Referencia K - Color	Driver	Color	K - Kelvin
07100-194_01	ON/OFF	01	4 - 4000 10502 Lm Final 12500 Lm Chip 6 - 6000 11027 Lm Final 13125 Lm Chip

100W - SMD - CRI>80 - 120° - L70B10/30.000H - 125lm/W (4000K) - RG0 - 1/6



335x265

54

07150

Referencia K - Color	Driver	Color	K - Kelvin
07150-194_01	ON/OFF	01	4 - 4000 16342 Lm Final 18750 Lm Chip 6 - 6000 17158 Lm Final 19688 Lm Chip

150W - SMD - CRI>80 - 120° - L70B10/30.000H - 125lm/W (4000K) - RG0 - 1/4



400x320

59

07200

Referencia K - Color	Driver	Color	K - Kelvin
07200-1944-01	ON/OFF	01	4 - 4000 21661 Lm Final 25000 Lm Chip 6 - 6000 22744 Lm Final 26250 Lm Chip

200W - SMD - CRI>80 - 120° - L70B10/30.000H - 125lm/W (4000K) - RG0 - 1/4



400x320

59

PRO

ALUM

50/60Hz

PF >0,9

IK 07


650°

IP 65

3 years Warranty

Información básica, para obtener información actualizada y más precisa, consulte la ficha técnica en www.jisoiluminacion.com
Informations de base. Pour obtenir des informations actualisées et plus précises, consultez la fiche technique sur www.jisoiluminacion.com

High Bays

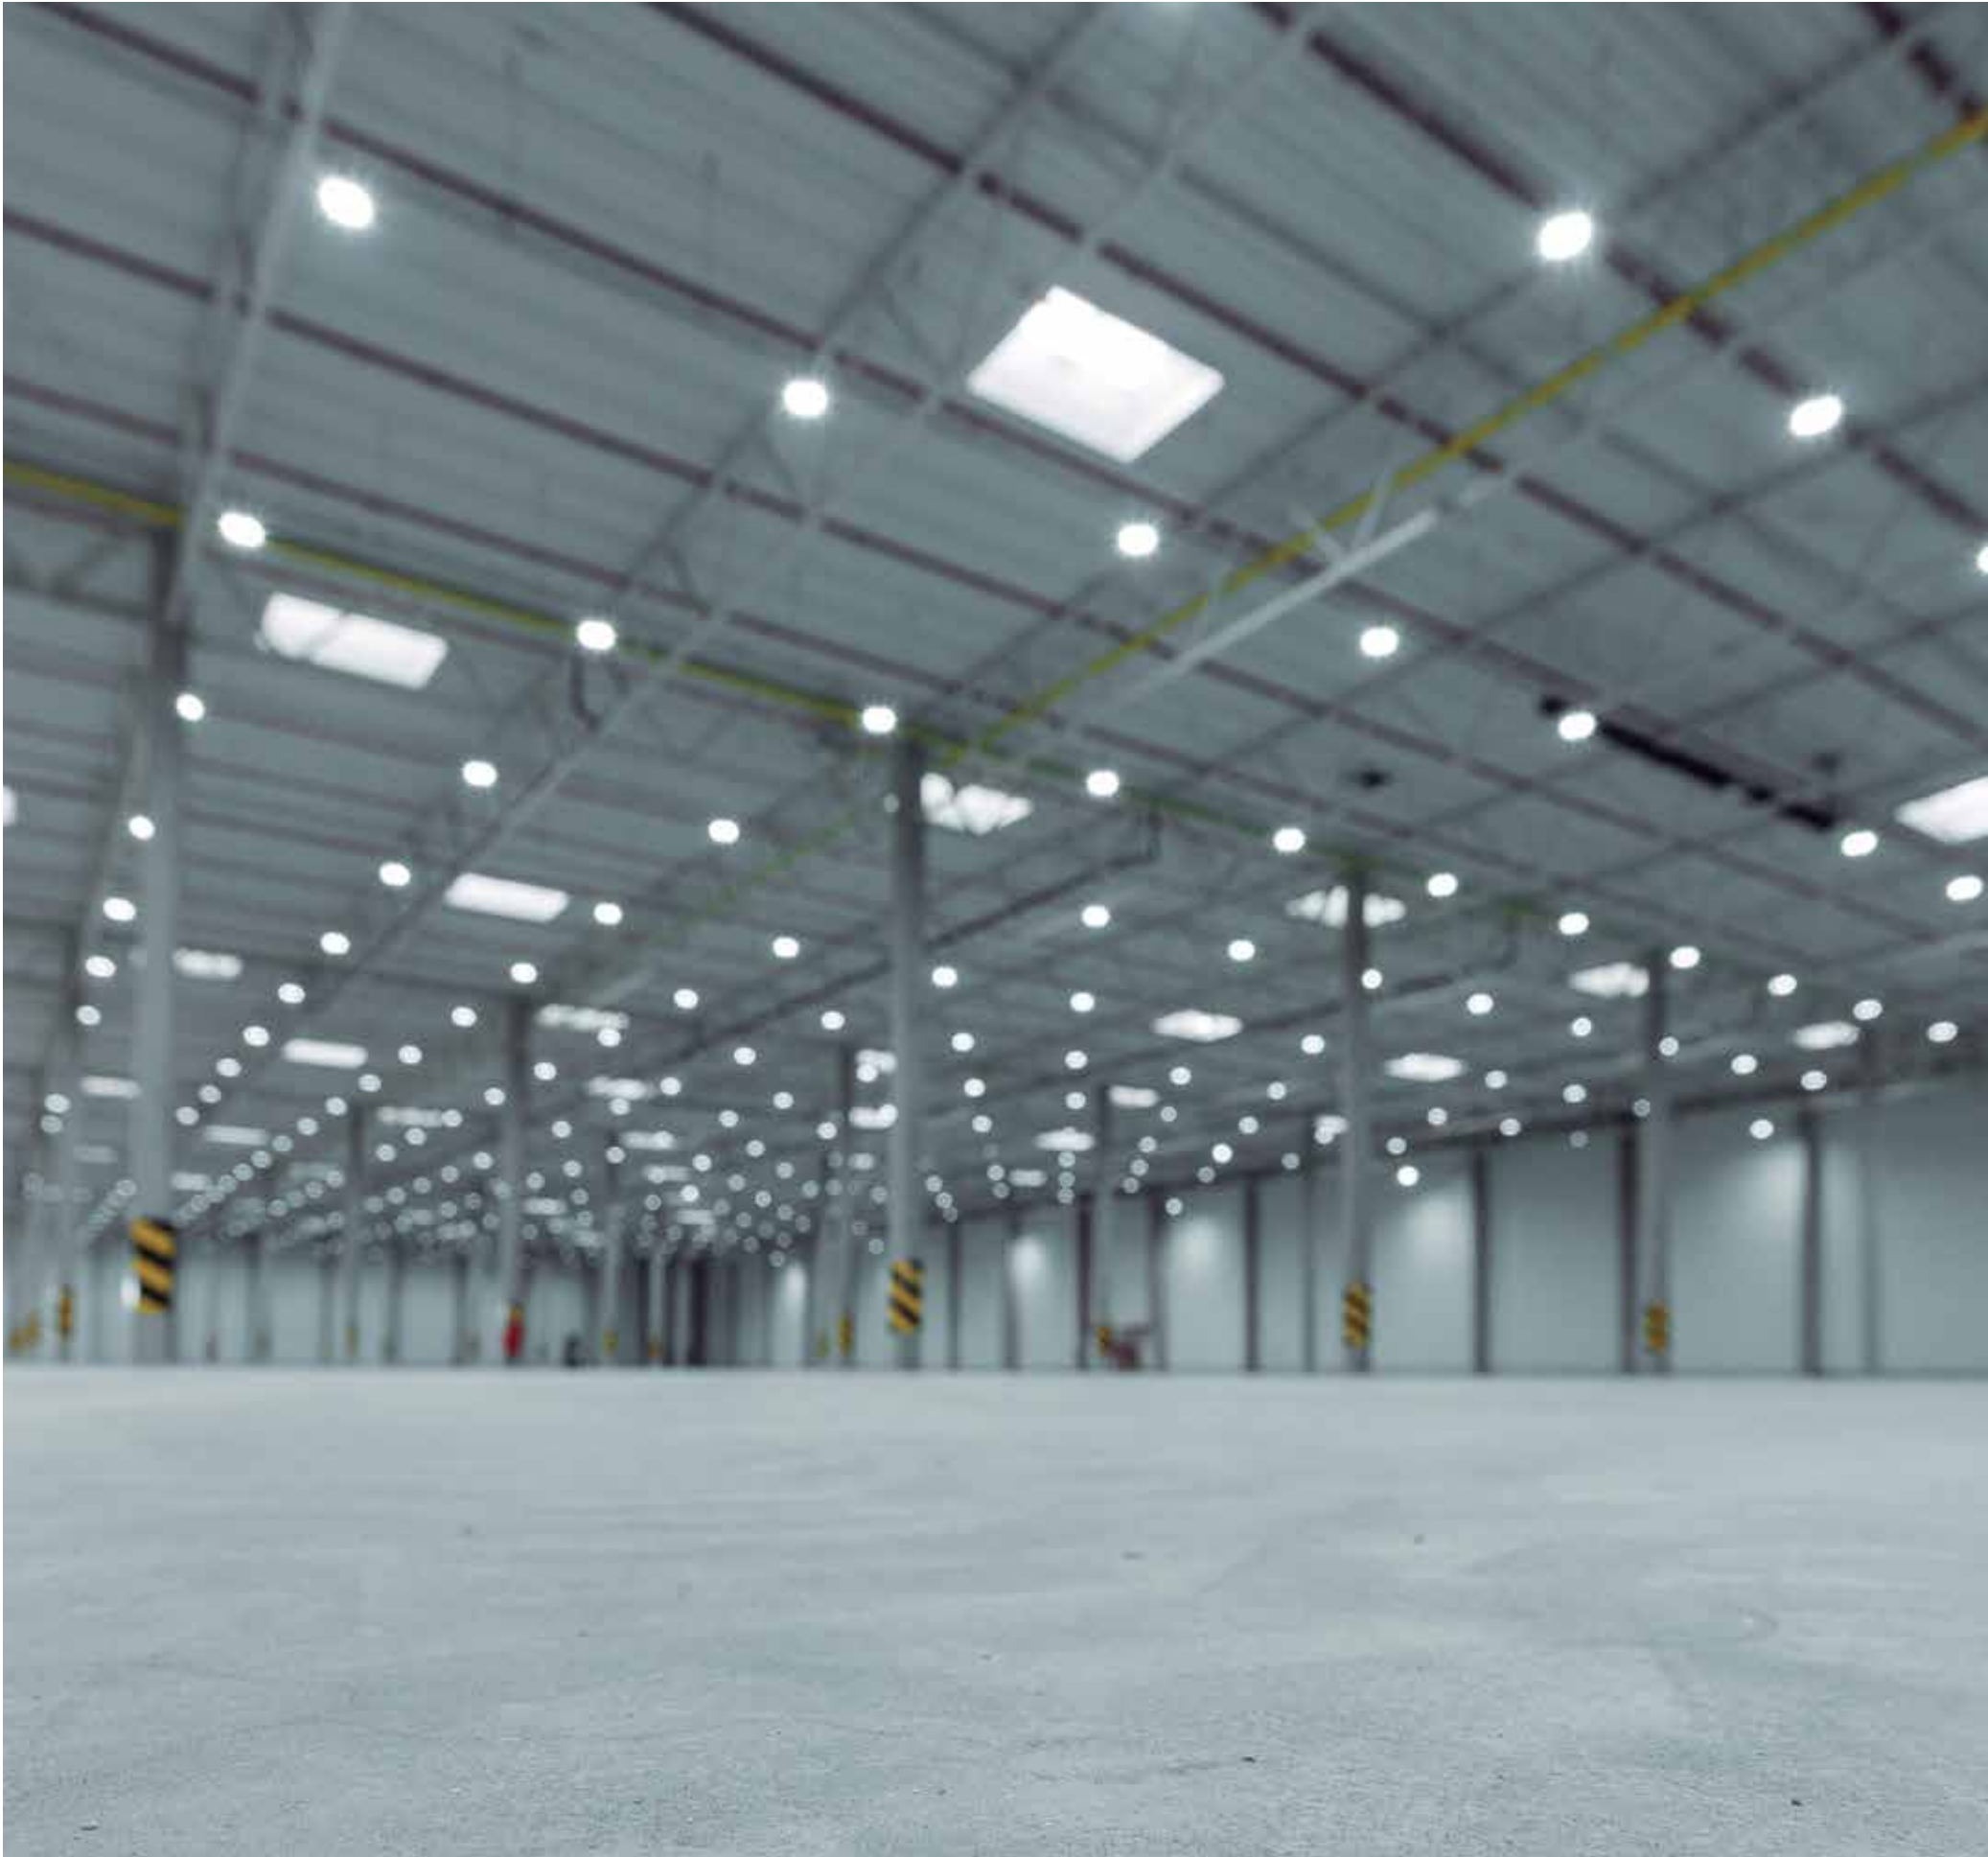

HAYBIN-240

MULTIPOTENCIA •
150W / 200W / 240W

CCT •
Switch (3000K-4000K-5000K)

180lm/W •
Alto RENDIMIENTO

IP65

IK08


0-10V

REGULACIÓN DE GRADOS DE APERTURA
60° / 90° / 110°



Potencia ajustable
150W / 200W / 240W

CCT ajustable
3000K
4000K
5000K

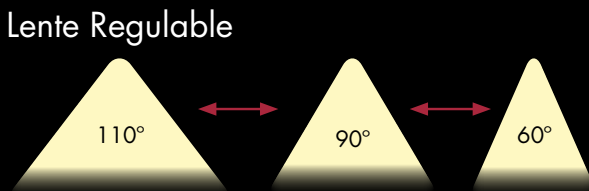


INDUSTRIAL

Luminaria con LED Integrado I Campanas

HAYBIN-240

Referencia K - Color	Driver	Color TB
7OI45240-3M40-TB (90° - 240W)	0-10V	TB
(90° - 200W)		TB
(90° - 150W)		TB

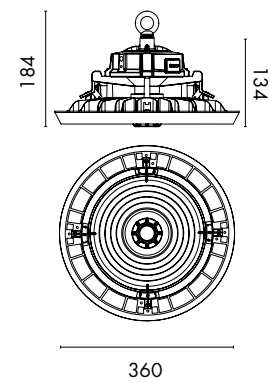

- 0 - CCT Switch
- 3000
 - 32027 Lm Final
 - 44880 Lm Chip
 - 4000
 - 33649 Lm Final
 - 44880 Lm Chip
 - 5000
 - 35625 Lm Final
 - 44880 Lm Chip
- 0 - CCT Switch
- 3000
 - 26596 Lm Final
 - 44880 Lm Chip
 - 4000
 - 27947 Lm Final
 - 44880 Lm Chip
 - 5000
 - 29124 Lm Final
 - 44880 Lm Chip
- 0 - CCT Switch
- 3000
 - 20966 Lm Final
 - 44880 Lm Chip
 - 4000
 - 21257 Lm Final
 - 44880 Lm Chip
 - 5000
 - 22317 Lm Final
 - 44880 Lm Chip

150W/200W/240W - SMD - CRI>80 - 60°/90°/110° - L70B10/54.000H - 180lm/W - RG0 - 1/1




Información básica, para obtener información actualizada y más precisa, consulte la ficha técnica en www.jisoiluminacion.com
Informations de base. Pour obtenir des informations actualisées et plus précises, consultez la fiche technique sur www.jisoiluminacion.com

INDUSTRIAL

Campanas | Luminaria con LED Integrado

Switch CCT
Multipotencia
On/Off & 0-10V
Alta Eficiencia 174 lm/w

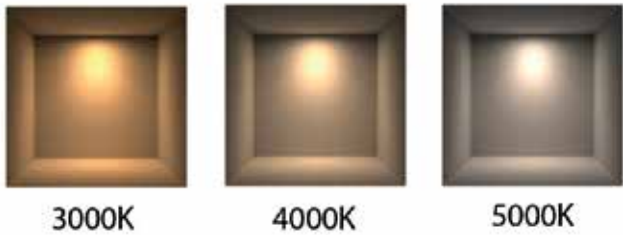

100W
3000K - 14225 lm
4000K - 15387 lm
5000K - 15188 lm

120W
3000K - 16613 lm
4000K - 18070 lm
5000K - 17853 lm

150W
3000K - 20670 lm
4000K - 22444 lm
5000K - 21666 lm

INDUSTRIAL



Luminaria con LED Integrado | Campanas



05150-3M

Referencia K - Color	Driver	Color 	K - Kelvin
05150-3M90-01	0-10V	01	0 - CCT Switch 3000 20670 Lm Final 26100 Lm Chip 4000 22444 Lm Final 26100 Lm Chip 5000 21666 Lm Final 26100 Lm Chip

100W/120W/150W - SMD - CRI>80 - 90° - L70B10/50.000H - 174lm/W - RG1 - UGR<28 - 1/1



Información básica, para obtener información actualizada y más precisa, consulte la ficha técnica en www.jisoiluminacion.com
Informations de base. Pour obtenir des informations actualisées et plus précises, consultez la fiche technique sur www.jisoiluminacion.com



Accesorios para Campanas



Modelo	Descripción	Medidas	Garantía		Color
DC05-SENSOR	Sensor para Ref. 05150-3M y HAYBIN-240 Control: Dimmable 0-10V Power Supply: 12V-24V DC, >30mA Radio de Detección: 20%/50%/75%/100% (1-8m) Altura de montaje: Max 40ft.(12meters) Ajuste de la hora: 10s/1min/5min/10min /15min/20min/30min/60min Temperatura: -4°F ± 140°F (-20°C ± 60°C)	55x26x55	3	1/203	Blanco / Blanc
DC05-MANDO	Mando	-	3	-	Negro / Noir



Modelo	Descripción	Medidas	Garantía		Color
HC7OI45KIT	kit de emergencia para campanas 05150-3M y HAYBIN	197x100	3	65	Negro / Noir



Modelo	Descripción	Medidas	Garantía	IP	Color
DC05100 DC05150	Ópticas 60°, 90°, 120°	-	3	67	-



Modelo	Descripción	Medidas	Garantía		Color
DCPROTECTOR-150	Protector para Ref. 05150-3M90	319x28x308	-	-	Blanco / Blanc



Modelo	Descripción	Medidas	Garantía		Color
DCREFLECTOR-150	Reflector para Ref. 05150-3M90	-	-	-	-

Accesorios



Modelo	Descripción	Medidas	Garantía	IP	Color
DC-05DALI	DALI/PWM convertidor para Ref. 05150-38 y 05200-38 Rango de regulación: 10%-100% Regulación: DALI input/PWM output Input Voltage BUS DALI: 10-22.5Vdc	110x30	5	67	Negro / Noir



Modelo	Descripción	Medidas	Garantía	IP	Color
CONECIP67I03	Cable conector IP67 Diámetro de cable Ø 7/8,9 mm	76x26x25	3	67	Negro / Noir



Información básica, para obtener información actualizada y más precisa, consulte la ficha técnica en www.jisoiluminacion.com
Informations de base. Pour obtenir des informations actualisées et plus précises, consultez la fiche technique sur www.jisoiluminacion.com



JISO ILUMINACIÓN