



THE ESSENCE OF
LIGHT, NATURE & LIFE

JISO)
ILUMINACION



CATÁLOGO JISO 2025

Este 2025 podrás encontrar TODOS NUESTROS MODELOS EN UN ÚNICO CATÁLOGO GENERAL. Además, también publicaremos diferentes catálogos por aplicaciones, que facilitarán las búsquedas de productos específicos según necesidades. Todos estos catálogos estarán disponibles en nuestra página web, donde podrás consultarlos y descargarlos fácilmente. Así, tendrás toda la información que necesitas a tu alcance.

En este CATÁLOGO PROFESSIONAL encontrarás una selección de los productos de interior, exterior, industrial y accesorios más utilizados por el profesional. ...

En 2025, vous pourrez trouver TOUS NOS MODÈLES DANS UN SEUL CATALOGUE GÉNÉRAL. En outre, nous publierons également différents catalogues par application, ce qui facilitera la recherche de produits spécifiques en fonction de vos besoins. Tous ces catalogues seront disponibles sur notre site web, où vous pourrez facilement les consulter et les télécharger. Vous aurez ainsi toutes les informations dont vous avez besoin à portée de main.

Dans ce CATALOGUE PROFESSIONNEL, vous trouverez une sélection de produits et d'accessoires pour l'intérieur, l'extérieur et l'industrie les plus utilisés par les professionnels.

EXPLICACIÓN ÍNDICE

Este es el índice General de productos JISO. En las siguientes páginas encontrarás todos los productos, tanto PRO como TOP, que tenemos actualmente en nuestro catálogo de empresa:

- Los modelos que aparecen con paginación están incluidos en esta versión de Catálogo "PROFESSIONAL" lo que te permitirá encontrar toda la información de las diferentes opciones.
- Los modelos que aparecen con nuestra página web, no están en este catálogo, pero podrás encontrarlos en nuestra página web, donde además encontrarás información adicional de todos nuestros modelos: especificaciones, características y cualquier otra información relevante que te ayude a tomar la mejor decisión.

...

Il s'agit de l'index général des produits JISO. Dans les pages suivantes, vous trouverez tous les produits, tant PRO que TOP, que nous avons actuellement dans notre catalogue d'entreprise:

- Les modèles qui apparaissent avec une pagination sont inclus dans cette version du Catalogue "PROFESSIONNEL" qui vous permettra de trouver toutes les informations des différentes options.
- Les modèles qui apparaissent avec notre site web, ne sont pas dans ce catalogue mais vous pouvez les trouver sur notre site web, où vous trouverez également des informations supplémentaires sur tous nos modèles: spécifications, caractéristiques et toute autre information pertinente qui vous aidera à prendre la meilleure décision.

INDOOR

Índice by JISO

I Sistemas Lineales. **Lineal**

40040

40W

P.215

I Empotrable. **Ambiente/UGR**

CAVE 03

3W

P.223

CAVE 05

5W

P.223

CAVE 10

10W

P.223

CAVE 15

15W

P.223

CAVE 22

22W

jisoiluminacion.com

CAVE 33

30W

jisoiluminacion.com

CAVE 30

30W

jisoiluminacion.com

CAVE RW10

10W - WallWasher

P.223

LAKE R10

10W

jisoiluminacion.com

LAKE R20

20W

jisoiluminacion.com

LAKE R30

30W

jisoiluminacion.com

LAKE RS10

10W - Basculante

jisoiluminacion.com

LAKE RS20

20W - Basculante

jisoiluminacion.com

LAKE RS30

30W - Basculante

jisoiluminacion.com

LAKE RW10

10W - WallWasher

jisoiluminacion.com

LAKE RWC10

10W - WallWasher

jisoiluminacion.com

2

www.jisoiluminacion.com

Categoría
Catégori

Sección
Section

Instalación y Familia
Installation et Famille
Fotografía Modelo
Photographie du modèle

Modelo
Modèle

Potencia y Características
Puissance et Caractéristiques

Página de Catálogo
Page du Catalogue

Información de Producto en Web
Informations sur les Produits sur le site Web

QR Familia
QR Famille

ÍNDICE GENERAL

Índice

Índice Visual	6
Presentación	34

INDOOR

Sistemas Lineales	75
Sistema Magnético. Système Magnétique	77
Tiras de LED. Bandes LED	111
Disipador de Calor. Dissipateur Thermique	201
Lineal. Linéaire	223

Empotrable	227
UGR/Ambience	229
Dots	277
Tubule	287
Technical	301
Watertight	353

Panel	371
Ambience	375
Accesorios. Accessoires	394

Superficie	403
Dots	407
Technical	409

Suspensión	427
Pendant	429

OUTDOOR

Ceiling	439
Wall	451
StepWall	465
Spike & Floodlight	477
Uplight	487
Bollard	497

INDUSTRIAL

Pantalla Estanca. Panneau Étanche	511
Proyector. Projecteur	533
Campana. Suspension Tertiaire	551

SMART CONTROL

567

ACCESORIOS

589

ANEXO

Drivers. Configuración	602
Iconografía	604
Explicación de las Referencias	606
Productos Marketing	607
Índice Numérico	608
PVP	613



I Sistemas Lineales. **Magnetic 48V**

			
MOON 10 10W jisoiluminacion.com	AXEL 05 5W P. 84	AXEL 10 10W P. 85	
			
TEKNO 07 7W P. 86	TEKNO 14 14W P. 87	TEKNO 20 20W jisoiluminacion.com	MAGDOT 15 15W P. 89
			
LINEDOT 12 12W P. 90	LINEDOT 20 20W P. 91	LINEDOT 26 26W P. 91	
			
MILKY 12 12W P. 92	MILKY 20 20W P. 93	MILKY 30 30W P. 93	
			
CYLIN 5 5W P. 94	CYLIN 10 10W P. 95	CONNI 04 4W P. 97	MOON 10P 10W jisoiluminacion.com

I Sistemas Lineales. **Magnetic 48V. Accesorios**

			
PENMAG 1/2/3m P. 98	SURMAG 1/2m P. 100	TRIMAG 1/2m P. 102	RECMAG 1/2/3m P. 104
			
POWER SUPPLY Externo P. 106	POWER SUPPLY Integrado P. 107		
			
CONECTOR Esquinero CL P. 98-100-102-104	CONECTOR Esquinero CP P. 98-100-102-104	CONECTOR Esquinero CT P. 98-100-102-104	
			
CONECTOR Power Supply P. 108	CONECTOR Unión P. 108	CONECTOR Flexible P. 108	
			
TAPA P. 109	SUSPENSIÓN Acc P. 109	CONECTOR Pletina P. 109	



I Sistemas Lineales. **Tiras LED COB. IP20**

				
80004 4 W/m P. 123	80008 8 W/m P. 125	80014 14 W/m P. 127	80014TW 14 W/m - CCT jisoiluminacion.com	B-80014B 14 W/m - Azul jisoiluminacion.com

I Sistemas Lineales. **Tiras LED COB. IP65**

			
86504 4 W/m P. 145	86508 8 W/m P. 147	86514 14 W/m P. 149	86514TW 14 W/m - CCT jisoiluminacion.com

I Sistemas Lineales. **Tiras LED SMD. IP20**

			
90004 4,8 W/m P. 129	90009 9,6 W/m P. 131	91014 14 W/m - ECO P. 133	90014 14,4 W/m P. 135
			
90018 18 W/m P. 137	99012 12 W/m - Alta Eficiencia P. 139	90024 24 W/m P. 141	
			
90019TW 19,2 W/m - CCT jisoiluminacion.com	90014 RGB 14,4 W/m P. 143	90019 RGB+W 19,2 W/m jisoiluminacion.com	90019 RGB+CCT 19,2 W/m jisoiluminacion.com

I Sistemas Lineales. **Tiras LED SMD. IP20. Flexible para Rotulación**


93012 12 W/m - Rotulación jisoiluminacion.com

I Sistemas Lineales. **Tiras LED SMD. IP65**

				
96504 4,8 W/m P. 151	96509 9,6 W/m P. 153	91514 14 W/m - ECO P. 155	96514 14,4 W/m P. 157	96518 18 W/m P. 159
				
99512 12 W/m - Alta Eficiencia P. 161	96524 24W/m P. 163	96519TW 19,2 W/m - CCT jisoiluminacion.com		
				
96504Q 4,8 W/m - Rojo jisoiluminacion.com	96504G 4,8 W/m - Verde jisoiluminacion.com	96504B 4,8 W/m - Azul jisoiluminacion.com	96514 RGB 14,4 W/m P. 165	96519 RGB+W 19,2 W/m jisoiluminacion.com

I Sistemas Lineales. **Tiras LED SMD. Alimentación. IP65**

				
92514-BR 14,4 W/m - Pan jisoiluminacion.com	92514-FI 14,4 W/m - Pescado jisoiluminacion.com	92514-FR 14,4 W/m - Fruta jisoiluminacion.com	92514-ME 14,4 W/m - Carne jisoiluminacion.com	92514-VE 14,4 W/m - Verdura jisoiluminacion.com

I Sistemas Lineales. **Tiras LED SMD. 230V. IP67**


D0514 230V 14 W/m P. 167

I Sistemas Lineales. Flexi NEÓN LED. IP67

			
Aurelia - N205015 15 W/m P. 171	Pelagia - N201309 9,6 W/m P. 173	Velella - N201409 9,6 W/m P. 175	Olindia - N202409 9,6 W/m P. 177
			
HCN200-P01 1m P. 179	HCN200-P02 Flexible P. 179		

I Sistemas Lineales. Accesorios


				
ON-OFF IP20 Power Supply P. 182	ON-OFF IP67 Power Supply P. 183	TCDALI Controlador P. 184	DIM DALI Power Supply P. 185	DIM 0-10 Power Supply P. 186
				
DIM TRIAC Power Supply P. 187	CONTROL-V10 Controlador P. 188	CONTROL-V20 Controlador P. 189	CONTROL-V31 Controlador P. 190	CONTROL-V32 Controlador P. 191
				
CONTROL-T20 Controlador P. 192	CONTROL-T32 Controlador P. 193	CONTROL-TS30 Controlador P. 195	CONECTORES P. 196-197	CONECTORES P. 196-197
				
CONECTORES P. 196-197	PCHANDSENSOR Sensor P. 198	PCDETECTORARM Sensor P. 199		



I Sistemas Lineales. Disipador de Calor. Superficie

				
JEREZ - 700 Básico P. 204	GRANADA - 7100 Básico P. 205	HUELVA S - 7120 Básico P. 207	HUELVA L - 7751 Grande P. 208	HUELVA XL - 7451 Grande P. 209
				
CORDOBA - 7420 Grande P. 211	TOLEDO - 7230 Pared jisoiluminacion.com	CACERES - 7150 Esquinero P. 212	ALMERIA - 7210 Flexible P. 213	ALBACETE - 7300 Flexible para Rotulación jisoiluminacion.com

I Sistemas Lineales. Disipador de Calor. Empotrable

				
JAEN - 7110 Básico P. 214	CASTELLON - 7190 Básico P. 215	BURGOS S - 7130 Básico P. 216	BURGOS L - 7761 Grande P. 217	BURGOS XL - 7461 Grande P. 219

I Sistemas Lineales. Disipador de Calor. Trimless

			
VIGO - 7910 Pared jisoiluminacion.com	PONTEVEDRA - 7920 Rodapie. Pared jisoiluminacion.com	CANTABRIA - 7430 Alicatados jisoiluminacion.com	SANTANDER - 7433 Techo&Pared P. 221
			
HUESCA - 7490 Esquinero jisoiluminacion.com	CUENCA - 7440 Esquinero jisoiluminacion.com		

I Sistemas Lineales. Disipador de Calor. Suspensión

		
HUELVA L - 7751 Grande P. 208	HUELVA XL - 7451 Grande P. 209	CORDOBA - 7420 Grande P. 211



I Sistemas Lineales. **Lineal**



40040
40W
P. 225



I Empotrable. **Ambience/UGR**



CAVE 03
3W
P. 237



CAVE 05
5W
P. 239



CAVE 10
10W
P. 241



CAVE 15
15W - CCT
P. 243



CAVE 22
22W - CCT
jisoiluminacion.com



CAVE 33
30W - CCT
jisoiluminacion.com



CAVE 30
30W - CCT
jisoiluminacion.com



CAVE RW10
10W - WallWasher
P. 245



LAKE R10
10W
jisoiluminacion.com



LAKE R20
20W
jisoiluminacion.com



LAKE R30
30W
jisoiluminacion.com



LAKE RS10
10W - Basculante
jisoiluminacion.com



LAKE RS20
20W - Basculante
jisoiluminacion.com



LAKE RS30
30W - Basculante
jisoiluminacion.com



LAKE RW10
10W - WallWasher
jisoiluminacion.com



LAKE RWC10
10W - WallWasher
jisoiluminacion.com



51005
5W
P. 247



51010
10W
P. 248



51015
15W
P. 249



51022
22W
P. 250



51033
30W
P. 251



51030
30W
jisoiluminacion.com



51040
40W
jisoiluminacion.com



DC510
Accesorios
P. 253



51224
24W
P. 255



51110
10W
P. 256



51115
15W
P. 257



51122
22W
jisoiluminacion.com



51133
30W
jisoiluminacion.com



51130
30W
jisoiluminacion.com



51140
40W
jisoiluminacion.com



57306
6W - CCT
P. 259



57406
6W - CCT
P. 260



57106
6W - CCT
P. 261

I Empotrable. Ambience/UGR



790D
Sin Tecnología
P. 263



791D
Sin Tecnología
jisoiluminacion.com



705D
Sin Tecnología
jisoiluminacion.com



HC707
Accesorios
jisoiluminacion.com



HC706
Accesorios
jisoiluminacion.com



551D
Sin Tecnología
P. 265



701D
Sin Tecnología
P. 267



510D
Sin Tecnología
P. 269



511D
Sin Tecnología
P. 271



438D
Sin Tecnología
P. 272



431D
Sin Tecnología
P. 273



432D
Sin Tecnología
P. 274



434D
Sin Tecnología
P. 275



I Empotrable. Dots



EAGLE R2L
6W
P. 283



EAGLE R5L
10W
P. 284



EAGLE R10L
20W
P. 285



OWL R2L
10W
jisoiluminacion.com



OWL R4L
14W
jisoiluminacion.com



OWL R5L
20W
jisoiluminacion.com



HAWK R06
6W
jisoiluminacion.com



HAWK R12
12W
jisoiluminacion.com



HAWK R18
18W
jisoiluminacion.com



HAWK R24
24W
jisoiluminacion.com



I Empotrable. Tubule



SLATE O5
5W
P. 292



SLATE 10
10W
P. 293



SLATE RD07
7W
P. 295



SLATE RS07
7W
P. 296



SLATE RS14
7x2W
P. 297



59308
8W
P. 299



I Empotrable. Technical



00901
1W
P. 305



55108
8W
P. 307



55115
15W
P. 308



55122
22W
P. 309




50608
8W
P. 310



50615
15W
P. 311



50625
25W
P. 313



50725
25W
jisoiluminacion.com



55806
6W - CCT
P. 315



DC553
Accesorios
P. 315



DC554
Accesorios
P. 315



57206
6W - CCT
P. 317




50207
7W
P. 318



50212
12W
P. 319



50220
20W
P. 320



50519
20W
P. 321



53030
30W
P. 323



50308
8W
P. 324



50315
15W
P. 325



50322
22W
P. 326



50330
30W
P. 327




DC503
Accesorios
P. 338



50408
8W
P. 328



50415
15W
P. 329



50422
22W
P. 331



DC504
Accesorios
P. 339



G01-220213
Accesorios
P. 339



51606
6W
P. 332



51612
12W
P. 333



51618
18W
P. 334



51406
6W
P. 335



51412
12W
P. 336



51418
18W
P. 337



739D
Sin Tecnología
P. 341



703D
Sin Tecnología
P. 343



704D
Sin Tecnología
P. 344



724D
Sin Tecnología
P. 345



631D
Sin Tecnología
P. 347



634D
Sin Tecnología
P. 349



639D
Sin Tecnología
P. 350



604D
Sin Tecnología
P. 351



I Empotrable. Watertight. IP65



55307
7W
P. 357



DC553
Accesorios - RT2012
P. 357



DC553
Accesorios
P. 357



DC554
Accesorios
P. 357



55906 - CCT
6W
P. 359



DC559
Accesorios
P. 359



53505
5W
P. 361



53510
10W
P. 362



53515
15W
P. 363



53522
22W
P. 364



53533
30W
P. 365



53710
10W
P. 366



53724
24W
P. 367



106D
Sin Tecnología
P. 368



107D
Sin Tecnología
P. 369



I Trimless. Ambience/UGR



LAKE RT10
10W
jisoiluminacion.com



LAKE RTS10
10W - Basculante
jisoiluminacion.com



LAKE RTW10
10W - WallWasher
jisoiluminacion.com



LAKE RTWC10
10W - WallWasher
jisoiluminacion.com

I Trimless. Dots



EAGLE RT5L
10W
jisoiluminacion.com

I Trimless. Tubule







SLATE RTS07
7W
jisoiluminacion.com




SLATE RTS14
2x7W
jisoiluminacion.com




I Panel. Ambience

			
39837 26W, 30W, 33W, 37W Alta Eficiencia P. 375	32440 40W Producto Destacado P. 377	32428 28W Uso Intensivo P. 379	32940 40W Difusor Microprismático P. 381
			
39137 26W, 30W, 33W, 37W Alta Eficiencia P. 383	32140 40W Difusor Ácido P. 385	32128 28W Uso Intensivo jisoiluminacion.com	32740 40W Difusor Microprismático P. 387
			
32980 80W Difusor Ácido P. 389	32256 56W Uso Intensivo P. 391	32280 80W Difusor Microprismático P. 393	

I Panel. IP65


36540 40W jisoiluminacion.com

I Panel. Accesorios

			
DC30040-3 Acc Empotrable P. 395	DC30140-3 Acc Empotrable P. 395	DC30180-3 Acc Empotrable P. 395	DC31036-2 Acc Empotrable P. 397
			
DC6060-4 Acc Superficie P. 399	DC12030-4 Acc Superficie P. 399	DC12060-4 Acc Superficie P. 399	
			
DC32440-4 Acc Superficie P. 399	DC32140-4 Acc Superficie P. 399	DC32280-4 Acc Superficie P. 399	
			
DC31640-0 Acc Seguridad P. 400	DC31036-1 Acc Suspensión P. 401		



I Superficie. Dots



EAGLE S5L
10W
P. 407



HAWK S12
12W
jisoiluminacion.com



HAWK S18
18W
jisoiluminacion.com



HAWK S24
24W
jisoiluminacion.com

I Superficie. Tubule



SLATE S10
10W
jisoiluminacion.com



SLATE S20
2x10W
jisoiluminacion.com

I Superficie. Technical



29010
10W
P. 409



26308
8W
P. 410



26408
8W - CCT
P. 414



21606
6W
P. 418



21406
6W
P. 421



25015
15W - Sensor
P. 424



26314
14W
P. 411



26414
14W - CCT
P. 415



21612
12W
P. 419



21412
12W
P. 422



27020
20W - Sensor
P. 425



26324
24W
P. 412



26424
24W - CCT
P. 416




21618
18W
P. 420



21418
18W
P. 423



26330
30W
P. 413



26430
30W - CCT
P. 417



I Suspensión. Tubule



TURTLE PC07
7W
jisoiluminacion.com



TURTLE P25
25W
jisoiluminacion.com



SPIDER P07
7W
jisoiluminacion.com



SPIDER P25
25W
jisoiluminacion.com



SPIDER P35
35W
jisoiluminacion.com



I Suspensión. Pendant



DUPPI P10
10W
P. 433



DUPPI P10
10W - Acc Empotrable
P. 433



CONNI P04
4W
P. 435



CONNI P04
4W - Acc Empotrable
P. 435



I Pendant



ORION H
7W

jisoiluminacion.com



CARINA 10
10W - Acc Colgante

jisoiluminacion.com



CARINA 15
15W - Acc Colgante

jisoiluminacion.com



CARINA 20
20W - Acc Colgante

jisoiluminacion.com

I Ceiling



VELA 18
18W - CCT
P. 443



CANOPUS 18
18W - CCT
P. 445



CARINA 10
10W
P. 446



CARINA 15
15W
P. 447



CARINA 20
20W
P. 448



CARINA 30
30W
P. 449

I Wall



SIRIUS 09
9W - Up&Down
P. 454



SIRIUS 10
10W
P. 455



VERSALLES 07
7W - Up&Down
P. 457



TIVOLI 07
7W - Up&Down
P. 459



TUCAN 09
9W
P. 460



TUCAN 18
2x9W - Up&Down
P. 461



HAMAL 13
13W - Up&Down - CCT
P. 463



LUPUS W10
12W
jisoiluminacion.com



ORION W07
7W
jisoiluminacion.com

I Step Wall



ALPHA S08
8W
P. 469



ANKAA 03
3W
P. 470



ANKAA S03
3W
P. 471



BETA 04
4W
P. 472



BETA S04
4W
P. 473



BETA 10
12W - CCT
P. 474



BETA S10
12W - CCT
P. 475

I Spike & Floodlight



ACRUX 04
4W
P. 480



ACRUX 12
12W
P. 481



KAUS 06
6W
P. 483



KAUS 10
10W
P. 485

I Uplight



UPREGU 06
6W
P. 491



UPREGU 15
15W
P. 492



UPREGU 20
20W
P. 493



UPREGU 30
30W
P. 495

I Bollard



LUPUS B03
12W
jisoiluminacion.com



FORNAX B06
12W - CCT
P. 501



CORVUS B03
8W
P. 503



INDI B09
21W
P. 505



INDI B12
36W
P. 507

I Portable



ORION M
7W
jisoiluminacion.com



I Pantallas Estancas



00418
18W - 600mm
P. 515



00418-D9
18W - Dim DALI/PUSH
P. 521



00436
36W - 1200mm
P. 517



00436-D9
36W - Dim DALI/PUSH
P. 522



00436-86
36W - Kit Emergencia
P. 525



04120D
Sin Tecnología - 1 Tubo
P. 527



04120DD
Sin Tecnología - 2 Tubos
P. 529



00450
50W - 1500mm
P. 519



00450-D9
50W - Dim DALI/PUSH
P. 523



04150D
Sin Tecnología - 1 Tubo
P. 530



04150DD
Sin Tecnología - 2 Tubos
P. 531

I Proyectores

nuevo



00750-1M
20W, 30W, 50W - CCT
P. 539

nuevo



07200-1M
100W, 150W, 200W - CCT
P. 541



07100
100W
P. 545



07150
150W
P. 547



07200
200W
P. 549

I Campanas



05150-3M
100W, 120W, 150W - CCT
P. 555



05240-3M
150W, 200W, 240W - CCT
P. 557



05100
100W
P. 561



05150
150W
P. 563

I Accesorios



DC05-SENSOR
Para Campanas -3M
P. 558



DCPROTECTOR-150
Para Campana 05150-3M
P. 559



DCREFLECTOR-150
Para Campana 05150-3M
P. 559



DC05-DALI
Conversor DALI
P. 565



CONECIP67103
Conector IP97
P. 565



I Control por Voz y/o control WIFI en remoto y en vivienda (TUYA APP)



CONTROL-TS10
Controlador TRIAC
P. 577



CONTROL-T20
Controlador 2 en 1
P. 578



CONTROL-T32
Controlador 5 en 1
P. 579



CONTROL-TS30
Controlador 230V
P. 580

I Control Radio Frecuencia (RF)



CONTROL-S10
Controlador 230Vac
jisoiluminacion.com



CONTROL-C10
Controlador 230Vac
P. 581



CONTROL-V10
Controlador 24Vdc
P. 582



CONTROL-V20
Controlador 24Vdc
P. 189



CONTROL-V31
Controlador 24Vdc
P. 582



CONTROL-V32
Controlador 24Vdc
P. 191



PANELTACTIL32
Mando
P. 583



SWITCH32
Mando
P. 584



MANDO32
Mando
P. 585



I Bombillas



1LHG-300
5W - LED SMD
P. 592



HLP06
6W - LED SMD
P. 593



LEGO 08 - HLX08
8W - LED COB
P. 594



LEGO 12 - HLX12
12W - LED COB
P. 595



HLHX01
Acc Honey
P. 594-595

I Driver&Controladores



3042-D6MmA
DALI/PUSH
P. 597



3030-47MmA
DALI/PUSH/1-10V
jisoiluminacion.com



3038-B3MmA
CASAMBI
jisoiluminacion.com



3BLUE-22DALI
DALI o 1/0-10V
jisoiluminacion.com



3BLUE-22TRAI
Trailing Edge
jisoiluminacion.com

I Kit de Emergencia



2DCLEDK1
1 Hora
P. 598



2DCLEDK2
3 Horas
P. 598



2DCLEDK29
3 Horas
P. 599

I Conexión



1DH3
Conexión
P. 600



1DH1
Conexión
P. 600



1DH0
Distanciador
P. 600



1PHB
Portalámpara
P. 601



1PHG
Portalámpara
P. 601



DCCONDEN-1
Condensador
P. 601



The Essence

EMPRESA FAMILIAR

JISO Iluminación lleva más de 20 años creciendo y creando espacios increíbles que sólo pueden conseguirse gracias a la fuerza y la esencia de la luz. En 2001 comenzamos esta aventura, nuestro objetivo era ofrecer a nuestros clientes luminarias que transformasen cada estancia, enriqueciéndola con nuevos colores y ambientes. Desde entonces, hemos evolucionado y, actualmente, ofrecemos soluciones de iluminación de alta calidad, siempre a la vanguardia tanto a nivel tecnológico, estético como ecológico.

Somos una **empresa familiar** y cada uno de nuestros clientes, es parte de nuestra familia. Para nosotros, no son un número más en nuestro balance, son empresas formadas por un equipo, con nombre y apellido. Por eso, **les ofrecemos un servicio personalizado y de calidad, acompañándolos y asesorándoles en cada etapa de sus proyectos de iluminación.** Priorizamos sus necesidades y expectativas; nos involucramos y trabajamos juntos desde el inicio hasta el final. Sus proyectos son nuestros proyectos; su satisfacción es nuestra satisfacción.

...

ENTREPRISE FAMILIALE

JISO Iluminación est en pleine croissance depuis plus de 20 ans, créant des espaces incroyables qui ne peuvent être obtenus que grâce à la force et à l'essence de la lumière. En 2001, nous nous sommes lancés dans cette aventure, avec pour objectif d'offrir à nos clients des luminaires qui transformeraient chaque pièce, en l'enrichissant de nouvelles couleurs et de nouvelles ambiances. Depuis, nous avons évolué et nous proposons aujourd'hui des solutions d'éclairage de haute qualité, toujours à la pointe de la technologie, de l'esthétique et de l'écologie.

Nous **sommes une entreprise familiale** et chacun de nos clients fait partie de notre famille. Pour nous, nos clients ne sont pas un simple numéro sur notre bilan, ce sont des personnes avec un nom et un prénom qui font partie de notre famille. C'est pourquoi nous **leur offrons un service personnalisé et de qualité, en les accompagnant et en les conseillant à chaque étape de leurs projets d'éclairage.** Nous sommes pleinement impliqués dans leurs besoins et leurs attentes, et nous travaillons ensemble du début à la fin. Leurs projets sont les nôtres, et notre satisfaction est la leur.





Historia

2001

NACE JISO ILUMINACIÓN

El 4 de julio abre sus puertas la empresa en Valencia, España

...

JISO ILUMINACIÓN NAÎT

Le 4 juillet, l'entreprise ouvre ses portes à Valence, Espagne

2004

NOS TRASLADAMOS

JISO crece y se traslada a unas nuevas instalaciones de 700 m²

...

NOUS DÉMÉNAGEONS

JISO s'agrandit et déménage dans de nouvelles installations de 700 m²

2023

NUEVA IMAGEN

Presentamos el nuevo catálogo TOP Design y la nueva web con una imagen renovada

...

NOUVELLE IMAGE

Nous présentons le nouveau catalogue TOP Design et le nouveau site web avec une image renouvelée

2019

NUEVAS INSTALACIONES

Se inauguran las instalaciones actuales de la empresa con más de 5.000 m²

...

NOUVELLES INSTALLATIONS

Inauguration des installations actuelles de l'entreprise, d'une Superficie de plus de 5.000 m²

DATOS



+ 20 años

Experiencia

...

D'expérience



+ 7.000 Ref.

Disponibles

...

Disponible



+ 3.000.000 Uds.

Venta anual

...

Vente annuelle



+ 60

Países

...

Pays



1

Catálogo General
Catalogue Genral

...

+

Catálogos por aplicaciones
Catalogues par application



+ 50

Profesionales

...

Professionnels



COMPROMISO

CONTROL

Nuestro laboratorio de control y desarrollo de producto, junto a otros externos como IMQ IBERICA, llevan a cabo tanto ensayos de control y verificación de producto como desarrollo y análisis de nuevos productos, con el fin de que nuestras luminarias cumplan tanto con nuestros estándares de calidad como con la normativa de aplicación. Laboratorios que cuentan con **ISO 17025**.

...

Notre laboratoire de contrôle et de développement des produits, ainsi que d'autres laboratoires externes tels que IMQ IBERICA, réalisent des tests de contrôle et de vérification des produits, ainsi que le développement et l'analyse de nouveaux produits, afin de garantir que nos luminaires sont conformes à nos normes de qualité et aux réglementations en vigueur. Laboratoires certifiés **ISO 17025**.

CALIDAD

Nuestro Sistema de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente está auditado y certificado bajo los estándares **ISO 9001:2015** e **ISO 14001:2015**, lo cual garantiza que contamos con un Sistema de Gestión adecuado para el desarrollo, fabricación y comercialización de productos de iluminación y fuentes de luz y que la organización está comprometida con la mejora continua y la protección del medio ambiente.

...

Notre système de gestion de la qualité et de l'environnement est audité et certifié selon les normes **ISO 9001:2015** et **ISO 14001:2015**, ce qui garantit que nous disposons d'un système de gestion adapté au développement, à la fabrication et à la commercialisation de produits d'éclairage et de sources lumineuses et que l'organisation s'engage à une amélioration continue et à la protection de l'environnement.

SOSTEBINILIDAD

Nuestras luminarias están hechas con materiales con mínimo impacto ecológico, de esta forma, ofrecemos productos de calidad, diseño y sostenibilidad a nuestros clientes. Estamos adheridos al sistema integrado de gestión de residuos de envases gestionado por Ecoembes, que garantiza la correcta gestión de los residuos de envases puestos en el mercado y a Eco Raee's, que garantiza la correcta gestión de los residuos aparatos eléctricos y electrónicos también puestos en el mercado. Además, cumplimos con la normativa 2011/65/CE, que regula la restricción de sustancias peligrosas en los equipos eléctricos y electrónicos.

...

Nos luminaires sont fabriqués avec des matériaux ayant un impact écologique minimal, ce qui nous permet d'offrir à nos clients des produits de qualité, un design et une durabilité. Nous sommes membres du système intégré de gestion des déchets d'emballage géré par Ecoembes, qui garantit la gestion correcte des déchets d'emballage mis sur le marché, et Eco Raee's, qui garantit la gestion correcte des déchets d'équipements électriques et électroniques également mis sur le marché. En outre, nous respectons le règlement 2011/65/CE, qui régit la restriction des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



EMPRESA ASOCIADA
IAIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO

CE RoHS

CB **EER**



SERVICIOS

Satisfacción del cliente, fácil instalación, ahorro energético, diseños de vanguardia, soluciones de control y regulación, formaciones personalizadas.

...

Satisfaction du client, facilité d'installation, économies d'énergie, designs de pointe, solutions de contrôle et de régulation, formations personnalisées.

01

SERVICIO PERSONALIZADO

Todo nuestro equipo de ventas tiene como principal objetivo la satisfacción de nuestros clientes. Tanto nuestros comerciales internos como externos ofrecen una atención personalizada.

...

L'ensemble de l'équipe de ventes de JISO Illuminación a pour objectif principal la satisfaction de nos clients. Nos commerciaux, aussi bien internes qu'externes, offrent une attention personnalisée.

02

ASESORAMIENTO

Nuestros profesionales asesoran a cada cliente de forma exclusiva y personalizada para que encuentre el producto que mejor se adapte a sus necesidades.

...

Nos professionnels conseillent chaque client de manière exclusive et personnalisée pour lui permettre de trouver le produit qui correspond le mieux à ses besoins.

03

SERVICIO RÁPIDO

Contamos con más de 7.000 referencias y un amplio stock en nuestro centro logístico que nos permite ofrecer un servicio rápido en cualquier parte del mundo.

...

Nous disposons de plus de 7.000 références et d'un vaste stock dans notre centre logistique, ce qui nous permet d'offrir un service rapide partout dans le monde.





SERVICIOS



DISEÑO

Buscamos nuevos diseños y nuevas tecnologías que nos permiten ofrecer luminarias led que cumplen las necesidades de nuestros clientes, sin perder de vista nuestro entorno. Utilizamos materiales sostenibles cuyo impacto medioambiental sea el mínimo.

...

DESIGN

Nous recherchons de nouveaux designs et de nouvelles technologies qui nous permettent d'offrir des luminaires LED qui répondent aux besoins de nos clients, sans perdre de vue notre environnement. Nous utilisons des matériaux durables ayant un impact minimal sur l'environnement.



SOPORTE TÉCNICO

Estamos al lado de nuestros clientes resolviéndoles cuantas dudas o consultas técnicas surjan. Periódicamente realizamos jornadas técnicas y formaciones continuas para que nuestros clientes se sientan acompañados antes, durante y después de la compra.

...

ASSISTANCE TECHNIQUE

Nous accompagnons nos clients en répondant à toutes leurs questions et leurs demandes techniques. Nous organisons régulièrement des journées techniques et des formations continues pour que nos clients se sentent accompagnés avant, pendant et après l'achat.



NOVEDADES & LAZAMIENTOS'25

En JISO Iluminación estamos en constante investigación de las tendencias más innovadoras tanto de diseño como tecnológicas, para ofrecer las luminarias más vanguardistas. Por eso, **durante este 2025 estaremos presentando y lanzando al mercado nuevas luminarias que podrás descubrir en nuestra web, RRSS, newsletter, ...** Este 2025 vamos a estar en **constante evolución**, con novedades y lanzamientos nutriendonos de las últimas tendencias en iluminación, para poder ofrecer a diseñadores, interioristas, arquitectos, ... las luminarias más punteras para todos sus proyectos. **Síguenos en nuestros canales y suscríbete a nuestras newsletter** para estar siempre al tanto de todas nuestras noticias.


Chez JISO Iluminación, nous sommes constamment à la recherche des tendances les plus innovantes en matière de design et de technologie afin d'offrir les luminaires les plus avant-gardistes. C'est pourquoi, **au cours de cette année 2025, nous présenterons et lancerons de nouveaux luminaires que vous pourrez découvrir sur notre site web, RRSS, newsletter...** Cette année 2025 sera en **constante évolution**, pleine de nouveautés et deancements, nourrie par les dernières tendances en matière d'éclairage, afin de pouvoir offrir aux designers, décorateurs d'intérieur, architectes, ... les luminaires les plus avant-gardistes pour enrichir leurs projets. **Suivez-nous sur tous nos canaux et inscrivez-vous à notre newsletter** pour rester informé de toutes nos nouveautés.



WEB

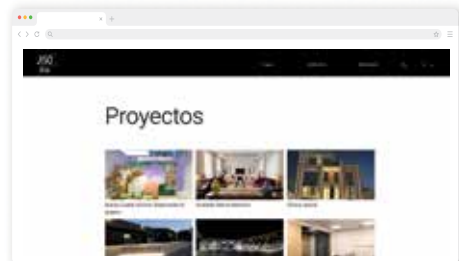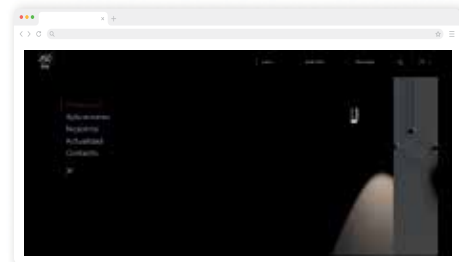

Nuestros proyectos
Nos projets

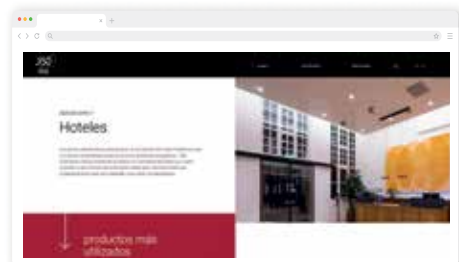


Descubre las aplicaciones
Découvrez les applications




The essence



Infórmate del mundo JISO
Découvrez le monde des JISO

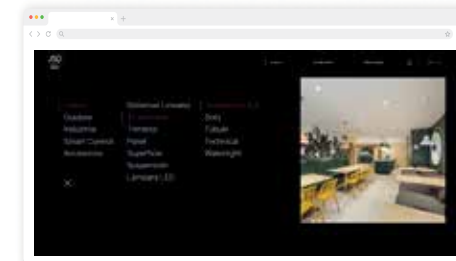

Todas nuestras luminarias
Tous nos luminaires

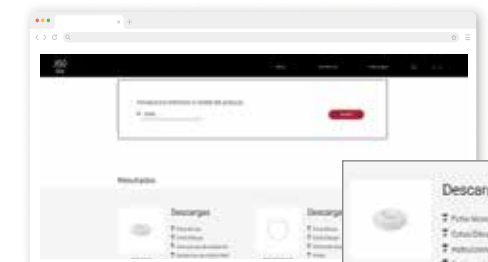

Descarga toda la información técnica de nuestros productos: Fichas técnicas, garantía, certificados, instrucciones, ficheros luminicos, 3D, ...

Téléchargez toutes les informations techniques sur nos produits: Fiches techniques, garantie, certificats, instructions, fichiers d'éclairage, 3D, ...



Diferentes idiomas
Différentes langues

Buscador
Moteur de recherche

Accede desde nuestra Home a todas las páginas de la web

Accédez à toutes les pages du site à partir de notre page d'accueil

Footer con todos nuestros menus, enlaces a RRSS, contacto y toda nuestra información

Footer avec tous nos menus, liens vers RRSS, contact et toutes nos informations



Contacta con nosotros
Nous contacter

SISTEMA SMART CONTROL

La iluminación Smart ya forma parte de nuestras vidas. Ofrece una gran cantidad de beneficios, además de ser uno de los pilares necesarios para convertir los entornos en espacios inteligentes.

Las nuevas tecnologías permiten controlar y regular la iluminación de hogares o negocios desde dispositivos móviles pudiendo programar, encender y apagar la iluminación a distancia. La gestión de las instalaciones de iluminación gracias al smart lighting aporta grandes beneficios a las personas como:


- Sencilla instalación y uso.
- Ahorro energético y económico.
- Confortable iluminación, adaptable a cada momento.
- Compatible con otros sistemas de control como el control de voz (Siri, Alexa o Google Assistant).

...

L'éclairage intelligent fait déjà partie de nos vies. Il offre un grand nombre d'avantages et constitue l'un des piliers nécessaires à la transformation des environnements en espaces intelligents.

Les nouvelles technologies permettent de contrôler et de réguler l'éclairage des habitations ou des entreprises à partir d'appareils mobiles, en pouvant programmer, allumer et éteindre l'éclairage à distance. La gestion des installations d'éclairage grâce à l'éclairage intelligent apporte de grands avantages aux personnes, tels que :

- Simplicité d'installation et d'utilisation.
- Économies d'énergie et d'argent.
- Un éclairage confortable, adaptable à chaque instant.
- Compatible avec d'autres systèmes de contrôle tels que la commande vocale (Siri, Alexa ou Google Assistant).

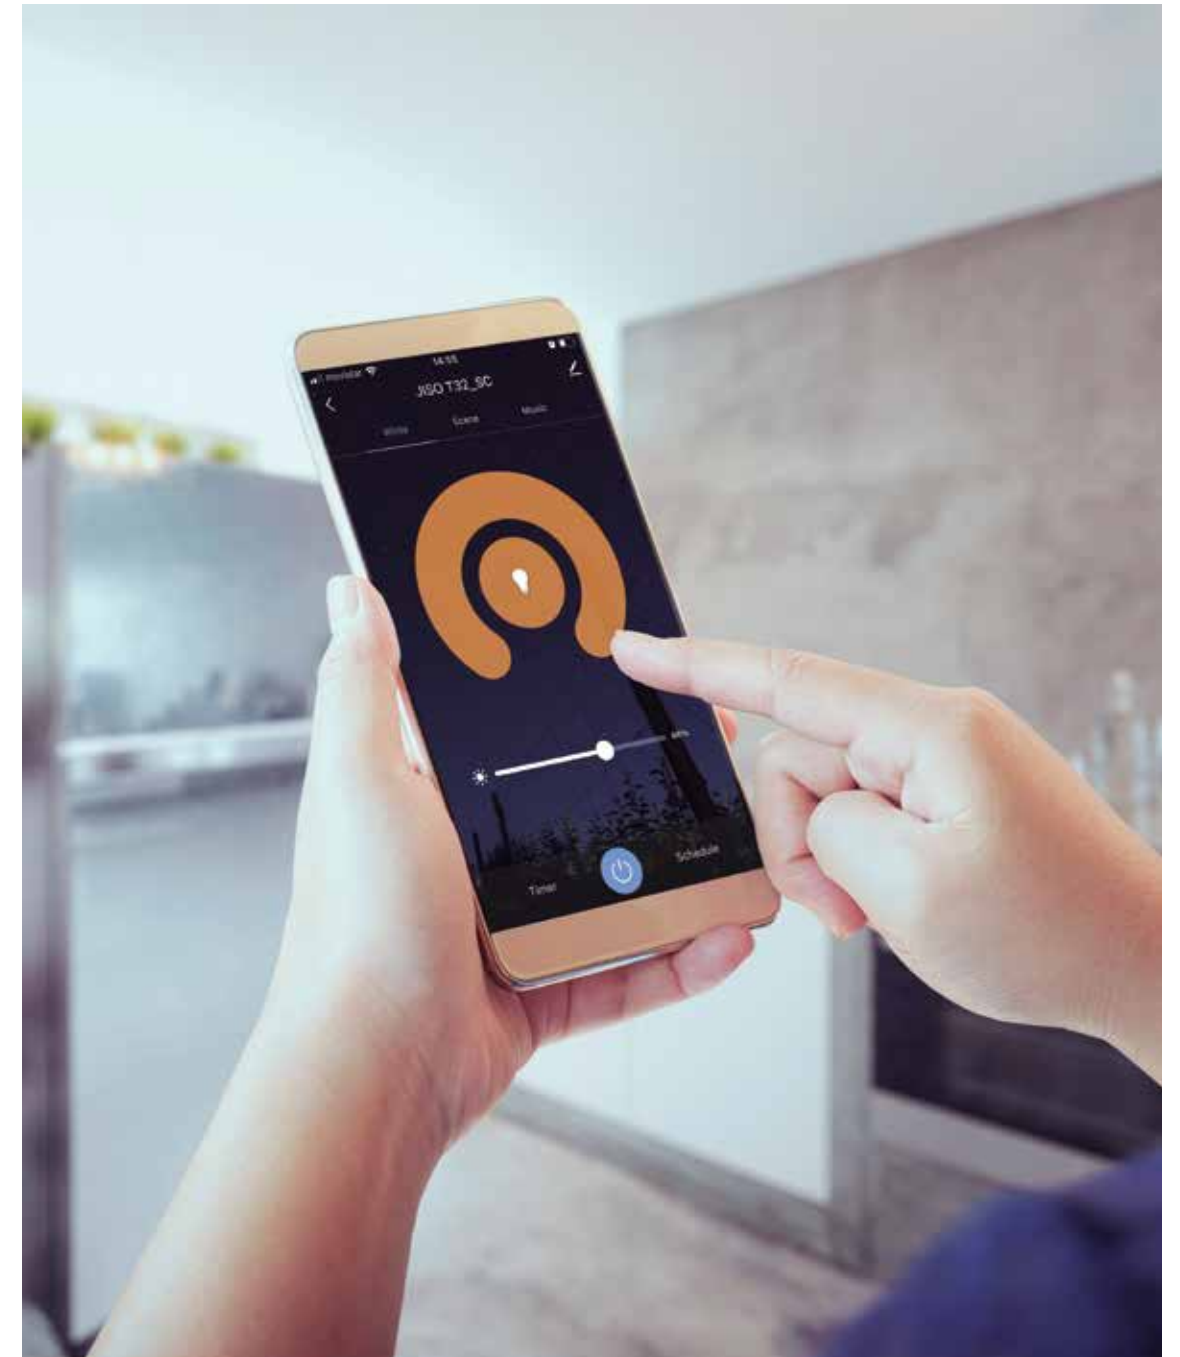

ON/OFF



Programa on/off



Luminosidad y T.º de Color



Diferentes Luminarias



Control desde cualquier sitio



Control de Voz

CASAMBI



+ 60 PAÍSES



América

Cuba,
Panamá, Perú,
República
Dominicana,
Chile, ...

Europa

España, Francia,
Portugal,
Netherlands,
Italia, Bélgica,
Lituania,
Estonia,...

África

Marruecos,
Túnez, Costa
de Marfil,
Egipto, Senegal,
Nigeria,
Ghana, Libia,....

Middle East

Arabia Saudi,
Qatar, Omar,
Siria, Libano,
Israel, Jordania,
Emiratos Árabes
Unidos,...

Asia

Vietnam,
Singapur,
Kazakhstan,
Azerbaijan,
Turkmenistan,
...

NUESTRAS FERIAS

Nos gusta conocer, estudiar, intercambiar impresiones y compartir experiencias. Por eso estamos presentes en ferias y eventos del sector, tanto nacionales como internacionales. Para presentar nuestras luminarias al mundo, pero también para aprender y empaparnos de todo lo que ocurre en Light&Building, Euroluce, Light Middle East, Oporto Electrica, Feria Hábitat,...

...
Nous aimons nous rencontrer, étudier, échanger nos impressions et partager nos expériences. C'est pourquoi nous sommes présents aux salons et événements nationaux et internationaux du secteur. Pour présenter nos luminaires au monde, mais aussi pour apprendre et nous imprégner de tout ce qui se passe à Light&Building, Euroluce, Light Middle East, Oporto Electrica, Feria Hábitat,...

NOS VEMOS EN...

Septiembre '25

**FeriaHábitat
València**

Octubre '25

**interihotel
BCN25**

Enero '26

**light
MIDDLE EAST**



PROYECTOS DE DISEÑO DE ILUMINACIÓN

Departamento de Diseño de Iluminación y Promoción Técnica, ofrece soluciones integrales. Desde la idea inicial hasta el mantenimiento posterior, nos encargamos de todo el proceso. Ofrecemos servicios de **diseño conceptual, análisis lumínicos, asesoría técnica, ejecución, suministro y postventa**. Adaptamos cada proyecto a las características específicas del espacio, realizando cálculos lumínicos personalizados que garantizan el cumplimiento de las normativas, el aprovechamiento de la luz y la creación de ambientes confortables y funcionales.

Le département Conception d'éclairage et promotion technique propose des solutions globales. De l'idée initiale à la maintenance ultérieure, nous prenons en charge l'ensemble du processus. Nous offrons des **services de conception, d'analyse de l'éclairage, de conseil technique, d'exécution, de fourniture et d'après-vente**. Nous adaptons chaque projet aux caractéristiques spécifiques de l'espace, en réalisant des calculs d'éclairage personnalisés qui garantissent le respect de la réglementation, l'utilisation de la lumière et la création d'environnements confortables et fonctionnels.



01 Concepto



02 Estudio lumínico



03 Asesoramiento Técnico



04 Ejecución



05 Servicio post-venta



DESARROLLO DE PROYECTOS LUMÍNICOS



Poner en valor cada proyecto

El concepto, las necesidades del cliente, las necesidades del espacio, los factores económicos y sociales, el cálculo y análisis de cada espacio, cumplir con las normativas vigentes, estar al tanto de las tendencias, tener en cuenta la sostenibilidad y el bienestar de los usuarios y seleccionar los mejores productos.

- | Equipo multidisciplinar. Más de 20 años de experiencia
- | Fichas y asesoramiento técnico
- | Comunicación estrecha con todos los profesionales
- | Proyecto lumínico mediante software DIALUX EVO. Somos miembros Bronze de DIALux
- | Planos en formato AutoCAD
- | Archivos BC3
- | Curvas fotométricas
- | Blindaje de proyectos
- | JISO Lighting Academy

...

Mettre en évidence la valeur de chaque projet

Le concept, les besoins du client, les besoins de l'espace, les facteurs économiques et sociaux, le calcul et l'analyse de chaque espace, le respect des réglementations en vigueur, le suivi des tendances, la prise en compte de la durabilité et du bien-être des utilisateurs et la sélection des meilleurs produits.

- | Équipe pluridisciplinaire. Avec plus de 20 ans d'expérience
- | Fiches d'information et conseils techniques
- | Communication. Une collaboration étroite avec tous les professionnels
- | Projets de conception d'éclairage. DIALUX EVO. Nous sommes membres Bronze de DIALux
- | Dessin au format autocad
- | Fichiers BC3
- | Courbes photométriques
- | Blindage du projet
- | JISO Lighting Academy

Proyectos




Hoteles. Hotel Habitat. España





Residencial. Villa Privada. Vietnam



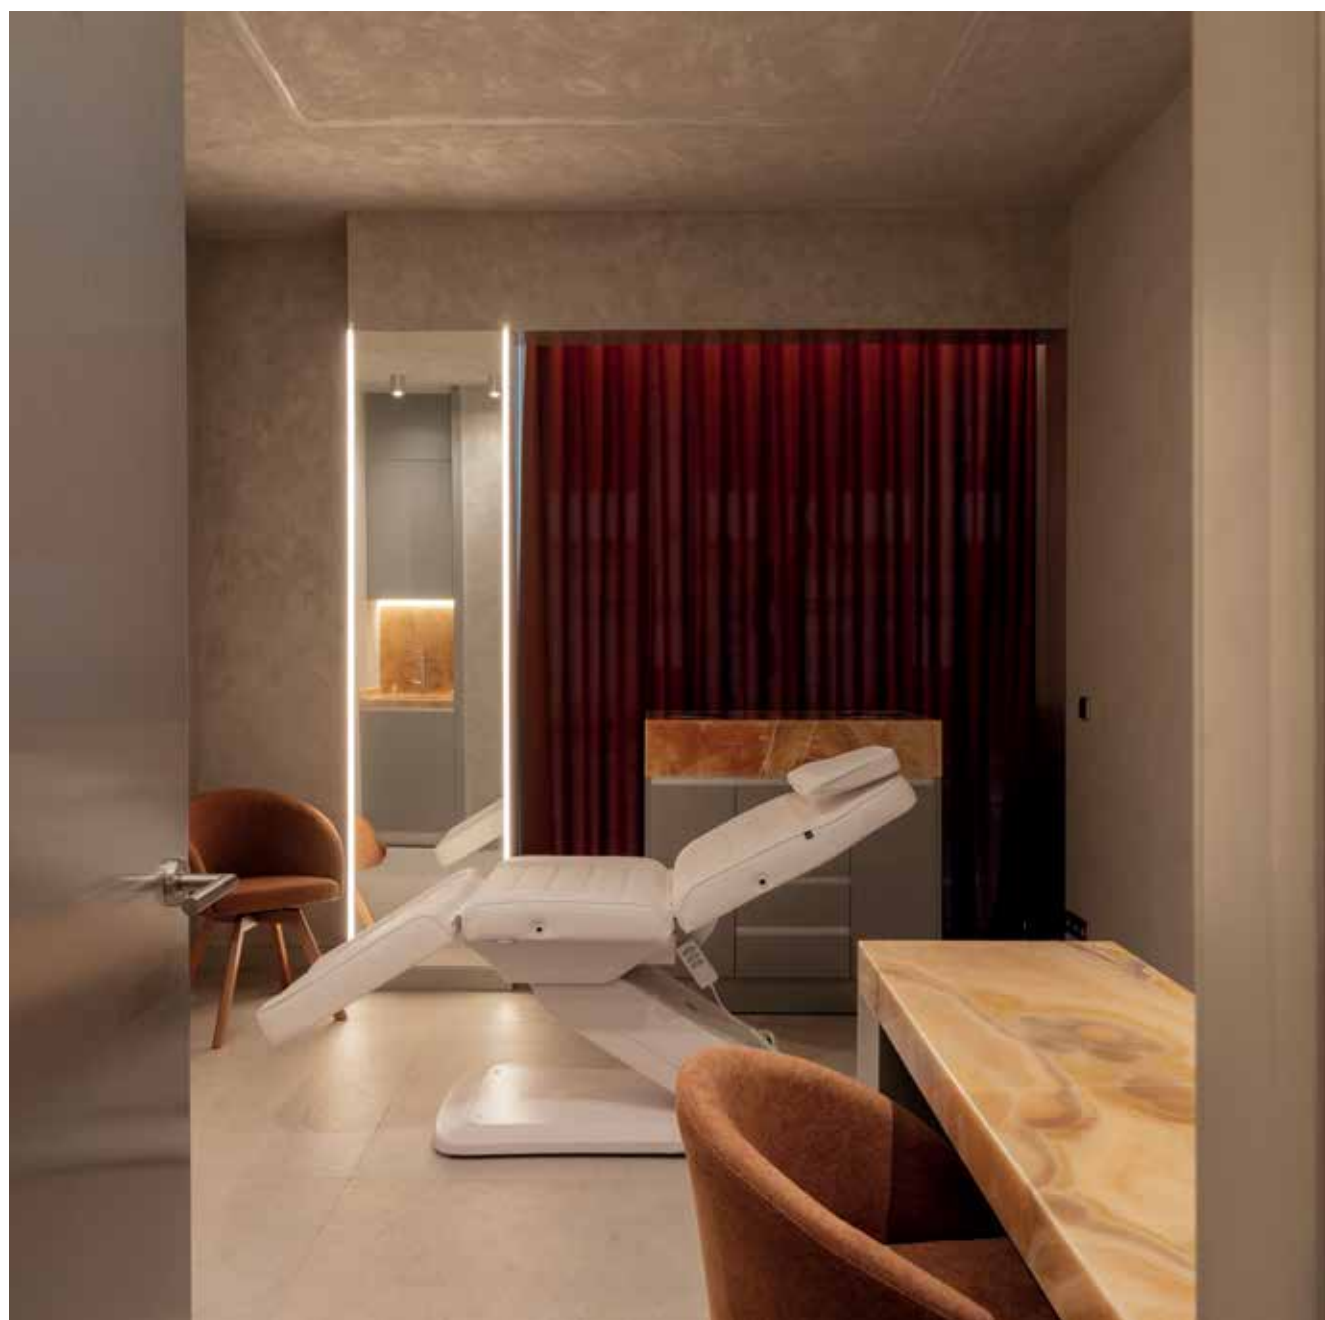


Clínica. Stop Arrugas. España





Oficinas. Colegio de Abogados. España



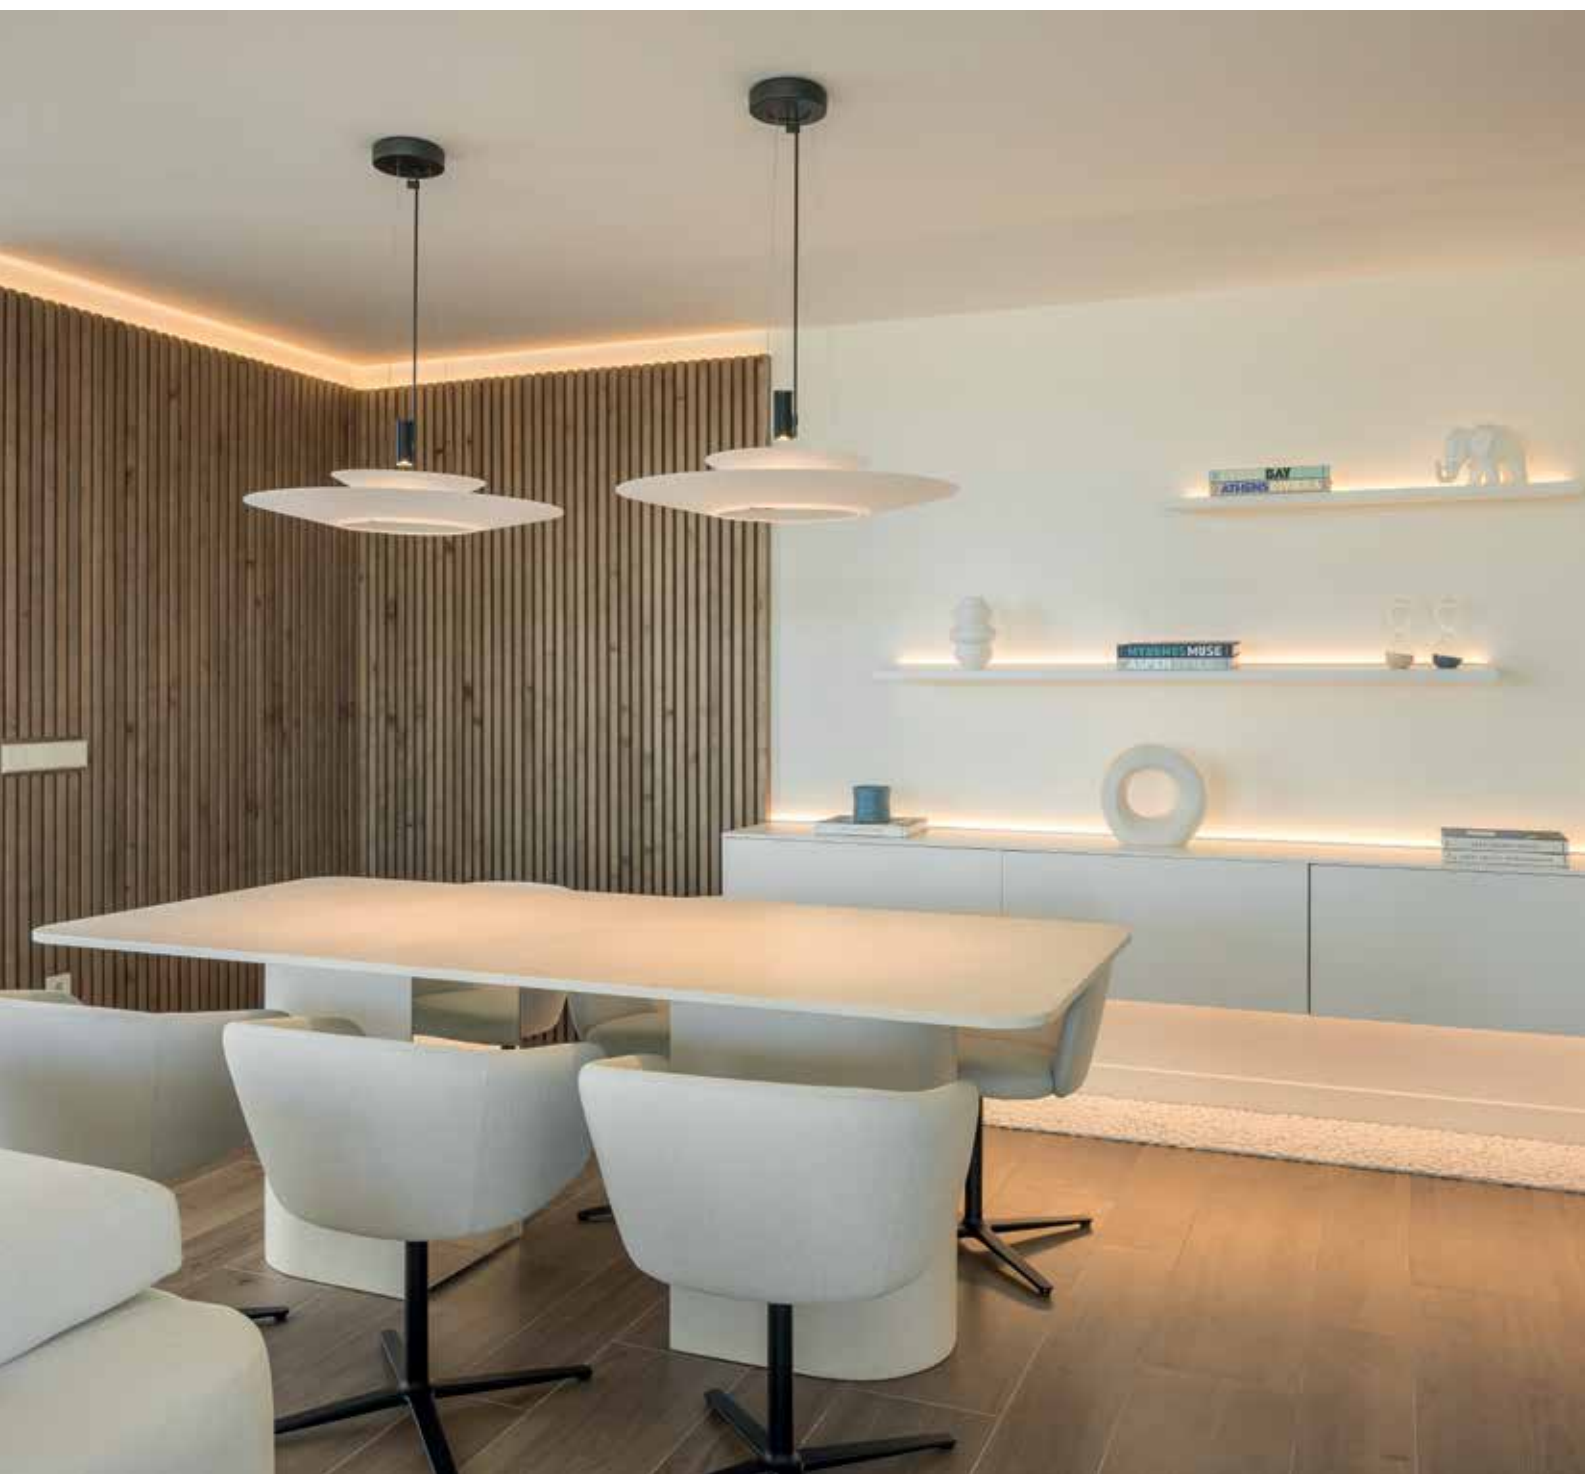

Residencial. España



INDOOR

UGR/Ambiente | Empotrable: Luminaria con LED Integrado



51010

Downlight LED UGR/Ambiente
Downlight LED UGR/d'ambiance

Ref. Modelo PRO / Ref. Modèle PRO



510 10 - 21 5 4 - 90

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
510	10	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9	5 - Edison	2 - 2700K 872 lm Final 1353 lm Chip	01 Negro / Noir
		32 - 1-10V AC200-240V PF >0,95		3 - 3000 894 lm Final 1353 lm Chip	04 Aluminio / Aluminium
		51 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,95		4 - 4000 939 lm Final 1380 lm Chip	09 Oro Téc. / Or Tech.
		D2 - DALI/PUSH AC200-240V PF >0,95			90 Blanco T. / Blanc T.
		SMART CONTROL Pag. 586			

▼ Accesorios no incluidos

Aro para cubrir corte

DCS1010 - 75-90

Grados Apertura

Incluido Opcional Opcional
60° 1-24° 11-38°

Kit de Emergencia

20CLEDK1 1h
20CLEDK2 3h

LED CHIP: COB - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 138lm/W (4000K) - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

Para consultas generales - www.jisoluminacion.com (Descarga - Información Técnica)

Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoluminacion.com

Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602

Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge - 1-10V, DALI y Push - www.jisoluminacion.com (Descarga - Información Técnica)

Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586

► PVP Pag. 613

INDOOR

Luminaria con LED Integrado: Empotrable | Ambiente/UGR



CAVE 10

Downlight LED UGR/Ambiente
Downlight LED UGR/d'ambiance

Ref. Modelo TOP / Ref. Modèle TOP



71A536 10 - 21 W 3 - 90

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
71A536	10	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9	W - 50°	2 - 2700K 894 lm Final 1311 lm Chip	01 Negro / Noir
		32 - 1-10V AC200-240V PF >0,95		3 - 3000 941 lm Final 1353 lm Chip	09 Oro Téc. / Or Tech.
		51 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,95		4 - 4000 988 lm Final 1380 lm Chip	90 Blanco T. / Blanc T.
		D2 - DALI/PUSH AC200-240V PF >0,95			
		SMART CONTROL Pag. 586			

▼ Accesorios no incluidos

Aro para cubrir corte

DCS1010 - 75-90

Kit de Emergencia

20CLEDK1 1h
20CLEDK2 3h

LED CHIP: COB - CRI>90 - L70B10 / 50.000H - 138 lm/W (4000K) - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

Para consultas generales - www.jisoluminacion.com (Descarga - Información Técnica)


Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoluminacion.com

Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602


Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge - 1-10V, DALI y Push - www.jisoluminacion.com (Descarga - Información Técnica)

Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586


► PVP Pag. 613

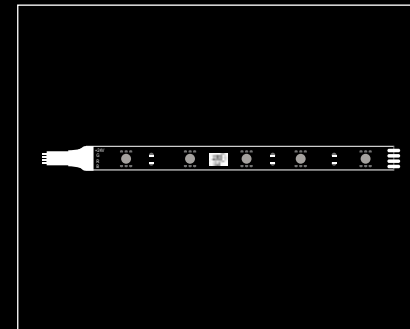


Sistemas Lineales

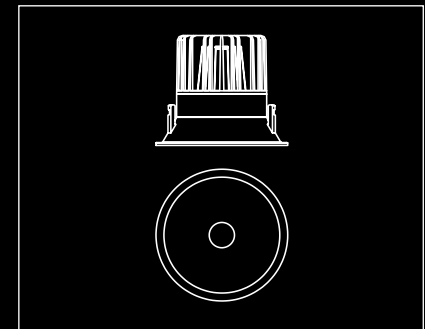


Empotrable

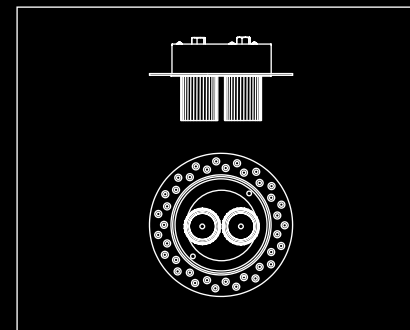


Trimless

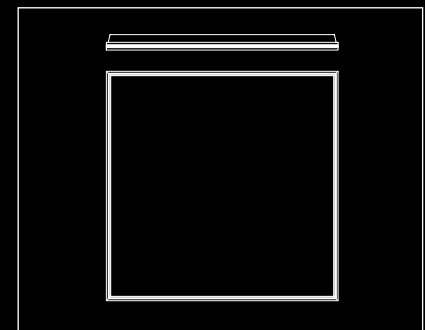

Panel

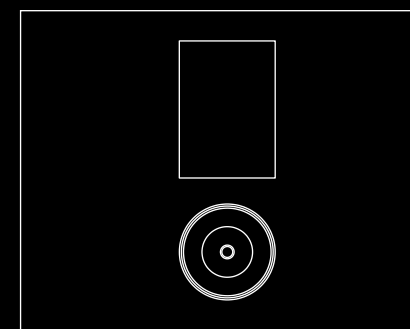

Superficie

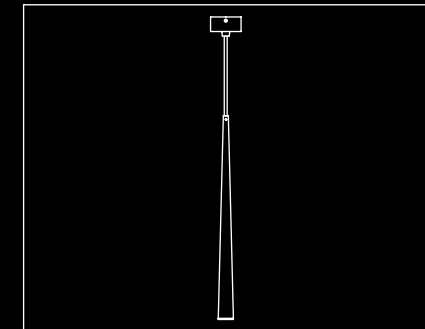

Suspensión

I INDOOR

A photograph of a modern interior space, likely a lobby or hallway. The walls and ceiling are curved, creating a sense of flow and continuity. The ceiling is white with recessed lighting. The walls are a light color, possibly white or light gray. On the left, there is a staircase with a wooden railing. In the center, there is a reception desk or counter with a dark top and a light-colored base. The floor is a dark, polished material. The overall atmosphere is clean, modern, and minimalist.

| Sistemas Lineales

Magnetic 48V



I Sistemas Lineales. Magnetic 48V



MOON 10
10W
jisoiluminacion.com



AXEL 05
5W
P. 84



AXEL 10
10W
P. 85



TEKNO 07
7W
P. 86



TEKNO 14
14W
P. 87



TEKNO 20
20W
jisoiluminacion.com



MAGDOT 15
15W
P. 89



LINEDOT 12
12W
P. 90



LINEDOT 20
20W
P. 91



LINEDOT 26
26W
P. 91



MILKY 12
12W
P. 92



MILKY 20
20W
P. 93



MILKY 30
30W
P. 93



CYLIN 5
5W
P. 94



CYLIN 10
10W
P. 95



CONNI 04
4W
P. 97



MOON 10P
10W
jisoiluminacion.com

I Sistemas Lineales. Magnetic 48V. Accesorios



PENMAG
1/2/3m
P. 98



SURMAG
1/2m
P. 100



TRIMAG
1/2m
P. 102



RECMAG
1/2/3m
P. 104



POWER SUPPLY
Externo
P. 106



POWER SUPPLY
Integrado
P. 107



CONECTOR
Esquinero CL
P. 98-100-102-104



CONECTOR
Esquinero CP
P. 98-100-102-104



CONECTOR
Esquinero CT
P. 98-100-102-104



CONECTOR
Power Supply
P. 108



CONECTOR
Unión
P. 108



CONECTOR
Flexible
P. 108



TAPA
P. 109



SUSPENSIÓN
Acc
P. 109



CONECTOR
Pletina
P. 109



AMPLIA GAMA DE LUMINARIAS

Disponible 3000K / 4000K
Acabados: Blanco Técnico y Negro



LOW VOLTAGE 48V


Colección de carriles de baja tensión de 48V con sistema Magnético, al que hemos añadido un sistema de fijación más complejo para evitar caídas. Colección funcional adaptable a espacios multifuncionales como restaurantes, tiendas y diferentes estancias. Nuevo sistema que podemos utilizar para instalaciones de superficie, empotradas, trimless y suspensión. Ofrecemos a los diseñadores múltiples opciones tanto de instalación, como una gran variedad de luminarias de diferentes potencias (desde 5W hasta 30W), que pueden ser reemplazadas en cualquier momento y también pueden ser alimentadas desde una única fuente de alimentación.

...
Collection de rails basse tension 48V avec un système magnétique, auquel nous avons ajouté un système de fixation plus complexe pour éviter les chutes. Collection fonctionnelle qui s'adapte aux espaces multifonctionnels tels que les restaurants, les magasins et les différentes pièces. Nouveau système pouvant être utilisé pour des installations en surface, encastrées, sans garniture et suspendues. Nous offrons aux concepteurs de multiples options d'installation, ainsi qu'une grande variété de luminaires de différentes puissances (de 5W à 30W), qui peuvent être remplacés à tout moment et qui peuvent également être alimentés par une seule Chip d'énergie.

NUEVO SISTEMA DE CIERRE


Combina varias luminarias con diferentes diseños y potencias en la misma instalación. Cambia la disposición de las luminarias sin cambiar la instalación.

Plusieurs luminaires de conception et de puissance différentes dans la même installation. Modifier la disposition des luminaires sans modifier l'installation.




LOCK

Después de fijar la luz al carril, asegúrese de que el bloqueo está en posición correcta
Après avoir fixé la lampe au rail, assurez-vous que la serrure est dans la bonne position.

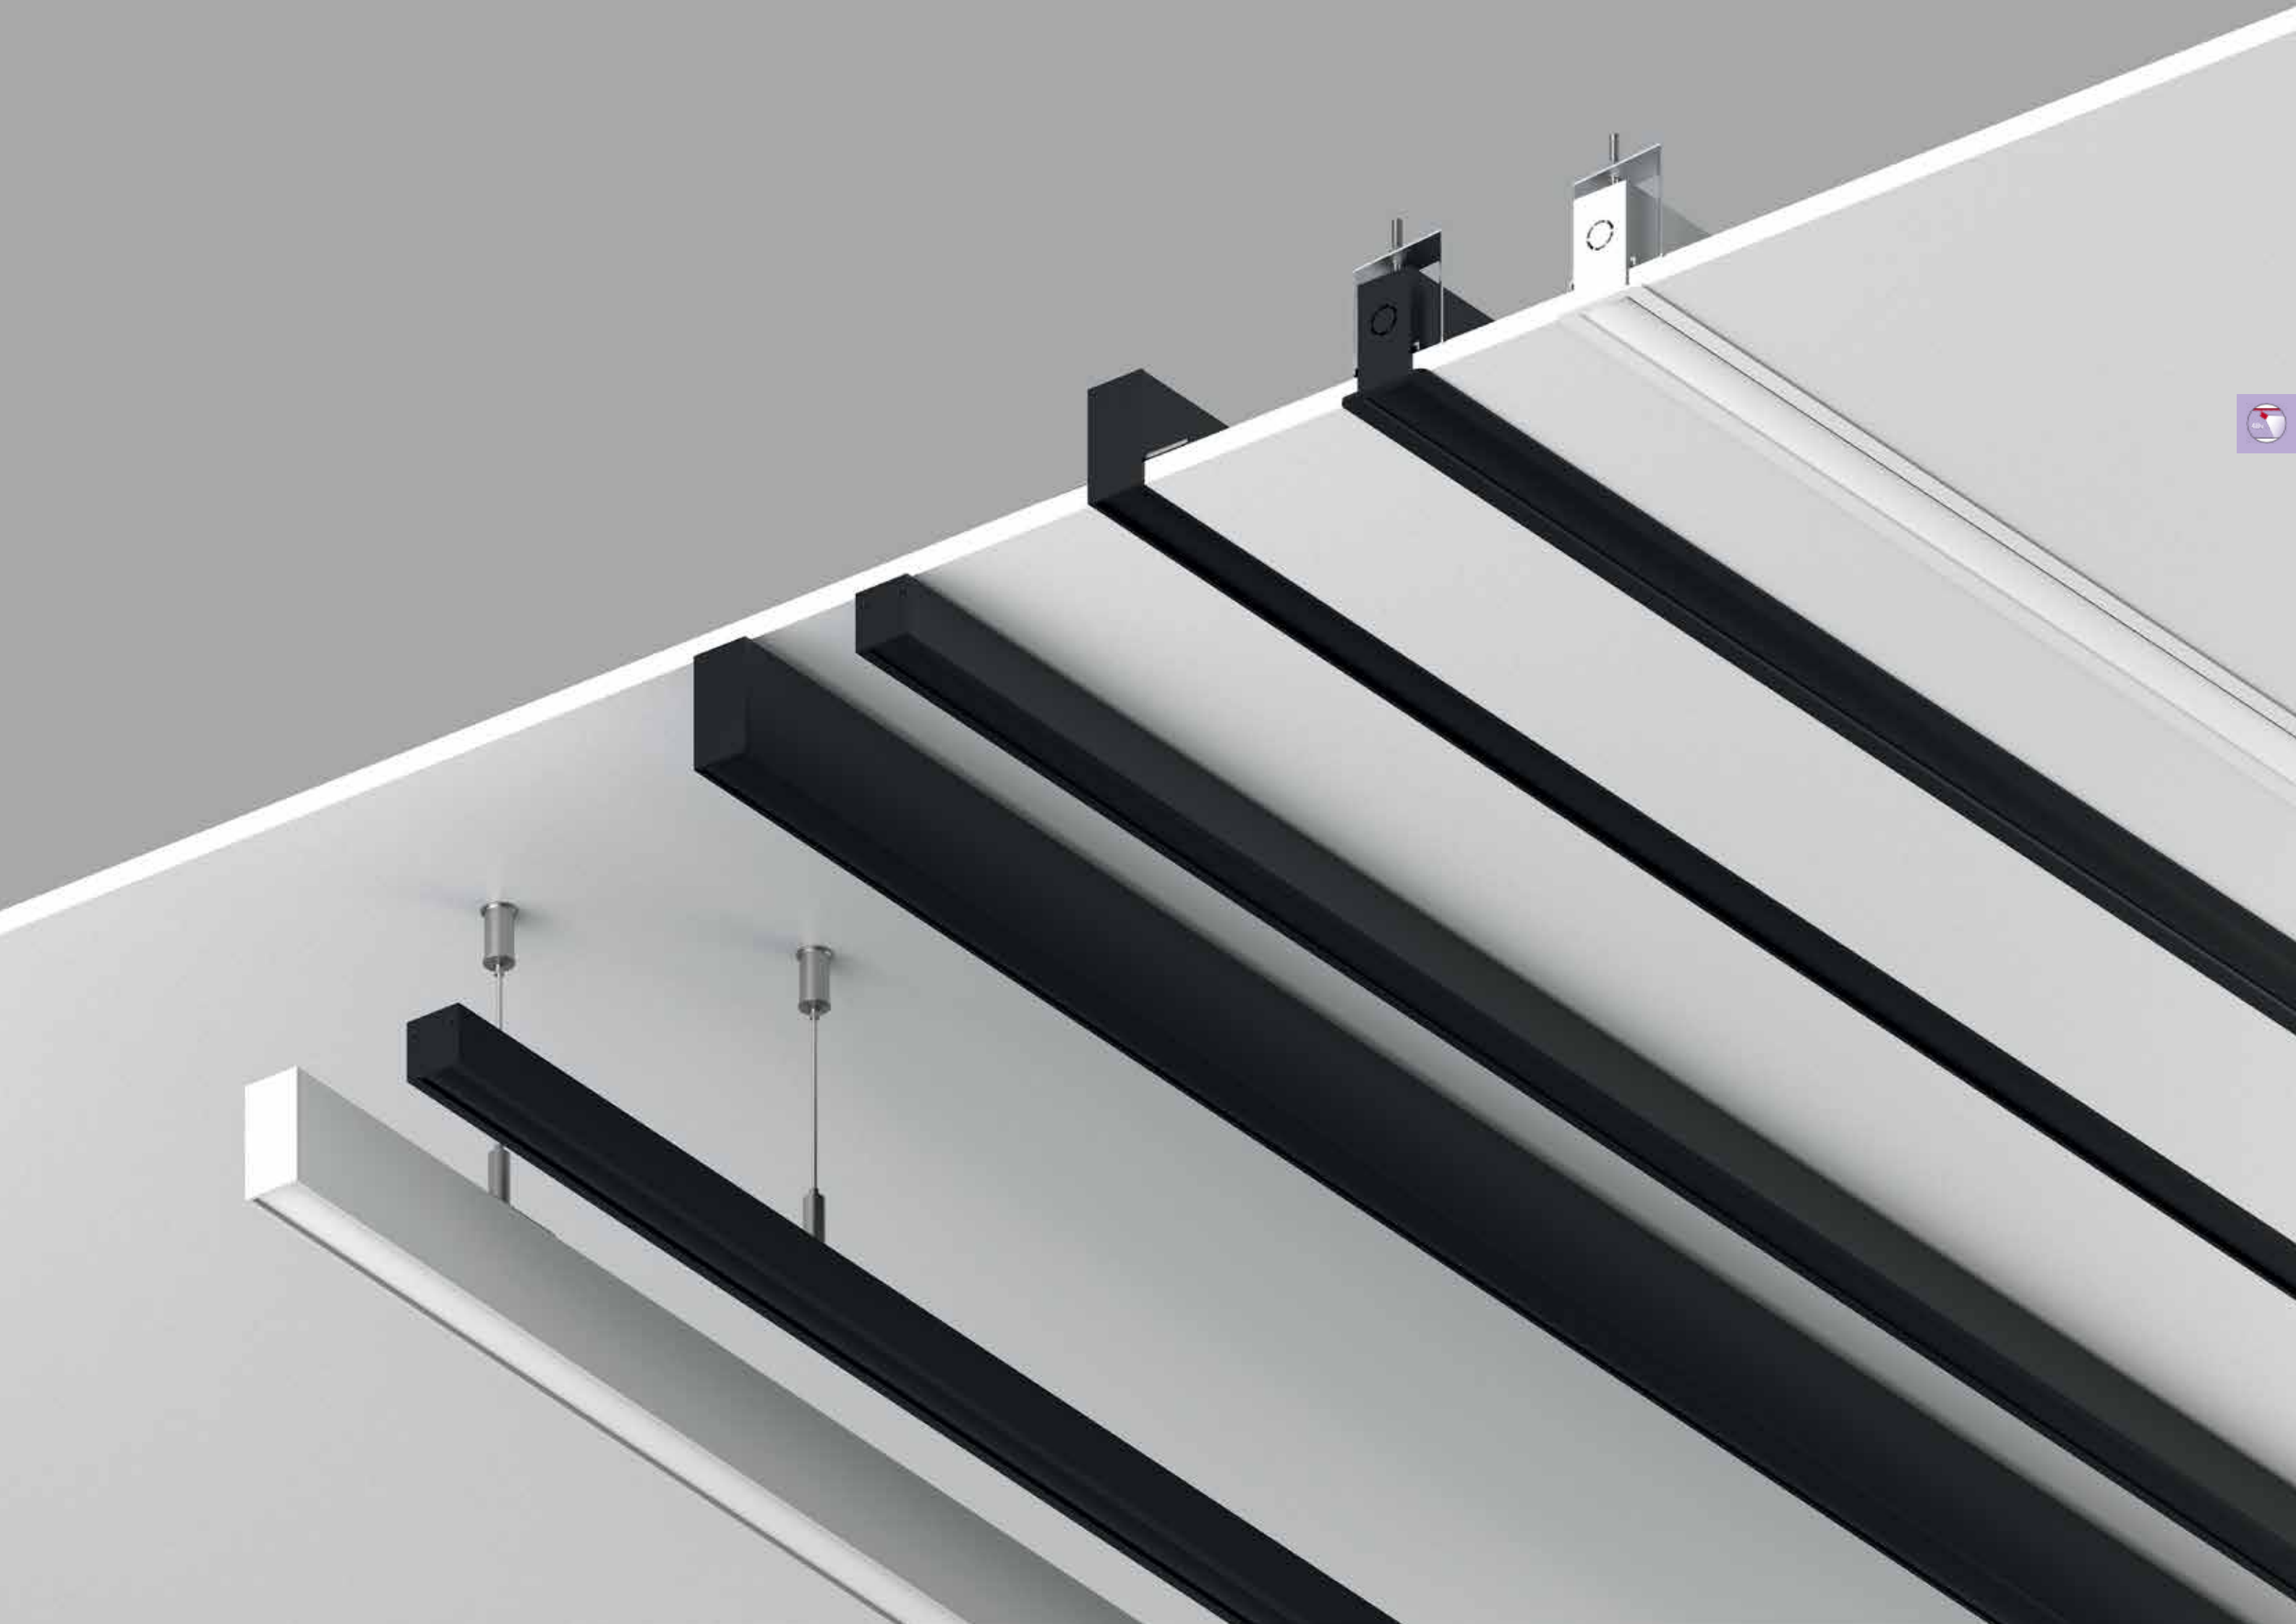

INDOOR

AXEL I Magnetic 48V. Luminaria con LED Integrado




AXEL 05

Luminaria LED Magnetic
Luminaire LED Magnetic

AXEL 10

Luminaria LED Magnetic
Luminaire LED Magnetic



7IM701 05 - 20 M 3 - 01

1 - Modelo	2 - W	3 - Power Supply	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color	▼ Accesorios no incluido
7IM701	05	20 - ON-OFF No incluido 40 - DALI No incluido	M - 38°	3 - 3000 415 Lm Final 661 Lm Chip	01 Negro / Noir	
						Ópticas
						HC7ILENS50-A 15°
						HC7ILENS50-I 24°
						HC7ILENS50-E 60°

LED CHIP: COB - CRI>90 - L70B10 / 50.000H - 132lm/W - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Consulte las instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información técnica)

► PVP Pag. 613

7IM701 10 - 20 M 3 - 01

1 - Modelo	2 - W	3 - Power Supply	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color	▼ Accesorios no incluido
7IM701	10	20 - ON-OFF No incluido	M - 38°	3 - 3000 830 Lm Final 1353 Lm Chip	01 Negro / Noir	
						Ópticas
						HC7ILENS50-A 15°
						HC7ILENS50-I 24°
						HC7ILENS50-E 60°

LED CHIP: COB - CRI>90 - L70B10 / 50.000H - 132lm/W - RG1




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Consulte las instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información técnica)

► PVP Pag. 613

INDOOR

Luminaria con LED Integrado. Magnetic 48V I AXEL




TEKNO 07

Luminaria LED Magnetic
Luminaire LED Magnetic

TEKNO 14

Luminaria LED Magnetic
Luminaire LED Magnetic

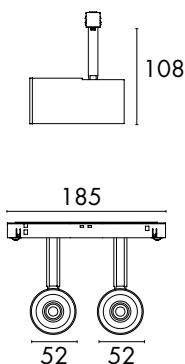

7IM702 07 - 20 M 3 - 01

1 - Modelo	2 - W	3 - Power Supply	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
7IM702	7	20 - ON-OFF No incluido	M - 38°	3 - 3000 841 Lm Final 947 Lm Chip	01 Negro / Noir
		40 - DALI No incluido		4 - 4000 883 Lm Final 967 Lm Chip	90 Blanco T. / Blanc T.

▼ Accesorios no incluido

Ópticas

HC7ILENS50-A	15°
HC7ILENS50-I	24°
HC7ILENS50-E	60°

LED CHIP: COB - CRI>90 - L70B10 / 50.000H - 118lm/W (4000K) - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Consulte las instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información técnica)

► PVP Pag. 613

7IM702 14 - 20 M 3 - 01

1 - Modelo	2 - W	3 - Power Supply	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
7IM702	14	20 - ON-OFF No incluido	M - 38°	3 - 3000 1682 Lm Final 1894 Lm Chip	01 Negro / Noir

▼ Accesorios no incluido

Ópticas

HC7ILENS50-A	15°
HC7ILENS50-I	24°
HC7ILENS50-E	60°

LED CHIP: COB - CRI>90 - L70B10 / 50.000H - 116lm/W - RG1




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Consulte las instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información técnica)

► PVP Pag. 613



MAGDOT 15

Luminaria LED Magnetic
Luminaire LED Magnetic



7IM707 15 - 20 M 3 - 01


1 - Modelo	2 - W	3 - Power Supply	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
7IM707	15	20 - ON-OFF No incluido 40 - DALI No incluido	M - 38°	3 - 3000 878 Lm Final 1980 Lm Chip	01 Negro / Noir 90 Blanco T. Blanc T.

LED CHIP: SMD - CRI>90 - L70B10 / 50.000H - 132lm/W - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Consulte las instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información técnica)

► PVP Pag. 613



LINEDOT 12

Luminaria LED Magnetic
Luminaire LED Magnetic



7IM704 12 - 20 W 3 - 01


1 - Modelo	2 - W	3 - Power Supply	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
7IM704	12	20 - ON-OFF No incluido 40 - DALI No incluido	W - 50°	3 - 3000 859 Lm Final 1426 Lm Chip 4 - 4000 902 Lm Final 1501 Lm Chip	01 Negro / Noir 90 Blanco T. / Blanc T.

LED CHIP: SMD - CRI>90 - L70B10 / 50.000H - 139lm/W (4000K) - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com (Descarga - Información técnica)
Consulte las instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información técnica)

► PVP Pag. 613



LINEDOT 20


Luminaria LED Magnetic
Luminaire LED Magnetic

7IM704 20 - 20 W 3 - 01

1 - Modelo	2 - W	3 - Power Supply	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
7IM704	20	20 - ON-OFF No incluido 40 - DALI No incluido	W - 50°	3 - 3000 1452 Lm Final 2376 Lm Chip	01 Negro / Noir

LINEDOT 26

Luminaria LED Magnetic
Luminaire LED Magnetic



7IM704 26 - 20 W 3 - 01

1 - Modelo	2 - W	3 - Power Supply	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
7IM704	26	20 - ON-OFF No incluido 40 - DALI No incluido	W - 50°	3 - 3000 1947 Lm Final 3564 Lm Chip	01 Negro / Noir

LED CHIP: SMD - CRI>90 - L70B10 / 50.000H - 132lm/W - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com (Descarga - Información técnica)
Consulte las instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información técnica)


► PVP Pag. 613

INDOOR

MILKY I Magnetic 48V. Luminaria con LED Integrado

MILKY 12

Luminaria LED Magnetic
Luminaire LED Magnetic

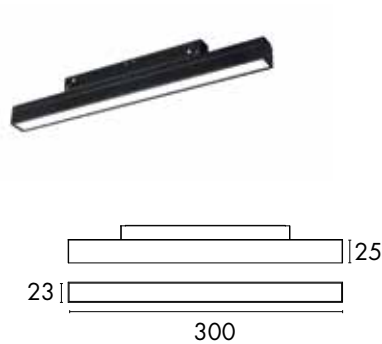

7IM703 12 - 20 T 3 - 01

1 - Modelo	2 - W	3 - Power Supply	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
7IM703	12	20 - ON-OFF No incluido 40 - DALI No incluido	T - 110°	3 - 3000 460 Lm Final 1413 Lm Chip	01 Negro / Noir

LED CHIP: SMD - CRI>90 - L70B10 / 50.000H - 117lm/W - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com (Descarga - Información técnica)
Consulte las instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información técnica)


► PVP Pag. 613

INDOOR

Luminaria con LED Integrado. Magnetic 48V I MILKY

MILKY 20

Luminaria LED Magnetic
Luminaire LED Magnetic

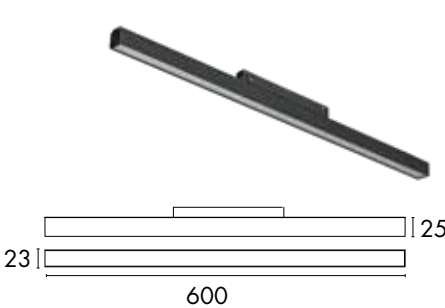


7IM703 20 - 20 T 3 - 01

1 - Modelo	2 - W	3 - Power Supply	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
7IM703	20	20 - ON-OFF No incluido 40 - DALI No incluido	T - 110°	3 - 3000 742 Lm Final 2355 Lm Chip 4 - 4000 779 Lm Final 2577 Lm Chip	01 Negro / Noir 90 Blanco T. / Blanc T.

MILKY 30

Luminaria LED Magnetic
Luminaire LED Magnetic

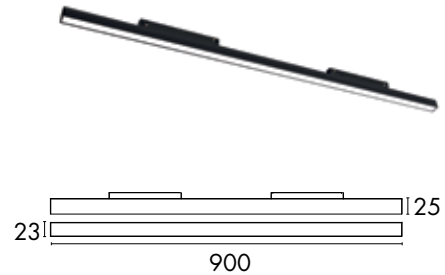

7IM703 30 - 20 T 3 - 01

1 - Modelo	2 - W	3 - Power Supply	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
7IM703	30	20 - ON-OFF No incluido 40 - DALI No incluido	T - 110°	3 - 3000 1006 Lm Final 3533 Lm Chip 4 - 4000 1056 Lm Final 3865 Lm Chip	01 Negro / Noir

LED CHIP: SMD - CRI>90 - L70B10 / 50.000H - 128lm/W (4000K) - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com (Descarga - Información técnica)
Consulte las instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información técnica)


► PVP Pag. 613

INDOOR

CYLIN I Magnetic 48V. Luminaria con LED Integrado

CYLIN 05

Luminaria LED Magnetic Suspensión
Luminaire LED Magnetic en Suspension

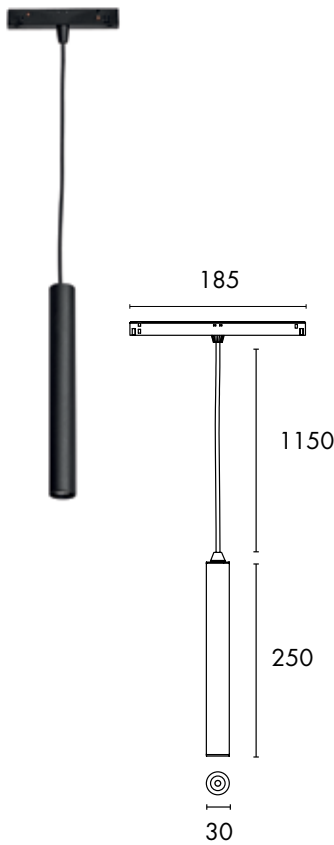

7IM706 05 - 20 N 3 - 01

1 - Modelo	2 - W	3 - Power Supply	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
7IM706	5	20 - ON-OFF No incluido 40 - DALI No incluido	N - 45°	3 - 3000 323 Lm Final 661 Lm Chip	01 Negro / Noir

LED CHIP: COB - CRI>90 - L70B10 / 50.000H - 132lm/W - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com (Descarga - Información técnica)
Consulte las instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información técnica)


► PVP Pag. 613

INDOOR

Luminaria con LED Integrado. Magnetic 48V I CYLIN

CYLIN 10

Luminaria LED Magnetic Suspensión
Luminaire LED Magnetic en Suspension

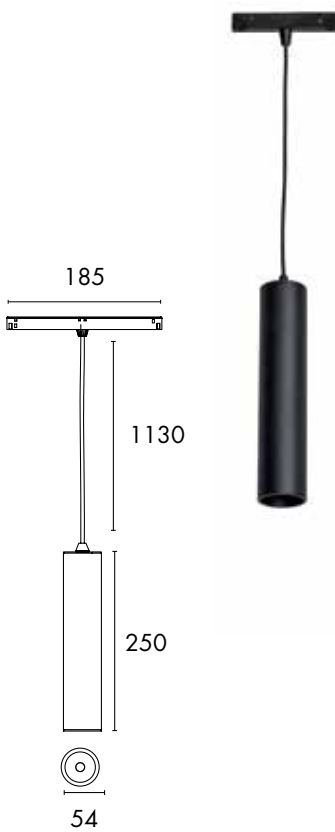

7IM706 10 - 20 M 3 - 01

1 - Modelo	2 - W	3 - Power Supply	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
7IM706	10	20 - ON-OFF No incluido 40 - DALI No incluido	M - 38°	3 - 3000 734 Lm Final 1353 Lm Chip	01 Negro / Noir

▼ Accesorios no incluido	
Ópticas	
HC7ILENS50-A	15°
HC7ILENS50-I	24°
HC7ILENS50-E	60°

LED CHIP: COB - CRI>90 - L70B10 / 50.000H - 135lm/W - RG1




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com (Descarga - Información técnica)
Consulte las instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información técnica)

► PVP Pag. 613



CONNI 04
Luminaria LED Magnetic Suspensión
Luminaire LED Magnetic en Suspension

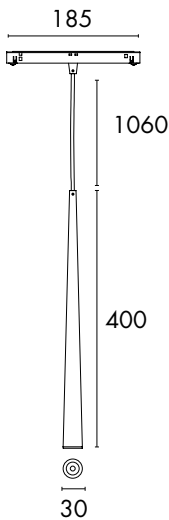

7IM709 04 - 20 N 3 - 01

1 - Modelo	2 - W	3 - Power Supply	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
7IM709	4	20 - ON-OFF No incluido 40 - DALI No incluido	N - 45°	3 - 3000 399 Lm Final 450 Lm Chip	01 Negro / Noir 90 Blanco T. / Blanc T.






LED CHIP: COB - CRI>90 - L70B10 / 50.000H - 125lm/W - RG1




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Consulte las instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información técnica)
Para reducir la longitud del cable, consultar servicio técnico.






► PVP Pag. 613


PENMAG

1		7IM20210-01 1m. Superficie/Colgante Magnetic track. Negro / Noir 7IM20210-90 1m. Superficie/Colgante Magnetic track. Blanco T. / Blanc T. 7IM20220-01 2m. Superficie/Colgante Magnetic track. Negro / Noir 7IM20220-90 2m. Superficie/Colgante Magnetic track. Blanco T. / Blanc T. 7IM20230-01 3m. Superficie/Colgante Magnetic track. Negro / Noir	Tapa final sin agujero (2 pz incluido)	
2		7IM202CL-01 Sistema Magnetic track Low Voltage 48V. Conector esquinero incluido.	01 - Negro / Noir 90 - Blanco T. / Blanc T.	
3		7IM202CP-01 Sistema Magnetic track Low Voltage 48V. Conector Esquinero incluido.	01 - Negro / Noir 90 - Blanco T. / Blanc T.	
4		7IM202CT-01 Sistema Magnetic track Low Voltage 48V. Conector Esquinero incluido.	01 - Negro / Noir 90 - Blanco T. / Blanc T.	
5		7IM202T1-01 Tapa final sin agujero 7IM202T1-90	01 - Negro / Noir 90 - Blanco T. / Blanc T.	
6		7IM7PS00-01 Power supply connector (pag. 108) 7IM7PS00-90	01 - Negro / Noir 90 - Blanco T. / Blanc T.	
7		7IM7MC00-01 Conector unión (pag. 108) 7IM7MC00-90	01 - Negro / Noir 90 - Blanco T. / Blanc T.	
8		7IM7EN00-01 Pletina conectora (pag. 109)	01 - Negro / Noir	
9		7IM4PC00-01 Acc. suspensión Sin cable 7IM4PC00-90 7IM4PC01-01 Acc. suspensión Cable ON/OFF 7IM4PC01-90 7IM4PCD1-01 Acc. suspensión Cable DALI 7IM4PCD1-90 (pag. 109)	01 - Negro / Noir 90 - Blanco T. / Blanc T. 01 - Negro / Noir 90 - Blanco T. / Blanc T. 01 - Negro / Noir 90 - Blanco T. / Blanc T.	1.5m longitud -3M. 3m longitud 1.5m longitud -3M. 3m longitud 1.5m longitud -3M. 3m longitud
		7IM7TC10-01 Tapa 1m 7IM7TC10-90 (pag. 109)	01 - Negro / Noir 90 - Blanco T. / Blanc T.	
		3100-2212-048V Power supply Externo 3150-2212-048V (pag. 106) 3250-2212-048V	100W 150W 250W	
		3100-1248V Power supply Integrado 3100-1248V-90 (pag. 107) 3150-1248V 3150-1248V-90 3230-1248V 3230-1248V-90	100W 150W 230W Negro / Noir 90 - Blanco T. / Blanc T.	





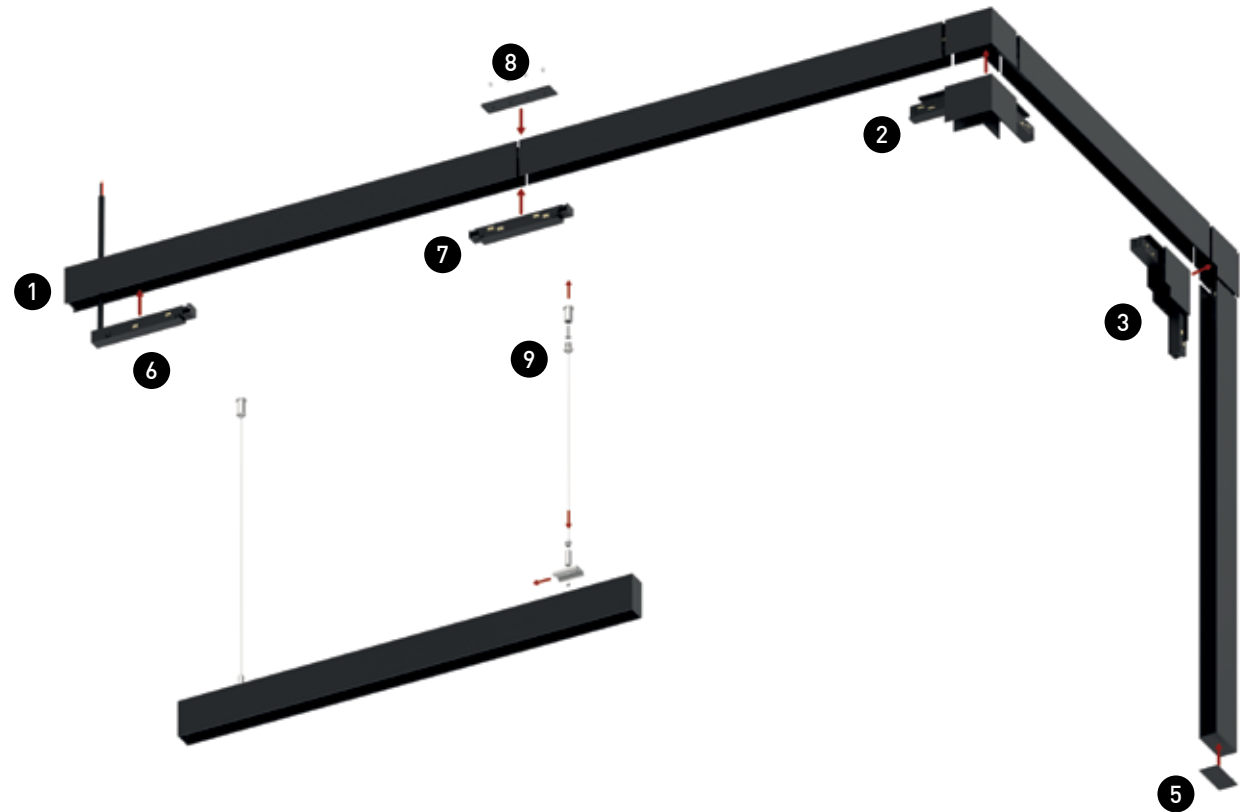




SURMAG

1		7IM20110-01 1m. Superficie/Colgante Magnetic track. Negro / Noir 7IM20120-01 2m. Superficie/Colgante Magnetic track. Negro / Noir	Tapa final sin agujero (2 pz incluidas)	
2		7IM201CL-01 Sistema Magnetic track Low Voltage 48V. Conector Esquinero incluido.	01 - Negro / Noir	
3		7IM201CP-01 Sistema Magnetic track Low Voltage 48V. Conector Esquinero incluido.	01 - Negro / Noir	
4		7IM201CT-01 Sistema Magnetic track Low Voltage 48V. Conector Esquinero incluido.	01 - Negro / Noir	
5		7IM201T1-01 Tapa final sin agujero	01 - Negro / Noir	
6		7IM7PS00-01 Power supply connector (pag. 108)	01 - Negro / Noir	
7		7IM7MC00-01 Conector unión (pag. 108)	01 - Negro / Noir	
8		7IM7EN00-01 Pletina conectora (pag. 109)	01 - Negro / Noir	
9		7IM4PC00-01 Acc. suspensión Sin cable 7IM4PC01-01 Acc. suspensión Cable ON/OFF 7IM4PCD1-01 Acc. suspensión Cable DALI (pag. 109)	01 - Negro / Noir 01 - Negro / Noir 01 - Negro / Noir	1.5m longitud -3M. 3m longitud 1.5m longitud -3M. 3m longitud 1.5m longitud -3M. 3m longitud
		7IM7TC10-01 Tapa 1m (pag. 109)	01 - Negro / Noir	
		3100-2212-048V 3150-2212-048V 3250-2212-048V Power supply Externo (pag. 106)	100W 150W 250W	
		3100-1248V 3150-1248V 3230-1248V Power supply Integrado (pag. 107)	100W 150W 230W	Negro / Noir





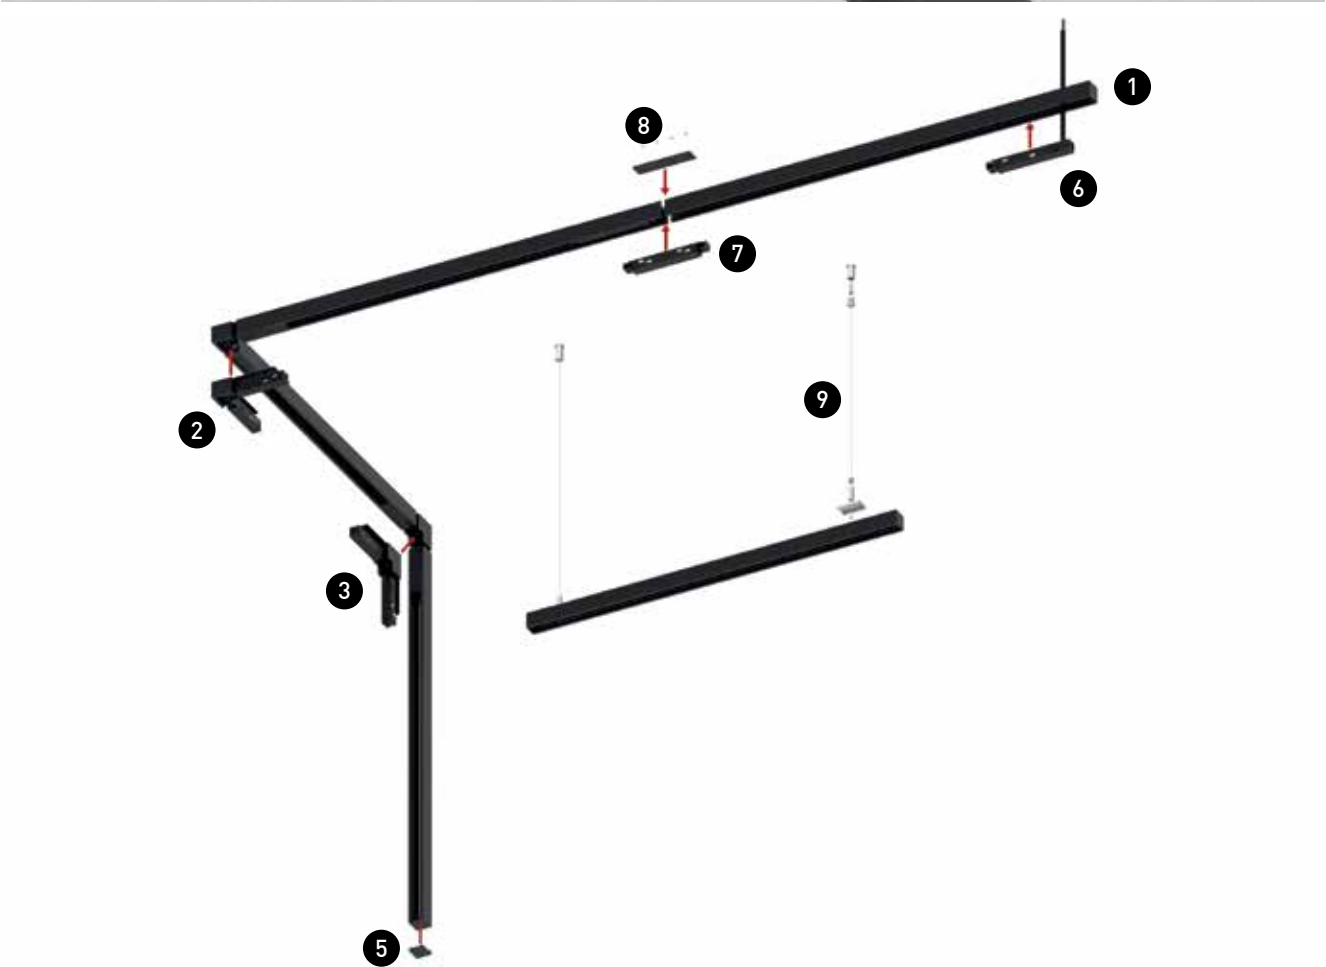




TRIMAG

1		7IM60110-01 1m. Empotrable Trimless Magnetic track. Negro / Noir 7IM60120-01 2m. Empotrable Trimless Magnetic track. Negro / Noir	Tapa final sin agujero (2 pz incluidas)	
2		7IM601CL-01 Sistema Magnetic track Low Voltage 48V. Conector Esquinero incluido.	01 - Negro / Noir	
3		7IM601CP-01 Sistema Magnetic track Low Voltage 48V. Conector Esquinero incluido.	01 - Negro / Noir	
4		7IM601CT-01 Sistema Magnetic track Low Voltage 48V. Conector Esquinero incluido	01 - Negro / Noir	
5		7IM202T1-01 Tapa final sin agujero	01 - Negro / Noir	
6		7IM7PS00-01 Power supply conector (pag. 108)	01 - Negro / Noir	
7		7IM7MC00-01 Conector unión (pag. 108)	01 - Negro / Noir	
8		7IM7EN00-01 Pletina conectora (pag. 109)	01 - Negro / Noir	
		7IM7TC10-01 Tapa 1m (pag. 109)	01 - Negro / Noir	
		3100-2212-048V Power supply Externo 3150-2212-048V (pag. 106) 3250-2212-048V	100W 150W 250W	
		3100-1248V Power supply Integrado 3150-1248V (pag. 107) 3230-1248V	100W 150W 230W	Negro / Noir

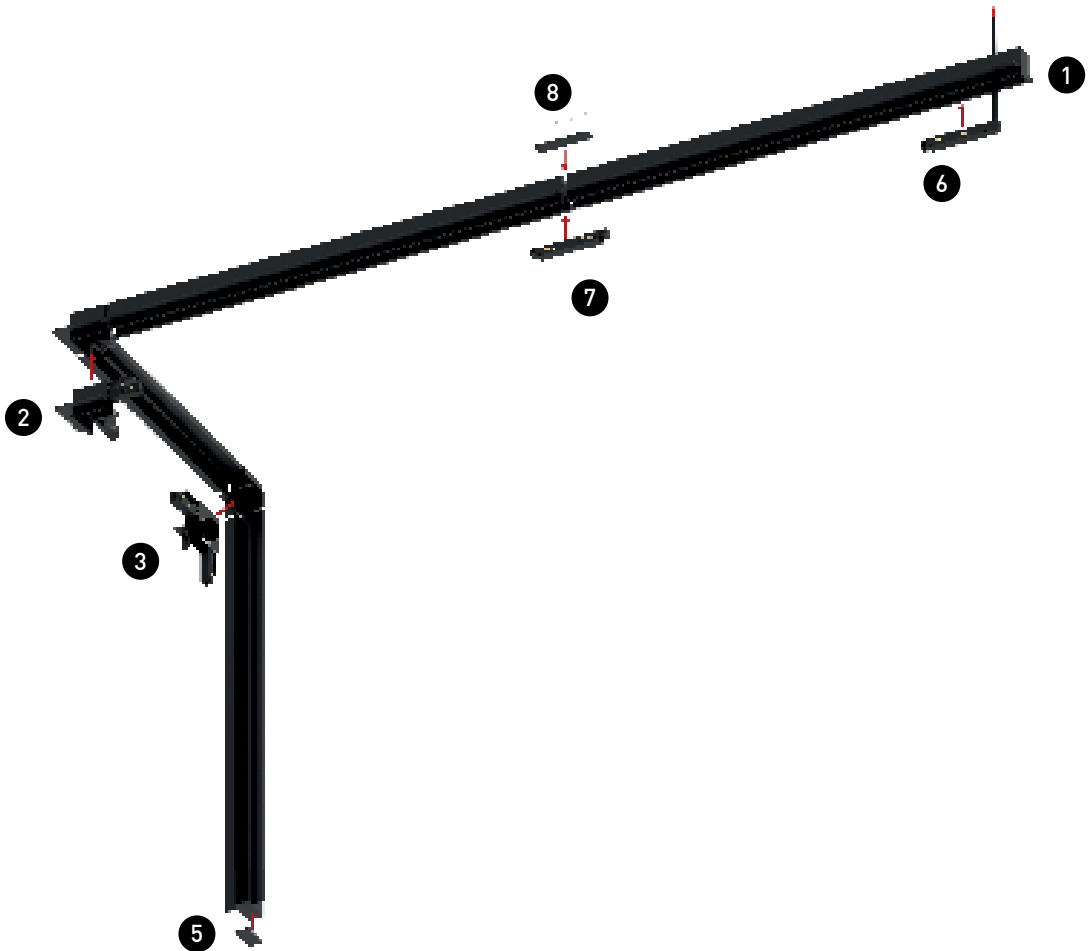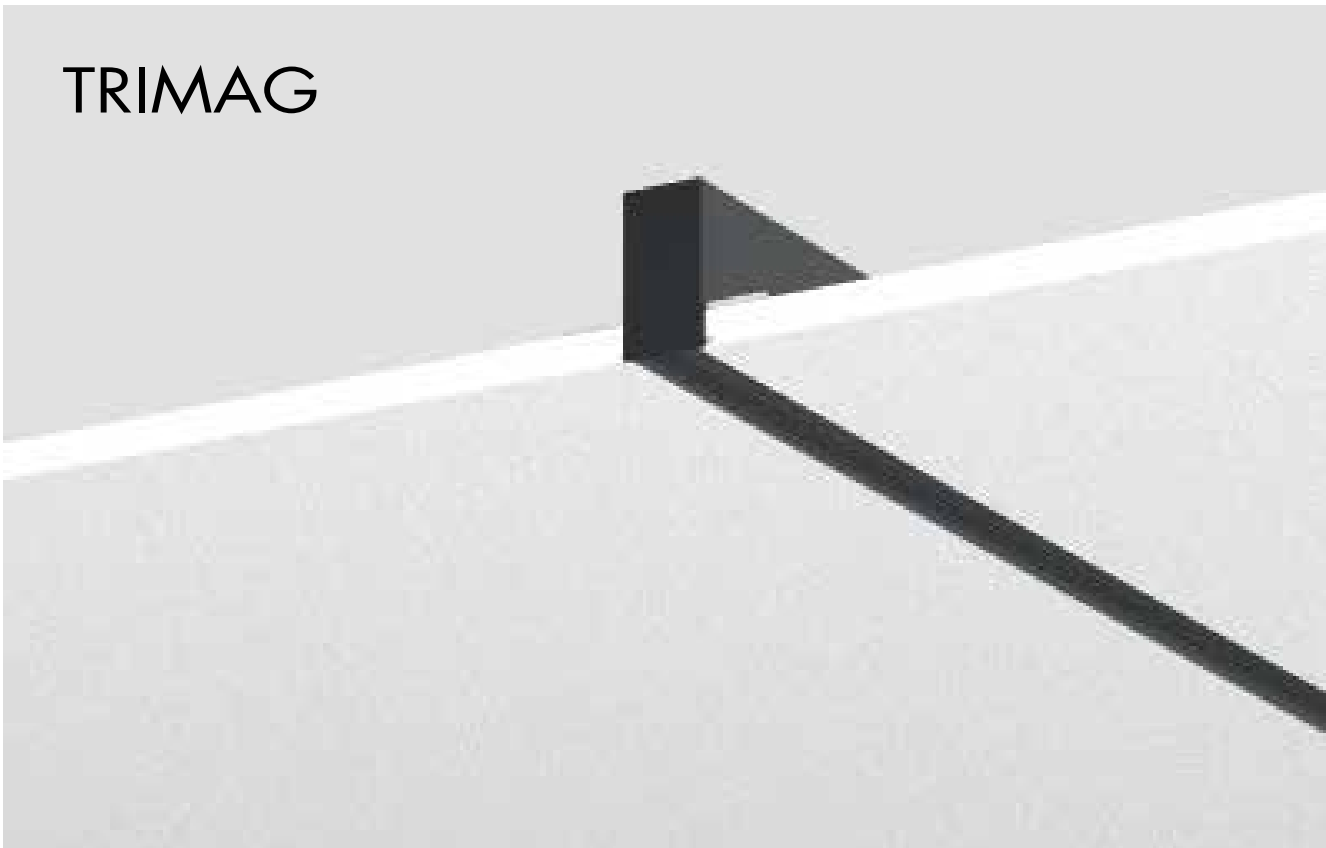

RECMAG

1		7IM50110-01 1m. Empotrable Magnetic track. Negro / Noir 7IM50110-90 1m. Empotrable Magnetic track. Blanco T. / Blanc T. 7IM50120-01 2m. Empotrable Magnetic track. Negro / Noir 7IM50120-90 2m. Empotrable Magnetic track. Blanco T. / Blanc T. 7IM50130-01 3m. Empotrable Magnetic track. Negro / Noir	Tapa final sin agujero (2 pz incluidas)	
2		7IM501CL-01 Sistema Magnetic track 7IM501CL-90 Low Voltage 48V. Conector Esquinero incluido.	01 - Negro / Noir 90 - Blanco T. / Blanc T.	
3		7IM501CP-01 Sistema Magnetic track 7IM501CP-90 Low Voltage 48V. Conector Esquinero incluido.	01 - Negro / Noir 90 - Blanco T. / Blanc T.	
4		7IM501CT-01 Sistema Magnetic track 7IM501CT-90 Low Voltage 48V. Conector Esquinero incluido.	01 - Negro / Noir 90 - Blanco T. / Blanc T.	
5		7IM501T1-01 Tapa final sin agujero 7IM501T1-90	01 - Negro / Noir 90 - Blanco T. / Blanc T.	
6		7IM7PS00-01 Power supply conector 7IM7PS00-90 (pag. 108)	01 - Negro / Noir 90 - Blanco T. / Blanc T.	
7		7IM7MC00-01 Conector unión 7IM7MC00-90 (pag. 108)	01 - Negro / Noir 90 - Blanco T. / Blanc T.	
8		7IM7EN00-01 Pletina conectora (pag. 109)	01 - Negro / Negro	
9		7IM501-S Accesorio de empotramiento Recomendado 2 por 1m		
		7IM7TC10-01 Tapa 1m 7IM7TC10-90 (pag. 109)	01 - Negro / Noir 90 - Blanco T. / Blanc T.	
		3100-2212-048V Power supply Externo 3150-2212-048V (pag. 106) 3250-2212-048V	100W 150W 250W	
		3100-1248V Power supply Integrado 3100-1248V-90 (pag. 107) 3150-1248V 3150-1248V-90 3230-1248V 3230-1248V-90	100W 150W 230W	Negro / Noir 90 - Blanco T. / Blanc T.

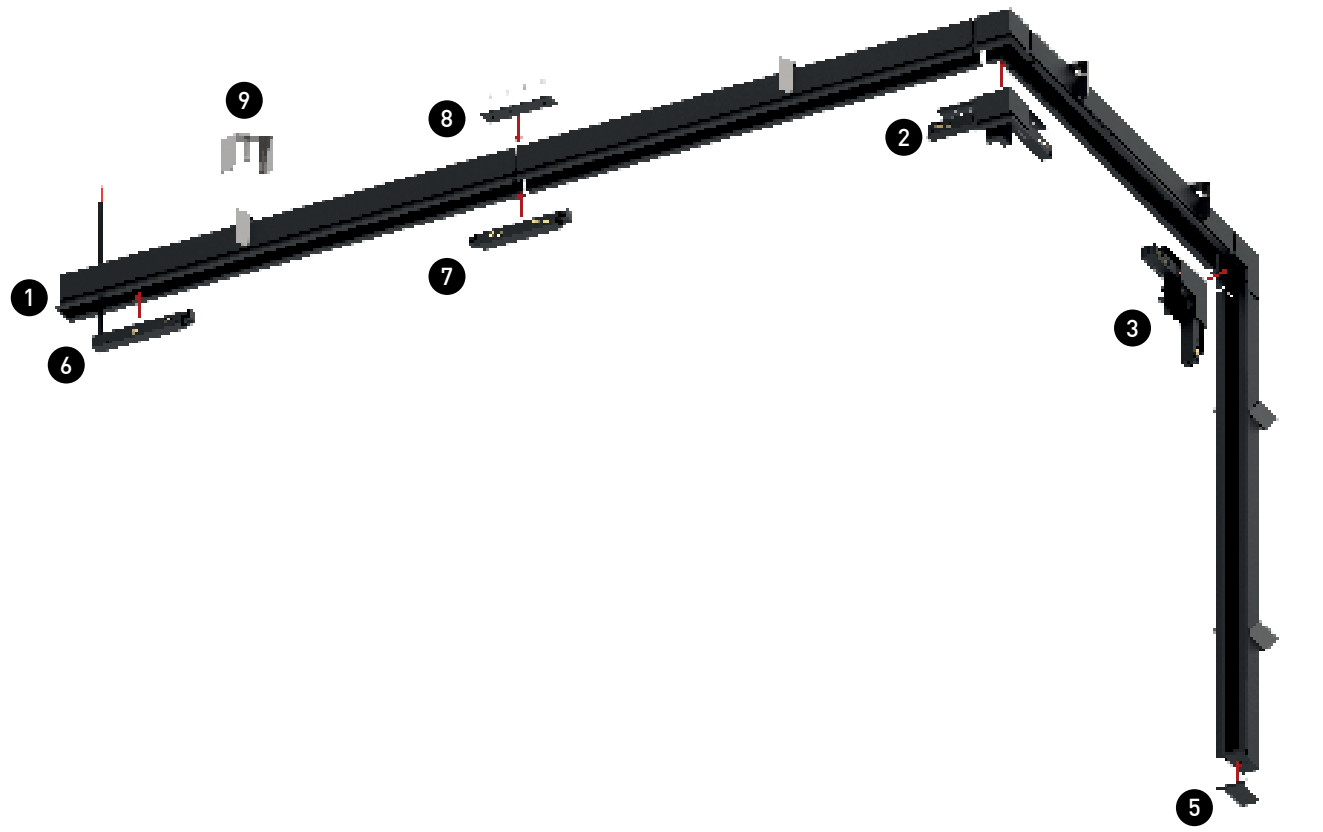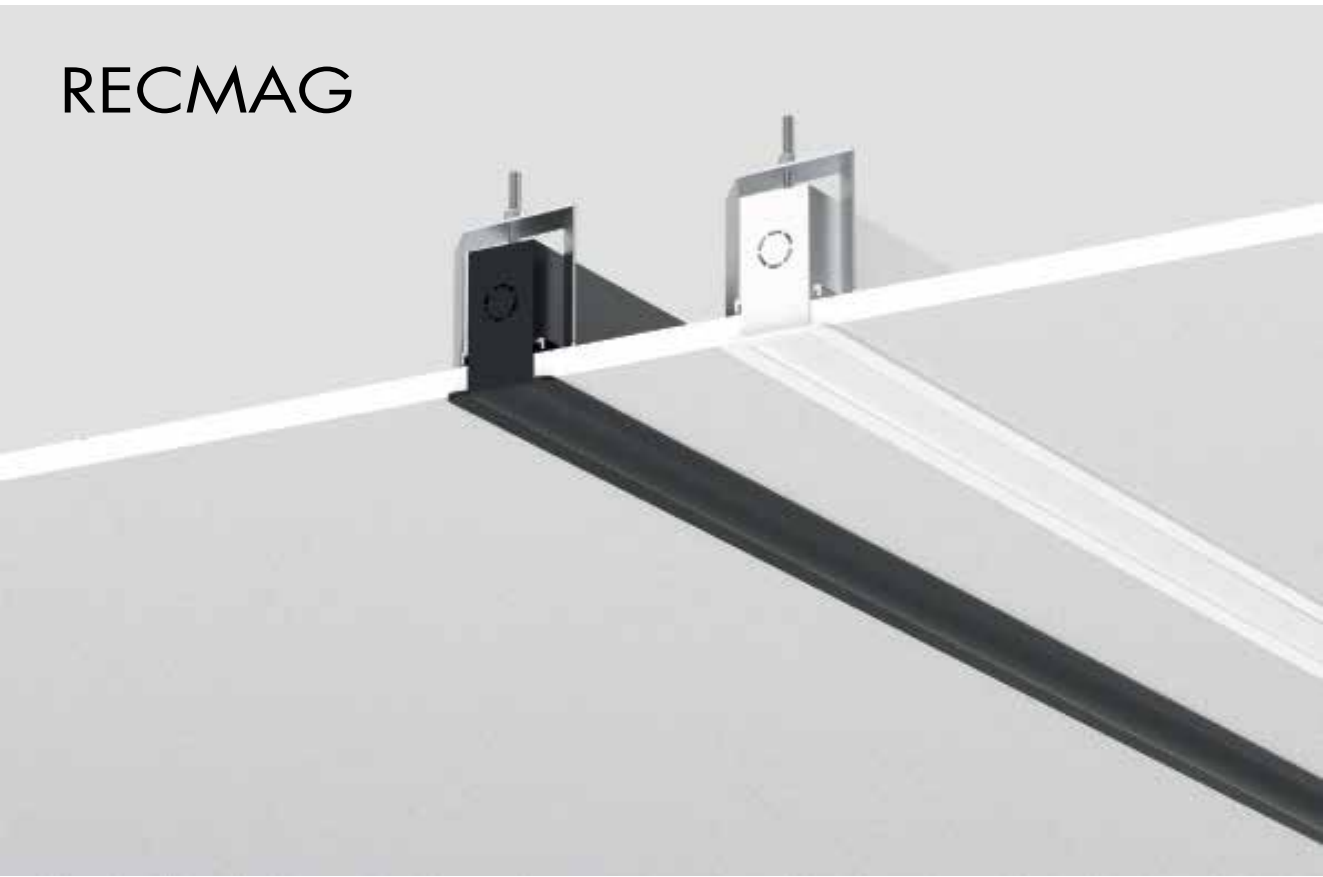

Power Supply 48V. Externo




Son aquellas que se conectan a la regleta a través de un conector específico y que se colocan alejadas de la misma, a la distancia necesaria para que puedan ser colocadas en una caja de empalmes, un falso techo, etc. Son similares a las que se utilizan para instalaciones con tiras LED de 24Vdc, pero con la diferencia de que, en este caso, la tensión suministrada es de 48Vdc.

C Necesita un conector Power Supply



Referencia	Descripción	Garantía	Tamaño (mm)	Packaging
3100-2212-048V	100W Power Supply 48V – 2100mA – ON/OFF – Clase II	5 Años/Années	350x30x15	1/35
3150-2212-048V	150W Power Supply 48V – 3125mA – ON/OFF – Clase II	5 Años/Années	350x30x15	1/35
3250-2212-048V	250W Power Supply 48V – 5210mA – ON/OFF – Clase II	5 Años/Années	400x40x20	1/30

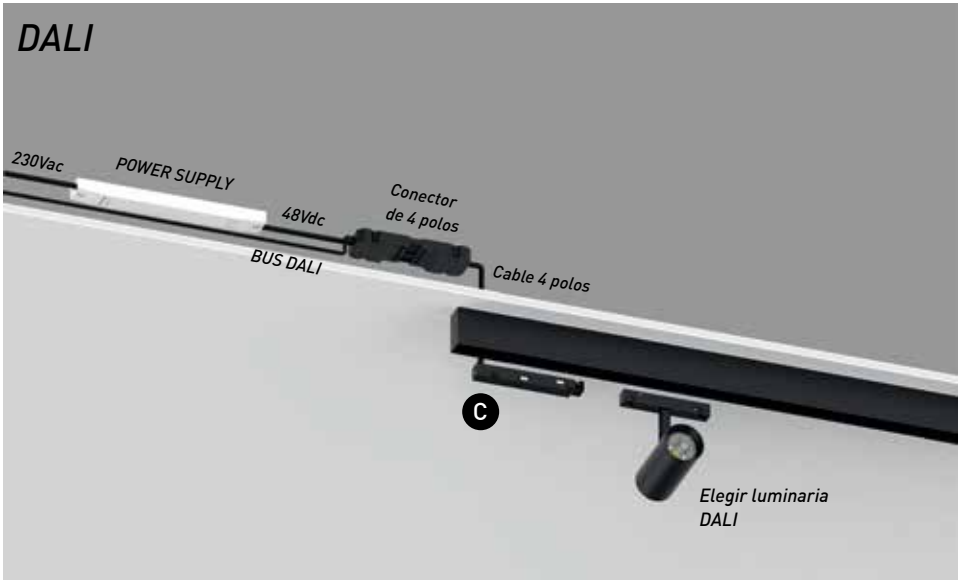

La potencia del driver seleccionado debe ser superior a la suma de las luminarias con un margen del 20%.
La puissance du driver choisi doit être supérieure à la somme des luminaires avec une marge de 20%.

Power Supply 48V. Integrado



Son aquellos que se conectan directamente al carril, ocupando parte del mismo, sin necesidad de conectores adicionales. Su funcionamiento es similar al de los Chips de uso externo, pero su principal diferencia radica en la facilidad de conexión, ya que no necesitan conectores adicionales ni espacios fuera del carril para alojarlos.

C Necesita un conector Power Supply



Referencia	Descripción	Garantía	Tamaño (mm)	Color
3100-1248V 3100-1248V-90	100W Power Supply 48V – ON/OFF – Clase II	3 Años/Années	297x16x20	Negro / Noir 90 - Blanco T./Blanc T.
3150-1248V 3150-1248V-90	150W Power Supply 48V – ON/OFF – Clase II	3 Años/Années	256x16x42,5	Negro / Noir 90 - Blanco T./Blanc T.
3230-1248V 3230-1248V-90	230W Power Supply 48V – ON/OFF – Clase II	3 Años/Années	256x16x42,5	Negro / Noir 90 - Blanco T./Blanc T.




La potencia del driver seleccionado debe ser superior a la suma de las luminarias con un margen del 20%.
La puissance du driver choisi doit être supérieure à la somme des luminaires avec une marge de 20%.

Conectores




7IM7PS00-01 Negro / Noir
7IM7PS00-90 Blanco Téc. /Blanc T.

Sistema Magnetic track
Low Voltage 48V
Conector Power supply




7IM7MC00-01 Negro / Noir
7IM7MC00-90 Blanco Téc. /Blanc T.

Sistema Magnetic track
Low Voltage 48V
Conector unión



7IM7FL00-01 Negro / Noir
7IM7FL00-90 Blanco Téc. /Blanc T.

Sistema Magnetic track
Low Voltage 48V
Conector flexible esquinero

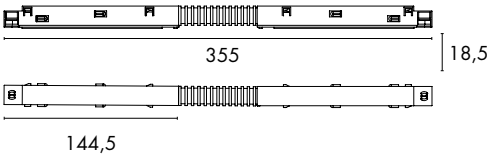

Conectores Esquineros



PENMAG
7IM202CL-01 Negro/Noir
7IM202CL-90 Blanco T. / Blanc T.



7IM202CP-01 Negro/Noir
7IM202CP-90 Blanco T. / Blanc T.



7IM202CT-01 Negro/Noir
7IM202CT-90 Blanco T. / Blanc T.



SURMAG
7IM201CL-01 Negro/Noir



7IM201CP-01 Negro/Noir



7IM201CT-01 Negro/Noir



TRIMAG
7IM601CL-01 Negro/Noir



7IM601CP-01 Negro/Noir



7IM601CT-01 Negro/Noir



RECMAG
7IM501CL-01 Negro/Noir
7IM501CL-90 Blanco T. / Blanc T.



7IM501CP-01 Negro/Noir
7IM501CP-90 Blanco T. / Blanc T.



7IM501CT-01 Negro/Noir
7IM501CT-90 Blanco T. / Blanc T.

Accesorios



TAPA. SURMAG
7IM2TC10-01 Negro / Noir.
Tapa 1m



TAPA. RECMAG, TRIMAG, PENMAG
7IM7TC10-01 Negro / Noir.
7IM7TC10-90 Blanco Técnico / Blanc Tec.
Tapa 1m



ACCESORIO SUSPENSIÓN. SURMAG, PENMAG
7IM4PC00-01 Negro / Noir. Cable de 1.5m longitud
7IM4PC00-01-3M Negro / Noir. Cable de 3m longitud
7IM4PC00-90 Blanco Técnico / Blanc Tec. Cable de 1.5m longitud
7IM4PC00-90-3M Blanco Técnico / Blanc Tec. Cable de 3m longitud

Accesorio suspensión para base de techo con cadenas y soporte.
Accessoire de suspension pour base de plafond avec chaînes et support.



ACCESORIO SUSPENSIÓN. CABLE ON/OFF. SURMAG, PENMAG
7IM4PC01-01 Negro / Noir. Cable de 1.5m longitud
7IM4PC01-01-3M Negro / Noir. Cable de 3m longitud
7IM4PC01-90 Blanco Técnico / Blanc Tec. Cable de 1.5m longitud
7IM4PC01-90-3M Blanco Técnico / Blanc Tec. Cable de 3m longitud

Accesorio suspensión para base de techo con cadenas y soporte.
Accessoire de suspension pour base de plafond avec chaînes et support.



ACCESORIO SUSPENSIÓN. CABLE DALI. SURMAG, PENMAG
7IM4PCD1-01 Negro / Noir. Cable de 1.5m longitud
7IM4PCD1-01-3M Negro / Noir. Cable de 3m longitud
7IM4PCD1-90 Blanco Técnico / Blanc Tec. Cable de 1.5m longitud
7IM4PCD1-90-3M Blanco Técnico / Blanc Tec. Cable de 3m longitud


Accesorio suspensión para base de techo con cadenas y soporte.
Accessoire de suspension pour base de plafond avec chaînes et support.



PLETINA. RECMAG, TRIMAG, SURMAG, PENMAG
7IM7EN00-01
Pletina conectora para Magnetic track
Plaque de connexion pour la piste magnétique

Tiras LED



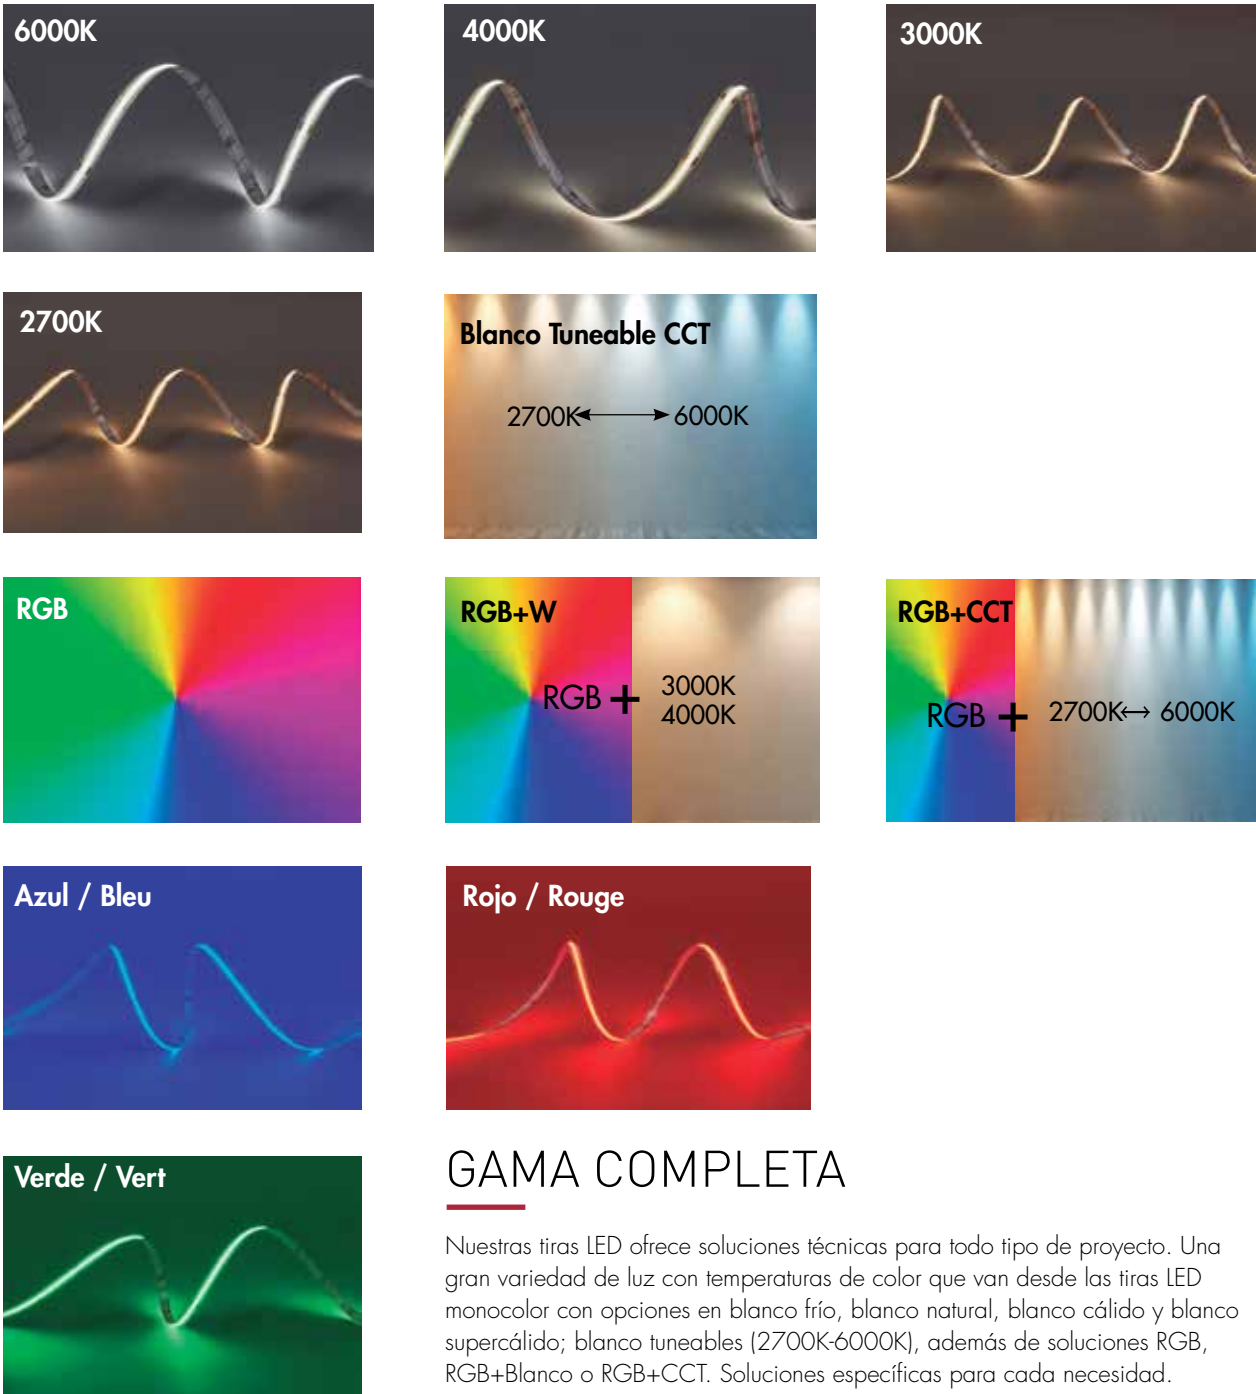

GAMA COMPLETA

Nuestras tiras LED ofrece soluciones técnicas para todo tipo de proyecto. Una gran variedad de luz con temperaturas de color que van desde las tiras LED monocolor con opciones en blanco frío, blanco natural, blanco cálido y blanco supercálido; blanco tuneables (2700K-6000K), además de soluciones RGB, RGB+Blanco o RGB+CCT. Soluciones específicas para cada necesidad.

...

Nos bandes led offrent des solutions techniques pour tout type de projets. Une grande variete d’éclairage avec des temperatures de couleur allant des bandes led monocoleur a des options en blanc froid, blanc naturel, blanc chaud et blanc super chaud; aux blanc ajustables (2700K-6000K), ainsi qu’a des solutions RGB, RGB+Blanc ou RGB+CCT. Des solutions specifiques a chaque besoin.


POTENCIAS Y ESTANQUEIDAD

Tiras LED con una amplia gama de potencias 4,8W, 9,6W, 14,4W, 18W, 19,2W y 24W, adaptables a todo tipo de necesidades lumínicas desde la señalización a la iluminación principal. Se encuentran disponibles en IP20, IP65 e IP67 para que puedan ser instaladas tanto en interiores como en exteriores. **Cualquier manipulación** del rollo completo, cortes, empalmes, etc., provocará la **perdida del grado de protección IP65 o IP67**; en este caso, será el instalador quien se responsabilizará de devolver la estanqueidad al producto.

...

Bandes led avec une large gamme de puissances 4,8W, 9,6W, 14,4W, 18W, 19,2W ET 24W, adaptables a tous les types de besoins d’éclairage, de la signalisation a l’éclairage principal. Elles sont disponibles en IP20, IP65 et IP67 afin qu’elles puissent etre installees en interieur et en exterior. **Toute manipulation** du rouleau complet, coupes, épissures, etc., entraîne **la perte de l’indice de protection IP65 ou IP67**; dans ce cas, c’est l’installateur qui est responsable du rétablissement de l’étanchéité du produit.



	Tira LED con protección IP20 Bande LED avec protection IP20
	No utilizado por JISO, al no tener proteccion en la base Non utilisé par JISO, car il n’y a pas de protection à la base
	Tira LED con protección envoltente IP65. Tira Led enfundada en tubo silicona Bande LED avec protection IP65. Bande LED enveloppée dans un tube en silicone
	Tira LED con protección envoltente IP67. Tira Led enfundada en tubo silicona y extrusión de silicona “Full Siliconed” Bande LED avec protection IP67. Bande LED enveloppée d’un tube de silicone et d’une extrusion de silicone “Full Siliconed”

SERVICIO PERSONALIZADO

En nuestra gama de tiras LED, ofrecemos diversas opciones de suministro para adaptarnos a las necesidades específicas de tu proyecto. Disponibles en rollos de 5 metros, bobinas de 50 metros y servicio a medida, garantizando la flexibilidad y comodidad que buscas.

Las tiras LED a medida incluyen 10 cm de cable en un extremo, facilitando su conexión y asegurando una instalación rápida y sencilla. Además, recomendamos una conexión en serie de hasta 10 metros para un rendimiento óptimo.

Para una mayor facilidad en las conexiones, contamos con conectores rápidos que te permitirán realizar uniones de forma segura y eficiente.

Haz que tus proyectos brillen con nuestras tiras LED de alta calidad, pensadas para ofrecer la mejor iluminación y rendimiento.

...

Dans notre gamme de bandes LED, nous proposons diverses options d’approvisionnement pour répondre aux besoins spécifiques de votre projet. Disponibles en rouleaux de 5 mètres, bobines de 50 mètres et service sur mesure, garantissant la flexibilité et le confort que vous recherchez.

Les bandes LED sur mesure incluent 10 cm de câble à une extrémité, facilitant leur connexion et assurant une installation rapide et simple. De plus, nous recommandons une connexion en série allant jusqu’à 10 mètres pour des performances optimales.

Pour faciliter davantage les connexions, nous proposons des connecteurs rapides qui vous permettent de réaliser des assemblages de manière sûre et efficace.

Faites briller vos projets avec nos bandes LED de haute qualité, conçues pour offrir la meilleure éclairage et performance.

I Rollo 5m



I Bobina 50m



I Servicio Medida al Corte.
Gestión Sin Coste



Servicio al corte

			
TCCABLE1C-2 Metro adicional, cable con soldadura. Sección 0,5 mm ² Máximo 6m por 10m de tira.	TCCABLE2C-2 Metro adicional, manguera negra con soldadura Sección 0,5 mm ² Máximo 6m por 10m de tira.	TCCABLE2C-2-90 Metro adicional, manguera blanca con soldadura Sección 0,5 mm ² Máximo 6m por 10m de tira.	TCCABLE3C-2 Esquinero Cable con soldadura entre tiras LED Sección 0,5 mm ² Máximo de 5 a 20cm.



CONTROL Y REGULACIÓN

JISO Iluminación ofrece un gran catálogo de Controllers que permiten que nuestras tiras LED puedan ser controladas y reguladas con todas las opciones disponibles en el mercado. De una forma sencilla se puede adaptar la luz de cada espacio en función de la necesidad del momento, consiguiendo ambientes divertidos saliendo de la monotonía y la iluminación lineal. Controlar intensidad, colores, matices, ... de forma rápida desde la palma de tu mano o mediante tu voz sin necesidad de cablear tu instalación o tener que realizar nuevas inversiones.

JISO dispone de driver dimmable Push Direct, Dali, 0/1-10V, Triac, on-off; además de APP Tuya y nuestro sistema JISO Smart Control compatible con android e iOS.

JISO Iluminacion propose un large catalogue de controleurs qui permettent a nos bandes led d’être controlees et reglees avec toutes les options disponibles sur le marche. D’une maniere simple, il est possible d’adapter la lumiere de chaque espace selon les besoins du moment, obtenant des environnements ludiques, sortant de la monotonie et de l’éclairage lineaire. Controler l’intensite, les couleurs, les nuances ... Rapidement, manuellement ou grace a votre voix, sans avoir a cabler votre installation ou a effectuer de nouveaux investissements.

Jiso dispose de driver dimmable Push Direct, Dali, 0/1-10V, Triac, on-off; en plus de l’application Tuya et de notre systeme JISO Smart Control, compatible avec android et iOS.

PRODUCTO PROFESIONAL 24V

JISO Iluminación incorpora a sus tiras LED un plus de ventajas que hacen que nuestra familia sea de las más ventajosas del mercado. Entre ellas destacar una **garantía que va de los 3 a los 5 años**; un **adhesivo de doble cara 3M** que facilita la instalación; un servicio post-venta profesional con **asesoramiento técnico** antes, durante y después de la instalación de tu proyecto; y **herramientas de promoción** como expositores, maletas muestrarios o videos formativos entre otros que hacen que nuestras tiras LED sean la mejor opción de iluminación para cualquier proyecto.

JISO Iluminacion ajoute a ses bandes led d’autres avantages qui font de notre famille l’une des plus avantageuses sur le marche. Parmi ceux-ci, citons une **garantie qui va de 3 a 5 ans**; un **adhesif double-face de 3M** qui facilite l’installation; un service apres-vente professionnel, assorti de **conseils techniques** avant, pendant et apres l’installation de votre projet; et des **outils promotionnels** tels que des presentoirs, des valises d’échantillons ou des videos de formation, entre autres, qui font de nos bandes led la meilleure option d’éclairage pour tout projet, quel qu’il soit.



I Sistemas Lineales. Tiras LED COB. IP20

				
80004 4 W/m P. 123	80008 8 W/m P. 125	80014 14 W/m P. 127	80014TW 14 W/m - CCT jisoiluminacion.com	B-80014B 14 W/m - Azul jisoiluminacion.com

I Sistemas Lineales. Tiras LED COB. IP65

			
86504 4 W/m P. 145	86508 8 W/m P. 147	86514 14 W/m P. 149	86514TW 14 W/m - CCT jisoiluminacion.com

I Sistemas Lineales. Tiras LED SMD. IP20

			
90004 4,8 W/m P. 129	90009 9,6 W/m P. 131	91014 14 W/m - ECO P. 133	90014 14,4 W/m P. 135
			
90018 18 W/m P. 137	99012 12 W/m - Alta Eficiencia P. 139	90024 24 W/m P. 141	
			
90019TW 19,2 W/m - CCT jisoiluminacion.com	90014 RGB 14,4 W/m P. 143	90019 RGB+W 19,2 W/m jisoiluminacion.com	90019 RGB+CCT 19,2 W/m jisoiluminacion.com

I Sistemas Lineales. Tiras LED SMD. IP20. Flexible para Rotulación


93012 12 W/m - Rotulación jisoiluminacion.com

I Sistemas Lineales. Tiras LED SMD. IP65

				
96504 4,8 W/m P. 151	96509 9,6 W/m P. 153	91514 14 W/m - ECO P. 155	96514 14,4 W/m P. 157	96518 18 W/m P. 159
				
99512 12 W/m - Alta Eficiencia P. 161	96524 24W/m P. 163	96519TW 19,2 W/m - CCT jisoiluminacion.com		
				
96504Q 4,8 W/m - Rojo jisoiluminacion.com	96504G 4,8 W/m - Verde jisoiluminacion.com	96504B 4,8 W/m - Azul jisoiluminacion.com	96514 RGB 14,4 W/m P. 165	96519 RGB+W 19,2 W/m jisoiluminacion.com

I Sistemas Lineales. Tiras LED SMD. Alimentación. IP65

				
92514-BR 14,4 W/m - Pan jisoiluminacion.com	92514-FI 14,4 W/m - Pescado jisoiluminacion.com	92514-FR 14,4 W/m - Fruta jisoiluminacion.com	92514-ME 14,4 W/m - Carne jisoiluminacion.com	92514-VE 14,4 W/m - Verdura jisoiluminacion.com

I Sistemas Lineales. Tiras LED SMD. 230V. IP67


D0514 230V 14 W/m P. 167




LED COB

TIRA LED COB, la solución de alta calidad que aporta una iluminación lineal sin que se vea ningún tipo de punto o corte de luz. Esta extraordinaria cualidad la hace perfecta para cualquier tipo de aplicación de iluminación, sobretodo para decoración, estanterías, o mobiliario comercial, entre otros.

Una de sus mayores cualidades es que cuenta con un CRI mayor de 90, lo que garantiza su calidad y una línea de luz sin interrupciones. LED COB ofrece soluciones profesionales para que cada proyecto sea único.

Bandes LED COB, la solution de haute qualité qui fournit un éclairage linéaire sans points lumineux visibles ni coupures. Cette qualité extraordinaire la rend parfaite pour tout type d'application d'éclairage, en particulier pour la décoration, les étagères ou le mobilier commercial, entre autres. L'une de ses plus grandes qualités est d'avoir un IRC supérieur à 90, ce qui garantit sa qualité et une ligne lumineuse ininterrompue. LED COB offre des solutions professionnelles pour rendre chaque projet unique.

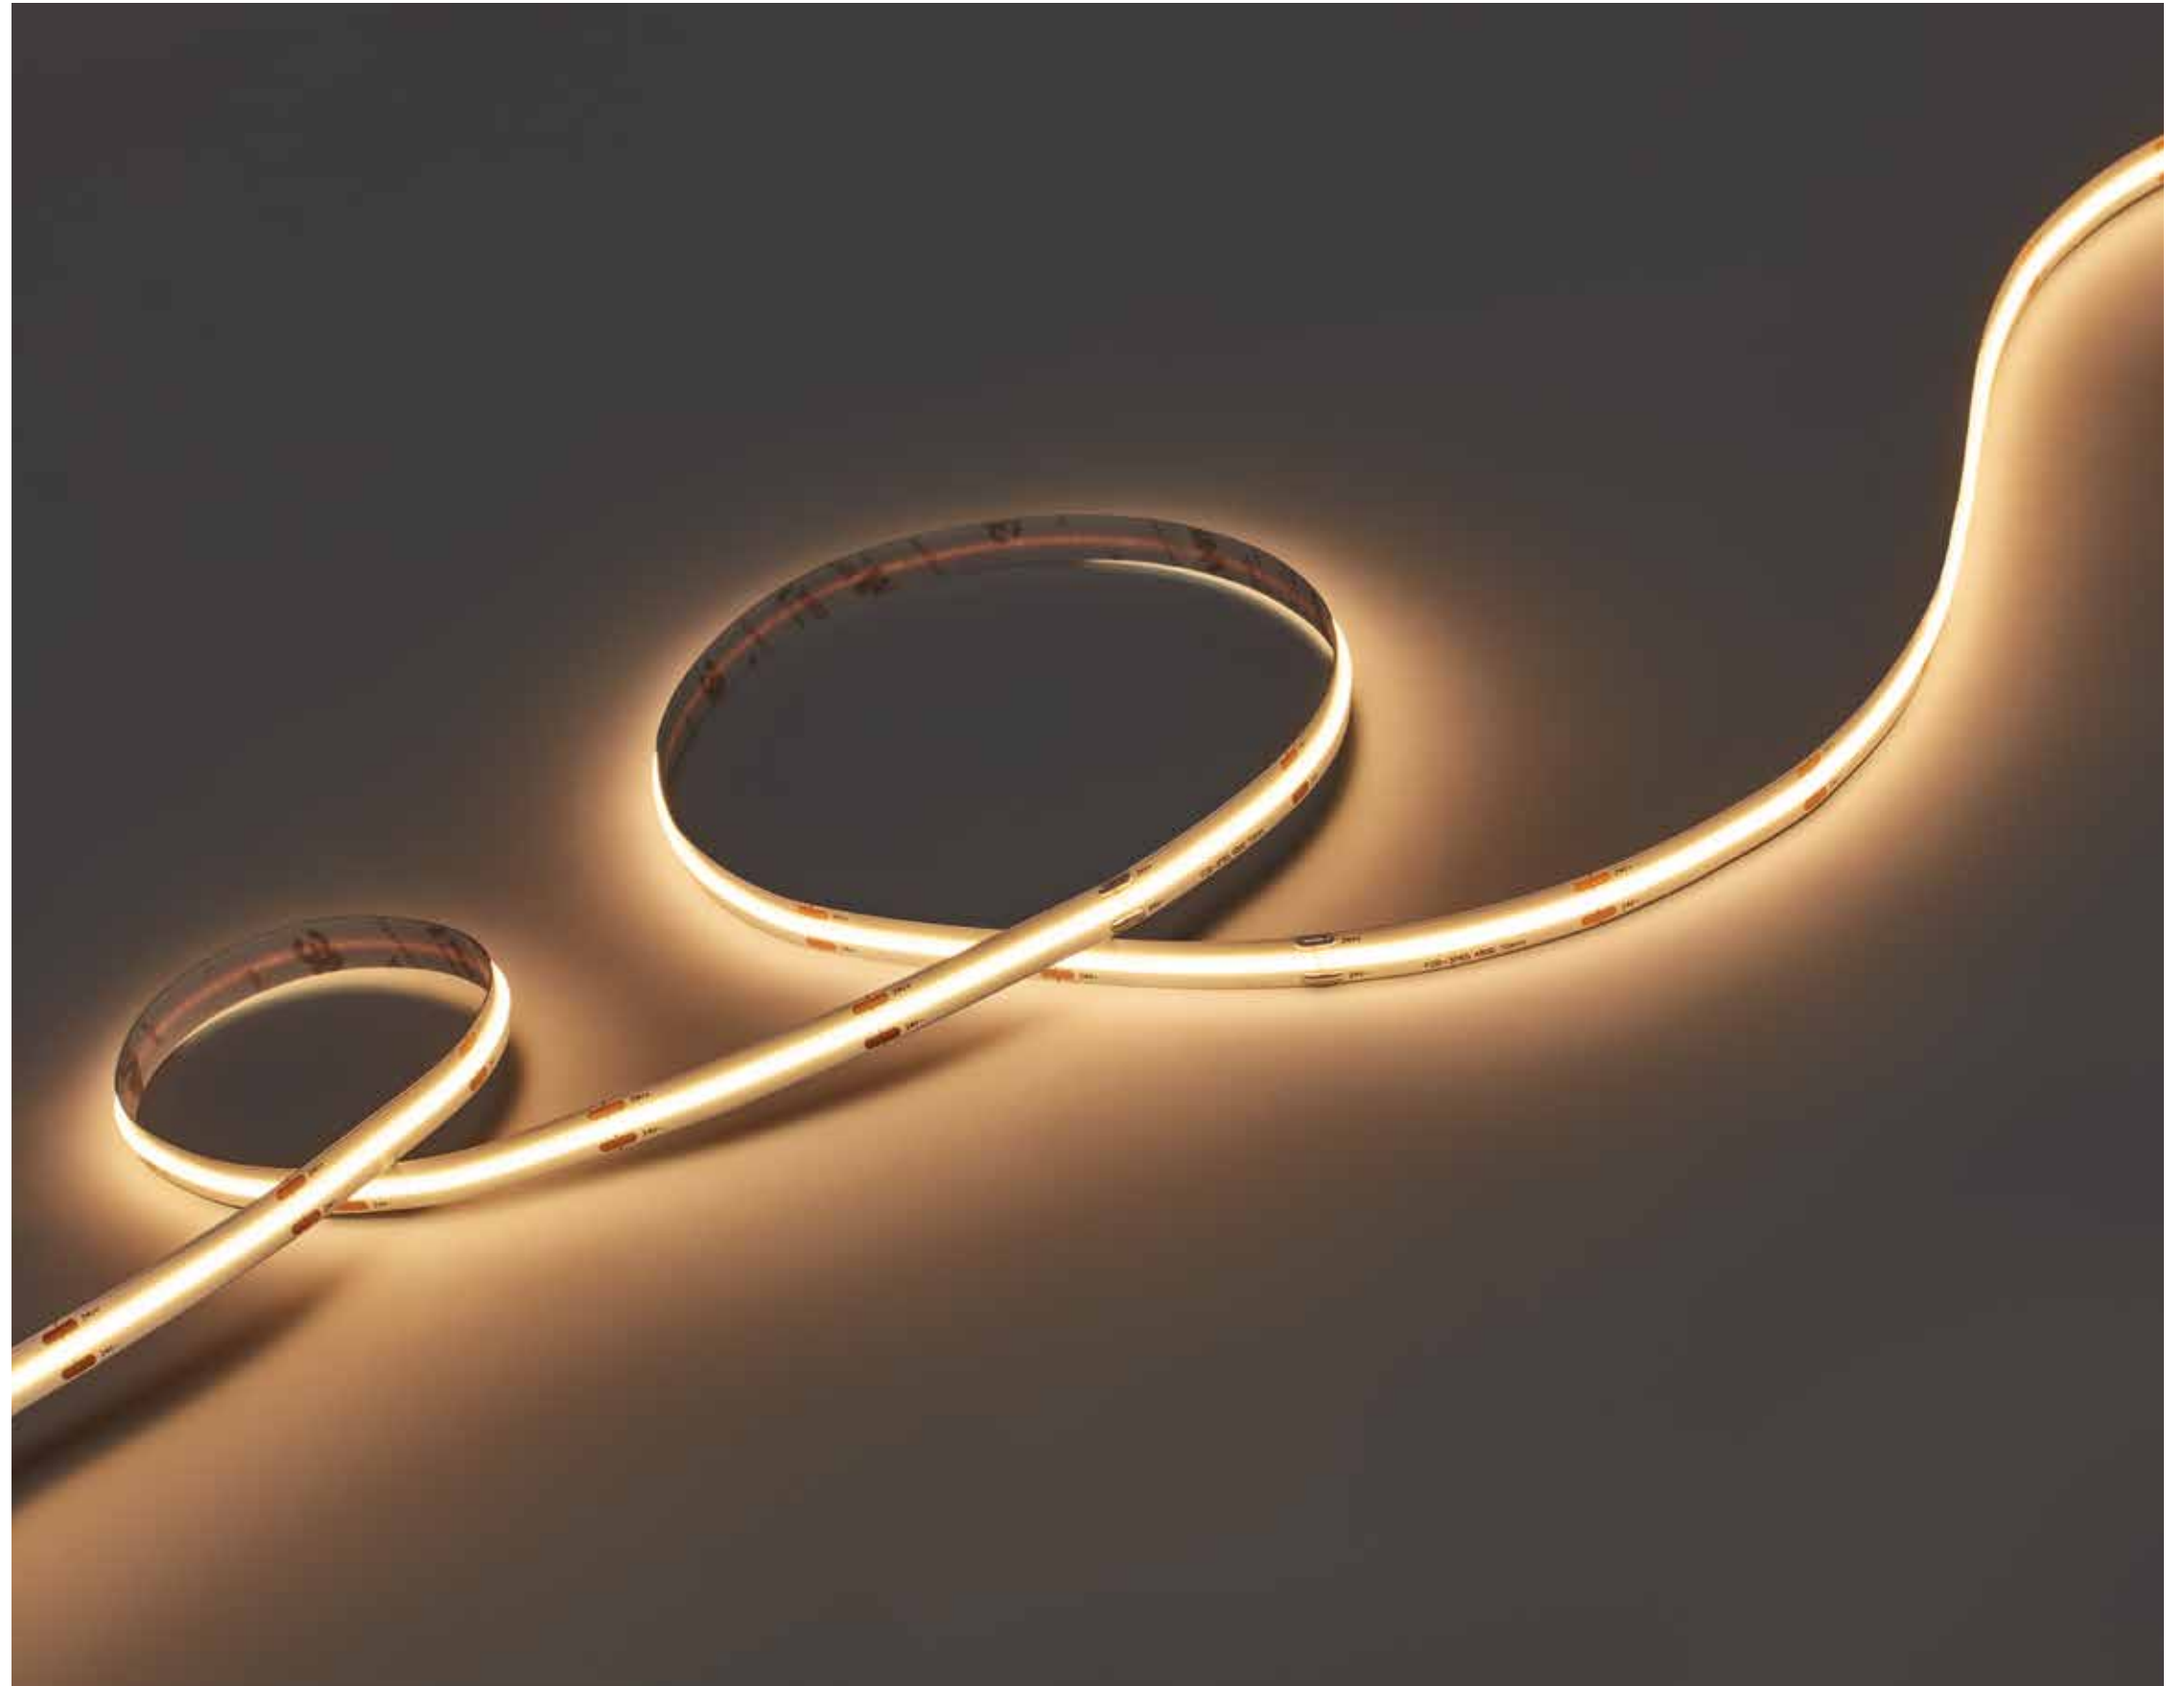



IP20 TIRAS LED

CRI
90

Disipadores de calor (Pág. 201) Necesario su montaje sobre disipador de calor de aluminio para su correcta disipación.

	Empotrable/ Encastré		Trimless		Superficie/ Surface		Suspensión/ Suspension
--	-------------------------	--	----------	--	------------------------	--	---------------------------

Power Supply & Controladores

	Dimm PUSH Direct (Pag. 188)	Dimm DALI (Pag. 185)	Dimm 0/1-10V (Pag. 186)
	Dimm APP TUYA (Pag. 192)	No Dimm On-Off (Pag. 182)	Dimm TRIAC (Pag. 187)

Conectores rápidos (Pag. 196)

	HC80001 Conector entre Tiras LED. Sin cable		HC80002 Cable Alimentación. 15cm		HC80003 Conector entre Tiras LED. Con cable 15cm
--	---	--	--	--	--

Servicio al corte

	TCCABLE1C-2 Metro adicional, cable con soldadura. Sección 0,5 mm² Máximo 6m por 10m de tira.		TCCABLE2C-2 Metro adicional, manguera negra con soldadura Sección 0,5 mm² Máximo 6m por 10m de tira.		TCCABLE2C-2-90 Metro adicional, manguera blanca con soldadura Sección 0,5 mm² Máximo 6m por 10m de tira.		TCCABLE3C-2 Esquinero Cable con soldadura entre tiras LED Sección 0,5 mm² Máximo de 5 a 20cm.
--	--	--	--	--	--	--	---


INDOOR

Luminaria con LED Integrado. Tiras LED COB I IP20

80004

Tira LED
Bande LED

Chip COB
320 LED/m
Adhesivo de doble cara **3M**
Recomendado conexión en serie máximo 10 metros.
Cortar cada 50mm

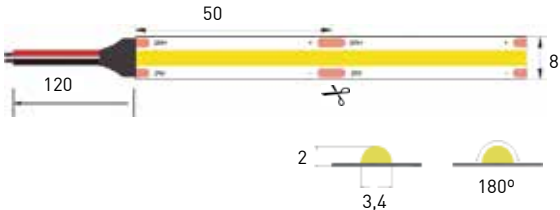

B-800 04 - 24 6 4

1 - Modelo	2 - W/m	3 - Input Voltaje	4 - Marca Chip	5 - K / Lm Final
HC800 Serv. al corte (0.05 a 10m)	04 4W/m	24 DC 24V	6 Epistar	2 - 2700K 315 Lumens/m
800 Rollo 5m				3 - 3000K 323 Lumens/m
B-800 Bobinas 50m				4 - 4000K 340 Lumens/m

IP20
LED
IP20

LED CHIP: FCOB - CRI>90 - L70B10/50.000H - 100 lm/W (4000K) - RG0



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Instrucciones instalación tiras led (web)

► PVP Pag. 613



CRI
90

Disipadores de calor (Pág. 201) Necesario su montaje sobre disipador de calor de aluminio para su correcta disipación.

	Empotrable/ Encastré		Trimless		Superficie/ Surface		Suspensión/ Suspension
--	-------------------------	--	----------	--	------------------------	--	---------------------------

Power Supply & Controladores

Conectores rápidos (Pag. 196)

HC80001 Conector entre Tiras LED. Sin cable	HC80002 Cable Alimentación. 15cm	HC80003 Conector entre Tiras LED. Con cable 15cm

Servicio al corte

TCCABLE1C-2 Metro adicional, cable con soldadura. Sección 0,5 mm ² Máximo 3,2m por 10m de tira.	TCCABLE2C-2 Metro adicional, manguera negra con soldadura Sección 0,5 mm ² Máximo 3,2m por 10m de tira.	TCCABLE2C-2-90 Metro adicional, manguera blanca con soldadura Sección 0,5 mm ² Máximo 3,2m por 10m de tira.	TCCABLE3C-2 Esquinero Cable con soldadura entre tiras LED Sección 0,5 mm ² Máximo de 5 a 20cm.

INDOOR

Luminaria con LED Integrado. Tiras LED COB | IP20

80008

Tira LED

Bande LED


Chip COB

320 LED/m

Adhesivo de doble cara **3M**

Recomendado conexión en serie máximo 10 metros.

Cortar cada 50mm

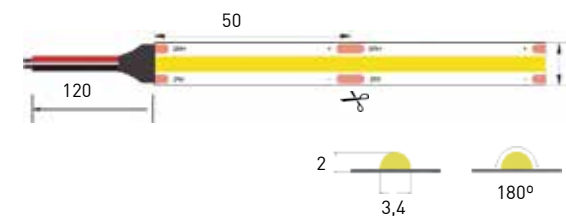

B-800 08 - 24 6 4

1 - Modelo	2 - W/m	3 - Input Voltaje	4 - Marca Chip	5 - K / Lm Final
HC800 Serv. al corte (0.05 a 10m)	08 8W/m	24 DC 24V	6 Epistar	2 - 2700K 637 Lumens/m
800 Rollo 5m				3 - 3000K 645 Lumens/m
B-800 Bobinas 50m				4 - 4000K 679 Lumens/m

IP20
LED
IP20

LED CHIP: FCOB - CRI>90 - L70B10/50.000H - 100 lm/W (4000K) - RG0



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)

Instrucciones instalación tiras led (web)

► PVP Pag. 613



Disipadores de calor (Pág. 201) Necesario su montaje sobre disipador de calor de aluminio para su correcta disipación.



Power Supply & Controladores

 Dimm JISO Smart Control (Pag. 188)	 Dimm PUSH Direct (Pag. 188)	 Dimm DALI (Pag. 185)	 Dimm 0/1-10V (Pag. 186)
	 Dimm APP TUYA (Pag. 192)	 No Dimm On-Off (Pag. 182)	 Dimm TRIAC (Pag. 187)

Conectores rápidos (Pag. 196)

 HC80001 Conector entre Tiras LED. Sin cable	 HC80002 Cable Alimentación. 15cm	 HC80003 Conector entre Tiras LED. Con cable 15cm
---	--	--

Servicio al corte

 TCCABLE1C-2 Metro adicional, cable con soldadura. Sección 0,5 mm² Máximo 1,8m por 10m de tira.	 TCCABLE2C-2 Metro adicional, manguera negra con soldadura Sección 0,5 mm² Máximo 1,8m por 10m de tira.	 TCCABLE2C-2-90 Metro adicional, manguera blanca con soldadura Sección 0,5 mm² Máximo 1,8m por 10m de tira.	 TCCABLE3C-2 Esquinero Cable con soldadura entre tiras LED Sección 0,5 mm² Máximo de 5 a 20cm.
--	--	--	---


INDOOR

Luminaria con LED Integrado. Tiras LED COB I IP20

80014

Tira LED
Bande LED

Chip COB
528 LED/m
Adhesivo de doble cara **3M**
Recomendado conexión en serie máximo 10 metros.
Cortar cada 45,45mm

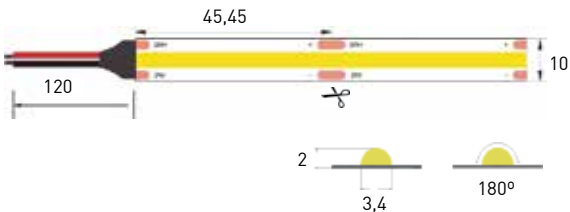

B-800 14 - 24 6 4

1 - Modelo	2 - W/m	3 - Input Voltaje	4 - Marca Chip	5 - K / Lm Final
HC800 Serv. al corte (0.045 a 10m)	14 14W/m	24 DC 24V	6 Epistar	2 - 2700K 1211 Lumens/m
800 Rollo 5m				3 - 3000K 1242 Lumens/m
B-800 Bobinas 50m				4 - 4000K 1360 Lumens/m
				6 - 6000K 1334 Lumens/m



LED CHIP: FCOB - CRI>90 - L70B10/50.000H - 100 lm/W (4000K) - RG0



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Instrucciones instalación tiras led (web)

► PVP Pag. 613




INDOOR

Luminaria con LED Integrado. Tiras LED SMD I IP20

90004

Tira LED
Bande LED

60 LED/m
Adhesivo de doble cara **3M**
Recomendado conexión en serie máximo 10 metros.
Cortar cada 100mm

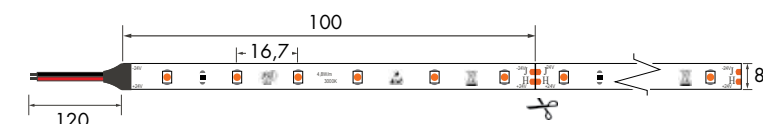

Disipadores de calor (Pág. 201) Necesario su montaje sobre disipador de calor de aluminio para su correcta disipación.

	Empotrable/ Encastré		Trimless		Superficie/ Surface		Suspensión/ Suspension
--	-------------------------	--	----------	--	------------------------	--	---------------------------

Power Supply & Controladores

	Dimm PUSH Direct (Pag. 188)	Dimm DALI (Pag. 185)	Dimm 0/1-10V (Pag. 186)
	Dimm APP TUYA (Pag. 192)	No Dimm On-Off (Pag. 182)	Dimm TRIAC (Pag. 187)

Conectores rápidos (Pag. 197)

	HC9002801 Conector entre Tiras LED. Sin cable		HC9002802 Cable Alimentación. 12cm		HC9002803 Conector entre Tiras LED. Con cable 12cm
--	---	--	--	--	--

Servicio al corte

TCCABLE1C-2 Metro adicional, cable con soldadura. Sección 0,5 mm² Máximo 5m por 10m de tira.	TCCABLE2C-2 Metro adicional, manguera negra con soldadura Sección 0,5 mm² Máximo 5m por 10m de tira.	TCCABLE2C-2-90 Metro adicional, manguera blanca con soldadura Sección 0,5 mm² Máximo 5m por 10m de tira.	TCCABLE3C-2 Esquinero Cable con soldadura entre tiras LED Sección 0,5 mm² Máximo de 5 a 20cm.

B-900 04 - 24 9 4
1 2 3 4 5

1 - Modelo	2 - W/m	3 - Input Voltaje	4 - Marca Chip	5 - K / Lm Final
HC900 Serv. al corte (0.10 a 10m)	04 4,8V/m	24 DC 24V	9 Epistar	2 - 2700K 519 Lumens/m
900 Rollo 5m				3 - 3000K 533 Lumens/m
B-900 Bobinas 50m				4 - 4000K 561 Lumens/m

IP20
LED
IP20

LED CHIP: SMD 3528 - CRI>80 - L70B10/36.000H - 120 lm/W (4000K) - RG0



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Instrucciones instalación tiras led (web)

► PVP Pag. 613



Disipadores de calor (Pág. 201) Necesario su montaje sobre disipador de calor de aluminio para su correcta disipación.

	Empotrable/ Encastré		Trimless		Superficie/ Surface		Suspensión/ Suspension
--	-------------------------	--	----------	--	------------------------	--	---------------------------

Power Supply & Controladores

	Dimm PUSH Direct (Pag. 188)	Dimm DALI (Pag. 185)	Dimm 0/1-10V (Pag. 186)
	Dimm APP TUYA (Pag. 192)	No Dimm On-Off (Pag. 182)	Dimm TRIAC (Pag. 187)

Conectores rápidos (Pag. 197)

	HC9002801 Conector entre Tiras LED. Sin cable		HC9002802 Cable Alimentación. 12cm		HC9002803 Conector entre Tiras LED. Con cable 12cm
--	---	--	--	--	--

Servicio al corte

	TCCABLE2C-2	TCCABLE2C-2-90	TCCABLE3C-2
Metro adicional, cable con soldadura. Sección 0,5 mm² Máximo 2,7m por 10m de tira.	Metro adicional, manguera negra con soldadura Sección 0,5 mm² Máximo 2,7m por 10m de tira.	Metro adicional, manguera blanca con soldadura Sección 0,5 mm² Máximo 2,7m por 10m de tira.	Esquinero Cable con soldadura entre tiras LED Sección 0,5 mm² Máximo de 5 a 20cm.

90009

Tira LED
Bande LED

120 LED/m
Adhesivo de doble cara **3M**
Recomendado conexión en serie máximo 10 metros.
Cortar cada 50mm



B-900 09 - 24 9 4

1 - Modelo	2 - W/m	3 - Input Voltaje	4 - Marca Chip	5 - K / Lm Final
HC900 Serv. al corte (0.05 a 10m)	09 9,6W/m	24 DC 24V	9 Epistar	2 - 2700K 890 Lumens/m
900 Rollo 5m				3 - 3000K 914 Lumens/m
B-900 Bobinas 50m				4 - 4000K 962 Lumens/m
				6 - 6000K 1010 Lumens/m

IP20
LED
IP20

LED CHIP: SMD 3528 - CRI>80 - L70B10/36.000H - 120 lm/W (4000K) - RG0



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Instrucciones instalación tiras led (web)

► PVP Pag. 613




INDOOR

Luminaria con LED Integrado. Tiras LED SMD I IP20

91014

Tira LED ECO
Bande LED ECO

120 LED/m
Adhesivo de doble cara **3M**
Recomendado conexión en serie máximo 10 metros.
Cortar cada 50mm



Disipadores de calor (Pág. 201) Necesario su montaje sobre disipador de calor de aluminio para su correcta disipación.

	Empotrable/ Encastré		Trimless		Superficie/ Surface		Suspensión/ Suspension
--	-------------------------	--	----------	--	------------------------	--	---------------------------

Power Supply & Controladores

Dimm JISO Smart Control (Pag.188)		Dimm PUSH Direct (Pag. 188)		Dimm DALI (Pag. 185)		Dimm 0/1-10V (Pag. 186)	
		Dimm APP TUYA (Pag. 192)		No Dimm On-Off (Pag. 182)		Dimm TRIAC (Pag. 187)	

Conectores rápidos (Pag. 197)

	HC9002801 Conector entre Tiras LED. Sin cable		HC9002802 Cable Alimentación. 12cm		HC9002803 Conector entre Tiras LED. Con cable 12cm
--	---	--	--	--	--

Servicio al corte

	TCCABLE2C-2 Metro adicional, cable con soldadura. Sección 0,5 mm² Máximo 1,8m por 10m de tira.		TCCABLE2C-2-90 Metro adicional, manguera negra con soldadura Sección 0,5 mm² Máximo 1,8m por 10m de tira.		TCCABLE2C-2-90 Metro adicional, manguera blanca con soldadura Sección 0,5 mm² Máximo 1,8m por 10m de tira.		TCCABLE3C-2 Esquinero Cable con soldadura entre tiras LED Sección 0,5 mm² Máximo de 5 a 20cm.
--	--	--	---	--	--	--	---

B-910 14 - 24 9 4

1 - Modelo	2 - W/m	3 - Input Voltaje	4 - Marca Chip	5 - K / Lm Final
HC910 Serv. al corte (0.05 a 10m)	14 14W/m	24 DC 24V	9 Epistar	3 - 3000K 1358 Lumens/m
910 Rollo 5m				4 - 4000K 1426 Lumens/m
B-910 Bobinas 50m				6 - 6000K 1497 Lumens/m

IP20
LED
IP20

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10/60.000H - 120 lm/W (4000K) - RG0



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Instrucciones instalación tiras led (web)

► PVP Pag. 613




INDOOR

Luminaria con LED Integrado. Tiras LED SMD I IP20

90014

Tira LED
Bande LED

60 LED/m
Adhesivo de doble cara **3M**
Recomendado conexión en serie máximo 10 metros.
Cortar cada 100mm



Disipadores de calor (Pág. 201) Necesario su montaje sobre disipador de calor de aluminio para su correcta disipación.

	Empotrable/ Encastré		Trimless		Superficie/ Surface		Suspensión/ Suspension
--	-------------------------	--	----------	--	------------------------	--	---------------------------

Power Supply & Controladores

	Dimm JISO Smart Control (Pag. 188)		Dimm PUSH Direct (Pag. 188)		Dimm DALI (Pag. 185)		Dimm 0/1-10V (Pag. 186)
	Dimm APP TUYA (Pag. 192)		No Dimm On-Off (Pag. 182)		Dimm TRIAC (Pag. 187)		

Conectores rápidos (Pag. 197)

	HC9005001 Conector entre Tiras LED. Sin cable		HC9005002 Cable Alimentación. 12cm		HC9005003 Conector entre Tiras LED. Con cable 12cm
--	---	--	--	--	--

Servicio al corte

	TCCABLE1C-2 Metro adicional, cable con soldadura. Sección 0,5 mm² Máximo 1,8m por 10m de tira.		TCCABLE2C-2 Metro adicional, manguera negra con soldadura Sección 0,5 mm² Máximo 1,8m por 10m de tira.		TCCABLE2C-2-90 Metro adicional, manguera blanca con soldadura Sección 0,5 mm² Máximo 1,8m por 10m de tira.		TCCABLE3C-2 Esquinero Cable con soldadura entre tiras LED Sección 0,5 mm² Máximo de 5 a 20cm.
--	--	--	--	--	--	--	---

B-900 14 - 24 9 4

1 - Modelo	2 - W/m	3 - Input Voltaje	4 - Marca Chip	5 - K / Lm Final
HC900 Serv. al corte (0.10 a 10m)	14 14,4W/m	24 DC 24V	9 Epistar	2 - 2700K 1326 Lumens/m
900 Rollo 5m				3 - 3000K 1360 Lumens/m
B-900 Bobinas 50m				4 - 4000K 1428 Lumens/m
				6 - 6000K 1496 Lumens/m

IP20
LED
IP20

LED CHIP: SMD 5050 - CRI>80 - L70B10/55.000H - 120 lm/W (4000K) - RG0



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Instrucciones instalación tiras led (web)

► PVP Pag. 613




INDOOR

Luminaria con LED Integrado. Tiras LED SMD I IP20

90018

Tira LED
Bande LED

120 LED/m
Adhesivo de doble cara **3M**
Recomendado conexión en serie máximo 10 metros.
Cortar cada 50mm



Disipadores de calor (Pág. 201) Necesario su montaje sobre disipador de calor de aluminio para su correcta disipación.

	Empotrable/ Encastré		Trimless		Superficie/ Surface		Suspensión/ Suspension
--	-------------------------	--	----------	--	------------------------	--	---------------------------

Power Supply & Controladores

 Dimm JISO Smart Control (Pag.188)		Dimm PUSH Direct (Pag. 188)		Dimm DALI (Pag. 185)		Dimm 0/1-10V (Pag. 186)
		Dimm APP TUYA (Pag. 192)		No Dimm On-Off (Pag. 182)		Dimm TRIAC (Pag. 187)

Conectores rápidos (Pag. 197)

	HC9002801 Conector entre Tiras LED. Sin cable		HC9002802 Cable Alimentación. 12cm		HC9002803 Conector entre Tiras LED. Con cable 12cm
--	---	--	--	--	--

Servicio al corte

	TCCABLE1C-2 Metro adicional, cable con soldadura. Sección 0,5 mm² Máximo 1,4m por 10m de tira.		TCCABLE2C-2 Metro adicional, manguera negra con soldadura Sección 0,5 mm² Máximo 1,4m por 10m de tira.		TCCABLE2C-2-90 Metro adicional, manguera blanca con soldadura Sección 0,5 mm² Máximo 1,4m por 10m de tira.		TCCABLE3C-2 Esquinero Cable con soldadura entre tiras LED Sección 0,5 mm² Máximo de 5 a 20cm.
--	--	--	--	--	--	--	---

B-900 18 - 24 9 4

1 - Modelo	2 - W/m	3 - Input Voltaje	4 - Marca Chip	5 - K / Lm Final
HC900 Serv. al corte (0.05 a 10m)	18 18W/m	24 DC 24V	9 Epistar	3 - 3000K 1622 Lumens/m
900 Rollo 5m				4 - 4000K 1703 Lumens/m
B-900 Bobinas 50m				

IP20
LED
IP20

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10/36.000H - 120 lm/W (4000K) - RG0



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Instrucciones instalación tiras led (web)

► PVP Pag. 613




INDOOR

Luminaria con LED Integrado. Tiras LED SMD I IP20

99012 ALTA EFICIENCIA

Tira LED. Alta eficiencia
Bande LED. Haute efficacité

160 LED/m
Adhesivo de doble cara **3M**
Recomendado conexión en serie máximo 10 metros.
Cortar cada 50mm

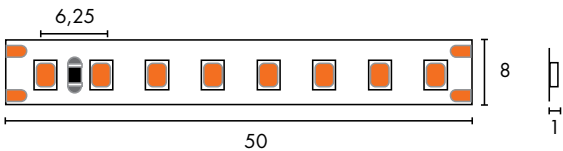

Disipadores de calor (Pág. 201) Necesario su montaje sobre disipador de calor de aluminio para su correcta disipación.

	Empotrable/ Encastré		Trimless		Superficie/ Surface		Suspensión/ Suspension
--	-------------------------	--	----------	--	------------------------	--	---------------------------

Power Supply & Controladores

Dimm JISO Smart Control (Pag.188)		Dimm PUSH Direct (Pag. 188)	Dimm DALI (Pag. 185)	Dimm 0/1-10V (Pag. 186)
		Dimm APP TUYA (Pag. 192)	No Dimm On-Off (Pag. 182)	Dimm TRIAC (Pag. 187)

Conectores rápidos (Pag. 197)

	HC9002801 Conector entre Tiras LED. Sin cable		HC9002802 Cable Alimentación. 12cm		HC9002803 Conector entre Tiras LED. Con cable 12cm
--	---	--	--	--	--

Servicio al corte

	TCCABLE1C-2 Metro adicional, cable con soldadura. Sección 0,5 mm² Máximo 2,1m por 10m de tira.		TCCABLE2C-2 Metro adicional, manguera negra con soldadura Sección 0,5 mm² Máximo 2,1m por 10m de tira.		TCCABLE2C-2-90 Metro adicional, manguera blanca con soldadura Sección 0,5 mm² Máximo 2,1m por 10m de tira.		TCCABLE3C-2 Esquinero Cable con soldadura entre tiras LED Sección 0,5 mm² Máximo de 5 a 20cm.
--	--	--	--	--	--	--	---

B-990 12 - 24 9 4

1 - Modelo	2 - W/m	3 - Input Voltaje	4 - Marca Chip	5 - K / Lm Final
HC990 Serv. al corte (0.05 a 10m)	12 12W/m	24 DC 24V	9 Epistar	2 - 2700K 1750 lumens/m
990 Rollo 5m				3 - 3000K 1795 lumens/m
B-990 Bobinas 50m				4 - 4000K 1840 lumens/m

IP20
LED
IP20

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>90 - L70B10/60.000H - 160 lm/W (4000K) - RG0



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Instrucciones instalación tiras led (web)

► PVP Pag. 613




INDOOR

Luminaria con LED Integrado. Tiras LED SMD I IP20

90024

Tira LED. Sin puntos de luz
Bande LED. Pas de points lumineux

300 LED/m
Adhesivo de doble cara 3M
Recomendado conexión en serie máximo 10 metros.
Cortar cada 20mm



Disipadores de calor (Pág. 201) Necesario su montaje sobre disipador de calor de aluminio para su correcta disipación.

	Empotrable/ Encastré		Trimless		Superficie/ Surface		Suspensión/ Suspension
--	-------------------------	--	----------	--	------------------------	--	---------------------------

Power Supply & Controladores

 Dimm JISO Smart Control (Pag. 188)	 Dimm PUSH Direct (Pag. 188)	 Dimm DALI (Pag. 185)	 Dimm 0/1-10V (Pag. 186)
	 Dimm APP TUYA (Pag. 192)	 No Dimm On-Off (Pag. 182)	 Dimm TRIAC (Pag. 187)

Conectores rápidos (Pag. 197)

 HC9005001 Conector entre Tiras LED. Sin cable	 HC9005002 Cable Alimentación. 12cm	 HC9005003 Conector entre Tiras LED. Con cable 12cm
---	--	--

Servicio al corte

 TCCABLE1C-2 Metro adicional, cable con soldadura. Sección 0,5 mm² Máximo 1m por 10m de tira.	 TCCABLE2C-2 Metro adicional, manguera negra con soldadura Sección 0,5 mm² Máximo 1m por 10m de tira.	 TCCABLE2C-2-90 Metro adicional, manguera blanca con soldadura Sección 0,5 mm² Máximo 1m por 10m de tira.	 TCCABLE3C-2 Esquinero Cable con soldadura entre tiras LED Sección 0,5 mm² Máximo de 5 a 20cm.
--	--	--	---

HC900 24 - 24 9 4

1 - Modelo	2 - W/m	3 - Input Voltaje	4 - Marca Chip	5 - K / Lm Final
HC900 Serv. al corte (0.10 a 10m)	24 24W/m	24 DC 24V	9 Epistar	2 - 2700K 1949 Lumens/m
900 Rollo 5m				3 - 3000K 1999 Lumens/m
				4 - 4000K 2069 Lumens/m
				6 - 6000K 2150 Lumens/m

IP20
LED
IP20

LED CHIP: SMD 2216 - CRI>90 - L70B10/54.000H - 120 lm/W (4000K) - RG0



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Instrucciones instalación tiras led (web)



► PVP Pag. 613



Disipadores de calor (Pág. 201) Necesario su montaje sobre disipador de calor de aluminio para su correcta disipación.

	Empotrable/ Encastré		Trimless		Superficie/ Surface		Suspensión/ Suspension
---	-------------------------	---	----------	---	------------------------	---	---------------------------

Power Supply & Controladores

 Dimm JISO Smart Control (Pag. 190)	 Dimm PUSH Direct (Pag. 190)	 Dimm DALI (Pag. 185)	 Dimm 0/1-10V (Pag. 186)
	 Dimm APP TUYA (Pag. 193)	 No Dimm On-Off (Pag. 182)	 Dimm TRIAC (Pag. 187)

Conectores rápidos (Pag. 197)

 HC900R5001 Conector entre Tiras LED. Sin cable	 HC900R5002 Cable Alimentación. 12cm	 HC900R5003 Conector entre Tiras LED. Con cable 12cm
---	--	---


90014RGB

Tira LED
Bande LED

60 LED/m
Adhesivo de doble cara **3M**
Recomendado conexión en serie máximo 10 metros.
Cortar cada 100mm

Cuando las tiras LED RGB se utilicen con un único color fijo, no haciendo posible el uso de otros colores, se deberá calcular la fuente de alimentación teniendo en cuenta una potencia de 4.8W/m por color.

...
Lorsque les rubans LED RGB sont utilisés avec une seule couleur fixe, sans avoir la possibilité d'utilisation des autres couleurs, il faudra calculer la source d'alimentation en tenant compte d'une puissance de 4.8W/m par couleur.

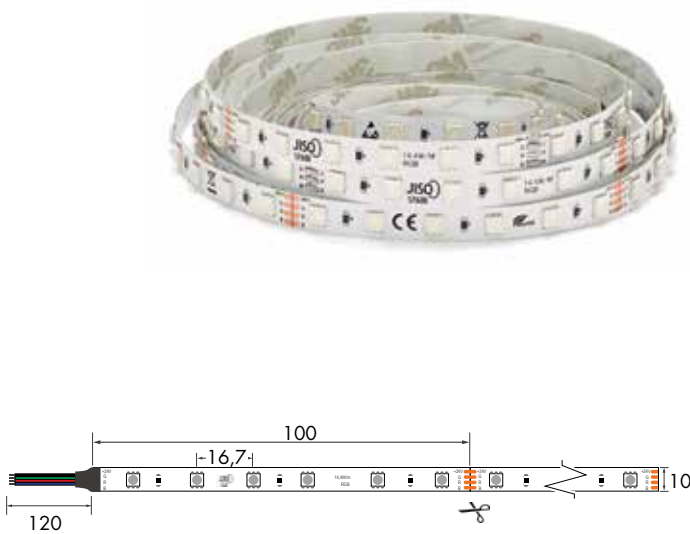

HC900 14 - 24 9 R

1 - Modelo	2 - W/m	3 - Input Voltaje	4 - Marca Chip	5 - K
HC900 Serv. al corte (0.10 a 10m)	14 14,4W/m	24 DC 24V	9 Epistar	R RGB
900 Rollo 5m				

LED CHIP: SMD 5050 - CRI>80 - L70B10/30.000H - RG0



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Instrucciones instalación tiras led (web)

► PVP Pag. 613

IP20
LED
IP20



TIRAS LED IP65

CRI
90

Disipadores de calor (Pág. 201) Necesario su montaje sobre disipador de calor de aluminio para su correcta disipación.

	Empotrable/ Encasté		Trimless		Superficie/ Surface		Suspensión/ Suspension
--	------------------------	--	----------	--	------------------------	--	---------------------------

Power Supply & Controladores

 Dimm JISO Smart Control (Pag. 188)	 Dimm PUSH Direct (Pag. 188)	 Dimm DALI (Pag. 185)	 Dimm 0/1-10V (Pag. 186)
	 Dimm APP TUYA (Pag. 192)	 No Dimm On-Off (Pag. 182)	 Dimm TRIAC (Pag. 187)

Accesorios (Pag. 197)

 TCCLIPSIP65-3528 Clips Silicona	 TCFINALIP65-3528 Tapas Finales Silicona
--	--

Servicio al corte


 TCCABLE1C-2 Metro adicional, cable con soldadura. Sección 0,5 mm². Máximo 12m por 5m de tira.	 TCCABLE2C-2 Metro adicional, manguera negra con soldadura. Sección 0,5 mm². Máximo 12m por 5m de tira.	 TCCABLE2C-2-90 Metro adicional, manguera blanca con soldadura. Sección 0,5 mm². Máximo 12m por 5m de tira.	 TCCABLE3C-2 Esquinero. Cable con soldadura entre tiras LED. Sección 0,5 mm². Máximo de 5 a 20cm.
--	---	---	---

INDOOR
Luminaria con LED Integrado. Tiras LED COB I IP65

86504


Tira LED
Bande LED

320 LED/m
Incluido 10 pcs. TCCLIPSIP65
Adhesivo de doble cara 3M
Recomendado conexión en serie máximo 10 metros.
Cortar cada 50mm

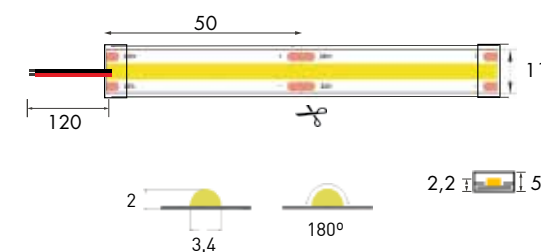

B-865 04 - 24 6 4
1 2 3 4 5

1 - Modelo	2 - W/m	3 - Input Voltaje	4 - Marca Chip	5 - K / Lm Final
HC865 Serv. al corte (0.05 a 5m)	04 4W/m	24 DC 24V	6 Epistar	2 - 2700K 295 Lumens/m
865 Rollo 5m				3 - 3000K 303 Lumens/m
B-865 Bobina 50m				4 - 4000K 319 Lumens/m



LED CHIP: FCOB - CRI>90 - L70B10/50.000H - 100 lm/W (4000K) - RG0



5 years warranty (*) Uso en interior, 5 años de garantía.

Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Instrucciones instalación tiras led (web)

► PVP Pag. 613




INDOOR

Luminaria con LED Integrado. Tiras LED COB | IP65

86508

Tira LED
Bande LED

320 LED/m
Incluido 10 pcs. TCCLIPSIP65
Adhesivo de doble cara 3M
Recomendado conexión en serie máximo 10 metros.
Cortar cada 50mm

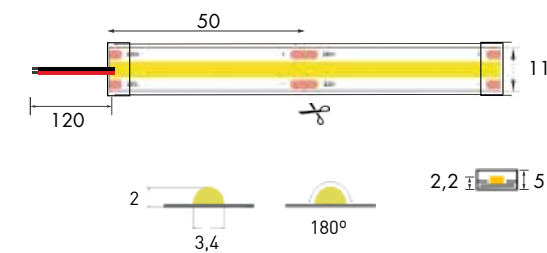

Disipadores de calor (Pág. 201) Necesario su montaje sobre disipador de calor de aluminio para su correcta disipación.

	Empotrable/ Encasté		Trimless		Superficie/ Surface		Suspensión/ Suspension
--	------------------------	--	----------	--	------------------------	--	---------------------------

Power Supply & Controladores

	Dimm PUSH Direct (Pag. 188)	Dimm DALI (Pag. 185)	Dimm 0/1-10V (Pag. 186)
	Dimm APP TUYA (Pag. 192)	No Dimm On-Off (Pag. 182)	Dimm TRIAC (Pag. 187)

Accesorios (Pag. 197)


	TCCLIPSIP65-3528 Clips Silicona		TCFINALIP65-3528 Tapas Finales Silicona
--	---------------------------------------	--	---

Servicio al corte

TCCABLE1C-2 Metro adicional, cable con soldadura. Sección 0,5 mm ² Máximo 6,4m por 5m de tira.	TCCABLE2C-2 Metro adicional, manguera negra con soldadura Sección 0,5 mm ² Máximo 6,4m por 5m de tira.	TCCABLE2C-2-90 Metro adicional, manguera blanca con soldadura Sección 0,5 mm ² Máximo 6,4m por 5m de tira.	TCCABLE3C-2 Esquinero Cable con soldadura entre tiras LED Sección 0,5 mm ² Máximo de 5 a 20cm.

B-865 08 - 24 6 4

1 - Modelo	2 - W/m	3 - Input Voltaje	4 - Marca Chip	5 - K / Lm Final
HC865 Serv. al corte (0.05 a 5m)	08 8W/m	24 DC 24V	6 Epistar	2 - 2700K 591 Lumens/m
865 Rollo 5m				3 - 3000K 606 Lumens/m
B-865 Bobina 50m				4 - 4000K 638 Lumens/m



LED CHIP: FCOB - CRI>90 - L70B10/50.000H - 100 lm/W (4000K) - RG0



5 years warranty (*) Uso en interior, 5 años de garantía.

Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Instrucciones instalación tiras led (web)

► PVP Pag. 613




INDOOR

Luminaria con LED Integrado. Tiras LED COB I IP65

86514

Tira LED
Bande LED

528 LED/m
Incluido 10 pcs. TCCLIPSIP65
Adhesivo de doble cara **3M**
Recomendado conexión en serie máximo 10 metros.
Cortar cada 45,45mm

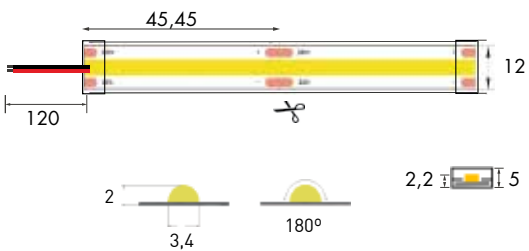

Disipadores de calor (Pág. 201) Necesario su montaje sobre disipador de calor de aluminio para su correcta disipación.

	Empotrable/ Encasté		Trimless		Superficie/ Surface		Suspensión/ Suspension
--	------------------------	--	----------	--	------------------------	--	---------------------------

Power Supply & Controladores

Dimm JISO Smart Control (Pag. 188)		Dimm PUSH Direct (Pag. 188)		Dimm DALI (Pag. 185)		Dimm 0/1-10V (Pag. 186)
		Dimm APP TUYA (Pag. 192)		No Dimm On-Off (Pag. 182)		Dimm TRIAC (Pag. 187)

Accesorios (Pag. 197)

	TCCLIPSIP65-5050 Clips Silicona		TCFINALIP65-5050 Tapas Finales Silicona
--	---------------------------------------	--	---

Servicio al corte

	TCCABLE1C-2 Metro adicional, cable con soldadura. Sección 0,5 mm² Máximo 3,6m por 5m de tira.		TCCABLE2C-2 Metro adicional, manguera negra con soldadura Sección 0,5 mm² Máximo 3,6m por 5m de tira.		TCCABLE2C-2-90 Metro adicional, manguera blanca con soldadura Sección 0,5 mm² Máximo 3,6m por 5m de tira.		TCCABLE3C-2 Esquinero Cable con soldadura entre tiras LED Sección 0,5 mm² Máximo de 5 a 20cm.
--	---	--	---	--	---	--	---

B-865 14 - 24 6 4

1 - Modelo	2 - W/m	3 - Input Voltaje	4 - Marca Chip	5 - K / Lm Final
HC865 Serv. al corte (0.045 a 5m)	14 14W/m	24 DC 24V	6 Epistar	2 - 2700K 1138 Lumens/m
865 Rollo 5m				3 - 3000K 1167 Lumens/m
B-865 Bobina 50m				4 - 4000K 1278 Lumens/m



LED CHIP: FCOB - CRI>90 - L70B10/50.000H - 100 lm/W (4000K) - RG0



5 years warranty (*) Uso en interior, 5 años de garantía

Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Instrucciones instalación tiras led (web)

► PVP Pag. 613



INDOOR

Luminaria con LED Integrado. Tiras LED SMD I IP65

96504

Tira LED

Bande LED


60 LED/m

Incluido 10 pcs. TCCLIPSIP65

Adhesivo de doble cara **3M**

Recomendado conexión en serie máximo 5 metros.

Cortar cada 100mm

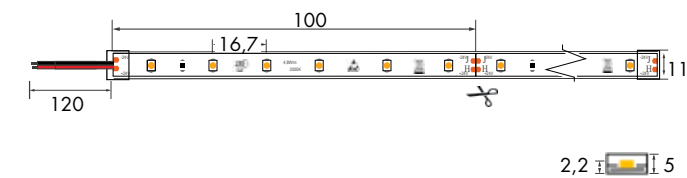

Disipadores de calor (Pág. 201) Necesario su montaje sobre disipador de calor de aluminio para su correcta disipación.

	Empotrable/ Encastré		Trimless		Superficie/ Surface		Suspensión/ Suspension
---	-------------------------	---	----------	---	------------------------	---	---------------------------

Power Supply & Controladores

 Dimm JISO Smart Control (Pag. 188)	 Dimm PUSH Direct (Pag. 188)	 Dimm DALI (Pag. 185)	 Dimm 0/1-10V (Pag. 186)
	 Dimm APP TUYA (Pag. 192)	 No Dimm On-Off (Pag. 182)	 Dimm TRIAC (Pag. 187)

Accesorios (Pag. 197)


 TCCLIPSIP65-3528 Clips Silicona	 TCFINALIP65-3528 Tapas Finales Silicona
--	--

Servicio al corte

 TCCABLE1C-2 Metro adicional, cable con soldadura. Sección 0,5 mm² Máximo 10m por 5m de tira.	 TCCABLE2C-2 Metro adicional, manguera negra con soldadura Sección 0,5 mm² Máximo 10m por 5m de tira.	 TCCABLE2C-2-90 Metro adicional, manguera blanca con soldadura Sección 0,5 mm² Máximo 10m por 5m de tira.	 TCCABLE3C-2 Esquinero Cable con soldadura entre tiras LED Sección 0,5 mm² Máximo de 5 a 20cm.
--	--	--	---

HC965 04 - 24 9 4

1 - Modelo	2 - W/m	3 - Input Voltaje	4 - Marca Chip	5 - K / Lm Final
HC965 Serv. al corte (0.10 a 5m)	04 4,8W/m	24 DC 24V	9 Epistar	2 - 2700K 481 Lumens/m
965 Rollo 5m				3 - 3000K 507 Lumens/m
				4 - 4000K 534 Lumens/m



LED CHIP: SMD 3528 - CRI>80 - L70B10/36.000H - 120 lm/W - RG0



5 years warranty (*) Uso en interior, 5 años de garantía

Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)

Instrucciones instalación tiras led (web)

► PVP Pag. 613




INDOOR

Luminaria con LED Integrado. Tiras LED SMD I IP65

96509

Tira LED
Bande LED

120 LED/m
Incluido 10 pcs. TCCLIPSIP65
Adhesivo de doble cara **3M**
Recomendado conexión en serie máximo 5 metros.
Cortar cada 50mm



2,2 I 1.5

Disipadores de calor (Pág. 201) Necesario su montaje sobre disipador de calor de aluminio para su correcta disipación.

	Empotrable/ Encastré		Trimless		Superficie/ Surface		Suspensión/ Suspension
--	-------------------------	--	----------	--	------------------------	--	---------------------------

Power Supply & Controladores

 Dimm JISO Smart Control (Pag. 188)	 Dimm PUSH Direct (Pag. 188)	 Dimm DALI (Pag. 185)	 Dimm 0/1-10V (Pag. 186)
	 Dimm APP TUYA (Pag. 192)	 No Dimm On-Off (Pag. 182)	 Dimm TRIAC (Pag. 187)

Accesorios (Pag. 197)


 TCCLIPSIP65-3528 Clips Silicona	 TCFINALIP65-3528 Tapas Finales Silicona
---	---

Servicio al corte

 TCCABLE1C-2 Metro adicional, cable con soldadura. Sección 0,5 mm² Máximo 5,4m por 5m de tira.	 TCCABLE2C-2 Metro adicional, manguera negra con soldadura Sección 0,5 mm² Máximo 5,4m por 5m de tira.	 TCCABLE2C-2-90 Metro adicional, manguera blanca con soldadura Sección 0,5 mm² Máximo 5,4m por 5m de tira.	 TCCABLE3C-2 Esquinero Cable con soldadura entre tiras LED Sección 0,5 mm² Máximo de 5 a 20cm.
---	---	---	---

HC965 09 - 24 9 4
1 2 3 4 5

1 - Modelo	2 - W/m	3 - Input Voltaje	4 - Marca Chip	5 - K / Lm Final
HC965 Serv. al corte (0.05 a 5m)	09 9,6W/m	24 DC 24V	9 Epistar	2 - 2700K 833 Lumens/m
965 Rollo 5m				3 - 3000K 882 Lumens/m
				4 - 4000K 931 Lumens/m
				6 - 6000K 980 Lumens/m



LED CHIP: SMD 3528 - CRI>80 - L70B10/36.000H - 120 lm/W - RGO



5 years warranty (*) Uso en interior, 5 años de garantía

Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Instrucciones instalación tiras led (web)

► PVP Pag. 613




INDOOR

Luminaria con LED Integrado. Tiras LED SMD I IP65

91514 ECO

Tira LED ECO
Bande LED ECO

120 LED/m
Incluido 10 pcs. TCCLIPSIP65
Adhesivo de doble cara 3M
Recomendado conexión en serie máximo 10 metros.
Cortar cada 50mm

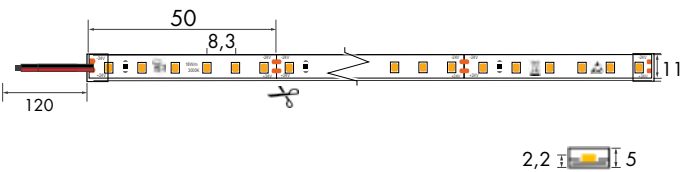

Disipadores de calor (Pág. 201) Necesario su montaje sobre disipador de calor de aluminio para su correcta disipación.

	Empotrable/ Encastré		Trimless		Superficie/ Surface		Suspensión/ Suspension
--	-------------------------	--	----------	--	------------------------	--	---------------------------

Power Supply & Controladores

 Dimm JISO Smart Control (Pag. 188)	 Dimm PUSH Direct (Pag. 188)	 Dimm DALI (Pag. 185)	 Dimm 0/1-10V (Pag. 186)
	 Dimm APP TUYA (Pag. 192)	 No Dimm On-Off (Pag. 182)	 Dimm TRIAC (Pag. 187)

Accesorios (Pag. 197)

 TCCLIPSIP65-3528 Clips Silicona	 TCFINALIP65-3528 Tapas Finales Silicona
---	---

Servicio al corte

 TCCABLE1C-2 Metro adicional, cable con soldadura. Sección 0,5 mm ² Máximo 3,6m por 5m de tira.	 TCCABLE2C-2 Metro adicional, manguera negra con soldadura Sección 0,5 mm ² Máximo 3,6m por 5m de tira.	 TCCABLE2C-2-90 Metro adicional, manguera blanca con soldadura Sección 0,5 mm ² Máximo 3,6m por 5m de tira.	 TCCABLE3C-2 Esquinero Cable con soldadura entre tiras LED Sección 0,5 mm ² Máximo de 5 a 20cm.
---	---	---	---

B-915 14 - 24 9 4

1 - Modelo	2 - W/m	3 - Input Voltaje	4 - Marca Chip	5 - K / Lm Final
HC915 Serv. al corte (0.05 a 5m)	14 14W/m	24 DC 24V	9 Epistar	3 - 3000K 1277 Lumens/m
915 Rollo 5m				4 - 4000K 1340 Lumens/m
B-915 Bobina 50m				6 - 6000K 1407 Lumens/m



LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10/60.000H - 120 lm/W - RG0



5 years warranty (*) Uso en interior, 5 años de garantía.

Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Instrucciones instalación tiras led (web)

► PVP Pag. 613




INDOOR

Luminaria con LED Integrado. Tiras LED SMD I IP65

96514

Tira LED
Bande LED

60 LED/m
Incluido 10 pcs. TCCLIPSIP65
Adhesivo de doble cara **3M**
Recomendado conexión en serie máximo 5 metros.
Cortar cada 100mm

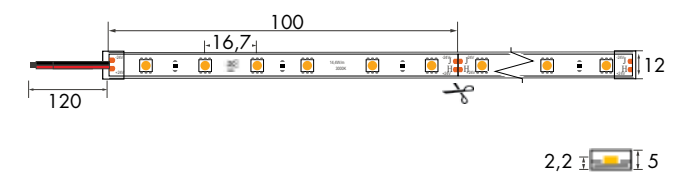

Disipadores de calor (Pág. 201) Necesario su montaje sobre disipador de calor de aluminio para su correcta disipación.

	Empotrable/ Encasté		Trimless		Superficie/ Surface		Suspensión/ Suspension
--	------------------------	--	----------	--	------------------------	--	---------------------------

Power Supply & Controladores

 Dimm JISO Smart Control (Pag. 188)	 Dimm PUSH Direct (Pag. 188)	 Dimm DALI (Pag. 185)	 Dimm 0/1-10V (Pag. 186)
	 Dimm APP TUYA (Pag. 192)	 No Dimm On-Off (Pag. 182)	 Dimm TRIAC (Pag. 187)

Accesorios (Pag. 197)


 TCCLIPSIP65-5050 Clips Silicona	 TCFINALIP65-5050 Tapas Finales Silicona
---	---

Servicio al corte

 TCCABLE1C-2 Metro adicional, cable con soldadura. Sección 0,5 mm² Máximo 3,6m por 5m de tira.	 TCCABLE2C-2 Metro adicional, manguera negra con soldadura Sección 0,5 mm² Máximo 3,6m por 5m de tira.	 TCCABLE2C-2-90 Metro adicional, manguera blanca con soldadura Sección 0,5 mm² Máximo 3,6m por 5m de tira.	 TCCABLE3C-2 Esquinero Cable con soldadura entre tiras LED Sección 0,5 mm² Máximo de 5 a 20cm.
---	---	---	---

HC965 14 - 24 9 4

1 - Modelo	2 - W/m	3 - Input Voltaje	4 - Marca Chip	5 - K / Lm Final
HC965 Serv. al corte (0.10 a 5m)	14 14,4W/m	24 DC 24V	9 Epistar	2 - 2700K 1182 Lumens/m
965 Rollo 5m				3 - 3000K 1247 Lumens/m
				4 - 4000K 1313 Lumens/m
				6 - 6000K 1379 Lumens/m



LED CHIP: SMD 5050 - CRI>80 - L70B10/55.000H - 120 lm/W - RG0



5 years warranty (*) Uso en interior, 5 años de garantía

Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Instrucciones instalación tiras led (web)

► PVP Pag. 613




INDOOR

Luminaria con LED Integrado. Tiras LED SMD I IP65

96518

Tira LED
Bande LED

120 LED/m
Incluido 10 pcs. TCCLIPSIP65
Adhesivo de doble cara **3M**
Recomendado conexión en serie máximo 5 metros.
Cortar cada 50mm



1,2 1,5

Disipadores de calor (Pág. 201) Necesario su montaje sobre disipador de calor de aluminio para su correcta disipación.

	Empotrable/ Encasté		Trimless		Superficie/ Surface		Suspensión/ Suspension
--	------------------------	--	----------	--	------------------------	--	---------------------------

Power Supply & Controladores

	Dimm PUSH Direct (Pag. 188)	Dimm DALI (Pag. 185)	Dimm 0/1-10V (Pag. 186)
	Dimm APP TUYA (Pag. 192)	No Dimm On-Off (Pag. 182)	Dimm TRIAC (Pag. 187)

Accesorios (Pag. 197)


	TCCLIPSIP65-3528 Clips Silicona		TCFINALIP65-3528 Tapas Finales Silicona
--	---------------------------------------	--	---

Servicio al corte

TCCABLE1C-2 Metro adicional, cable con soldadura. Sección 0,5 mm ² Máximo 2,8m por 5m de tira.	TCCABLE2C-2 Metro adicional, manguera negra con soldadura Sección 0,5 mm ² Máximo 2,8m por 5m de tira.	TCCABLE2C-2-90 Metro adicional, manguera blanca con soldadura Sección 0,5 mm ² Máximo 2,8m por 5m de tira.	TCCABLE3C-2 Esquinero Cable con soldadura entre tiras LED Sección 0,5 mm ² Máximo de 5 a 20cm.

HC965 18 - 24 9 4
1 2 3 4 5

1 - Modelo	2 - W/m	3 - Input Voltaje	4 - Marca Chip	5 - K / Lm Final
HC965 Serv. al corte (0.05 a 5m)	18 18W/m	24 DC 24V	9 Epistar	3 - 3000K 1552 Lumens/m
965 Rollo 5m				4 - 4000K 1634 Lumens/m



LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10/36.000H - 120 lm/W - RG0



5 years warranty (*) Uso en interior, 5 años de garantía

Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Instrucciones instalación tiras led (web)

► PVP Pag. 613




CRI
90

Disipadores de calor (Pág. 201) Necesario su montaje sobre disipador de calor de aluminio para su correcta disipación.

	Empotrable/ Encastré		Trimless		Superficie/ Surface		Suspensión/ Suspension
---	-------------------------	---	----------	---	------------------------	---	---------------------------

Power Supply & Controladores

 Dimm JISO Smart Control (Pag. 188)	 Dimm PUSH Direct (Pag. 188)	 Dimm DALI (Pag. 185)	 Dimm 0/1-10V (Pag. 186)
	 Dimm APP TUYA (Pag. 192)	 No Dimm On-Off (Pag. 182)	 Dimm TRIAC (Pag. 187)

Accesorios (Pag. 197)

 TCCCLIPSIP65-3528 Clips Silicona	 TCFINALIP65-3528 Tapas Finales Silicona
---	---

Servicio al corte

 TCCABLE1C-2 Metro adicional, cable con soldadura. Sección 0,5 mm ² Máximo 4,2m por 5m de tira.	 TCCABLE2C-2 Metro adicional, manguera negra con soldadura Sección 0,5 mm ² Máximo 4,2m por 5m de tira.	 TCCABLE2C-2-90 Metro adicional, manguera blanca con soldadura Sección 0,5 mm ² Máximo 4,2m por 5m de tira.	 TCCABLE3C-2 Esquinero Cable con soldadura entre tiras LED Sección 0,5 mm ² Máximo de 5 a 20cm.
--	--	---	--


INDOOR

Luminaria con LED Integrado. Tiras LED SMD I IP65

99512. Alta Eficiencia


Tira LED. Alta eficiencia
Bande LED. Haute efficacité

160 LED/m
Incluido 10 pcs. TCCLIPSIP65
Adhesivo de doble cara 3M
Recomendado conexión en serie máximo 10 metros.
Cortar cada 50mm

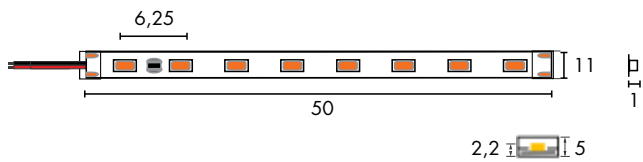

B-995 12 - 24 9 4

1 - Modelo	2 - W/m	3 - Input Voltaje	4 - Marca Chip	5 - K / Lm Final
HC995 Serv. al corte (0.05 a 5m)	12 12W/m	24 DC 24V	9 Epistar	2 - 2700K 1663 Lumens/m
995 Rollo 5m				3 - 3000K 1705 Lumens/m
B-995 Bobina 50m				4 - 4000K 1748 Lumens/m



LED CHIP: SMD 2835 - CRI>90 - L70B10/60.000H - 160 lm/W (4000K) - RG0



5 years warranty (*) Uso en interior, 5 años de garantía.

Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Instrucciones instalación tiras led (web)

► PVP Pag. 613




INDOOR

Luminaria con LED Integrado. Tiras LED SMD I IP65

96524

Tira LED. Sin puntos de luz
Bande LED. Pas de points lumineux

300 LED/m
Incluido 10 pcs. TCCLIPSIP65
Adhesivo de doble cara **3M**
Recomendado conexión en serie máximo 5 metros.
Cortar cada 20mm



1,2 1,5

CRI
90

Disipadores de calor (Pág. 201) Necesario su montaje sobre disipador de calor de aluminio para su correcta disipación.

	Empotrable/ Encastré		Trimless		Superficie/ Surface		Suspensión/ Suspension
--	-------------------------	--	----------	--	------------------------	--	---------------------------

Power Supply & Controladores

 Dimm JISO Smart Control (Pag. 188)	 Dimm PUSH Direct (Pag. 188)	 Dimm DALI (Pag. 185)	 Dimm 0/1-10V (Pag. 186)
 Dimm APP TUYA (Pag. 192)	 No Dimm On-Off (Pag. 182)	 Dimm TRIAC (Pag. 187)	

Accesorios (Pag. 197)

 TCCLIPSIP65-5050 Clips Silicona	 TCFINALIP65-5050 Tapas Finales Silicona
---	---

Servicio al corte

 TCCABLE1C-2 Metro adicional, cable con soldadura. Sección 0,5 mm² Máximo 2m por 5m de tira.	 TCCABLE2C-2 Metro adicional, manguera negra con soldadura Sección 0,5 mm² Máximo 2m por 5m de tira.	 TCCABLE2C-2-90 Metro adicional, manguera blanca con soldadura Sección 0,5 mm² Máximo 2m por 5m de tira.	 TCCABLE3C-2 Esquinero Cable con soldadura entre tiras LED Sección 0,5 mm² Máximo de 5 a 20cm.
---	---	---	---

HC965 24 - 24 9 4
1 2 3 4 5

1 - Modelo	2 - W/m	3 - Input Voltaje	4 - Marca Chip	5 - K / Lm Final
HC965 Serv. al corte (0.20 a 5m)	24 24W/m	24 DC 24V	9 Epistar	2 - 2700K 1761 Lumens/m
965 Rollo 5m				3 - 3000K 1859 Lumens/m
				4 - 4000K 1957 Lumens/m
				6 - 6000K 2055 Lumens/m

IP65
LED
IP65

LED CHIP: SMD 2216 - CRI>90 - L70B10/54.000H - 120 lm/W - RG0



5 years warranty (*) Uso en interior, 5 años de garantía.

Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Instrucciones instalación tiras led (web)



► PVP Pag. 613



Disipadores de calor (Pág. 201) Necesario su montaje sobre disipador de calor de aluminio para su correcta disipación.

	Empotrable/ Encastré		Trimless		Superficie/ Surface		Suspensión/ Suspension
---	-------------------------	---	----------	---	------------------------	---	---------------------------

Power Supply & Controladores

 Dimm JISO Smart Control (Pag. 192)	 Dimm PUSH Direct (Pag. 192)	 Dimm DALI (Pag. 185)	 Dimm 0/1-10V (Pag. 186)
	 Dimm APP TUYA (Pag. 193)	 No Dimm On-Off (Pag. 182)	 Dimm TRIAC (Pag. 187)

Accesorios (Pag. 197)

 TCCLIPSIP65-5050 Clips Silicona	 TCFINALIP65-5050 Tapas Finales Silicona
--	--


965 14-RGB

Tira LED
Bande LED

60 LED/m
Incluido 10 pcs. TCCLIPSIP65
Adhesivo de doble cara 3M
Recomendado conexión en serie máximo 5 metros.
Cortar cada 100mm


Cuando las tiras LED RGB se utilicen con un único color fijo, no haciendo posible el uso de otros colores, se deberá calcular la fuente de alimentación teniendo en cuenta una potencia de 4.8W/m por color.

...
Lorsque les rubans LED RGB sont utilisés avec une seule couleur fixe, sans avoir la possibilité d'utilisation des autres couleurs, il faudra calculer la source d'alimentation en tenant compte d'une puissance de 4.8W/m par couleur.

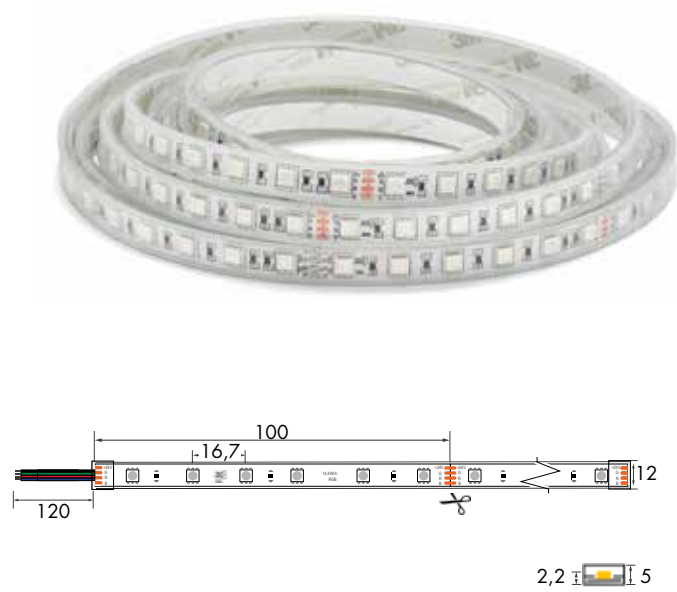

HC965 14 - 24 9 R

1 - Modelo	2 - W/m	3 - Input Voltaje	4 - Marca Chip	5 - K
HC965 Serv. al corte (0.10 a 10m)	14 14,4W/m	24 DC 24V	9 Epistar	R RGB
965 Rollo 5m				



LED CHIP: SMD 5050 - CRI>80 - L70B10/30.000H - RG0



5 years warranty (*) Uso en interior, 5 años de garantía

Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Instrucciones instalación tiras led (web)

► PVP Pag. 613



Disipadores de calor (Pág. 201) Necesario su montaje sobre disipador de calor de aluminio para su correcta disipación.

	Empotrable/ Encastré		Trimless		Superficie/ Surface		Suspensión/ Suspension
--	-------------------------	--	----------	--	------------------------	--	---------------------------

Controladores

	CONTROL-TS30 (Pag. 194)		CONTROL-C10 (Pag. 581)		CONTROL-TS10 (Pag. 577)
--	----------------------------	--	---------------------------	--	----------------------------


Conectores necesarios no incluidos

	HCD05-01 Kit conectores para tira directa a red Kit de connecteurs pour raccordement direct au réseau		HCD05-02 Kit conector de unión para tira directa a red Kit de connexion pour le raccordement direct de la bande au réseau électrique
--	--	--	---

B-D05 14. DIRECT 230V


Tira LED. Directa
Bande LED. Direct

130 LED/m
Adhesivo de doble cara **3M**
Cortar cada 100mm
Recomendado conexión en serie máximo 70 metros.

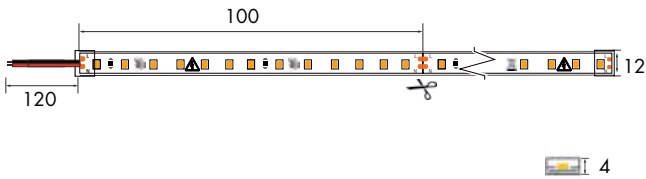

B-D05 14 - 2304

1 - Modelo	2 - W/m	3 - Input Voltaje	4 - Marca Chip	5 - K / Lm Final
HCD05 Serv. al corte (0.10 a 10m)	14 14W/m	23 220-240V 50/60HZ FP >0,9 Dim Trailing	0 Epistar	3 - 3000K 1185 Lumens/m
B-D05 Bobina 100m				4 - 4000K 1341 Lumens/m



LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10/50.000H - 100 lm/W (4000K) - RG0



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Instrucciones instalación tiras led (web)

► PVP Pag. 613

FLEXI NEÓN LED



Gracias a su grado de protección IP67 y a su protección UV, este producto es recomendado para instalaciones de exterior (para obtener el grado IP67 y los 3 años de garantía, es esencial el correcto sellado de los conectores y tapones finales mediante el uso de silicona neutra o TCGLUIP65). No necesita perfil de aluminio para la correcta disipación.

Las tiras NEON LED se integran en fachadas, cornisas o elementos decorativos de arquitectura urbana. Su versatilidad recae en la iluminación que ofrece, líneas en blanco o RGB, pudiendo crear diferentes escenas.

3 años de garantía

...

Grâce à leur degré de protection IP67 et à leur protection UV, ces produits sont recommandables pour les installations d'extérieur (il est nécessaire que l'électricien fasse une étanchéité correct des connecteurs et des bouchons finaux afin d'obtenir le IP67 et les 3ans de garantie)

Pas nécessaire de dissipateurs thermique en aluminium pour une dissipation correcte.

Les rubanes NEON s'utilisent dans les façades, les corniches ou dans des éléments décoratifs de l'architecture urbaine. Sa polyvalence réside dans la façon de transmettre la lumière, de lignes blanches ou RGB, avec la possibilité de faire de différentes scènes.

3 ans de garantie

I Sistemas Lineales. Flexi NEÓN LED. IP67

			
Aurelia - N205015 15 W/m P. 171	Pelagia - N201309 9,6 W/m P. 173	Velella - N201409 9,6 W/m P. 175	Olindia - N202409 9,6 W/m P. 177
			
HCN200-P01 1m P. 179	HCN200-P02 Flexible P. 179		





Accesorios no incluidos

	HCN205-T01 Tapa final sin agujero Capuchon sans trou		HCN205-T02 Tapa final con agujero Capuchon avec trou
	HCN205-F01 Clip sujeción Clip de fixation		HCN205-F02 Clip sujeción con cable (2uds) Clip de câble (2uds)

N205015. Aurelia

Tira Neón flexible Redonda
Bande Neon Rond

Chip SMD 120 LED/m
Suministrado en rollos de 5m
Cortar cada 50mm
Diámetro de curvatura 60 mm



N2050 15 - 24 9 3

1 - Modelo	2 - W/m	3 - Input Voltaje	4 - Marca Chip	5 - K
HCN2050 Serv. al corte (0.05 a 10m)	15 15W/m	24 DC 24V	9 Osram	3 - 3000K
N2050 Rollo 5m				4 - 4000K
				R RGB

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10/54.000H - 120lm/W - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)



► PVP Pag. 613



N201309. Pelagia

Tira Neón flexible
Bande Neon

Chip SMD 120 LED/m
Suministrado en bobinas de 50m
Cortar cada 50mm

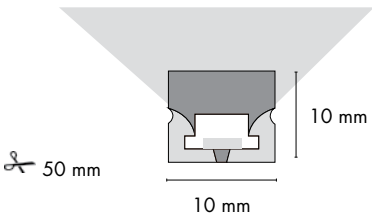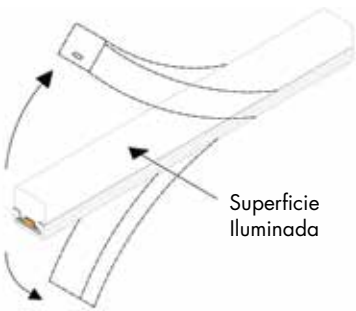

Disipadores de calor (Pág. 179) Necesario su montaje sobre disipador de calor de aluminio para su correcta disipación.

 HCN200-P01 Disipador de calor. Aluminio Dissipateur thermique. Aluminium	 HCN200-P02 Disipador de calor. Flexible Dissipateur thermique. Flexible
--	---

Accesorios no incluidos


 HCN200-T01 Tapa final sin agujero Capuchon sans trou	 HCN200-T02 Tapa final con agujero Capuchon avec trou	 HCN200-F01 Clip sujeción Clip de fixation
---	---	---

Servicio al corte

 TCCABLE1C-2 Metro adicional, cable con soldadura. Sección 0,5 mm² Máximo 5,4m por 5m de tira.	 TCCABLE2C-2 Metro adicional, manguera negra con soldadura Sección 0,5 mm² Máximo 5,4m por 5m de tira.	 TCCABLE2C-2-90 Metro adicional, manguera blanca con soldadura Sección 0,5 mm² Máximo 5,4m por 5m de tira.	 TCCABLE3C-2 Esquinero Cable con soldadura entre tiras LED Sección 0,5 mm² Máximo de 5 a 20cm.
--	--	--	--

Por favor, asegúrese de sellar correctamente cuando haga cortes para conseguir longitudes menores de 10m. Longitudes superiores a 10m serán bajo su responsabilidad. Asegure también una doble conexión, en la misma fuente de alimentación, en caso que la longitud esté entre 5m y 10m, con el fin de evitar caídas de tensión.

Veillez à bien sceller les coupes pour obtenir des longueurs inférieures à 10 mètres. Les longueurs supérieures à 10 m sont à votre charge. responsabilité. Veillez également à effectuer une double connexion, sur la même alimentation, si la longueur est comprise entre 5 m et 10 m, afin d'éviter les chutes de tension, éviter les chutes de tension.

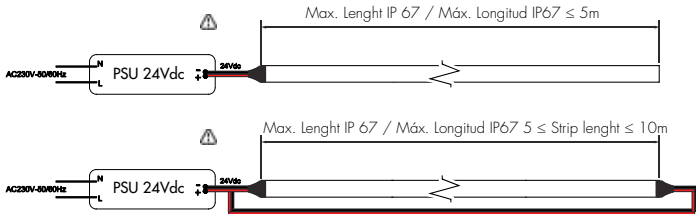

B-N2013 09 - 24 9 3

1 - Modelo	2 - W/m	3 - Input Voltaje	4 - Marca Chip	5 - K/Lm Final
HCN2013 Serv. al corte (0.05 a 10m)	09 9,6W/m	24 DC 24V	9 Osram	3 - 3000K 409 lm/m
B-N2013 Bobina 50m				4 - 4000K 430 lm/m
				R RGB

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>90 - L70B10/54.000H - 120lm/W - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com (Descarga - Información técnica)

► PVP Pag. 613





INDOOR

Luminaria con LED Integrado. Flexi Neón LED I IP67

N201409. Velella

Tira Neón flexible
Bande Neon

Chip SMD 120 LED/m
Suministrado en bobinas de 50m
Cortar cada 50mm

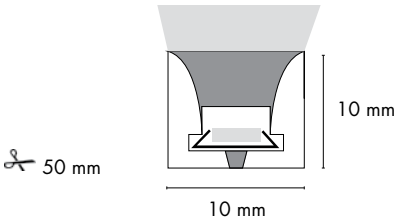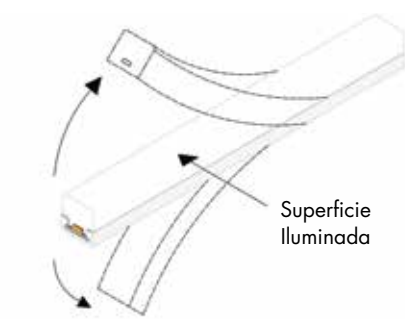

Iluminación a una cara. Doblado Vertical
Illumination vers le haut (1 face). Plié vertical.

Disipadores de calor (Pág. 179) Necesario su montaje sobre disipador de calor de aluminio para su correcta disipación.

	HCN200-P01 Disipador de calor. Aluminio Dissipateur thermique. Aluminium		HCN200-P02 Disipador de calor. Flexible Dissipateur thermique. Flexible
--	---	--	--

Accesorios no incluidos


	HCN200-T01 Tapa final sin agujero Capuchon sans trou		HCN200-T02 Tapa final con agujero Capuchon avec trou		HCN200-F01 Clip sujeción Clip de fixation
---	---	---	---	--	--

Servicio al corte

			
TCCABLE1C-2 Metro adicional, cable con soldadura. Sección 0,5 mm² Máximo 5,4m por 5m de tira.	TCCABLE2C-2 Metro adicional, manguera negra con soldadura Sección 0,5 mm² Máximo 5,4m por 5m de tira.	TCCABLE2C-2-90 Metro adicional, manguera blanca con soldadura Sección 0,5 mm² Máximo 5,4m por 5m de tira.	TCCABLE3C-2 Esquinero Cable con soldadura entre tiras LED Sección 0,5 mm² Máximo de 5 a 20cm.

Por favor, asegúrese de sellar correctamente cuando haga cortes para conseguir longitudes menores de 10m. Longitudes superiores a 10m serán bajo su responsabilidad. Asegure también una doble conexión, en la misma fuente de alimentación, en caso que la longitud esté entre 5m y 10m, con el fin de evitar caídas de tensión.

Veillez à bien sceller les coupes pour obtenir des longueurs inférieures à 10 mètres. Les longueurs supérieures à 10 m sont à votre charge. responsabilité. Veillez également à effectuer une double connexion, sur la même alimentation, si la longueur est comprise entre 5 m et 10 m, afin d'éviter les chutes de tension, éviter les chutes de tension.

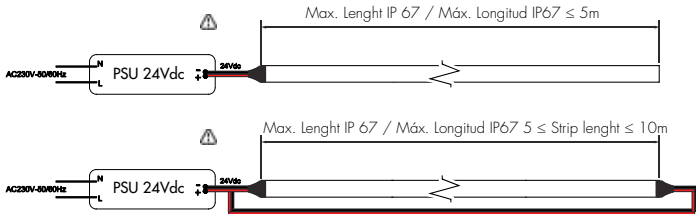

B-N2014 09 - 24 9 3

1 - Modelo	2 - W/m	3 - Input Voltaje	4 - Marca Chip	5 - K/Lm Final
HCN2014 Serv. al corte (0.05 a 10m)	09 9,6W/m	24 DC 24V	9 Osram	3 - 3000K 377 lm/m
B-N2014 Bobina 50m				4 - 4000K 397 lm/m
				R RGB

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>90 - L70B10/54.000H - 120lm/W - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com (Descarga - Información técnica)


► PVP Pag. 613




N202409. Olindia

Tira Neón flexible
Bande Neon

Chip SMD 120 LED/m
Suministrado en bobinas de 50m
Cortar cada 50mm

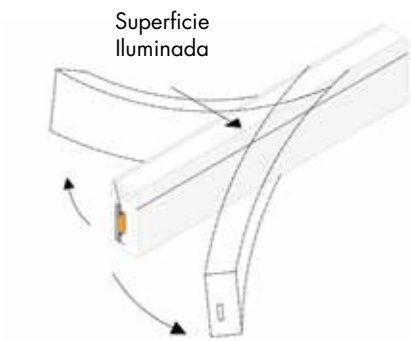

Iluminación a una cara. Doblado horizontal
Illumination vers le haut (une face). Plié horizontal.

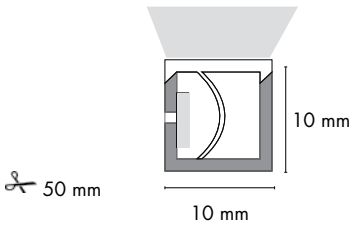

Disipadores de calor (Pág. 179) Necesario su montaje sobre disipador de calor de aluminio para su correcta disipación.

	HCN200-P01 Disipador de calor. Aluminio Dissipateur thermique. Aluminium		HCN200-P02 Disipador de calor. Flexible Dissipateur thermique. Flexible
--	---	--	--

Accesorios no incluidos


	HCN200-T01 Tapa final sin agujero Capuchon sans trou		HCN200-T02 Tapa final con agujero Capuchon avec trou		HCN200-F01 Clip sujeción Clip de fixation
---	---	---	---	--	--

Servicio al corte

			
TCCABLE1C-2 Metro adicional, cable con soldadura. Sección 0,5 mm² Máximo 5,4m por 5m de tira.	TCCABLE2C-2 Metro adicional, manguera negra con soldadura Sección 0,5 mm² Máximo 5,4m por 5m de tira.	TCCABLE2C-2-90 Metro adicional, manguera blanca con soldadura Sección 0,5 mm² Máximo 5,4m por 5m de tira.	TCCABLE3C-2 Esquinero Cable con soldadura entre tiras LED Sección 0,5 mm² Máximo de 5 a 20cm.

Por favor, asegúrese de sellar correctamente cuando haga cortes para conseguir longitudes menores de 10m. Longitudes superiores a 10m serán bajo su responsabilidad. Asegure también una doble conexión, en la misma fuente de alimentación, en caso que la longitud esté entre 5m y 10m, con el fin de evitar caídas de tensión.

Veuillez à bien sceller les coupes pour obtenir des longueurs inférieures à 10 mètres. Les longueurs supérieures à 10 m sont à votre charge. responsabilité. Veuillez également à effectuer une double connexion, sur la même alimentation, si la longueur est comprise entre 5 m et 10 m, afin d'éviter les chutes de tension, éviter les chutes de tension.

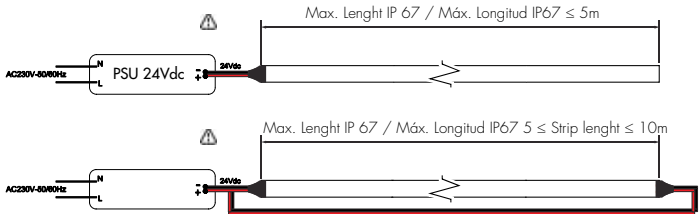

B-N2024 09 - 24 9 3

1 - Modelo	2 - W/m	3 - Input Voltaje	4 - Marca Chip	5 - K/Lm Final
HCN2024 Serv. al corte (0.05 a 10m)	09 9,6W/m	24 DC 24V	9 Osram	3 - 3000K 346 lm/m
B-N2024 Bobina 50m				4 - 4000K 364 lm/m
				R RGB

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>90 - L70B10/54.000H - 120lm/W - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)

► PVP Pag. 613




HCN200-P01

Disipador de calor de aluminio
Dissipateur thermique en aluminium

Color
Plata / Argent

- Adecuado para casi todo tipo de instalación
- Medidas: largo 1000 mm
- Válido para Ref. N201309, N201409, N202409
- Adapté à presque tous les types d'installation
- Les mesures: longueur 1000 mm
- Valable pour les Ref. N201309, N201409, N202409

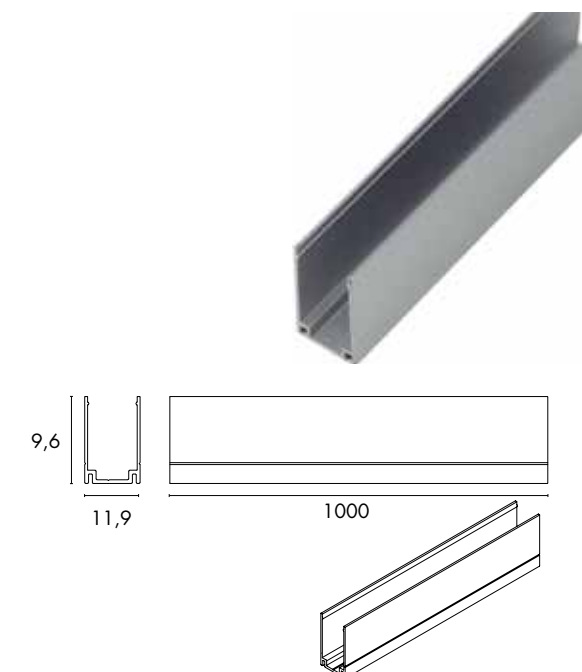


HCN200-P02

Disipador de calor de acero inoxidable flexible
Dissipateur thermique en acier inoxydable pliable

Color
Plata / Argent

- Se puede doblar horizontal y verticalmente
- Mantener forma flexible estable, ideal para instalación curva
- No apto para instalaciones en techo
- Su función principal es moldear, no sujetar
- Válido para Ref. N201309, N201409, N202409
- Disponible en:
 - Bobina de 100m: B-N200-P02
 - Servicio al corte: HCN200-P02
- Peut être plié horizontalement et verticalement
- Gardez une forme flexible stable, idéale pour une installation courbe
- Ne convient pas aux installations au plafond
- Sa fonction principale est de mouler, pas de tenir
- Valable pour les Ref. N201309, N201409, N202409
- Disponible en:
 - Bobine de 100m: B-N200-P02
 - Servicio de coupe: HCN200-P02

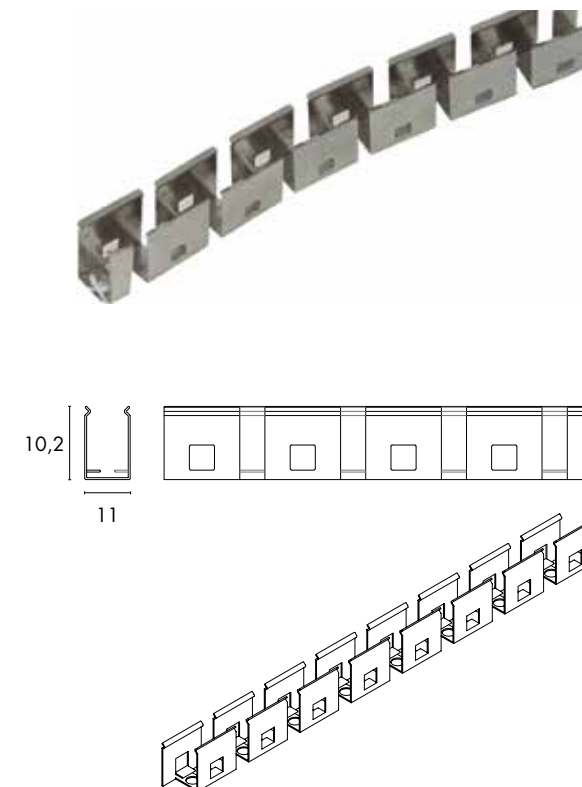

Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

► PVP Pag. 613



I Sistemas Lineales. Accesorios



ON-OFF IP20
Power Supply
P. 182



ON-OFF IP67
Power Supply
P. 183



TCDALI
Controlador
P. 184



DIM DALI
Power Supply
P. 185



DIM 0-10
Power Supply
P. 186



DIM TRIAC
Power Supply
P. 187



CONTROL-V10
Controlador
P. 188



CONTROL-V20
Controlador
P. 189



CONTROL-V31
Controlador
P. 190



CONTROL-V32
Controlador
P. 191



CONTROL-T20
Controlador
P. 192



CONTROL-T32
Controlador
P. 193



CONTROL-TS30
Controlador
P. 195



CONECTORES
P. 196-197



CONECTORES
P. 196-197



CONECTORES
P. 196-197



PCHANDSENSOR
Sensor
P. 198



PCDETECTORARM
Sensor
P. 199





24V - IP20

Power Supply ON/OFF



Ref.	Input Voltage	Descripción	W	IP	Flicker	Garantía	Medidas (mm)
3030-2212-024V	220-240VAC	MM Material. Especial para mobiliario	30	IP20	Free	5 Años	135x36x25
3060-2212-024V	220-240VAC	MM Material. Especial para mobiliario	60	IP20	Free	5 Años	151,5x40,2x31
3120-2212-024V	220-240VAC	MM Material. Especial para mobiliario	120	IP20	Free	5 Años	253x42,5x31
3180-2212-024V	220-240VAC	MM Material. Especial para mobiliario	180	IP20	Free	5 Años	253x42,5x31
3250-2212-024V	220-240VAC	MM Material. Especial para mobiliario	250	IP20	Free	5 Años	400x40x22



Ref.	Input Voltage	Marca	W	IP	Garantía	Medidas (mm)
3075-2924V	90-264V	JISO	75	IP20	3 Años	111x78x36
3100-2924V	100-120V/200-240V	JISO	100	IP20	3 Años	159x97x38
3150-2924V	100-120V/200-240V	JISO	150	IP20	3 Años	159x97x38
3200-2924V	100-120V/200-240V	JISO	200	IP20	3 Años	199x98x38
3250-2924V	100-120V/200-240V	JISO	250	IP20	3 Años	199x110x50
3070-2324V	220-240V	Otro	70	IP20	5 Años	240x60x49
3150-2324V	220-240V	Otro	150	IP20	5 Años	240x60x49

Compatibilidades entre fuentes de alimentación y tiras led dependiendo de la longitud
Compatibilités entre les sources d'alimentation et les bandes LED en fonction de la longueur

Modelo	POWER (W/m)	VOLTAGE (V)	≤ 1m	1m < L ≤ 2m	2m < L ≤ 3m	3m < L ≤ 4m
90004	4,8	24	3030-2212-024V 4.8x1x1.2=5.76W	3030-2212-024V 4.8x2x1.2=11.5W	3030-2212-024V 4.8x3x1.2=17.3W	3030-2212-024V 4.8x4x1.2=23W
90009	9,6	24	3030-2212-024V 9.6.x1x1.2=11.5W	3030-2212-024V 9.6.x2x1.2=23W	3060-2212-024V 9.6.x3x1.2=34.6W	3060-2212-024V 9.6.x4x1.2=46.1W
90014	14,4	24	3030-2212-024V 14.4x1x1.2=17.3W	3060-2212-024V 14.4x2x1.2=34.6W	3060-2212-024V 14.4x3x1.2=51.8W	3120-2212-024V 14.4x4x1.2=69.1W
90018	18	24	3030-2212-024V 18x1x1.2=21.6W	3060-2212-024V 18x2x1.2=43.2W	3120-2212-024V 18x3x1.2=64.8W	3120-2212-024V 18x4x1.2=86.4W
90019	19,2	24	3030-2212-024V 19.2x1x1.2=23W	3060-2212-024V 19.2x2x1.2=46.1W	3120-2212-024V 19.2x3x1.2=69.1W	3120-2212-024V 19.2x4x1.2=92.2W
90024	24	24	3030-2212-024V 24x1x1.2=28.8W	3060-2212-024V 24x2x1.2=57.6W	3120-2212-024V 24x3x1.2=86.4W	3180-2212-024V 24x4x1.2=115.2W

24V - IP67

Power Supply ON/OFF



Ref.	Input Voltage	W	IP	Garantía	Medidas (mm)
3020-6524V	90-264V	20	IP67	3 Años	118x35x26
3035-6524V	90-264V	35	IP67	3 Años	148x40x30
3060-6524V	90-264V	60	IP67	3 Años	163x73x32
3100-6524V	90-264V	100	IP67	3 Años	190x52x37
3150-6524V	180-305V	150	IP67	3 Años	191x63x38
3200-6524V	100-305V	200	IP67	5 Años	244x71x37,5
3240-6524V	100-305V	240	IP67	5 Años	244x71x37,5
3300-6524V	100-305V	300	IP67	5 Años	244x71x37,5





TCDALI


DALI




- Compatible con todo tipo de sistemas DALI
- Configuración de direcciones DALI de forma automática o manual.
- Pantalla digital para mostrar las direcciones DALI establecidas.
- Posibilidad de tener, 1, 2, 3, 4 canales con la misma dirección o con direcciones independientes.
- Posibilidad de conectar con amplificadores para aumentar la señal de control.
- Grado de protección IP 20.
- Regulación suavizada de 0-100%.
- JISO recomienda el uso en tiras de LED y fuentes de alimentación de 24V.

- Compatible avec tous les types de systèmes DALI.
- Configuration automatique ou manuel des adresses DALI.
- Écran digital pour montrer les adresses DALI sélectionnées.
- Possible d'utiliser 1, 2, 3 ou 4 canaux avec la même direction ou directions différentes.
- Connection possible avec des amplificateurs afin d'augmenter le signal de contrôle.
- Degré de protection IP20.
- Variation ajustée de 0-100%.
- JISO recommande l'utilisation avec des bandes LED et des sources d'alimentation de 24V.


MONOCOLOR

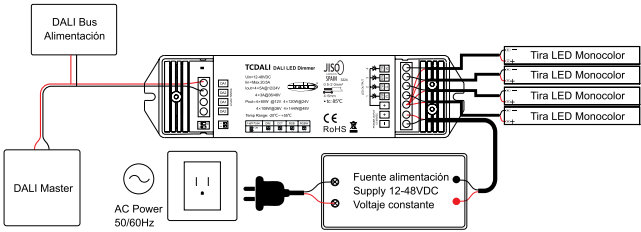


BLANCO TUNEABLE

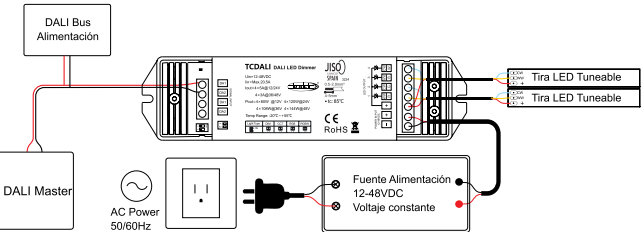

RGB

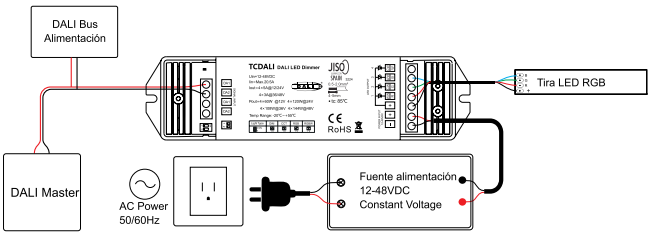

RGBW

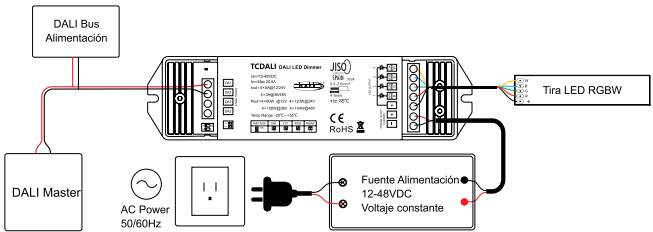

Compatible con todas las tiras LED de JISO ILUMINACIÓN. Dependiendo del tipo de tira de LED se deberá seleccionar un tipo u otro de configuración de las direcciones DALI

Compatible avec toutes les bandes LED de JISO ILUMINACIÓN. La configuration des adresses DALI dépendra du type de bande LED choisi.

Dimm DALI


Power Supply



Ref.	Input Voltage	Descripción	W	IP	Flicker	Medidas (mm)
3030-D212-024V	220-240VAC	MM Material. Especial para mobiliario. DALI-PUSH	30	IP20	Free	300x30x16
3060-D212-024V	220-240VAC	MM Material. Especial para mobiliario. DALI-PUSH	60	IP20	Free	350x30x18
3100-D212-024V	220-240VAC	MM Material. Especial para mobiliario. DALI-PUSH	100	IP20	Free	350x30x18
3150-D212-024V	220-240VAC	MM Material. Especial para mobiliario. DALI-PUSH	150	IP20	Free	350x30x18
3250-D212-024V	220-240VAC	MM Material. Especial para mobiliario. DALI-PUSH	250	IP20	Free	400x40x22



Ref.	Input Voltage	Descripción	W	IP	Medidas (mm)
3060-3524V	90-305VAC	60-24 Dimmable DALI	60	IP67	150x53x35
3090-3524V	90-305VAC	90-24 Dimmable DALI	90	IP67	171x63x37,5
3120-3524V	90-305VAC	120-36 Dimmable DALI	120	IP67	191x63x37,5
3200-3524V	100-305VAC	200-48 Dimmable DALI-PUSH	200	IP67	195x68x39,5

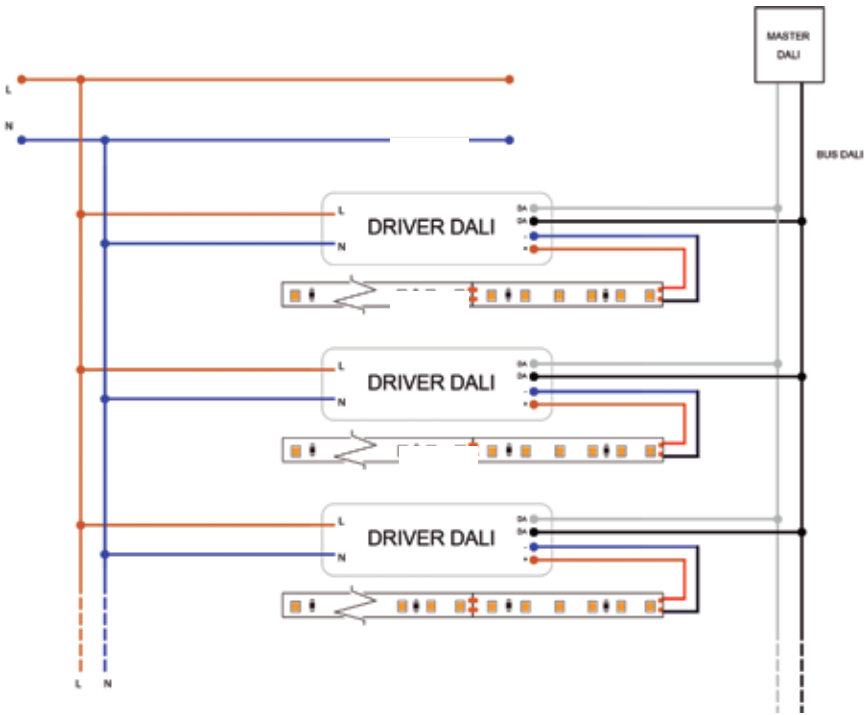




Dimm 0-10V
Power Supply




Ref.	Input Voltage	Descripción	W	IP	Medidas (mm)
3060-4524V	90-305VAC	Dimmable Incluida opción 0-10V	60	IP67	150x53x35
3090-4524V	90-305VAC	Dimmable Incluida opción 0-10V	90	IP20	171x63x37,5
3120-4524V	90-305VAC	Dimmable Incluida opción 0-10V	120	IP20	191x63x37,5
3150-4524V	100-305VAC	Dimmable Incluida opción 0-10V	150	IP67	219x63x36
3200-4524V	100-305VAC	Dimmable Incluida opción 0-10V, 1-10V	200	IP67	195x68x39

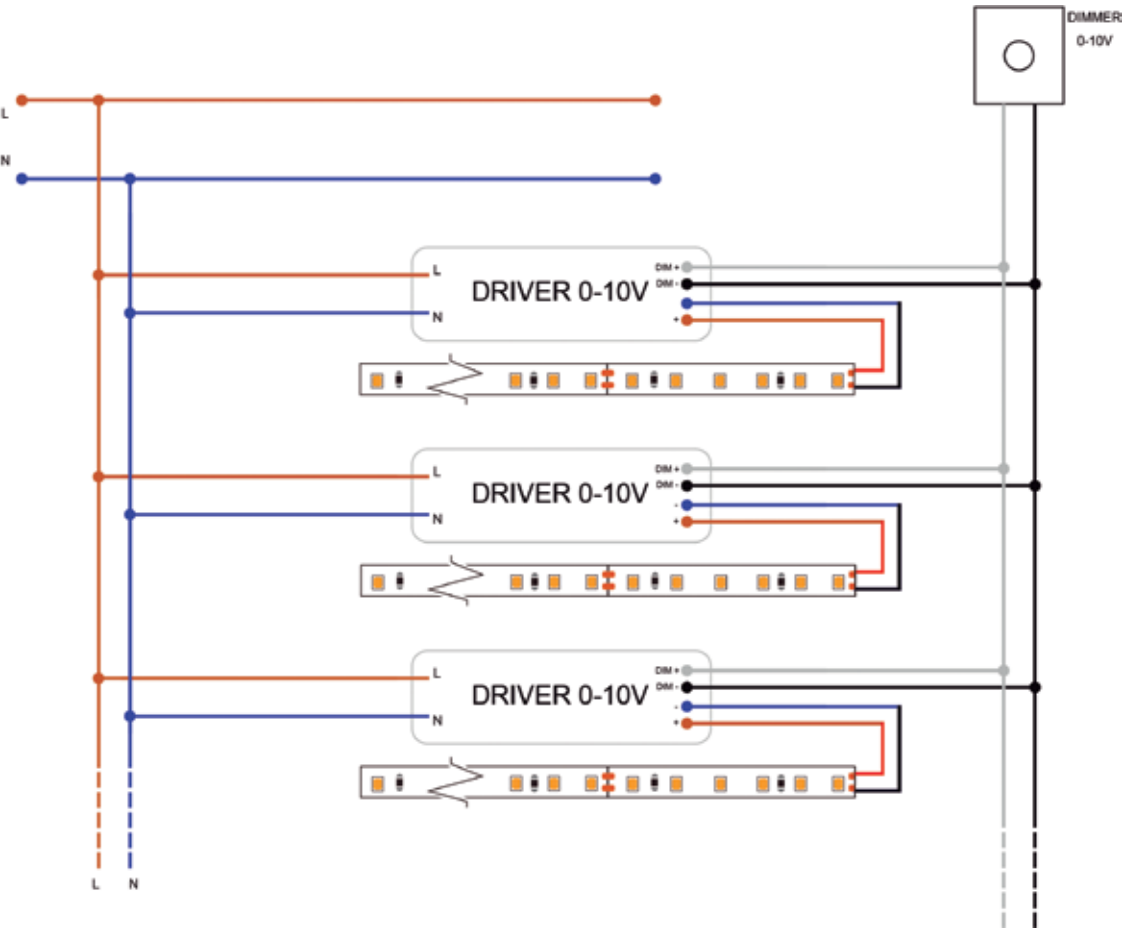

Dimm TRIAC
Power Supply



Ref.	Input Voltage	Descripción	W	IP	Medidas (mm)
3060-5524V	180-264V	60-24 Dimmable TRIAC	60	IP66	178x61x24
3100-5524V	180-264V	100-24 Dimmable TRIAC	100	IP66	230x70x43
3150-5524V	180-264V	150-24 Dimmable TRIAC	150	IP66	256x78x47
3200-5524V	180-264V	200-24 Dimmable TRIAC	200	IP66	256x78x47

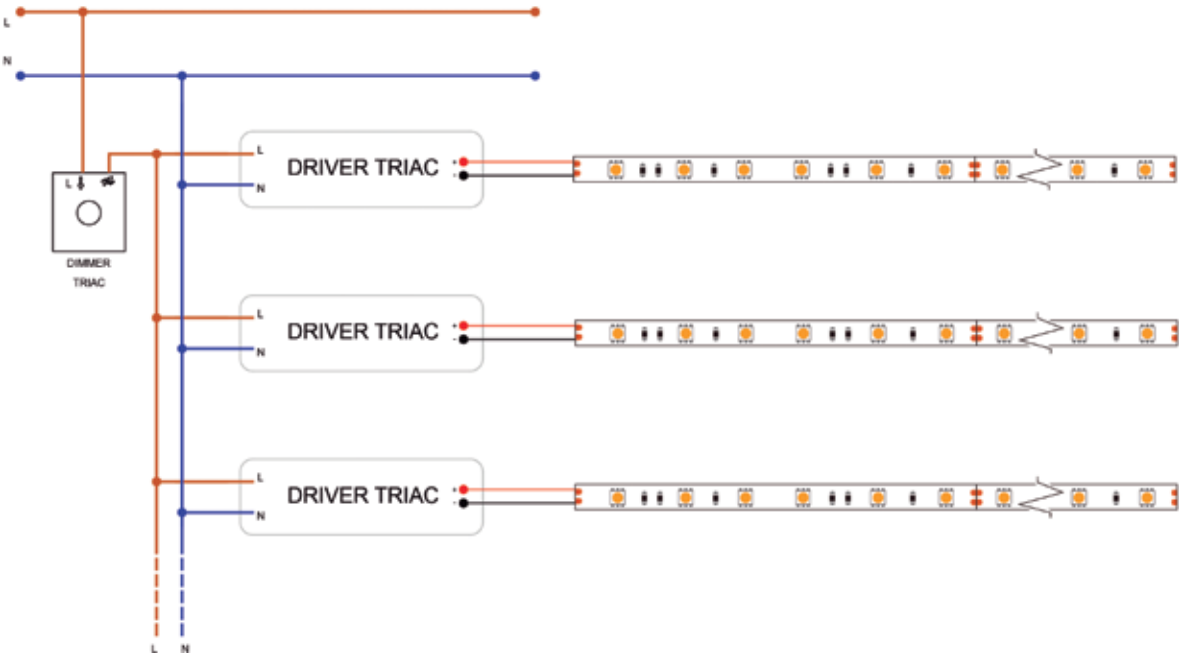



CONTROL-V10


Controlador Monocolor
Contrôleur Monocoleur

Control: RF 2.4GHz o PUSH Switch
Input Voltage: 5-36Vdc
Output Voltage: 5-36Vdc
Output Current: 1 Canal / 8A (por Canal)
Medidas: L97 x W33 x H18 mm
Distancia: 30m (directamente con el controlador remoto)
T.º de Funcionamiento: -30º C ~ +55º C



- Encendido y regulación suavizados sin parpadeo.
- Cada controlador acepta hasta 10 mandos universales (incluidos paneles de control de pared).
- Función de auto transmisión, un controlador puede repetir la señal a otro controlador ubicado hasta 15m, concatenando hasta 100m.
- Puede ser controlado vía WIFI mediante aplicación IOS o Android cuando se usa asociado al SMARTWIFI.
- Por favor, tenga en cuenta la corriente de salida para dimensionar la longitud y la potencia de las tiras LED asociadas.

- Allumage et réglage en douceur sans clignotement.
- Chaque contrôleur accepte jusqu'à 10 commandes universelles (boîtiers de commande muraux inclus).
- Fonction de transmission automatique. Un contrôleur peut répéter le signal vers un autre contrôleur situé à 15 m maximum, reliant jusqu'à 100 m.
- Il peut être contrôlé via le réseau WI-FI grâce à une application sur IOS ou Android lorsqu'il est associé à SMARTWIFI.
- Prendre en considération le courant de sortie pour dimensionner la longueur et la puissance des bandes LED associées.

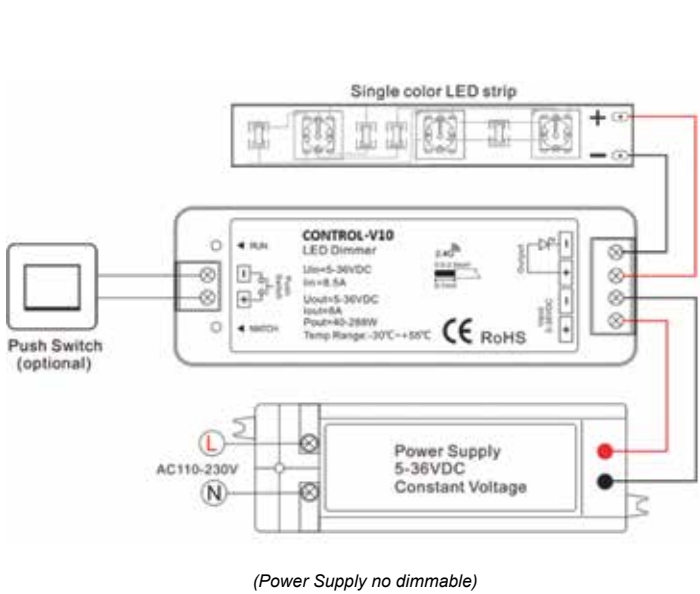

Compatible con tiras LED monocolor de JISO.
Compatible avec bandes LED monocoleur de JISO.

CONTROL-V20


Controlador Doble Color (Blanco Tuneable)
Contrôleur Bicolore (Blanc Tunable)

Control: RF 2.4GHz o PUSH Switch
Input Voltage: 12-36Vdc
Output Voltage: 12-36Vdc
Output Current: 2 Canales / 8A (por Canal)
Medidas: L175 x W45 x H27 mm
Distancia: 30m
T.º de Funcionamiento: -30º C ~ +55º C



- Encendido y regulación suavizados sin parpadeo.
- Cada controlador acepta hasta 10 mandos universales (incluidos paneles de control de pared).
- Puede utilizarse como controlador monocolor.
- Puede ser controlado vía WIFI mediante aplicación IOS o Android cuando se usa asociado al SMARTWIFI.
- Por favor, tenga en cuenta la corriente de salida para dimensionar la longitud y la potencia de las tiras LED asociadas.

- Allumage et réglage en douceur sans clignotement.
- Chaque contrôleur accepte jusqu'à 10 commandes universelles (boîtiers de commande muraux inclus).
- Il peut être utilisé comme un contrôleur monocoleur.
- Il peut être contrôlé via le réseau WI-FI grâce à une application sur IOS ou Android lorsqu'il est associé à SMARTWIFI.
- Prendre en considération le courant de sortie pour dimensionner la longueur et la puissance des bandes LED associées.

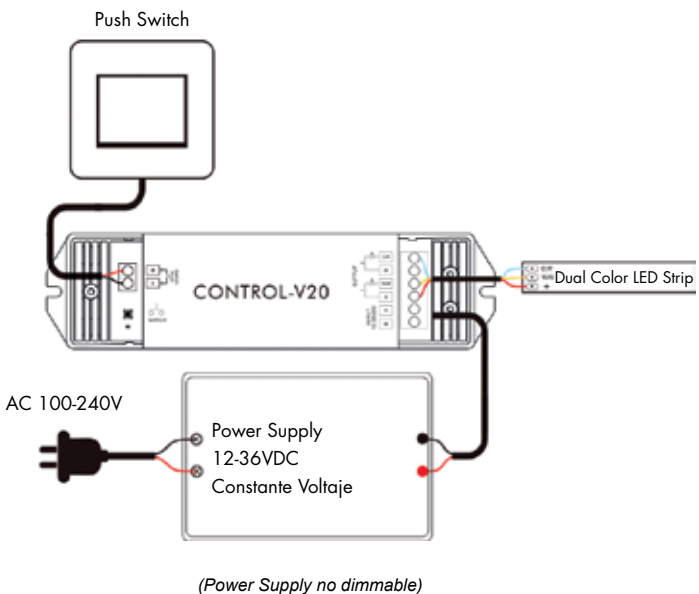

Compatible con JISO 90019-249TW (doble color) o tiras LED monocolor de JISO
Compatible avec JISO 90019-249TW (blanc tunable) ou bandes LED monocoleur de JISO

CONTROL-V31

CONTROL-V32



Controlador RGB/RGBW (Compatible con doble color y monocolor)
Contrôleur RGB/RGBW (Compatible avec bicolore et monocoleur)



Controlador RGB + Doble Color (Blanco Tuneable)
Contrôleur RGB + Double Couleur (Blanc Tuneable)

Control: RF 2.4GHz o PUSH Switch
Input Voltage: 12-36Vdc
Output Voltage: 12-36Vdc
Output Current: 4 Canales / 5A (por Canal)
Medidas: L175 x W45 x H27 mm
Distancia: 30m
T.º de Funcionamiento: -30° C ~ +55° C

Control: RF 2.4GHz o PUSH Switch
Input Voltage: 12-24Vdc
Output Voltage: 12-24Vdc
Output Current: 5 Canales / 4A (por Canal)
Medidas: L170 x W50 x H23 mm
Distancia: 30m
T.º de Funcionamiento: -30° C ~ +55° C




- Encendido y regulación suavizados sin parpadeo.
- Cada controlador acepta hasta 10 mandos universales (incluidos paneles de control de pared).
- Puede, también, utilizarse como regulador de doble color o mono-color con buena compatibilidad.
- Función de auto transmisión, un controlador puede repetir la señal a otro controlador ubicado hasta 15m, concatenando hasta 100m.
- Auto sincronizado, diferentes controladores pueden regularse a la vez cuanto están asociados al mismo mando, con el mismo modo dinámico y velocidad.
- Puede ser controlado vía WIFI mediante aplicación IOS o Android cuando se usa asociado al SMARTWIFI.
- Por favor, tenga en cuenta la corriente de salida para dimensionar la longitud y la potencia de las tiras LED asociadas. (máx. 10m en tira LED continua, por cada tira, para reducir caída de tensión y evitar sobre temperaturas; si fuera necesario instalar más de 10m, por favor, diseñe dos tiras simétricas; Ej.: Si son 15m, entonces separe 7.5m + 7.5m).
- Regulación con memoria.
- JISO recomienda el uso con sus tiras LED y fuentes de alimentación de 24V.


- Allumage et réglage en douceur sans clignotement.
- Chaque contrôleur accepte jusqu'à 10 commandes universelles (boîtiers de commande muraux inclus).
- Il peut être aussi utilisé comme un régulateur bicolore ou monoco-leur avec une bonne compatibilité.
- Fonction de transmission automatique. Un contrôleur peut répéter le signal vers un autre contrôleur situé à 15 m maximum, reliant jusqu'à 100 m.
- Autosynchronisé. Différents contrôleurs peuvent être réglés simul-tanément lorsqu'ils sont associés à la même commande, avec le même mode dynamique et la même vitesse.
- Il peut être contrôlé via le réseau WI-FI grâce à une application sur IOS ou Android lorsqu'il est associé à SMARTWIFI.
- Prendre en considération le courant de sortie pour dimensionner la longueur et la puissance des bandes LED associées. (10 m max. en bande LED continue, pour chaque bande, afin de réduire la chute de tension et éviter des températures excessives. Installer plus de 10 m si nécessaire. Pour la conception, deux bandes symétriques. Ex.: S'il y a 15 m, répartir ainsi: 7,5 m + 7,5 m).
- Gradation avec mémoire.
- JISO recommande l'utilisation de ses bandes LED et de ses alimenta-tions 24V.

- Cada controlador acepta hasta 10 mandos universales (MANDO32 y PANELTACTIL32).
- Controlador adecuado para tiras LED RGB+CCT (RGB y doble color en la misma tira).
- Posibilidad de configurar uso conjunto de RGB + CCT o separado (ver instrucciones de uso del producto).
- Puede utilizarse, también, como regulador monocolor con buena compatibilidad.
- Puede ser controlado vía WIFI mediante aplicación IOS o Android cuando se usa asociado a SMARTWIFI.
- Por favor, tenga en cuenta la corriente de salida para dimen-sionar la longitud y la potencia de las tiras LED asociadas. (máx. 10m en tira LED continua, por cada tira, para reducir caída de tensión y evitar sobre temperaturas; si fuera necesario instalar más de 10m, por favor, diseñe dos tiras simétricas; Ej.: Si son 15m, entonces separe 7.5m + 7.5m).
- Regulación con memoria.
- JISO recomienda el uso con sus tiras LED y fuentes de alimentación de 24V.

- Chaque contrôleur accepte jusqu'à 10 commandes universelles (MANDO32 et PANELTACTIL32).
- Contrôleur approprié pour les bandes LED RGB+CCT (RGB et double couleur sur la même bande).
- Possibilité de configurer l'utilisation conjointe de RGB + CCT ou séparée (voir mode d'emploi du produit).
- Il peut également être utilisé comme régulateur monocoleur avec une bonne compatibilité.
- Il peut être contrôlé via WIFI grâce à une application IOS ou Android lorsqu'il est utilisé en association avec SMARTWIFI.
- Veuillez prendre en compte le courant de sortie pour dimensionner la longueur et la puissance des bandes LED associées. (max. 10m en bande LED continue, pour chaque bande, pour réduire les chutes de tension et éviter les surchauffes; si nécessaire installer plus de 10m, veuillez concevoir deux bandes symétriques; ex: Si 15m, séparer 7,5m + 7,5m).
- Régulation avec mémoire.
- JISO recommande l'utilisation avec des bandes LED et des sources d'alimentation de 24V.

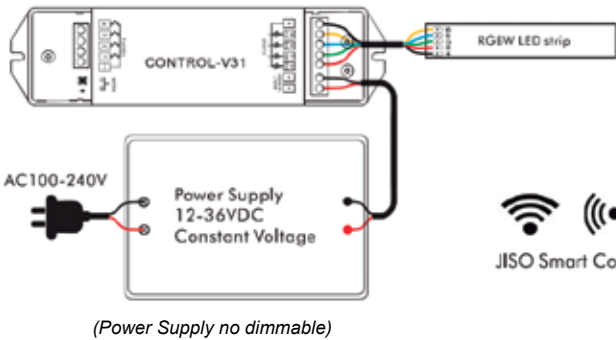

Compatible con JISO 90014-249R / 96514-249R, 90019-249WW / 90019-249NW, 90019-249TW (doble color) o tiras LED monocolor de JISO
Compatible avec JISO 90014-249R / 96514-249R, 90019-249WW / 90019-249NW, 90019-249TW (blanc tuneable) ou bandes LED monocoleur de JISO

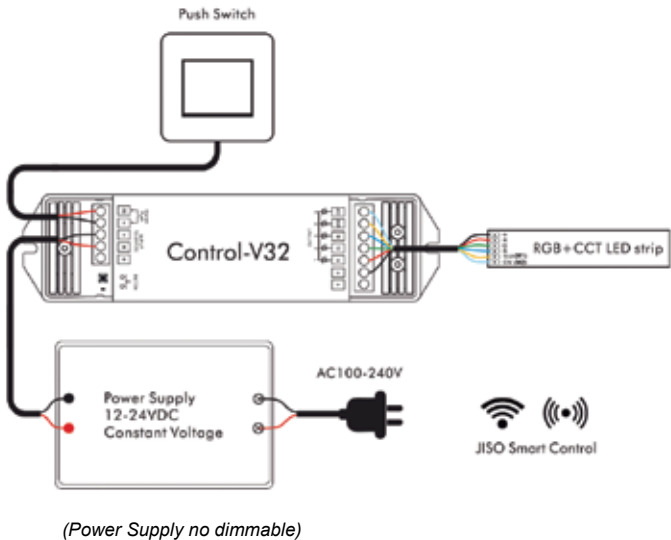

Compatible con JISO 90019-249RT (RGB + CCT) o tiras LED monocolor de JISO.
Compatible avec JISO 90019-249RT (RGB + CCT) ou bandes LED monocoleur de JISO



CONTROL-T20


Controlador Maestro 2 en 1 con función Pulsador
Contrôleur principal 2 dans 1 avec bouton poussoir

Control: VOZ (Echo o Asistente de Google)
APP Tuya // JISO Smart Control (RF y WIFI) // PUSH
Input Voltage: 12-36Vdc
Output Voltage: 2 x (12-36)Vdc
Output Current: 5A / Canal
Medidas: L114 x W38 x H20 mm
T.º de Funcionamiento: -30° C ~ +55° C



- Controlador Maestro 2 en 1 para control de tiras LED Monocolor y CCT (doble color).
- CONTROL-T20 puede funcionar como convertidor WIFI-RF para, en función maestro, poder controlar diferentes dispositivos JISO Smart Control, de igual tipo de luz, mediante VOZ, APP Tuya y PUSH.
- Control, mediante APP Tuya, de ON/OFF, brillo y Temperatura de color (CCT) de encendidos programados, escenas, función música, control en remoto...
- Control por VOZ, gracias a Tuya, a través de Amazon ECHO (ALEXA) o Google Asisstant.
- Compatible con dispositivos JISO SMART CONTROL (MANDO32, PANELTACTIL32, SWITCH32 y SMARTWIFI + APP JISO)
- Al colocar un CONTROL-T20 en cada encendido de una instalación en la que se esté utilizando JISO Smart Control, este dispositivo permite ampliar las funciones de la instalación a las citadas anteriormente y, por tanto, poder controlar mediante VOZ o acceso remoto. En este caso será necesario colocar un CONTROL-T20 por cada circuito a controlar, actuando este como Maestro y vinculando los controladores del circuito (CONTROL-V10, CONTROL-V20, CONTROL-C10 o CONTROL-S10) como Esclavos.
- Configuración sencilla por medio de pulsaciones. Es necesario configurar el tipo de función a utilizar antes de emparejar.
- Por favor, compruebe que el route WiFi genera una red en 2.4G, la banda 5G no está disponible.
- Más información en instrucciones y ficha técnica.

- Contrôleur Principal 2 dans 1 pour le contrôle des rubanes LED monocoleur et CCT (double couleur).
- Le CONTROL-T20 permet le fonctionnement comme convertisseur de signal WIFI-RF pour le contrôle, comme Master, de différent équipes JISO Smart Control avec le même fonctionnement, à travers du commandement VOCALE, l'APP Tuya et Bouton Poussoir.
- Grâce à l'APP Tuya il est possible le contrôle du ON/OFF, le niveau lumineux, de la température de la couleur, des allumages programmés, de la fonctionne musique, de l'accès distant...
- Contrôle VOCALE, grâce à Tuya, à travers de Amazon ECHO (ALEXA) ou Google Assistant.
- Compatible avec des produits JISO SMART CONTROL (MANDO32, PANELTACTIL32 et SMARTWIFI + APP JISO).
- Avec l'installation d'un CONTROL-T20 dans un circuit existante (zone) où il en a déjà installé des produits JISO Smart Control, le CONTROL-T20 permet ajouter des nouveaux fonctionnes grâce à lesquelles nous pouvons faire servir le commandement VOCALE ou l'accès distant. En ce casse il sera nécessaire installer un CONTROL-TS20 par circuit (zone) à contrôler, et ce contrôleur fonctionnera comme Master et les autres contrôleurs (CONTROL-V10, CONTROL-V20, CONTROL-C10 or CONTROL-S10) seront ces slaves.
- Configuration facile à travers d'un système de pulsations. Il faut configurer le type de fonctionnement à utiliser avant le couplement.
- Plus d'information dans la notice d'usage ou la fiche technique.

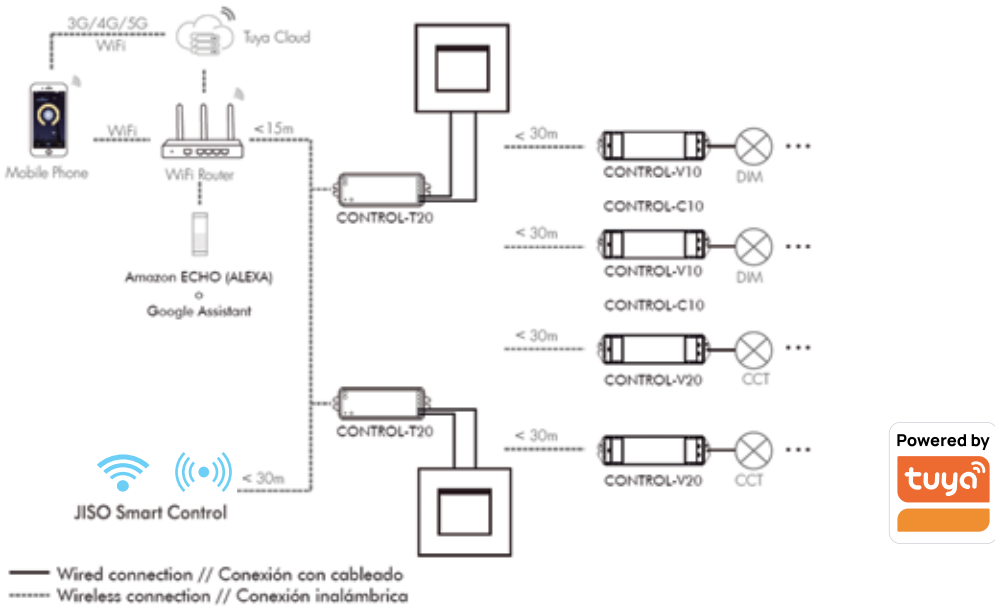

CONTROL-T32


Controlador Maestro 5 en 1
Contrôleur principal 5 dans 1

Control: VOZ (Echo o Asistente de Google)
APP Tuya // JISO Smart Control (RF y WIFI)
Input Voltage: 12-24Vdc
Output Voltage: 5 x (12-24)Vdc
Output Current: 3A / Canal
Medidas: L114 x W38 x H20 mm
T.º de Funcionamiento: -30° C ~ +55° C



- Controlador Maestro 5 en 1 para control de tiras LED Monocolor, CCT, RGB, RGBW y RGB + CCT.
- CONTROL-T32 puede funcionar como convertidor WIFI-RF para, en función maestro, poder controlar diferentes dispositivos JISO Smart Control, de igual tipo de luz, mediante VOZ y APP Tuya.
- Control, mediante APP Tuya, de ON/OFF, brillo, CCT, RGB/RGBW, RGB + CCT, encendidos programados, escenas, función música, control en remoto.
- Control por VOZ, gracias a Tuya, a través de Amazon ECHO (ALEXA) o Google Asisstant.
- Compatible con dispositivos JISO SMART CONTROL (MANDO32, PANELTACTIL32, SWITCH32 y SMARTWIFI + APP JISO)
- Al colocar un CONTROL-T32 en cada encendido de una instalación en la que se esté utilizando JISO Smart Control, este dispositivo permite ampliar las funciones de la instalación a las citadas anteriormente y, por tanto, poder controlar mediante VOZ o acceso remoto. En este caso será necesario colocar un CONTROL-T32 por cada circuito a controlar, actuando este como Maestro y vinculando los controladores del circuito (CONTROL-V10, CONTROL-V20, CONTROL-V31, CONTROL-V32, CONTROL-C10 y CONTROL-S10) como Esclavos.
- Configuración sencilla por medio de pulsaciones. Es necesario configurar el tipo de función a utilizar antes de emparejar.
- Por favor, compruebe que el route WiFi genera una red en 2.4G, la banda 5G no está disponible.
- Más información en instrucciones y ficha técnica.

- Contrôleur Principal 5 dans 1 pour le contrôle des rubanes LED monocoleur, CCT, RGB, RGBW et RGB + CCT.
- Le CONTROL-T32 permet le fonctionnement comme convertisseur de signal WIFI-RF pour le contrôle, comme Master, de différent équipes JISO Smart Control avec le même fonctionnement, à travers du commandement VOCALE et l'APP Tuya.
- Grâce à l'APP Tuya il est possible le contrôle du ON/OFF, du niveau lumineux, CCT, RGB, RGBW, RGB + CCT et des allumages programmés, de la fonctionne musique, de l'accès distant...
- Contrôle VOCALE, grâce à Tuya, à travers de Amazon ECHO (ALEXA) ou Google Assistant.
- Compatible avec des produits JISO SMART CONTROL (MANDO32, PANELTACTIL32 et SMARTWIFI + APP JISO).
- Avec l'installation d'un CONTROL-T32 dans un circuit existante (zone) où il en a déjà installé des produits JISO Smart Control, le CONTROL-T32 permet ajouter des nouveaux fonctionnes grâce à lesquelles nous pouvons faire servir le commandement VOCALE ou l'accès distant. En ce casse il sera nécessaire installer un CONTROL-T32 par circuit (zone) à contrôler, et ce contrôleur fonctionnera comme Master et les autres contrôleurs (CONTROL-V10, CONTROL-V20, CONTROL-V31, CONTROL-V32, CONTROL-C10 or CONTROL-S10) seront ces slaves.
- Configuration facile à travers d'un système de pulsations. Il faut configurer le type de fonctionnement à utiliser avant le couplement.
- Plus d'information dans la notice d'usage ou la fiche technique.

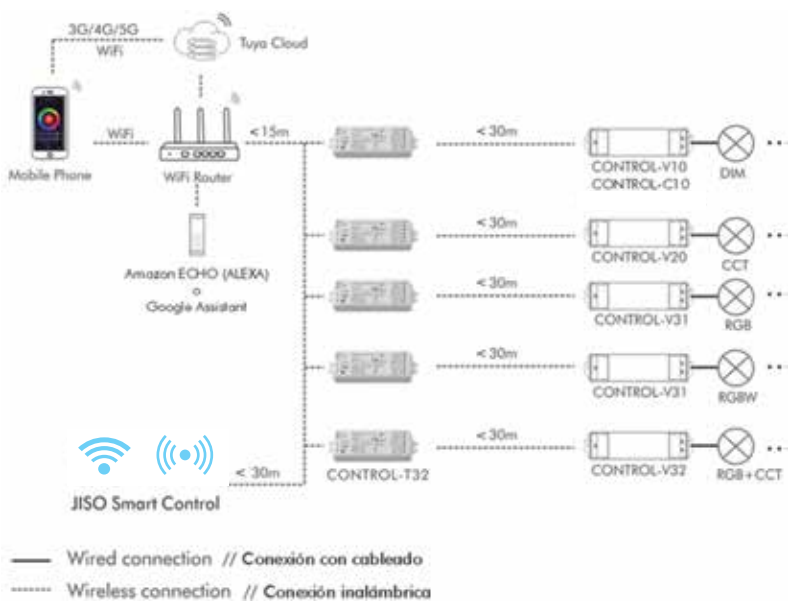



CONTROL-TS30

Controlador 3 en 1, Tiras AC 230V
Contrôleur 3 dans 1. Bandes LED AC 230V




- Control: VOZ (Echo o Asistente de Google)
APP Tuya // JISO Smart Control (RF y WIFI) // PUSH Switch
- Input Voltage: 100-240Vac
Output Voltage: 3 x (100-240)Vdc
Output Current: 3 x 1A (1A/canal)
Medidas: L175 x A45 x H27 mm
T.º de Funcionamiento: -30° C ~ +55° C



- Controlador 230V AC con 3 canales para tira LED AC Monocolor, CCT y RGB.
- CONTROL-TS30 puede funcionar como convertidor WIFI-RF para, en función maestro, poder controlar diferentes dispositivos JISO Smart Control, de igual tipo de luz, mediante VOZ y APP Tuya.
- Control, mediante APP Tuya, de ON/OFF, brillo, CCT y RGB, encendidos programados, escenas, función música, control en remoto.
- Control por VOZ, gracias a Tuya, a través de Amazon ECHO (ALEXA) o Google Assistant.
- Compatible con dispositivos JISO SMART CONTROL (MANDO32, PANELTACTIL32, SWITCH32 y SMARTWIFI + APP JISO)
- Configuración sencilla por medio de pulsaciones. Es necesario configurar el tipo de función a utilizar antes de emparejar.
- Incluye función pulsador para regular modo ON/OFF y control del brillo de la tira LED asociada.
- Por favor, compruebe que el route WIFI genera una red en 2.4G, la banda 5G no está disponible.
- Más información en instrucciones y ficha técnica.
- JISO recomienda el uso con sus tiras LED y fuentes de alimentación de 24V.

- Contrôleur 230V AC avec 3 chanaux pour l'usage avec des bandes LED à monocolore, CCT et RGB.
- Le CONTROL-TS30 peut fonctionner comme convertisseur WIFI-RF pour, dans la fonction master, pouvoir contrôler des différent dispositifs JISO Smart Control, avec le même type de régulation, à travers de la VOIX et de l'APP Tuya.
- Contrôle, à travers de l'APP Tuya, du ON/OFF, de la luminosité, de la température de la couleur (CCT) et de la couleur (RGB), programmation d'actions, scènes, fonction musique, contrôle à Distancia.
- Contrôle à travers de la VOIX, grâce à Tuya, avec des écouteurs comme Amazon ECHO (Alexa) ou Google Assistant.
- Compatible avec des dispositifs JISO Smart Control (MANDO32, PANELTACTIL32, SWITCH32 et SMARTWIFI + APP JISO)
- Facile à configurer. Il faut configurer la fonction monocolore, CCT ou RGB avant de faire le match.
- Fonction bouton poussoir, por faire ON/OFF et réguler la luminosité, compris.
- Plus d'information dans la notice d'usage et dans la fiche technique.
- JISO recommande l'utilisation avec des bandes LED et des sources d'alimentation de 24V.







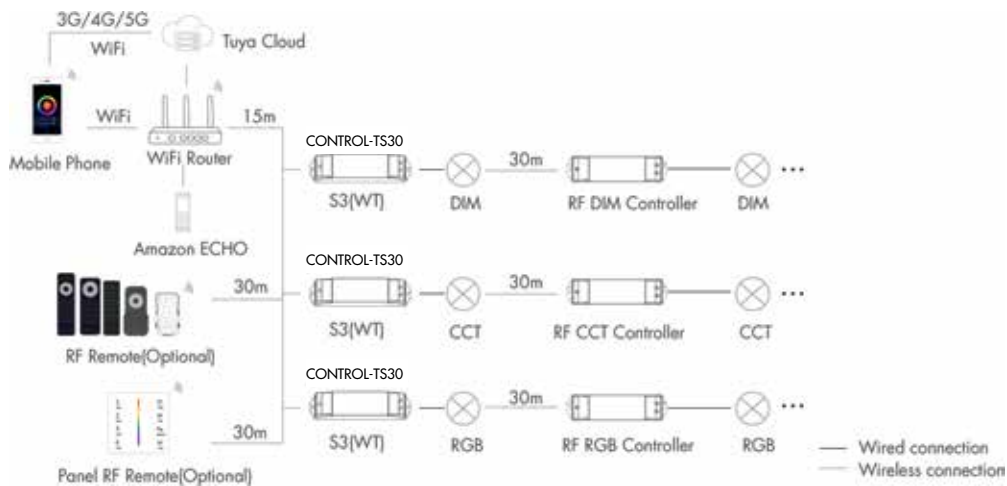


Conectores rápidos para tiras LED COB

	Ref.	Descripción	Material	Para Tiras LED	Para Disipadores de Calor
	HC80001	Conectores	Plástico	B-80014	7120, 7130, 7150, 7190, 7430, 7451, 7461, 7751, 7761
				B-80014-246R	
				B-80014-246G	
				B-80014-246B	
	HC80002	Conectores con 15cm cable	Plástico	B-80014	7120, 7130, 7150, 7190, 7430, 7451, 7461, 7751, 7761
				B-80014-246R	
				B-80014-246G	
				B-80014-246B	
	HC80003	Conectores con 15cm cable	Plástico	B-80014	7120, 7130, 7150, 7190, 7430, 7451, 7461, 7751, 7761
				B-80014-246R	
				B-80014-246G	
				B-80014-246B	
	HC800TW01	Conectores	Plástico	B-80014 Blanco Tuneable	7150, 7420, 7430, 7451, 7461, 7751, 7761
	HC800TW02	Conectores con 15cm cable	Plástico	B-80014 Blanco Tuneable	7150, 7420, 7430, 7451, 7461, 7751, 7761
	HC800TW03	Conectores con 15cm cable	Plástico	B-80014 Blanco Tuneable	7150, 7420, 7430, 7451, 7461, 7751, 7761




Conectores rápidos para tiras LED

	Ref.	Descripción	Medidas	Material	Para Tiras LED	Para Disipadores de Calor
	HC9002801	Conectores		Plástico	90004, 90009, 90018, 99012, 91014	7100, 7110, 7120, 7130, 7150, 7190, 7430, 7451, 7461, 7751, 7761
	HC9002802	Conectores con 12cm cable		Plástico	90004, 90009, 90018, 99012, 91014	7100, 7110, 7120, 7130, 7150, 7190, 7430, 7451, 7461, 7751, 7761
	HC9002803	Conectores con 12cm cable		Plástico	90004, 90009, 90018, 99012, 91014	7100, 7110, 7120, 7130, 7150, 7190, 7430, 7451, 7461, 7751, 7761
	HC90TW2801	Conectores		Plástico	90019 Blanco Tuneable	7100, 7110, 7120, 7130, 7150, 7420, 7430, 7451, 7461, 7751, 7761
	HC90TW2802	Conectores con 12cm cable		Plástico	90019 Blanco Tuneable	7100, 7110, 7120, 7130, 7150, 7420, 7430, 7451, 7461, 7751, 7761
	HC90TW2803	Conectores con 12cm cable		Plástico	90019 Blanco Tuneable	7100, 7110, 7120, 7130, 7150, 7420, 7430, 7451, 7461, 7751, 7761
	HC9005001	Conectores		Plástico	90014 90024	7150, 7420, 7430, 7451, 7461, 7751, 7761
	HC9005002	Conectores con 12cm cable		Plástico	90014 90024	7150, 7420, 7430, 7451, 7461, 7751, 7761
	HC9005003	Conectores con 12cm cable		Plástico	90014 90024	7150, 7420, 7430, 7451, 7461, 7751, 7761
	HC900R5001	Conectores		Plástico	90014RGB	7150, 7420, 7430, 7451, 7461, 7751, 7761
	HC900R5002	Conectores con 12cm cable		Plástico	90014RGB	7150, 7420, 7430, 7451, 7461, 7751, 7761
	HC900R5003	Conectores con 12cm cable		Plástico	90014RGB	7150, 7420, 7430, 7451, 7461, 7751, 7761
	HC9RGBW5001	Conectores		Plástico	90019RGBW	7420, 7430, 7451, 7461, 7751, 7761
	HC9RGBW5002	Conectores con 12cm cable		Plástico	90019RGBW	7420, 7430, 7451, 7461, 7751, 7761
	HC9RGBW5003	Conectores con 12cm cable		Plástico	90019RGBW	7420, 7430, 7451, 7461, 7751, 7761

Accesorios para tiras LED IP65

	Ref.	Descripción	Material	Para Tiras LED
	TCCLIPSIP65-3528	CLPIS	Silicona	86504, 86508, 96504, 96509, 91514 96518, 99512, 96519-TW
	TCCLIPSIP65-5050	CLPIS	Silicona	86514, 86514-TW, 96514, 96514RGB, 96519-RGBW
	TCFINALIP65-3528	TAPAS FINALES	Silicona	86504, 86508, 96504, 96509, 91514 96518, 99512, 96519-TW
	TCFINALIP65-5050	TAPAS FINALES	Silicona	86514, 86514-TW, 96514, 96514RGB, 96519-RGBW

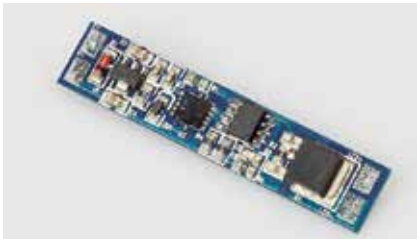



PC HANDSENSOR

Sensor aproximamiento con función dimable
Décteur de proximité avec fonction de gradation

Input Voltage:	12-24Vdc
Medidas:	55 x 10 mm
Max. Current::	6A
Rango de detección:	< 6 cm

La luz se conecta/desconecta cuando se pasa la mano por encima.
Mantenga la mano sobre en el sensor durante 3 segundos para regular de 1%-100%.

La lumière s’allume/s’éteint lorsque vous passez la main dessus.
Gardez la main sur le capteur pendant 3 secondes pour régler 1% à 100%



PC DETECTOR ARM / PC BOX ARM



Sensor Doble (armarios doble puerta)
Double Capteur (armoires à double porte)

Input Voltage:	12-24Vdc
Medidas:	60 x 45 x 22 mm
Max. Current::	8A
Rango de detección:	< 10 cm
Longitud cable:	2.2m (PC DETECTOR ARM)

- Posibilidad de conectar hasta 3ud PC DETECTOR ARM en cada PC BOX ARM.
- Cambio manual de función de detección mediante puerta/mano.
- Modo Hand: enciende la luz cuando una mano pasa por encima del sensor.
- Modo Door: enciende la luz cuando se abre la puerta.
- La distancia del sensor a la puerta/mano (obstáculo) debe estar entre 0.5cm < distancia entre sensor y obstáculo < 10cm. Si no se cumple con esta condición entonces la detección no funcionará correctamente.
- Possibilité de connecter jusqu’à 3 unités PC DETECTOR ARM à chaque PC BOX ARM.
- Changement manuel de la fonction de détection par la porte/la main.
- Mode main: allume la lumière lorsque la main passe sur le capteur.
- Mode porte: allume la lumière lorsque la porte s’ouvre.
- La Distancia du capteur à la porte / main (obstacle) doit être comprise entre 0,5 cm < Distancia entre capteur et obstacle < 10 cm. Si cette condition n’est pas remplie, la détection ne fonctionnera pas correctement.



PC DETECTOR ARM

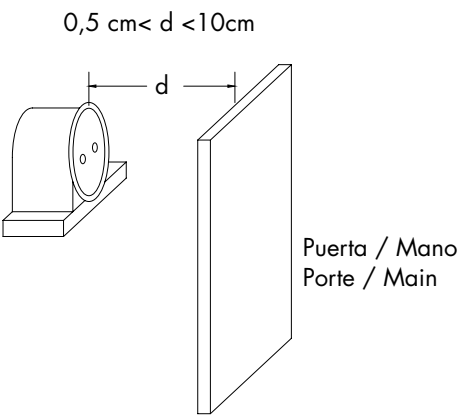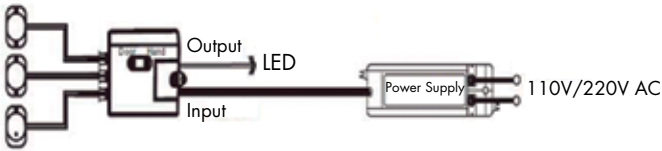

Para más información consultar página web / Pour plus d’informations, consultez le site web


► PVP Pag. 613



I Sistemas Lineales. Disipador de Calor. Superficie

				
JEREZ - 700 Básico P. 204	GRANADA - 7100 Básico P. 205	HUELVA S - 7120 Básico P. 207	HUELVA L - 7751 Grande P. 208	HUELVA XL - 7451 Grande P. 209
				
CORDOBA - 7420 Grande P. 211	TOLEDO - 7230 Pared jisoiluminacion.com	CACERES - 7150 Esquinero P. 212	ALMERIA - 7210 Flexible P. 213	ALBACETE - 7300 Flexible para Rotulación jisoiluminacion.com

I Sistemas Lineales. Disipador de Calor. Empotrable

				
JAEN - 7110 Básico P. 214	CASTELLON - 7190 Básico P. 215	BURGOS S - 7130 Básico P. 216	BURGOS L - 7761 Grande P. 217	BURGOS XL - 7461 Grande P. 219



I Sistemas Lineales. Disipador de Calor. Trimless

			
VIGO - 7910 Pared jisoiluminacion.com	PONTEVEDRA - 7920 Rodapie. Pared jisoiluminacion.com	CANTABRIA - 7430 Alicatados jisoiluminacion.com	SANTANDER - 7433 Techo&Pared P. 221
			
HUESCA - 7490 Esquinero jisoiluminacion.com	CUENCA - 7440 Esquinero jisoiluminacion.com		

I Sistemas Lineales. Disipador de Calor. Suspensión

		
HUELVA L - 7751 Grande P. 208	HUELVA XL - 7451 Grande P. 209	CORDOBA - 7420 Grande P. 211



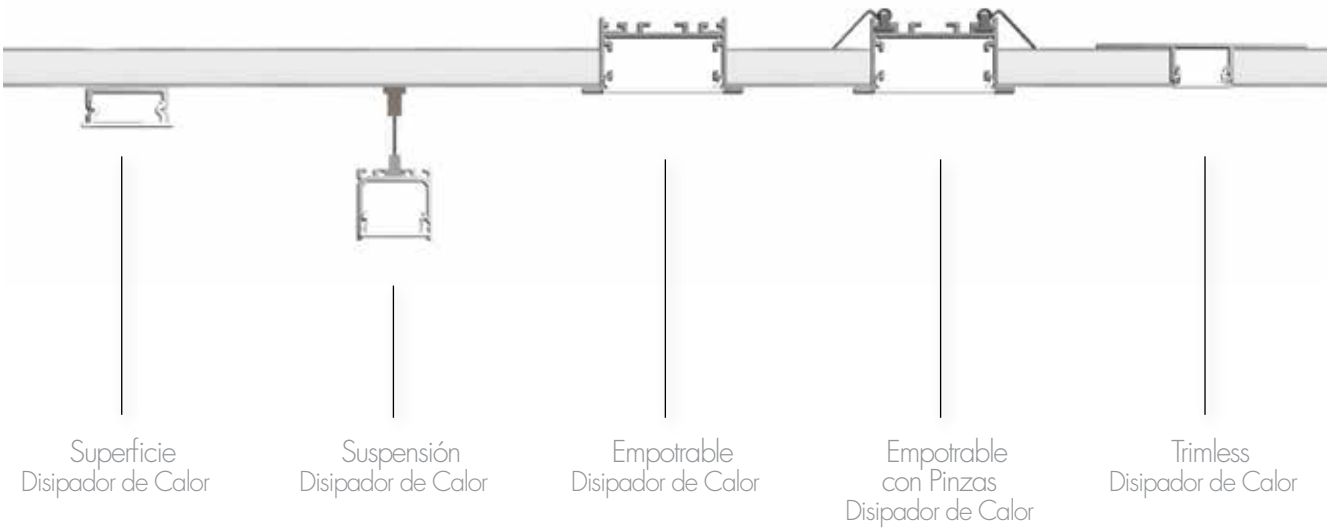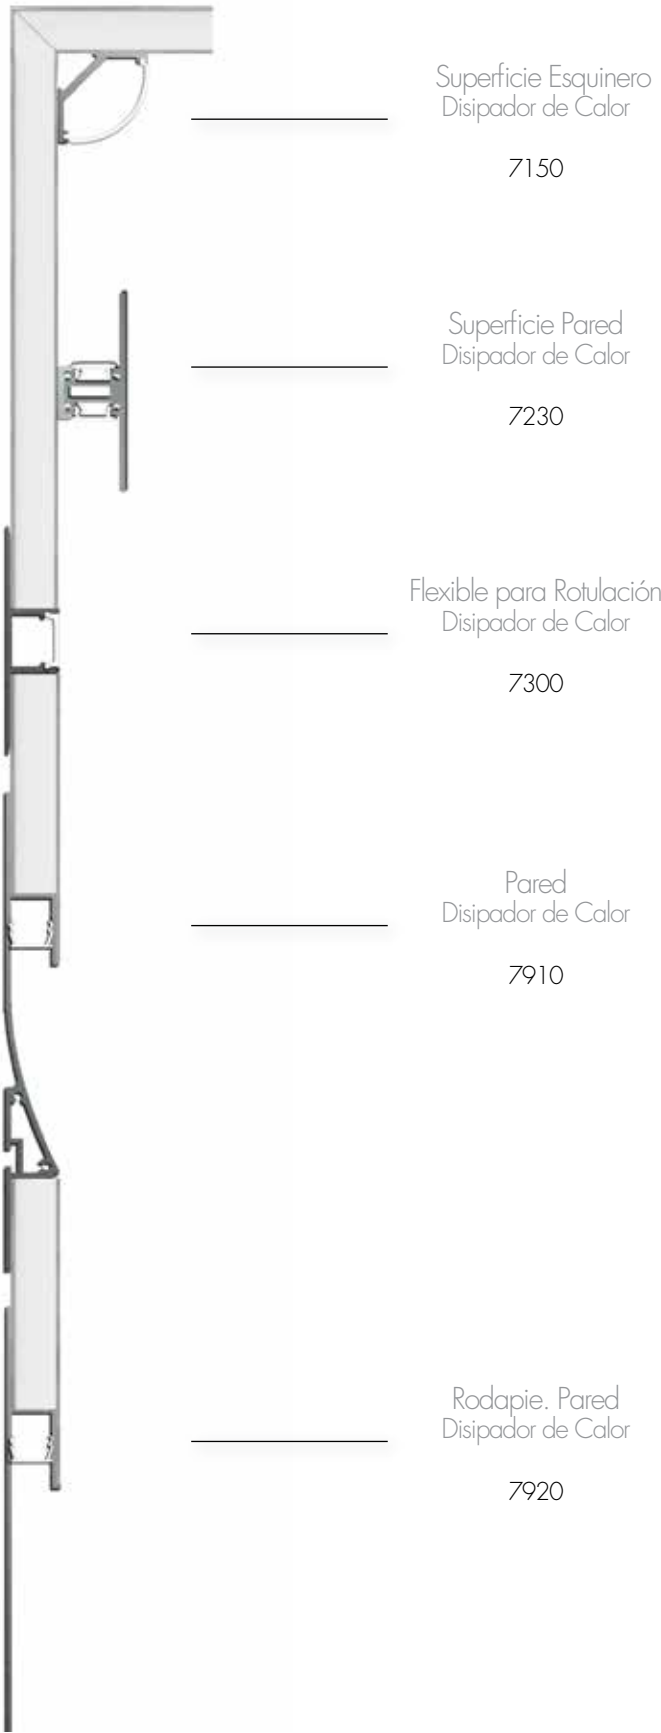


700	7451	7110	7190	7433
7100	7420	7130	7461	7430
7120	7751	7461	7761	
7451		7761		
7420				
7751				
7210				



INDOOR


Superficie | Disipador de Calor. Luminaria Sin Tecnología

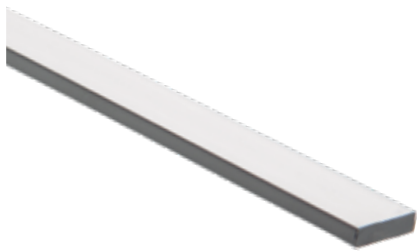

Jerez. 700

Pletina de aluminio. 1 metro de longitud
Dissipateur thermique aluminium 1 mètre de long

12,08

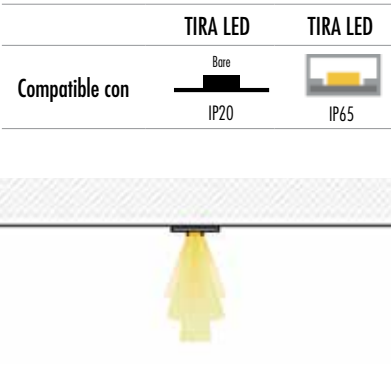

Pletina (1m)
Aluminio / Aluminium

700P-01

Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

► PVP Pag. 613





INDOOR

Luminaria Sin Tecnología. Disipador de Calor | Superficie



7100. Granada

Disipador de calor de aluminio. 2 metros de longitud
Dissipateur thermique aluminium 2 mètres de long

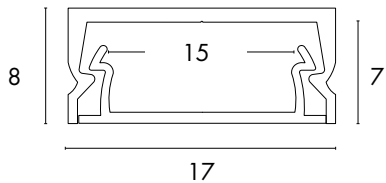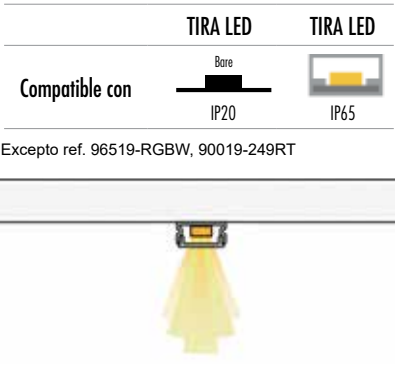

Disipador de Calor (2m) Aluminio Anodizado	Difusor (2m) PC	Tapas Finales sin Agujero Plástico	Tapas Finales con Agujero Plástico	Clips de Montaje Metal
7100P-01. Negro/Noir 7100P-04. Aluminio/Aluminium 7100P-90. Blanco T./Blanc T.	7100D-01 Negro. Trans. Luz 25% 7100D-02 Frosted. Trans. Luz 65% 7100D-06 Transparente. Trans. Luz 85%	7100T-01-01 7100T-01-04 7100T-01-90	7100T-02-01 7100T-02-04 7100T-02-90	7100S-04

Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

► PVP Pag. 613





7120. Huelva S

Disipador de calor de aluminio. 2 metros de longitud
Dissipateur thermique aluminium 2 mètres de long



	TIRA LED	TIRA LED	ACCESORIOS TIRAS
Compatible con	 IP20	 IP65	HC90028 HC800

Excepto ref. 96519-RGBW, 90019-249RT

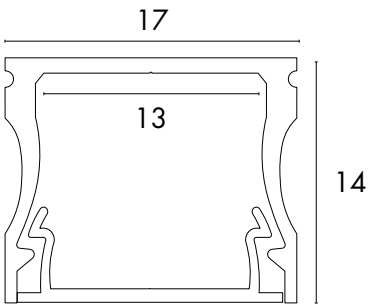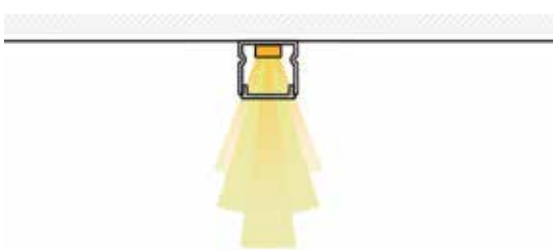


													
Disipador de Calor (2m) Aluminio Anodizado	Difusor (2m) PC	Tapas Finales sin Agujero Plástico	Tapas Finales con Agujero Plástico	Clips de Montaje Metal									
7120P-01. Negro/Noir	7100D-01 Negro. Trans. Luz 25%	7120T-01-01	7120T-02-01	7100S-04									
7120P-04. Aluminio/Aluminium	7100D-02 Frosted. Trans. Luz 65%	7120T-01-04	7120T-02-04										
7120P-90. Blanco T./Blanc T.	7100D-06 Transparente. Trans. Luz 85%	7120T-01-90	7120T-02-90										

Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

► PVP Pag. 613


INDOOR

Superficie&Colgante | Disipador de Calor GRANDE. Luminaria Sin Tecnología

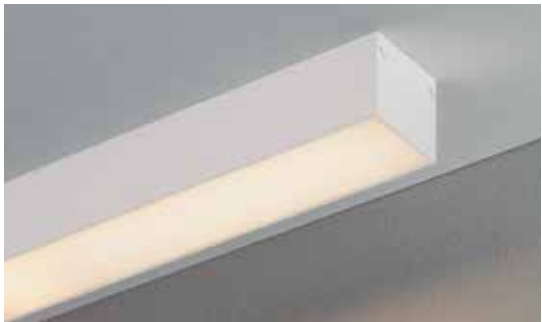

7751. Huelva L

Disipador de calor de aluminio. 2 metros de longitud
Dissipateur thermique aluminium 2 mètres de long

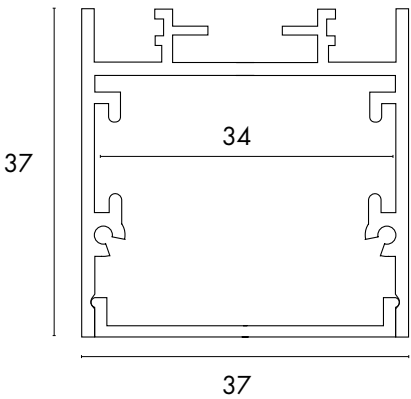

TIRA LED

TIRA LED

ACCESORIOS TIRAS

Compatible con

Bare

IP20

IP65

HC90028

HC90050

HC900R50

HC90TW28

HC9RGBW

HC800

HC800TW



Disipador de Calor (2m) Aluminio Anodizado	Difusor (2m) Frosted PC Transmisión de luz 60%	Tapas Finales sin Agujero Metal (set 2 uds)	Clips de Montaje Metal	Conector 180° Acero (1 ud)	Conector 90° Acero (1 ud)	Kit Suspensión Acero (2 cables de 1,5m)
7751P-01. Negro/Noir 7751P-90. Blanco T./Blanc T.	7761D-02	7751T-01-01 7751T-01-90	7751S-01	7461E-01	7461E-02	7420C-04

Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

► PVP Pag. 613


INDOOR

Luminaria Sin Tecnología. Disipador de Calor GRANDE | Superficie&Colgante



7451. Huelva XL

Disipador de calor de aluminio. 2 metros de longitud
Dissipateur thermique aluminium 2 mètres de long

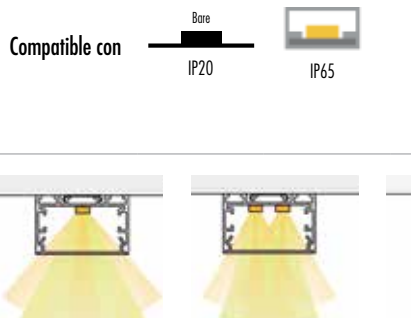

TIRA LED

TIRA LED

ACCESORIOS TIRAS

Compatible con

Bare

IP20

IP65

HC90028

HC90050

HC900R50

HC90TW28

HC9RGBW

HC800

HC800TW



Disipador de Calor (2m) Aluminio Anodizado	Difusor (2m) Frosted PC Transmisión de luz 60%	Tapas Finales sin Agujero Metal (set 2 uds)	Clips de Montaje Metal	Conector 180° Acero (1 ud)	Conector 90° Acero (1 ud)	Kit Suspensión Acero (2 cables de 1,5m)
7451P-01. Negro/Noir 7451P-90. Blanco T./Blanc T.	7461D-02	7451T-01-01 7451T-01-90	7451S-01	7461E-01	7461E-02	7420C-04

Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

► PVP Pag. 613

INDOOR

Superficie&Colgante | Disipador de Calor GRANDE. Luminaria Sin Tecnología





INDOOR

Luminaria Sin Tecnología. Disipador de Calor GRANDE | Superficie&Colgante

7420. Cordoba

Disipador de calor de aluminio. 2 metros de longitud
Dissipateur thermique aluminium 2 mètres de long

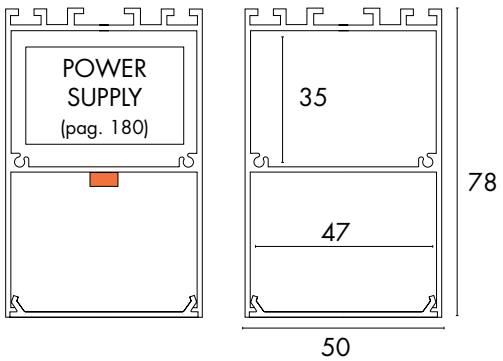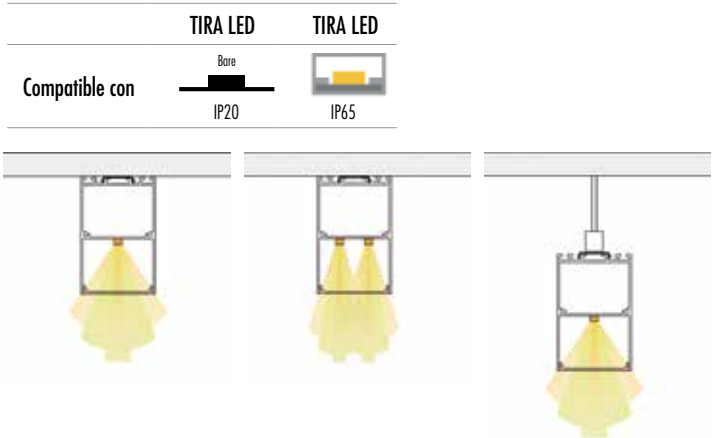

Disipador de Calor (2m) Aluminio Anodizado	Difusor (2m) Frosted PC Transmisión de luz 60%	Tapas Finales sin Agujero Metal (set 2 uds)	Clips de Montaje Metal	Conector 180° Acero (1 ud)	Conector 90° Acero (1 ud)	Kit Suspensión Acero (2 cables de 1,5m)
7420P-01. Negro/Noir 7420P-90. Blanco T./Blanc T.	7461D-02	7420T-01-01 7420T-01-90	7451S-01	7461E-01	7461E-02	7420C-04

Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

► PVP Pag. 613


INDOOR

Superficie | Disipador de Calor ESQUINERO. Luminaria Sin Tecnología



Caceres. 7150

Disipador de calor de aluminio. 2 metros de longitud
Dissipateur thermique aluminium 2 mètres de long

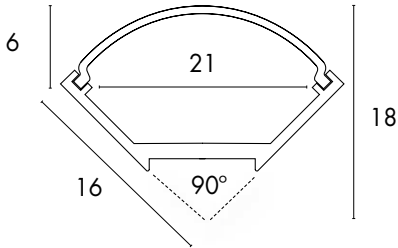

	TIRA LED	TIRA LED	ACCESORIOS TIRAS
	Bare		
Compatible con	IP20	IP65	HC90028 HC90TW28 HC800 HC800TW

Excepto ref. 96519-RGBW, 90019-249RT




Disipador de Calor (2m) Aluminio Anodizado	Difusor (2m) Frosted PC - Transmisión de luz 65%	Tapas Finales con Agujero Plástico	Tapas Finales sin Agujero Plástico	Clip de Montaje Metal
7150P-04. Aluminio/Aluminium 7150P-90. Blanco T./Blanc T.	7150D-02	7150T-02-04 7150T-02-90	7150T-01-04 7150T-01-90	7150S-04

Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

► PVP Pag. 613

INDOOR


Luminaria Sin Tecnología. Disipador de Calor FLEXIBLE | Superficie

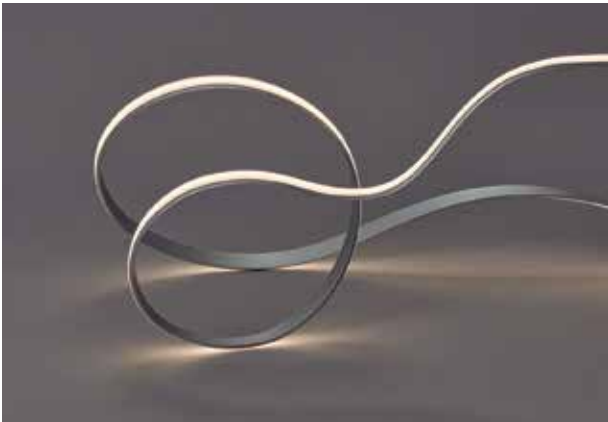

7210. Almeria

Disipador de calor de aluminio. 2 metros de longitud
Dissipateur thermique aluminium 2 mètres de long


	TIRA LED	TIRA LED
	Bare	
Compatible con	IP20	IP65

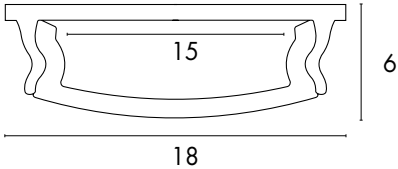

Disipador de Calor (2m) Aluminio Anodizado	Difusor (2m) Frosted PC - Transmisión de luz 65%	Tapas Finales sin Agujero Plástico	Clip de Montaje Metal
7210P-04. Aluminio/Aluminium	7210D-02	7210T-01-04	7210S-04

Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

► PVP Pag. 613

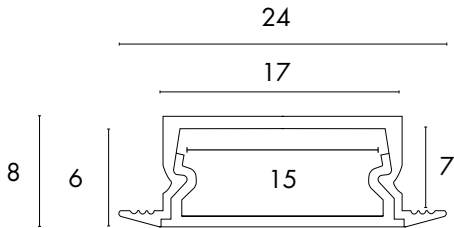

Jaen. 7110

Disipador de calor de aluminio. 2 metros de longitud
Dissipateur thermique aluminium 2 mètres de long


	TIRA LED	TIRA LED
Compatible con	Bare IP20	IP65
	Excepto ref. 96519-RGBW, 90019-249RT	



Disipador de Calor (2m) Aluminio Anodizado	Difusor (2m) PC	Tapas Finales con Agujero Plástico	Tapas Finales sin Agujero Plástico
7110P-01. Negro/Noir 7110P-04. Aluminio/Aluminium 7110P-90. Blanco T./Blanc T.	7100D-01 Negro. Trans. Luz 25% 7100D-02 Frosted. Trans. Luz 65% 7100D-06 Transparente. Trans. Luz 85%	7110T-02-01 7110T-02-04 7110T-02-90	7110T-01-01 7110T-01-04 7110T-01-90

Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

► PVP Pag. 613



7190. Castellon

Disipador de calor de aluminio. 2 metros de longitud
Dissipateur thermique aluminium 2 mètres de long


	TIRA LED	TIRA LED	ACCESORIOS TIRAS
Compatible con	Bare IP20	IP65	HC90028 HC800
	Excepto ref. 90019-249RT		



Disipador de Calor (2m) Aluminio Anodizado	Difusor (2m) Frosted PC - Transmisión de luz 72%	Tapas Finales sin Agujero Plástico	Pinzas Metal
7190P-04. Aluminio/Aluminium	7190D-02	7190T-01-04	7190S-01

Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

► PVP Pag. 613

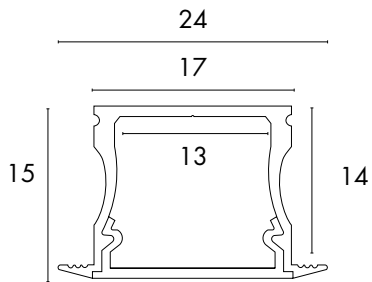


Burgos S. 7130

Disipador de calor de aluminio. 2 metros de longitud
Dissipateur thermique aluminium 2 mètres de long

	TIRA LED	TIRA LED	ACCESORIOS TIRAS
Compatible con	 IP20	 IP65	HC90028 HC800


Excepto ref. 96519-RGBW, 90019-249RT

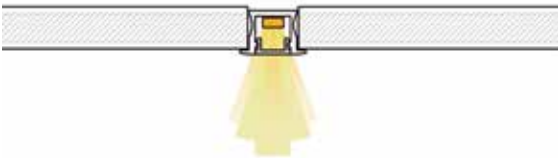

Disipador de Calor (2m) Aluminio Anodizado	Difusor (2m) PC	Tapas Finales con Agujero Plástico	Tapas Finales sin Agujero Plástico
7130P-01. Negro/Noir 7130P-04. Aluminio/Aluminium 7130P-90. Blanco T./Blanc T.	7100D-01 Negro. Trans. Luz 25% 7100D-02 Frosted. Trans. Luz 65% 7100D-06 Transparente. Trans. Luz 85%	7130T-02-01 7130T-02-04 7130T-02-90	7130T-01-01 7130T-01-04 7130T-01-90

Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web


► PVP Pag. 613

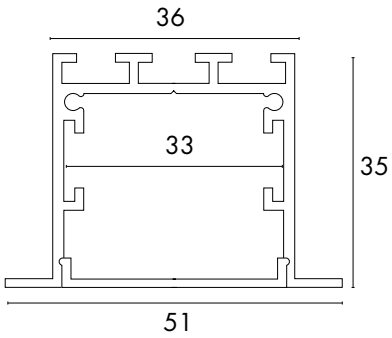

7761. Burgos L

Disipador de calor de aluminio. 2 metros de longitud
Dissipateur thermique aluminium 2 mètres de long

	TIRA LED	TIRA LED	ACCESORIOS TIRAS
Compatible con	 IP20	 IP65	HC90028 HC90050 HC900R50 HC90TW28 HC9RGBW HC800 HC800TW

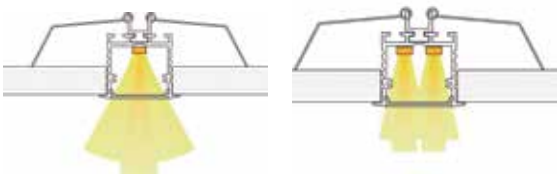

Disipador de Calor (2m) Aluminio Anodizado	Difusor (2m) Frosted PC Transmisión de luz 60%	Tapas Finales sin Agujero Plástico (Set 2 uds)	Pinzas Metal Set 2 medias uds	Conector 180° Acero	Conector 90° Acero
7761P-01. Negro/Noir 7761P-90. Blanco T./Blanc T.	7761D-02	7761T-01-01 7761T-01-90	7761S-02	7761E-01	7761E-02

Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

► PVP Pag. 613




7461. Burgos XL

Disipador de calor de aluminio. 2 metros de longitud
Dissipateur thermique aluminium 2 mètres de long




	TIRA LED	TIRA LED	ACCESORIOS TIRAS
Compatible con	Base IP20	IP65	HC90028 HC90050 HC900R50 HC90TW28 HC9RGBW HC800 HC800TW

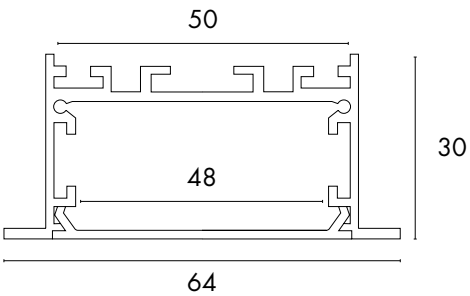

Disipador de Calor (2m) Aluminio Anodizado	Difusor (2m) Frosted PC Transmisión de luz 60%	Tapas Finales sin Agujero Plástico (Set 2 uds)	Conector 180° Acero (1 ud)	Conector 90° Acero (1 ud)	Pinzas Metal Set 2 medias uds
7461P-01. Negro/Noir 7461P-90. Blanco T./Blanc T.	7461D-02	7461T-01-01 7461T-01-90	7461E-01	7461E-02	7461S-02

Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

► PVP Pag. 613

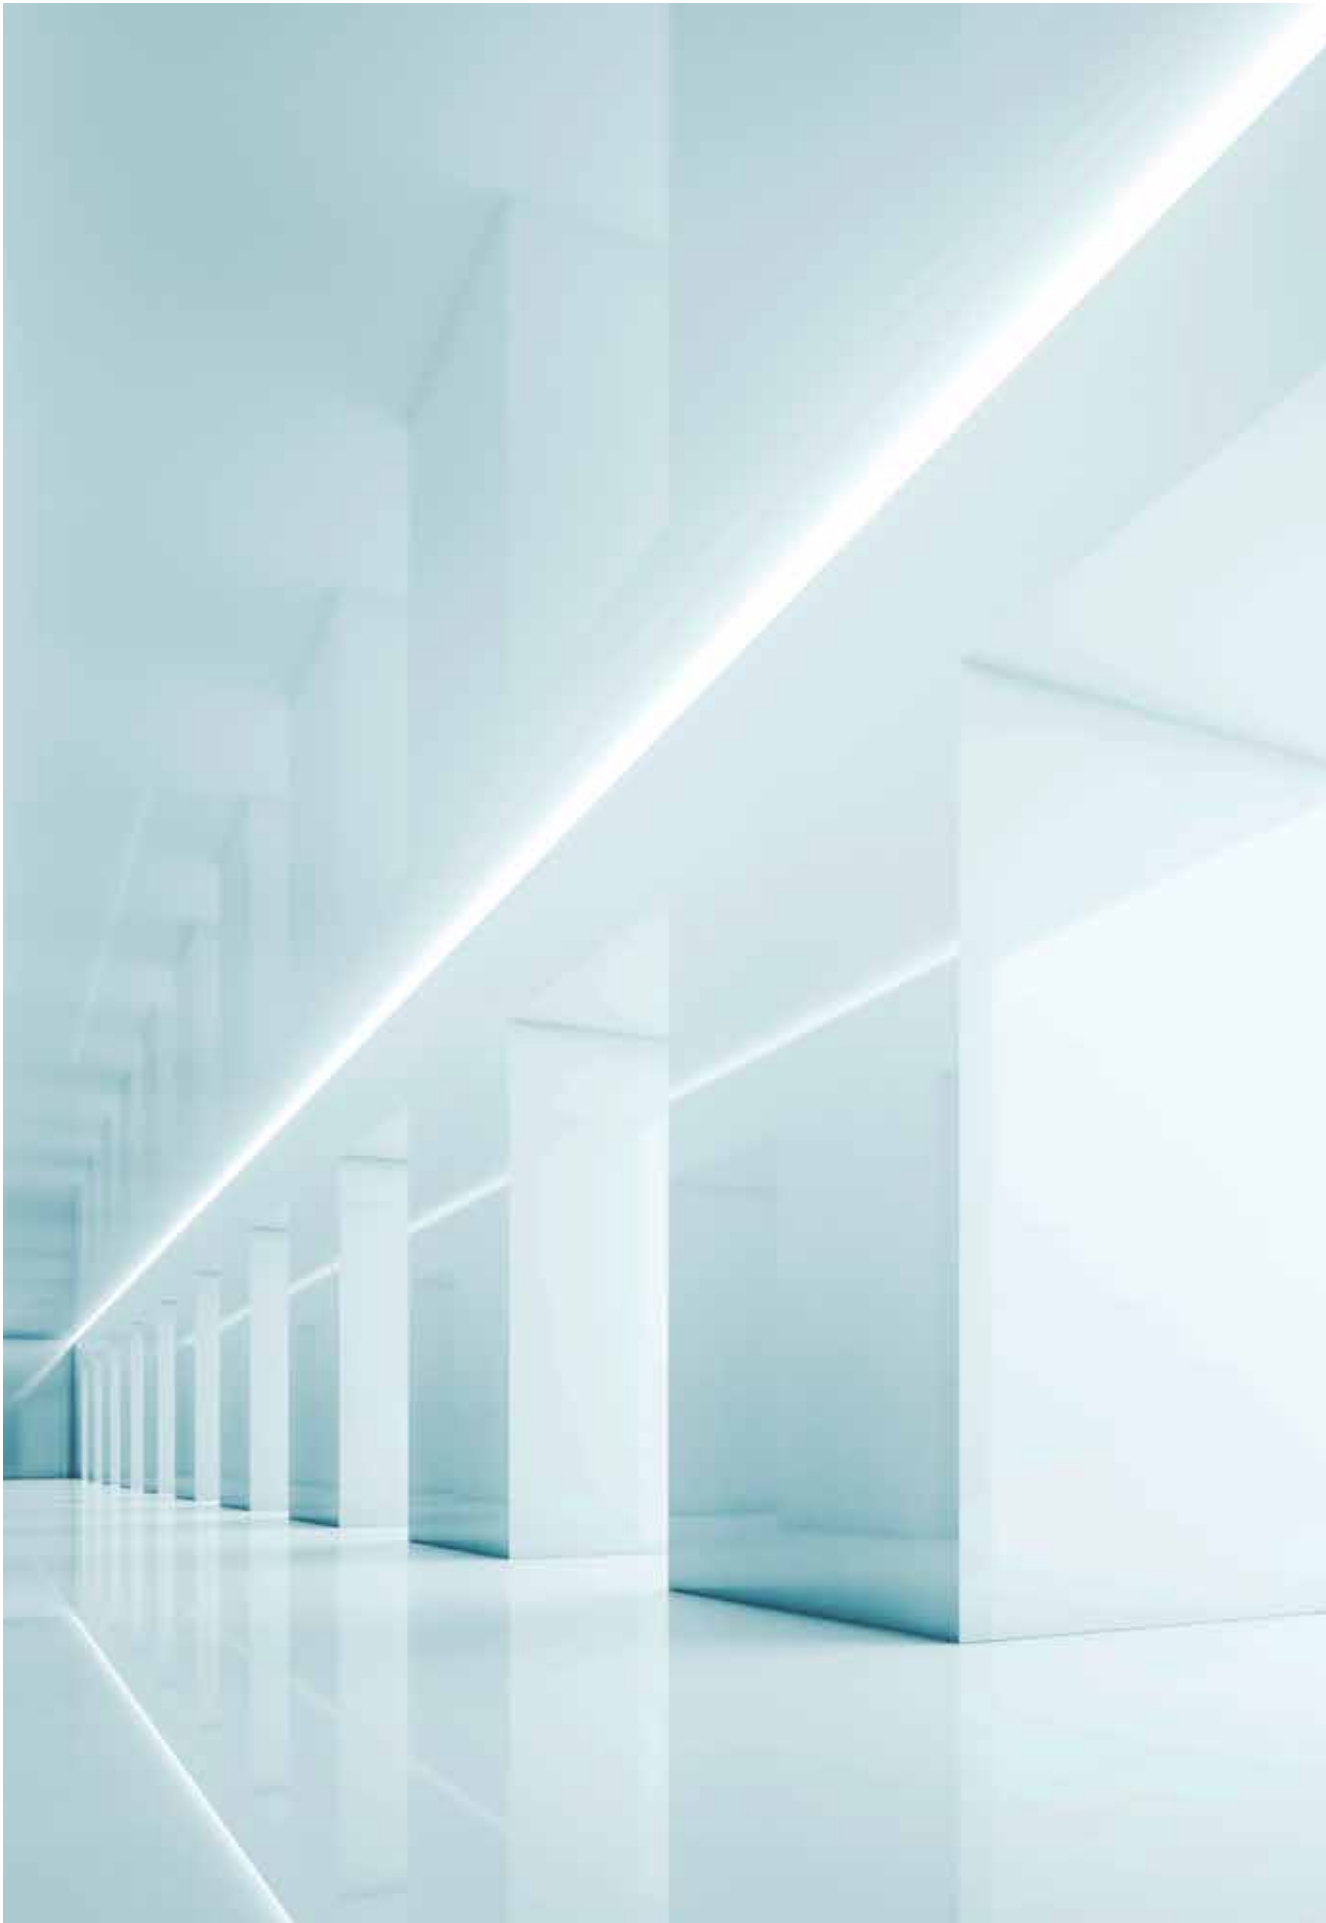

INDOOR

Luminaria Sin Tecnología. Disipador de Calor PARED&TECHO | Trimless



Santander. 7433

Disipador de calor de aluminio. 2 metros de longitud
Dissipateur thermique aluminium 2 mètres de long



	TIRA LED	TIRA LED	ACCESORIOS TIRAS
Compatible con			HC90028
			HC90050
			HC900R50
			HC90TW28
			HC9RGBW
			HC800
			HC800TW

Excepto ref. 96519-RGBW, 90019-249RT

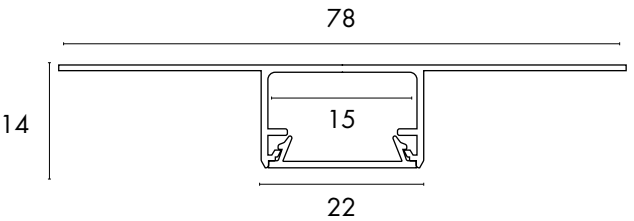

Disipador de Calor (2m) Aluminio Anodizado	Difusor (2m) Frosted PC - Transmisión de luz 65%	Tapas Finales sin Agujero Plástico
7433P-04. Aluminio/Aluminium	7490D-02	7433T-01-04

Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

► PVP Pag. 613



INDOOR

Luminaria con LED Integrado | Lineal

I Sistemas Lineales **Lineal**




40040
40W
P. 225



Lineal | Luminaria con LED Integrado

Lineal | Luminaria con LED Integrado




Anti-Glare
(Difusor Micro Prismático)

CCT Switch
3000K - 4000K - 6000K

Luminaria con LED Integrado | **Lineal**

Luminaria con LED Integrado | **Lineal**

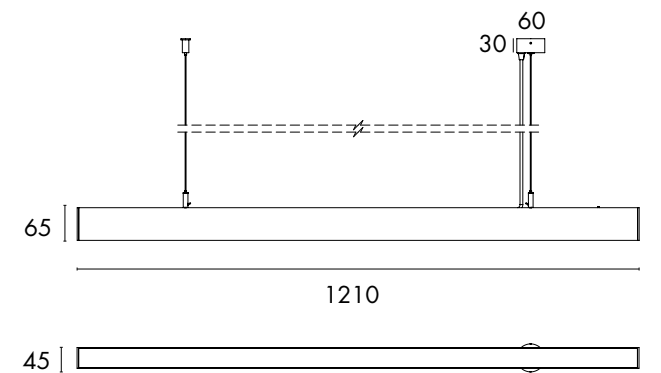

40040

Luminaria Lineal
Luminaire linéaire



1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
400	40	 29 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9	8 - Hongli	0 - CCT Switch  3000 2578 Lm Final 4320 Lm Chip  4000 2706 Lm Final 4320 Lm Chip  6000 2691 Lm Final 4320 Lm Chip	 01 Negro / Noir  90 Blanco T. / Blanc T.

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 /50.000H - 120lm/W (4000K) - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com (Descarga - Información técnica)

▶ PVP Pag. 613

A modern interior space featuring a large, light-colored sectional sofa with several cushions. In the background, there is a wall with large, light-colored panels and a glass partition. To the right, a dining area is visible with a table and chairs. A unique chandelier with multiple small lights hangs from the ceiling. The overall atmosphere is warm and contemporary.

| Empotrable



UGR/Ambience

I Empotrable. UGR / Ambience

				
CAVE 03 3W P. 237	CAVE 05 5W P. 239	CAVE 10 10W P. 241	CAVE 15 15W - CCT P. 243	
				
CAVE 22 22W - CCT jisoiluminacion.com	CAVE 33 30W - CCT jisoiluminacion.com	CAVE 30 30W - CCT jisoiluminacion.com	CAVE RW10 10W - WallWasher P. 245	
				
LAKE R10 10W jisoiluminacion.com	LAKE R20 20W jisoiluminacion.com	LAKE R30 30W jisoiluminacion.com	LAKE RS10 10W - Basculante jisoiluminacion.com	
				
LAKE RS20 20W - Basculante jisoiluminacion.com	LAKE RS30 30W - Basculante jisoiluminacion.com	LAKE RW10 10W - WallWasher jisoiluminacion.com	LAKE RWC10 10W - WallWasher jisoiluminacion.com	
				
51005 5W P. 247	51010 10W P. 248	51015 15W P. 249	51022 22W P. 250	51033 30W P. 251

				
51030 30W jisoiluminacion.com	51040 40W jisoiluminacion.com	DC510 Accesorio P. 253	51224 24W P. 255	
				
51110 10W P. 256	51115 15W P. 257	51122 22W jisoiluminacion.com	51133 30W jisoiluminacion.com	51130 / 51140 30W / 40W jisoiluminacion.com
				
57306 6W - CCT P. 259	57406 6W - CCT P. 260	57106 6W - CCT P. 261		
				
790D Sin Tecnología P. 263	791D Sin Tecnología jisoiluminacion.com	705D Sin Tecnología jisoiluminacion.com	HC707 Accesorio jisoiluminacion.com	HC706 Accesorio jisoiluminacion.com
				
551D Sin Tecnología P. 265	701D Sin Tecnología P. 267	510D Sin Tecnología P. 269	511D Sin Tecnología P. 271	
				
438D Sin Tecnología P. 272	431D Sin Tecnología P. 273	432D Sin Tecnología P. 274	434D Sin Tecnología P.275	







SISTEMA CLEVER

El Sistema Clever permite reemplazar el módulo LED o el acabado del reflector de manera sencilla. Con solo tres tornillos, puedes cambiar la parte que desees, lo que te brinda una gran versatilidad y funcionalidad. Se trata de modelos más SOSTENIBLES, ya que solo necesitas reemplazar lo que realmente necesita ser cambiado, en lugar de todo el sistema. Se trata de una forma práctica y ecológica de mantener tus dispositivos en óptimas condiciones.

Le système Clever permet de remplacer facilement le module LED ou la finition du réflecteur. Avec seulement trois vis, vous pouvez changer la partie que vous voulez, ce qui vous donne une grande polyvalence et une grande fonctionnalité. Il s'agit de modèles plus DURABLES, car vous ne devez remplacer que ce qui doit l'être, et non l'ensemble du système. C'est un moyen pratique et écologique de maintenir vos appareils en parfait état.



EMBELLECEDORES

Nuestros modelos ofrece la posibilidad de añadir embellecedores de aluminio para cubrir diferentes cortes en caso necesario. Estos accesorios están disponibles en los mismos acabados que la luminaria, y su instalación es sencilla y rápida. Amplía considerablemente las posibilidades de instalación.

...

Nos modèles offre la possibilité d'ajouter des garnitures en aluminium pour couvrir les différentes découpes si nécessaire. Ces accessoires sont disponibles dans les mêmes finitions que le luminaire et sont faciles et rapides à installer. Ils élargissent considérablement les possibilités d'installation.

Medidas / Mesures:

- DC51040  Ø 200-230
- DC51022  Ø 120-130
- DC51015  Ø 95-110
- DC51010  Ø 75-90




ALTURA REDUCIDA

Luminarias de altura reducida, la solución perfecta para aquellas instalaciones que cuentan con una altura reducida en los falsos techos sin perder el confort visual de los modelos Ambience/UGR. Esto significa que puedes disfrutar de una luz suave y agradable sin deslumbramientos molestos, creando un ambiente acogedor y funcional en cualquier espacio.

...


Luminaire à hauteur réduite, la solution parfaite pour les installations à hauteur réduite dans les faux plafonds sans perdre le confort visuel des modèles Ambience/UGR. Cela signifie que vous pouvez profiter d'une lumière douce et agréable sans éblouissement gênant, créant une atmosphère chaleureuse et fonctionnelle dans n'importe quel espace.

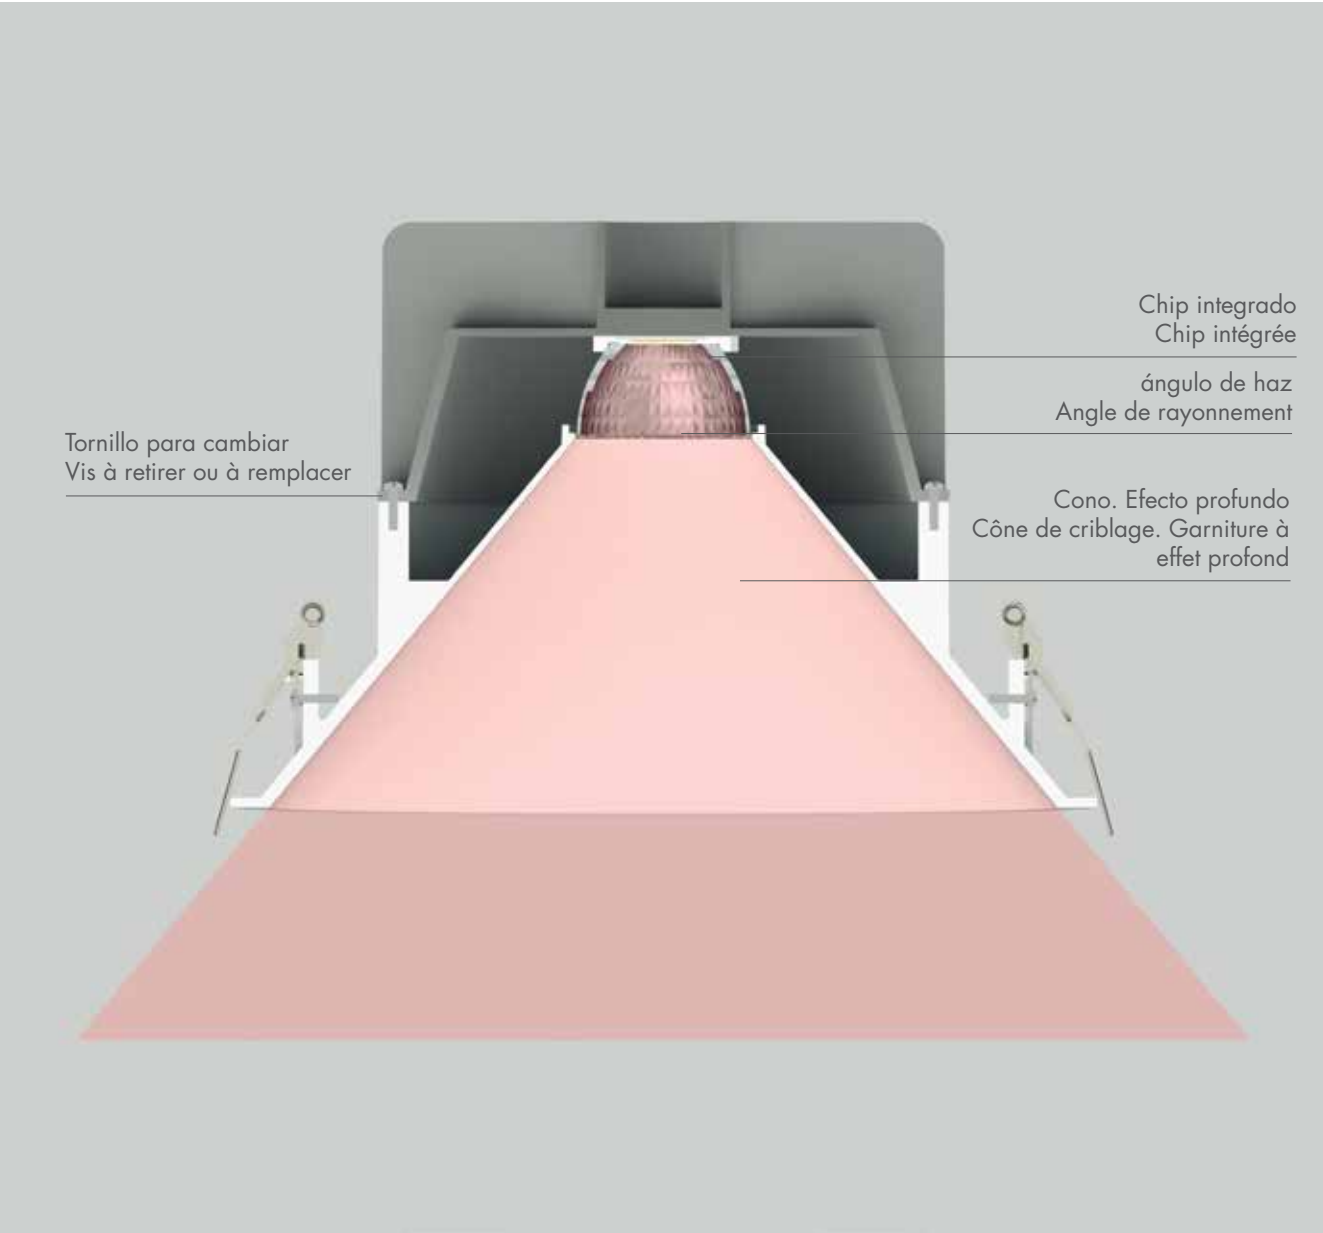



CAVE 03

Downlight LED UGR/Ambiente
Downlight LED UGR/d'ambiance



71A536 03 - 21 J 3 - 90

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
71A536	3	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,5	J - 30°	2 - 2700 194 Lm Final 268 Lm Chip 3 - 3000 204 Lm Final 286 Lm Chip 4 - 4000 215 Lm Final 286 Lm Chip	01 Negro / Noir 09 Oro Téc. / Or Tech. 90 Blanco T. / Blanc T.

LED CHIP: COB - CRI>80 - L90 / 100.000H - 95 lm/W (4000K) - RG1




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)

► PVP Pag. 613



CAVE 05

Downlight LED UGR/Ambiente
Downlight LED UGR/d'ambiance

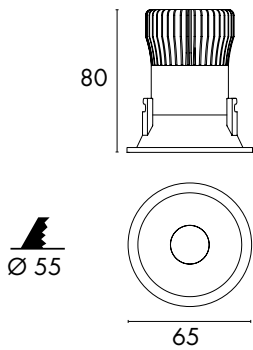

71A536 05 - 21 W 3 - 90

1 2 3 4 5 6

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
71A536	5	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V (4,2W) AC220-240V PF >0,7 52 - Trailing Edge (4,2W) AC200-240V PF >0,9 D2 - DALI/PUSH (4,2W) AC220-240V PF >0,95 SMART CONTROL Pag. 586	W - 50°	2 - 2700 485 Lm Final 641 Lm Chip 3 - 3000 497 Lm Final 661 Lm Chip 4 - 4000 510 Lm Final 675 Lm Chip	01 Negro / Noir 09 Oro Téc. / Or Tech. 90 Blanco T. / Blanc T.

▼ Accesorios no incluidos

Kit de Emergencia		
1EH-3	TCI	1 h
1EH-4	TCI	3 h

LED CHIP: COB - CRI>90 - L70B10/ 50.000H - 135 lm/W (4000K) - RG1




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586

► PVP Pag. 613




CAVE 10

Downlight LED UGR/Ambiente
Downlight LED UGR/d'ambiance



Ø 75



83

71A536 10 - 21 W 3 - 90

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
71A536	10	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 51 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,95 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95 SMART CONTROL Pag. 586	W - 50°	2 - 2700 894 Lm Final 1311 Lm Chip 3 - 3000 941 Lm Final 1353 Lm Chip 4 - 4000 988 Lm Final 1380 Lm Chip	01 Negro / Noir 09 Oro Téc. / Or Tech. 90 Blanco T. / Blanc T.

▼ Accesorios no incluidos

Aro para cubrir corte
DC51010 - 75-90

Kit de Emergencia	
2DCLEDK1	1 h
2DCLEDK2	3 h

LED CHIP: COB - CRI>90 - L70B10/ 50.000H - 138 lm/W (4000K) - RG1




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586

► PVP Pag. 613



CAVE 15

Downlight LED UGR/Ambiente
Downlight LED UGR/d'ambiance

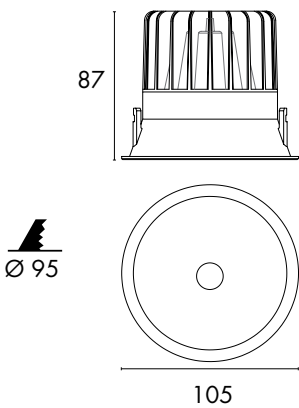

71A536 15 - 21 W 0 - 90

1 2 3 4 5 6

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
71A536	15	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 51 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95 SMART CONTROL Pag. 586	W - 50°	0 - CCT Switch 2700 1235 Lm Chip 3000 1719 Lm Chip 4000 1753 Lm Chip	01 Negro / Noir 09 Oro Téc. / Or Tech. 90 Blanco T. / Blanc T.

- ▼ Accesorios no incluidos
- Aro para cubrir corte
DC51015 - 95-110
- Kit de Emergencia
2DCLEDK29 3 h

LED CHIP: COB - CRI>90 - L70B10/ 50.000H - 117 lm/W (4000K) - RG1




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586

► PVP Pag. 613



CAVE RW10

Downlight LED UGR/Ambiente
Downlight LED UGR/d'ambiance

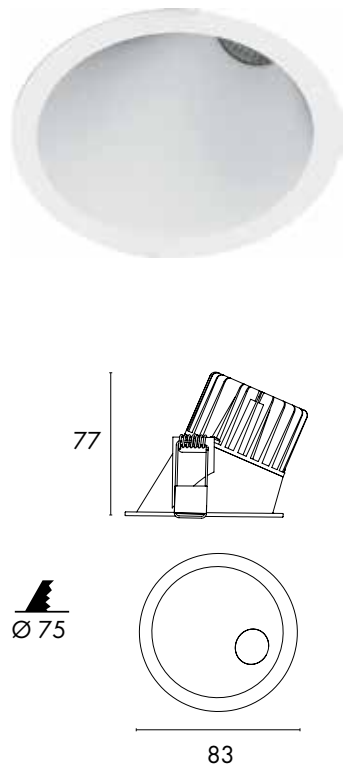

71A538 10 - 21 W 3 - 90

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
71A538	10	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 51 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,95 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95 SMART CONTROL Pag. 586	W - 50° Wall Washer	2 - 2700 894 Lm Final 1311 Lm Chip 3 - 3000 941 Lm Final 1353 Lm Chip 4 - 4000 988 Lm Final 1380 Lm Chip	01 Negro / Noir 09 Oro Téc. / Or Tech. 90 Blanco T. / Blanc T.

▼ Accesorios no incluidos

Aro para cubrir corte	
DC51010 - 75-90	
Kit de Emergencia	
2DCLEDK1	1 h
2DCLEDK2	3 h

LED CHIP: COB - CRI>90 - L70B10/ 50.000H - 138 lm/W (4000K) - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586

► PVP Pag. 613




51005

Downlight LED UGR/Ambiente
Downlight LED UGR/d'ambiance



Compatible con instalaciones que requieren UGR<19

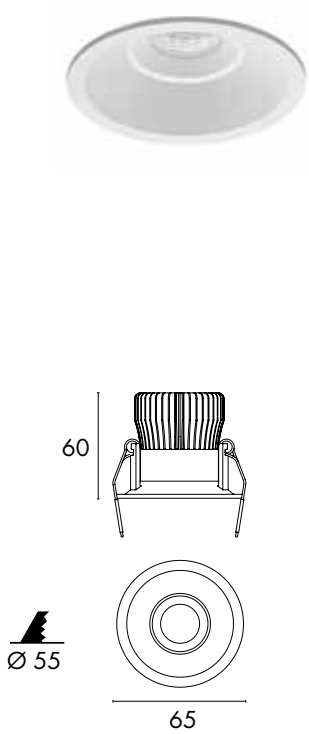

510 05 - 21 5 3 - 90

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
510	5	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V (4,2W) AC220-240V PF >0,7 52 - Trailing Edge (4,2W) AC200-240V PF >0,9 D2 - DALI/PUSH (4,2W) AC220-240V PF >0,95 SMART CONTROL Pag. 586	5 - Edison	3 - 3000 430 Lm Final 661 Lm Chip 4 - 4000 451 Lm Final 675 Lm Chip	01 Negro / Noir 04 Aluminio / Aluminium 09 Oro Téc. / Or Tech. 90 Blanco T. / Blanc T.
▼ Accesorios no incluidos					
Kit de Emergencia					
1EH-3	TCI	1 h			
1EH-4	TCI	3 h			

LED CHIP: COB - CRI>80 - L70B10/ 50.000H - 123 lm/W (4000K) - RG1




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com [Descarga - Información técnica]
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com [Descargar - Información Técnica]
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586

► PVP Pag. 613



51010

Downlight LED UGR/Ambiente
Downlight LED UGR/d'ambiance



Compatible con instalaciones que requieren UGR<19

510 10 - 21 5 4 - 90

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color	▼ Accesorios no incluidos		
510	10	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 51 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,95 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95 SMART CONTROL Pag. 586	5 - Edison	2 - 2700 872 Lm Final 1353 Lm Chip 3 - 3000 894 Lm Final 1353 Lm Chip 4 - 4000 939 Lm Final 1380 Lm Chip	01 Negro / Noir 04 Aluminio / Aluminium 09 Oro Téc. / Or Tech. 90 Blanco T. / Blanc T.	Aro para cubrir corte DC51010 - 75-90		
						- Grados Apertura		
						Incluido	Opcional	Opcional
						60°	I - 24°	M - 38°
						Kit de Emergencia		
						2DCLEDK1	TCI	1 h
						2DCLEDK2	TCI	3 h

LED CHIP: COB - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 138lm/W (4000K) - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586

► PVP Pag. 613




51015

Downlight LED UGR/Ambiente
Downlight LED UGR/d'ambiance



Compatible con instalaciones que requieren UGR<19



510 15 - 21 5 4 - 90


1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color	▼ Accesorios no incluidos		
510	15	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 51 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95 SMART CONTROL Pag. 586	5 - Edison	3 - 3000 1531 Lm Final 1719 Lm Chip 4 - 4000 1615 Lm Final 1753 Lm Chip	01 Negro / Noir 04 Aluminio / Aluminium 09 Oro Téc. / Or Tech. 90 Blanco T. / Blanc T.	Aro para cubrir corte DC51015 - 95-110		
						- Grados Apertura		
						Incluido	Opcional	Opcional
						60°	I - 24°	M - 38°
						Kit de Emergencia		
						2DCLEDK1		1 h
						2DCLEDK2		3 h
						2DCLEDK29		3 h

LED CHIP: COB - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 116lm/W (4000K) - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586


► PVP Pag. 613

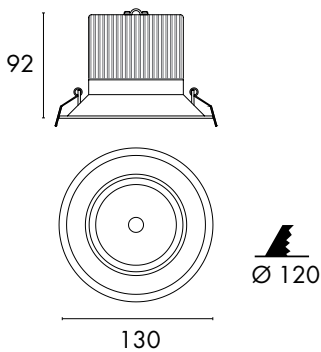

Compatible con instalaciones que requieren UGR<19

51022

Downlight LED UGR/Ambiente
Downlight LED UGR/d'ambiance

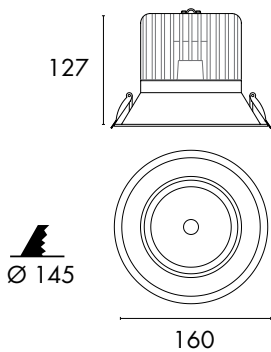

Compatible con instalaciones que requieren UGR<19

51033

Downlight LED UGR/Ambiente
Downlight LED UGR/d'ambiance

510 22 - 21 5 4 - 90

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color	▼ Accesorios no incluidos		
510	22	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,95 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 51 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95 SMART CONTROL Pag. 586	5 - Edison	3 - 3000 2090 Lm Final 2544 Lm Chip 4 - 4000 2200 Lm Final 2600 Lm Chip	01 Negro / Noir 04 Aluminio / Aluminium 09 Oro Téc. / Or Tech. 90 Blanco T. / Blanc T.	Aro para cubrir corte DC51022 - 120-130 - Grados Apertura Incluido Opcional Opcional 60° 1-24° M-38° Kit de Emergencia 2DCLEDK1 1 h 2DCLEDK2 3 h 2DCLEDK29 3 h		

LED CHIP: COB - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 108lm/W (4000K) - RG0



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586

► PVP Pag. 613

510 33 - 21 5 4 - 90

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color	▼ Accesorios no incluidos		
510	30	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 37 - 1-10V AC220-240V PF >0,95 51 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95 SMART CONTROL Pag. 586	5 - Edison	3 - 3000 2753 Lm Final 3562 Lm Chip 4 - 4000 2909 Lm Final 3640 Lm Chip	01 Negro / Noir 04 Aluminio / Aluminium 09 Oro Téc. / Or Tech. 90 Blanco T. / Blanc T.	Aro para cubrir corte DC51033 - 145-165 - Grados Apertura Incluido Opcional Opcional 60° 1-24° M-38° Kit de Emergencia 2DCLEDK1 1 h 2DCLEDK2 3 h 2DCLEDK29 3 h		

LED CHIP: COB - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 120lm/W (4000K) - RG0



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586

► PVP Pag. 613



DC510
Aro embellecedor redondo
Cadre enjoliveur rond



4 | 2

Table with 5 columns showing product models (DC51010 to DC51040), their diameters (Ø), and dimensions (C, B, A).

DC51010 - 90

Table with 3 columns: 1 - Ref., 2 - Color, and Accesorios para las referencias. It lists product variants and their compatible accessories.



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web


PVP Pag. 613



51224

Downlight LED UGR/Ambiente

Downlight LED UGR/d'ambiance

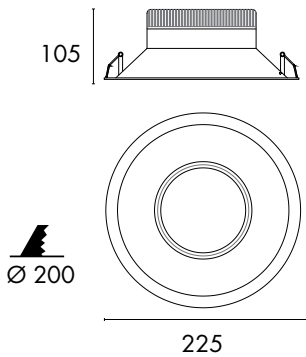

Compatible con instalaciones que requieren UGR<19

512 24 - 21 8 4 - 90

1 2 3 4 5 6

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
512	24	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 37 - 1-10V AC220-240V PF >0,95 51 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95 SMART CONTROL Pag. 586	8 - Sanan	3 - 3000 1599 Lm Final 2880 Lm Chip 4 - 4000 1683 Lm Final 2880 Lm Chip	01 Negro / Noir 04 Aluminio / Aluminium 09 Oro Téc. / Or Tech. 90 Blanco T. / Blanc T.

▼ Accesorios no incluidos	
Aro para cubrir corte	
DC51040- 200-230	
Kit de Emergencia	
2DCLEDK1	1 h
2DCLEDK2	3 h
2DCLEDK29	3 h

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 120lm/W (4000K) - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)

Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com

Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602

Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)

Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586



► PVP Pag. 613





51110

Downlight LED UGR/Ambiente
Downlight LED UGR/d'ambiance



84x84

Compatible con instalaciones que requieren UGR<19

511 10 - 21 5 4 - 90

1 2 3 4 5 6

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
511	10	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 51 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,95 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95 SMART CONTROL Pag. 586	5 - Edison	2 - 2700 872 Lm Final 1311 Lm Chip 3 - 3000 894 Lm Final 1353 Lm Chip 4 - 4000 939 Lm Final 1380 Lm Chip	01 Negro / Noir 04 Aluminio / Aluminium 09 Oro Téc. / Or Tech. 90 Blanco T. / Blanc T.

▼ Accesorios no incluidos		
- Grados Apertura		
Incluido	Opcional	Opcional
60°	I - 24°	M - 38°
Kit de Emergencia		
2DCLEDK1		1 h
2DCLEDK2		3 h
2DCLEDK29		3 h

LED CHIP: COB - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 113lm/W (4000K) - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586

► PVP Pag. 613





51115

Downlight LED UGR/Ambiente
Downlight LED UGR/d'ambiance



Compatible con instalaciones que requieren UGR<19



105x105

511 15 - 21 5 4 - 90

1 2 3 4 5 6

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
511	15	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 51 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95 SMART CONTROL Pag. 586	5 - Edison	3 - 3000 1531 Lm Final 1719 Lm Chip 4 - 4000 1615 Lm Final 1753 Lm Chip	01 Negro / Noir 04 Aluminio / Aluminium 09 Oro Téc. / Or Tech. 90 Blanco T. / Blanc T.

▼ Accesorios no incluidos		
- Grados Apertura		
Incluido	Opcional	Opcional
60°	I - 24°	M - 38°
Kit de Emergencia		
2DCLEDK1		1 h
2DCLEDK2		3 h
2DCLEDK29		3 h

LED CHIP: COB - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 116lm/W (4000K) - RG1




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586

► PVP Pag. 613



57306

Downlight LED UGR/Ambiente
Downlight LED UGR/d'ambiance

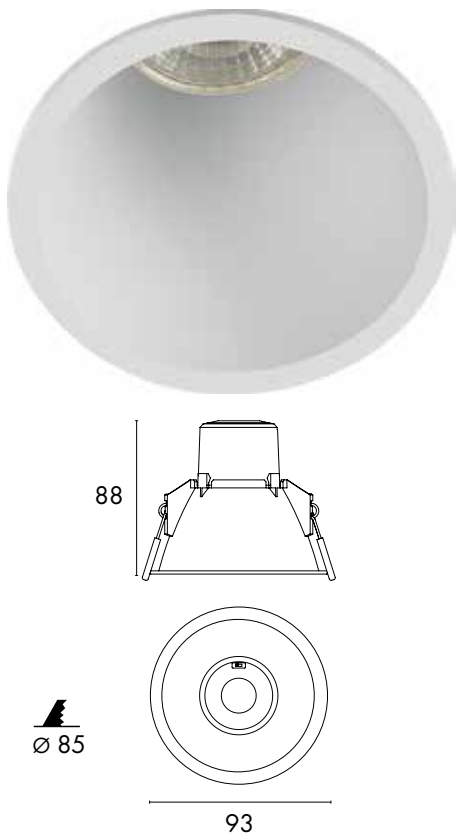

573 06 - 19 9 0 - 90

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
573	6	19 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9 SMART CONTROL Pag. 586	9 - Everlight	0 - CCT Switch 3000 432 Lm Final 675 Lm Chip 4000 467 Lm Final 702 Lm Chip	01 Negro / Noir 90 Blanco T. / Blanc T.

▼ Accesorios no incluidos		
Kit de Emergencia		
1EH-3	TCl	1 h
1EH-4	TCl	3 h

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 25.000H - 130lm/W (4000K) - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

Información del módulo LED

Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)

Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com

Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602

Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)


Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586

► PVP Pag. 613



57406

Downlight LED UGR/Ambiente
Downlight LED UGR/d'ambiance

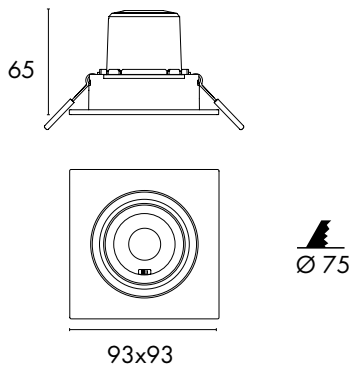

574 06 - 19 9 0 - 90

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
574	6	19 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9 SMART CONTROL Pag. 586	9 - Everlight	0 - CCT Switch 3000 432 Lm Final 675 Lm Chip 4000 467 Lm Final 702 Lm Chip	01 Negro / Noir 90 Blanco T. / Blanc T.

▼ Accesorios no incluidos		
Kit de Emergencia		
1EH-3	TCl	1 h
1EH-4	TCl	3 h

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 25.000H - 130lm/W (4000K) - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

Información del módulo LED

Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)

Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com

Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602

Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)


Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586

► PVP Pag. 613



57106

Downlight LED UGR/Ambiente
Downlight LED UGR/d'ambiance

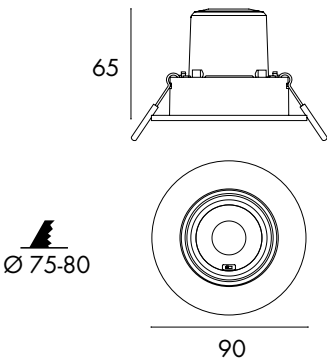

571 06 - 19 9 0 - 90

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
571	6	19 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9 SMART CONTROL Pag. 586	9 - Everlight	0 - CCT Switch 3000 432 Lm Final 675 Lm Chip 4000 467 Lm Final 702 Lm Chip	01 Negro / Noir 90 Blanco T. / Blanc T.

▼ Accesorios no incluidos		
Kit de Emergencia		
1EH-3	TCl	1 h
1EH-4	TCl	3 h

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 25.000H - 130lm/W (4000K) - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

Información del módulo LED

Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)

Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com

Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602

Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)

Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586


► PVP Pag. 613



- ▼ Accesorios no incluidos
- Aro para cubrir corte
- HC70701 - 65-85
 - HC70790 - 65-85

790D

Empotrable UGR/Ambience
Encastré UGR/d'Ambiance

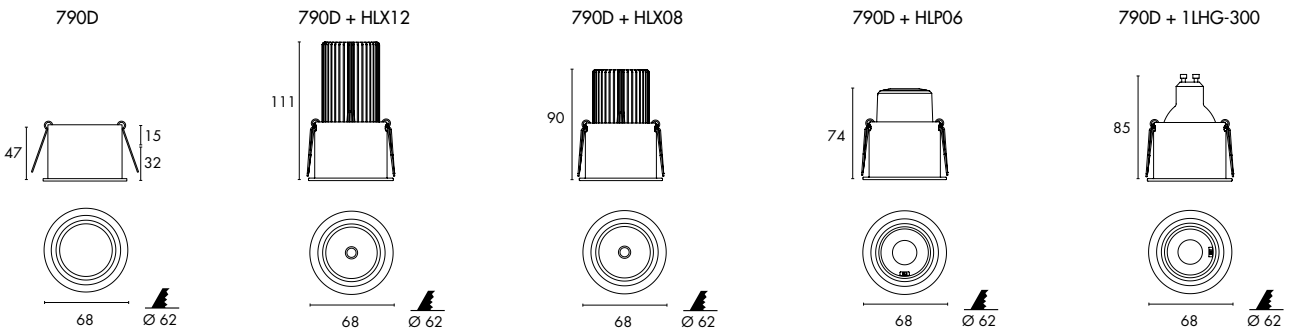


790D - 0101 + HLX 12 - 21 5 4

1 - Modelo	2 - Color	1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K
790D	0101 Negro / Noir	HLX	12	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 51 - Trailing Edge (10W) AC220-240V PF >0,95 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95	5 - Edison CRI>90 L70B10/ 50.000h 138 lm/W RG1	2 - 2700 1207 Lm Final 1572 Lm Chip 3 - 3000 1238 Lm Final 1620 Lm Chip 4 - 4000 1300 Lm Final 1656 Lm Chip
	0119 Negro-Oro T. / Noir-Or Tech.	HLX	8	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95	5 - Edison CRI>90 L70B10/ 50.000h 138 lm/W RG1	2 - 2700 828 Lm Final 1048 Lm Chip 3 - 3000 849 Lm Final 1080 Lm Chip 4 - 4000 891 Lm Final 1104 Lm Chip
	9019 Blanco T.-Oro T. /Blanc T.-Or T.	HLP	6	19 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9	9 - Everlight CRI>80 L70B10/ 25.000h 130 lm/W RG1	0 - CCT Switch 3000 432 Lm Final 675 Lm Chip 4000 467 Lm Final 702 Lm Chip
	9090 Blanco T. / Blanc T.	1LHG-300	5 GU-10	ON-OFF AC220-240V PF >0,5	9 - Everlight	0 - CCT Switch 3000-4000



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web


► PVP Pag. 613

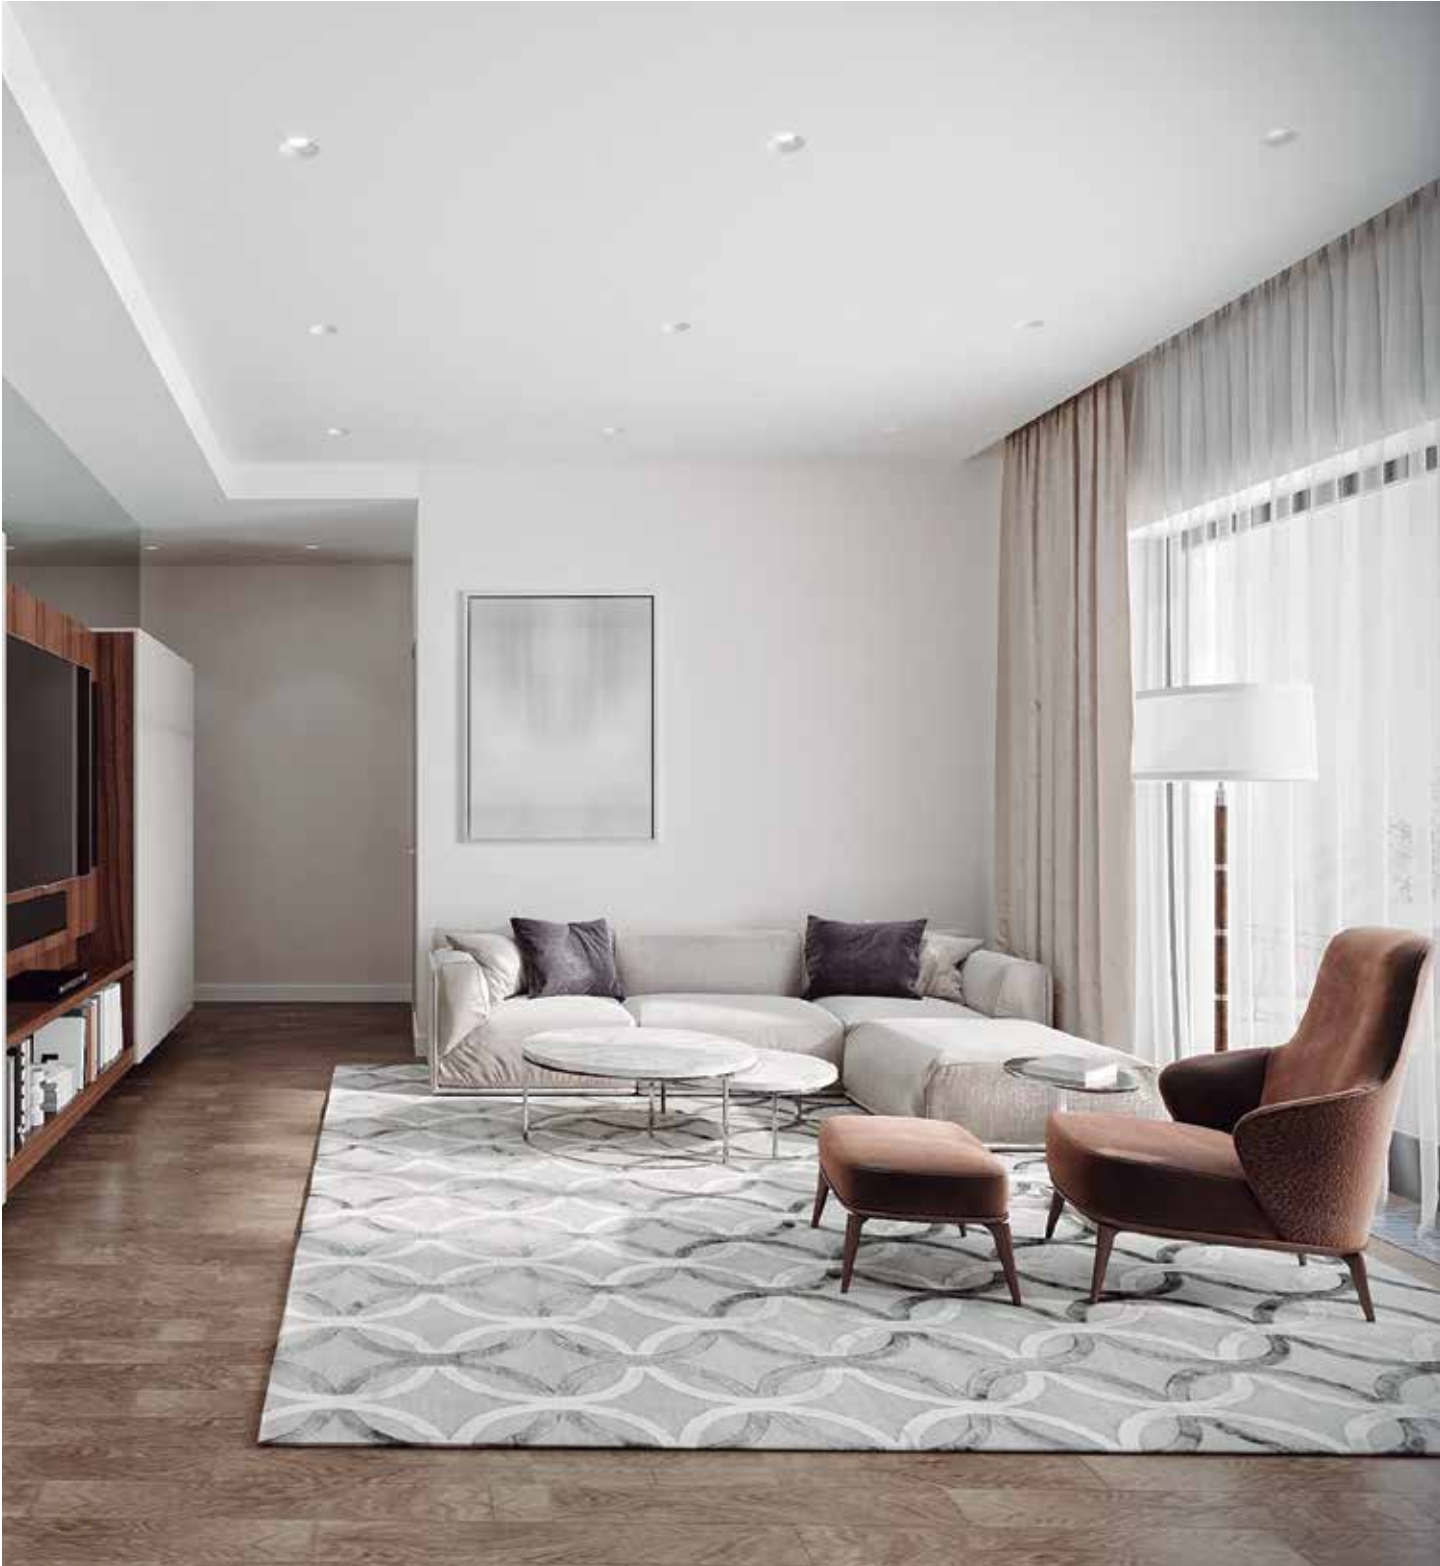

Compatible con instalaciones que requieren UGR<19

551D

Empotrable UGR/Ambiente
Encastré UGR/d'Ambiance

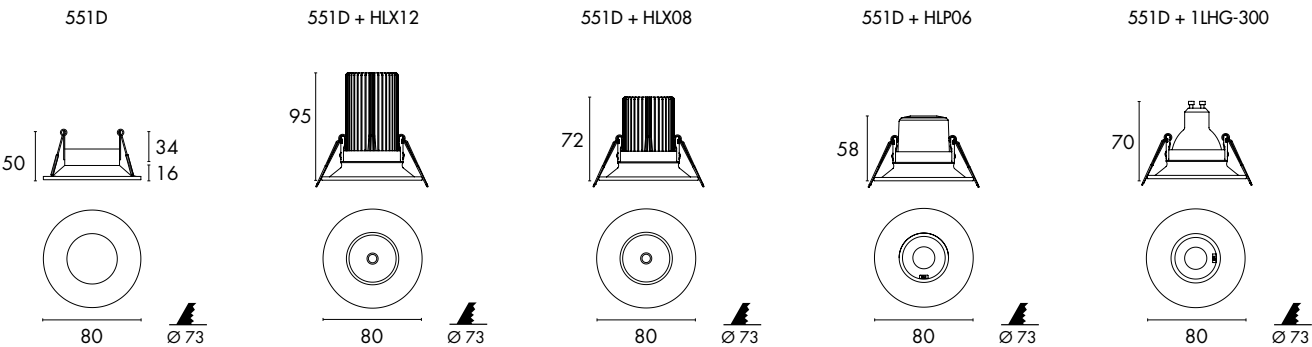

551D - 01 + HLX 12 - 21 5 4

1 - Modelo	2 - Color	1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K
551D	01 Negro / Noir 90 Blanco T. /Blanc T.	HLX	12	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 51 - Trailing Edge (10W) AC220-240V PF >0,95 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95	5 - Edison CRI>90 L70B10/ 50.000h 138 lm/W RG1	2 - 2700 1207 Lm Final 1572 Lm Chip 3 - 3000 1238 Lm Final 1620 Lm Chip 4 - 4000 1300 Lm Final 1656 Lm Chip
		HLX	8	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95	5 - Edison CRI>90 L70B10/ 50.000h 138 lm/W RG1	2 - 2700 828 Lm Final 1048 Lm Chip 3 - 3000 849 Lm Final 1080 Lm Chip 4 - 4000 891 Lm Final 1104 Lm Chip
		HLP	6	19 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9	9 - Everlight CRI>80 L70B10/ 25.000h 130 lm/W RG1	0 - CCT Switch 3000 432 Lm Final 675 Lm Chip 4000 467 Lm Final 702 Lm Chip
		1LHG-300	5 GU-10	ON-OFF AC220-240V PF >0,5	9 - Everlight	0 - CCT Switch 3000-4000



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web


► PVP Pag. 613



Compatible con instalaciones que requieren UGR<19

701D

Empotrable UGR/Ambiente
Encastré UGR/d'Ambiance

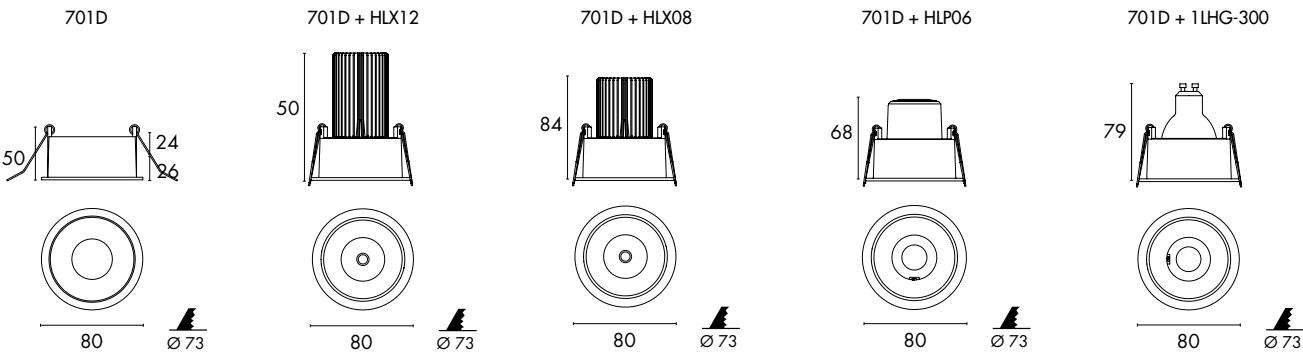

701D - 0101 + HLX 12 - 21 5 4

1 - Modelo	2 - Color	1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K
701D	0101 Negro / Noir	HLX	12	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 51 - Trailing Edge (10W) AC220-240V PF >0,95 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95	5 - Edison CRI>90 L70B10/ 50.000h 138 lm/W RG1	2 - 2700 1207 Lm Final 1572 Lm Chip 3 - 3000 1238 Lm Final 1620 Lm Chip 4 - 4000 1300 Lm Final 1656 Lm Chip
	0109 Negro-Oro T. / Noir-Or Tech.					
	9009 /Blanco T.-Oro T. /Blanc T.-Or T.					
	9090 Blanco T. / Blanc T.					
		HLX	8	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95	5 - Edison CRI>90 L70B10/ 50.000h 138 lm/W RG1	2 - 2700 828 Lm Final 1048 Lm Chip 3 - 3000 849 Lm Final 1080 Lm Chip 4 - 4000 891 Lm Final 1104 Lm Chip
		HLP	6	19 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9	9 - Everlight CRI>80 L70B10/ 25.000h 130 lm/W RG1	0 - CCT Switch 3000 432 Lm Final 675 Lm Chip 4000 467 Lm Final 702 Lm Chip
		1LHG-300 (pag. 592)	5 GU-10	ON-OFF AC220-240V PF >0,5	9 - Everlight	0 - CCT Switch 3000-4000




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

PVP Pag. 613



510D

Empotrable UGR/Ambiente
Encastré UGR/d'Ambiance

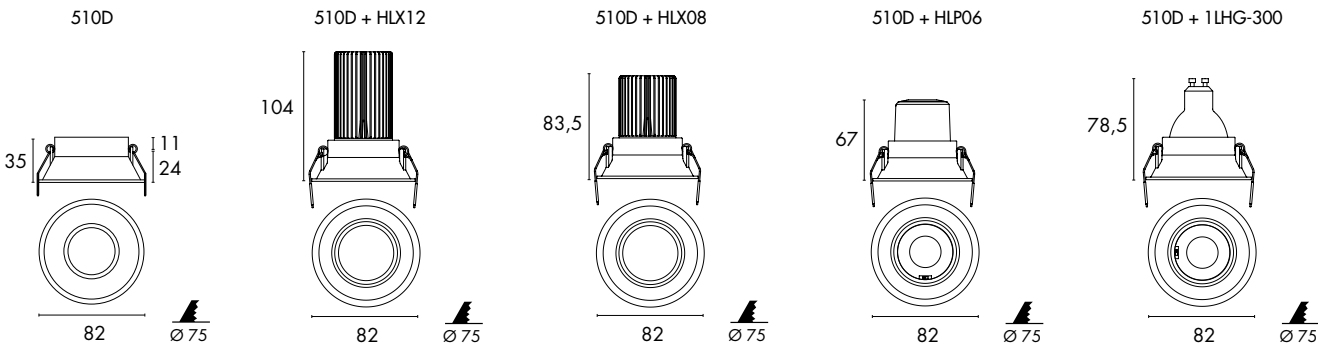

510D - 90		+ HLX 12 - 21 5 4				
1 - Modelo	2 - Color	1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K
510D	01 Negro / Noir 90 Blanco T. /Blanc T.	HLX	12	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 51 - Trailing Edge (10W) AC220-240V PF >0,95 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95	5 - Edison CRI>90 L70B10/ 50.000h 138 lm/W RG1	2 - 2700K 1207 Lm Final 1572 Lm Chip 3 - 3000 1238 Lm Final 1620 Lm Chip 4 - 4000 1300 Lm Final 1656 Lm Chip
		HLX	8	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95	5 - Edison CRI>90 L70B10/ 50.000h 138 lm/W RG1	2 - 2700 828 Lm Final 1048 Lm Chip 3 - 3000 849 Lm Final 1080 Lm Chip 4 - 4000 891 Lm Final 1104 Lm Chip
		HLP	6	19 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9	9 - Everlight CRI>80 L70B10/ 25.000h 130 lm/W RG1	0 - CCT Switch 3000 432 Lm Final 675 Lm Chip 4000 467 Lm Final 702 Lm Chip
		1LHG-300	5 GU-10	ON-OFF AC220-240V PF >0,5	9 - Everlight	0 - CCT Switch 3000-4000



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web


► PVP Pag. 613



Compatible con instalaciones que requieren UGR<19

511D

Empotrable UGR/Ambiente
Encastré UGR/d'Ambiance

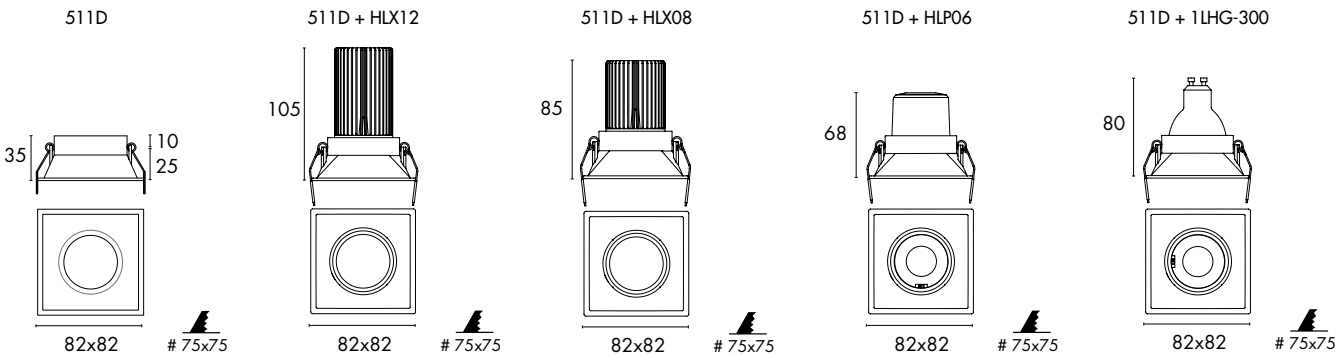

511D - 90

+ HLX 12 - 21 5 4

1 - Modelo	2 - Color	1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K
511D	01 Negro / Noir 90 Blanco T. /Blanc T.	HLX	12	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 51 - Trailing Edge (10W) AC220-240V PF >0,95 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95	5 - Edison CRI>90 L70B10/ 50.000h 138 lm/W RG1	2 - 2700 1207 Lm Final 1572 Lm Chip 3 - 3000 1238 Lm Final 1620 Lm Chip 4 - 4000 1300 Lm Final 1656 Lm Chip
		HLX	8	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95	5 - Edison CRI>90 L70B10/ 50.000h 138 lm/W RG1	2 - 2700 828 Lm Final 1048 Lm Chip 3 - 3000 849 Lm Final 1080 Lm Chip 4 - 4000 891 Lm Final 1104 Lm Chip
		HLP	6	19 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9	9 - Everlight CRI>80 L70B10/ 25.000h 130 lm/W RG1	0 - CCT Switch 3000 432 Lm Final 675 Lm Chip 4000 467 Lm Final 702 Lm Chip
		1LHG-300	5 GU-10	ON-OFF AC220-240V PF >0,5	9 - Everlight	0 - CCT Switch 3000-4000




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

► PVP Pag. 613



438D

Empotrable UGR/Ambiente
Encastré UGR/d'Ambiance

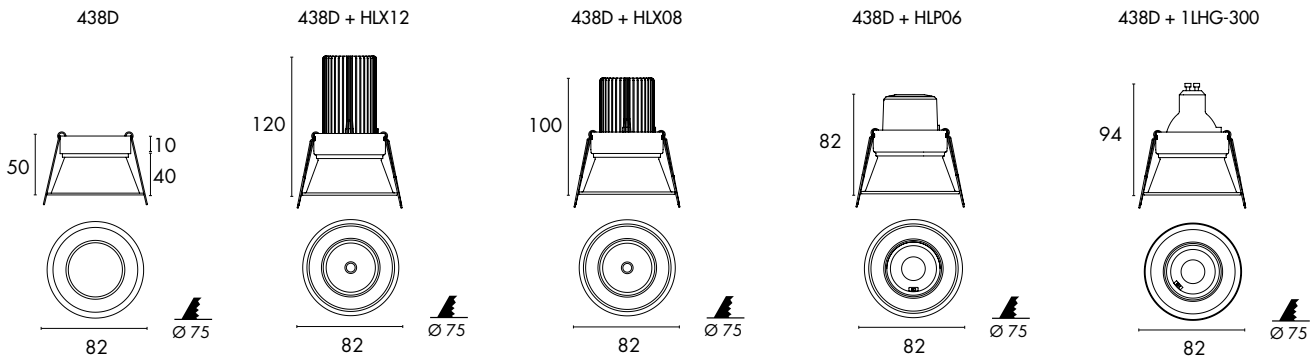

438D - 90 + HLX 12 - 21 5 4

1 - Modelo	2 - Color	1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K
438D	01 Negro / Noir 09 Oro T. / Or T. 90 Blanco T. /Blanc T.	HLX (pag. 595)	12	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 51 - Trailing Edge (10W) AC220-240V PF >0,95 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95	5 - Edison CRI>90 L70B10/ 50.000h 138 lm/W RG1	2 - 2700 1207 Lm Final 1572 Lm Chip 3 - 3000 1238 Lm Final 1620 Lm Chip 4 - 4000 1300 Lm Final 1656 Lm Chip
		HLX (pag. 594)	8	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95	5 - Edison CRI>90 L70B10/ 50.000h 138 lm/W RG1	2 - 2700 828 Lm Final 1048 Lm Chip 3 - 3000 849 Lm Final 1080 Lm Chip 4 - 4000 891 Lm Final 1104 Lm Chip
		HLP (pag. 593)	6	19 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9	9 - Everlight CRI>80 L70B10/ 25.000h 130 lm/W RG1	0 - CCT Switch 3000 432 Lm Final 675 Lm Chip 4000 467 Lm Final 702 Lm Chip
		1LHG-300 (pag. 592)	5 GU-10	ON-OFF AC220-240V PF >0,5	9 - Everlight	0 - CCT Switch 3000-4000




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

PVP Pag. 613



431D

Empotrable UGR/Ambiente
Encastré UGR/d'Ambiance

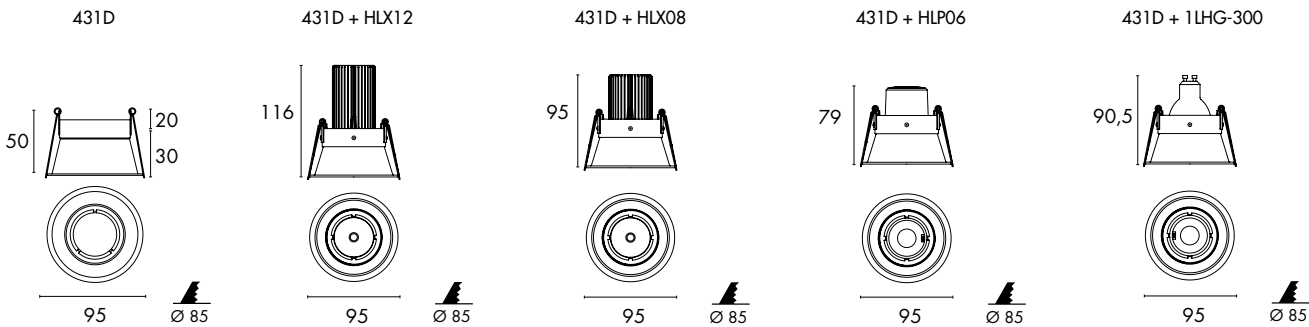

431D - 90 + HLX 12 - 21 5 4

1 - Modelo	2 - Color	1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K
431D	01 Negro / Noir 90 Blanco T. /Blanc T.	HLX (pag. 595)	12	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 51 - Trailing Edge (10W) AC220-240V PF >0,95 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95	5 - Edison CRI>90 L70B10/ 50.000h 138 lm/W RG1	2 - 2700 1207 Lm Final 1572 Lm Chip 3 - 3000 1238 Lm Final 1620 Lm Chip 4 - 4000 1300 Lm Final 1656 Lm Chip
		HLX (pag. 594)	8	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95	5 - Edison CRI>90 L70B10/ 50.000h 138 lm/W RG1	2 - 2700 828 Lm Final 1048 Lm Chip 3 - 3000 849 Lm Final 1080 Lm Chip 4 - 4000 891 Lm Final 1104 Lm Chip
		HLP (pag. 593)	6	19 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9	9 - Everlight CRI>80 L70B10/ 25.000h 130 lm/W RG1	0 - CCT Switch 3000 432 Lm Final 675 Lm Chip 4000 467 Lm Final 702 Lm Chip
		1LHG-300 (pag. 592)	5 GU-10	ON-OFF AC220-240V PF >0,5	9 - Everlight	0 - CCT Switch 3000-4000




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

PVP Pag. 613



432D

Empotrable UGR/Ambiente
Encastré UGR/d'Ambiance

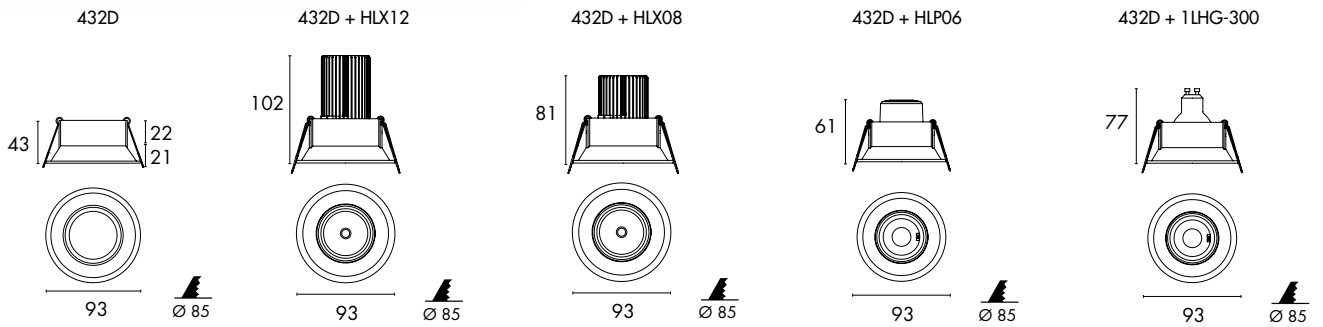

432D - 90 + HLX 12 - 21 5 4

1 - Modelo	2 - Color	1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K
432D	01 Negro / Noir 90 Blanco T. /Blanc T.	HLX	12	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 51 - Trailing Edge (10W) AC220-240V PF >0,95 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95	5 - Edison CRI>90 L70B10/ 50.000h 138 lm/W RG1	2 - 2700 1207 Lm Final 1572 Lm Chip 3 - 3000 1238 Lm Final 1620 Lm Chip 4 - 4000 1300 Lm Final 1656 Lm Chip
		HLX	8	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95	5 - Edison CRI>90 L70B10/ 50.000h 138 lm/W RG1	2 - 2700 828 Lm Final 1048 Lm Chip 3 - 3000 849 Lm Final 1080 Lm Chip 4 - 4000 891 Lm Final 1104 Lm Chip
		HLP	6	19 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9	9 - Everlight CRI>80 L70B10/ 25.000h 130 lm/W RG1	0 - CCT Switch 3000 432 Lm Final 675 Lm Chip 4000 467 Lm Final 702 Lm Chip
		1LHG-300	5 GU-10	ON-OFF AC220-240V PF >0,5	9 - Everlight	0 - CCT Switch 3000-4000




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

PVP Pag. 613



434D

Empotrable UGR/Ambiente
Encastré UGR/d'Ambiance

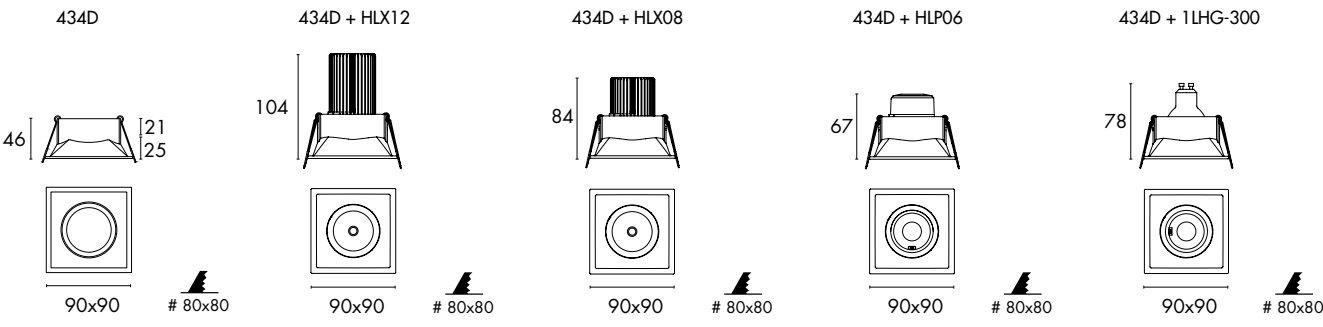

434D - 90 + HLX 12 - 21 5 4

1 - Modelo	2 - Color	1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K
434D	90 Blanco T. /Blanc T.	HLX	12	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 51 - Trailing Edge (10W) AC220-240V PF >0,95 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95	5 - Edison CRI>90 L70B10/ 50.000h 138 lm/W RG1	2 - 2700 1207 Lm Final 1572 Lm Chip 3 - 3000 1238 Lm Final 1620 Lm Chip 4 - 4000 1300 Lm Final 1656 Lm Chip
		HLX	8	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95	5 - Edison CRI>90 L70B10/ 50.000h 138 lm/W RG1	2 - 2700 828 Lm Final 1048 Lm Chip 3 - 3000 849 Lm Final 1080 Lm Chip 4 - 4000 891 Lm Final 1104 Lm Chip
		HLP	6	19 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9	9 - Everlight CRI>80 L70B10/ 25.000h 130 lm/W RG1	0 - CCT Switch 3000 432 Lm Final 675 Lm Chip 4000 467 Lm Final 702 Lm Chip
		1LHG-300	5 GU-10	ON-OFF AC220-240V PF >0,5	9 - Everlight	0 - CCT Switch 3000-4000



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

PVP Pag. 613

Dots





I Empotrable. Dots



EAGLE R2L
6W
P. 283



EAGLE R5L
10W
P. 284



EAGLE R10L
20W
P. 285



OWL R2L
10W
jisoiluminacion.com



OWL R4L
14W
jisoiluminacion.com



OWL R5L
20W
jisoiluminacion.com



HAWK R06
6W
jisoiluminacion.com



HAWK R12
12W
jisoiluminacion.com



HAWK R18
18W
jisoiluminacion.com



HAWK R24
24W
jisoiluminacion.com








EAGLE R2L

Dots



7ID501 06 - 21 N 3 - 9001

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
7ID501	6	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,5 37 - 1-10V AC220-240V PF >0,9 51 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95 SMART CONTROL Pag. 586	A - 15° J - 30° N - 45°	3 - 3000 420 Lm Final 678 Lm Chip (45°) 4 - 4000 441 Lm Final 720 Lm Chip (45°)	9001 Blanco T.-Negro / Blanc T.-Noir 9009 Blanco T.-Oro T. / Blanc T.-Or T. 9090 Blanco T. / Blanc T. 0101 Negro / Noir 0109 Negro-Oro T. / Noir-Or T.

▼ Accesorios no incluidos

Kit de Emergencia

2DCLEDK1

2DCLEDK2

1 h

3 h

LED CHIP: SMD 3030 - CRI>90 - L70B10/ 50.000H - 120 lm/W (4000K) - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - [www.jisoiluminación.com](#) (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en [www.jisoiluminacion.com](#)
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - [www.jisoiluminacion.com](#) (Descargar - Información Técnica)
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586

► PVP Pag. 613


INDOOR

Dots | Empotrable. Luminaria con LED Integrado



EAGLE R5L

Dots

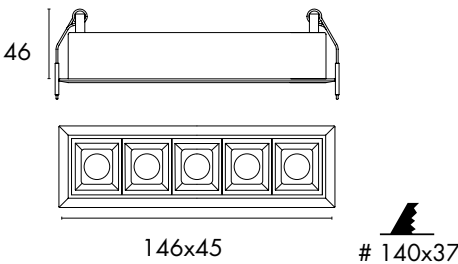

7ID501 10 - 21 N 3 - 9001

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
7ID501	10	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,5 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,9 51 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95 SMART CONTROL Pag. 586	A - 15° J - 30° N - 45°	3 - 3000 800 Lm Final 1130 Lm Chip (45°) 4 - 4000 840 Lm Final 1200 Lm Chip (45°)	9001 Blanco T.-Negro / Blanc T.-Noir 9009 Blanco T.-Oro T. / Blanc T.-Or T. 9090 Blanco T. / Blanc T. 0101 Negro / Noir 0109 Negro-Oro T. / Noir-Or T.
					▼ Accesorios no incluidos Kit de Emergencia 2DCLEDK29 3 h

LED CHIP: SMD 3030 - CRI>90 - L70B10/ 50.000H - 120 lm/W (4000K) - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - [www.jisoiluminación.com](#) (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en [www.jisoiluminacion.com](#)
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - [www.jisoiluminacion.com](#) (Descargar - Información Técnica)
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586

► PVP Pag. 613


INDOOR

Luminaria con LED Integrado. Empotrable | Dots



EAGLE R10L

Dots

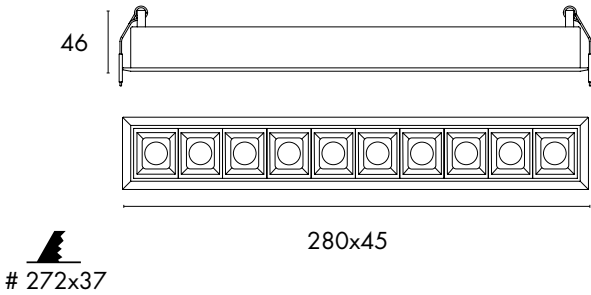

7ID501 20 - 21 N 3 - 9001

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
7ID501	20	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 51 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95 SMART CONTROL Pag. 586	A - 15° J - 30° N - 45°	3 - 3000 1600 Lm Final 2260 Lm Chip (45°) 4 - 4000 1680 Lm Final 2400 Lm Chip (45°)	9001 Blanco T.-Negro / Blanc T.-Noir 9009 Blanco T.-Oro T. / Blanc T.-Or T. 9090 Blanco T. / Blanc T. 0101 Negro / Noir 0109 Negro-Oro T. / Noir-Or T.
					▼ Accesorios no incluidos Kit de Emergencia 2DCLEDK29 3 h

LED CHIP: SMD 3030 - CRI>90 - L70B10/ 50.000H - 120 lm/W (4000K) - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - [www.jisoiluminación.com](#) (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en [www.jisoiluminacion.com](#)
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - [www.jisoiluminacion.com](#) (Descargar - Información Técnica)
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586

► PVP Pag. 613

Tubule





I Empotrable. Tubule



SLATE 05
5W
P. 292



SLATE 10
10W
P. 293



SLATE RD07
7W
P. 295



SLATE RS07
7W
P. 296




SLATE RS14
7x2W
P. 297



59308
8W
P. 299



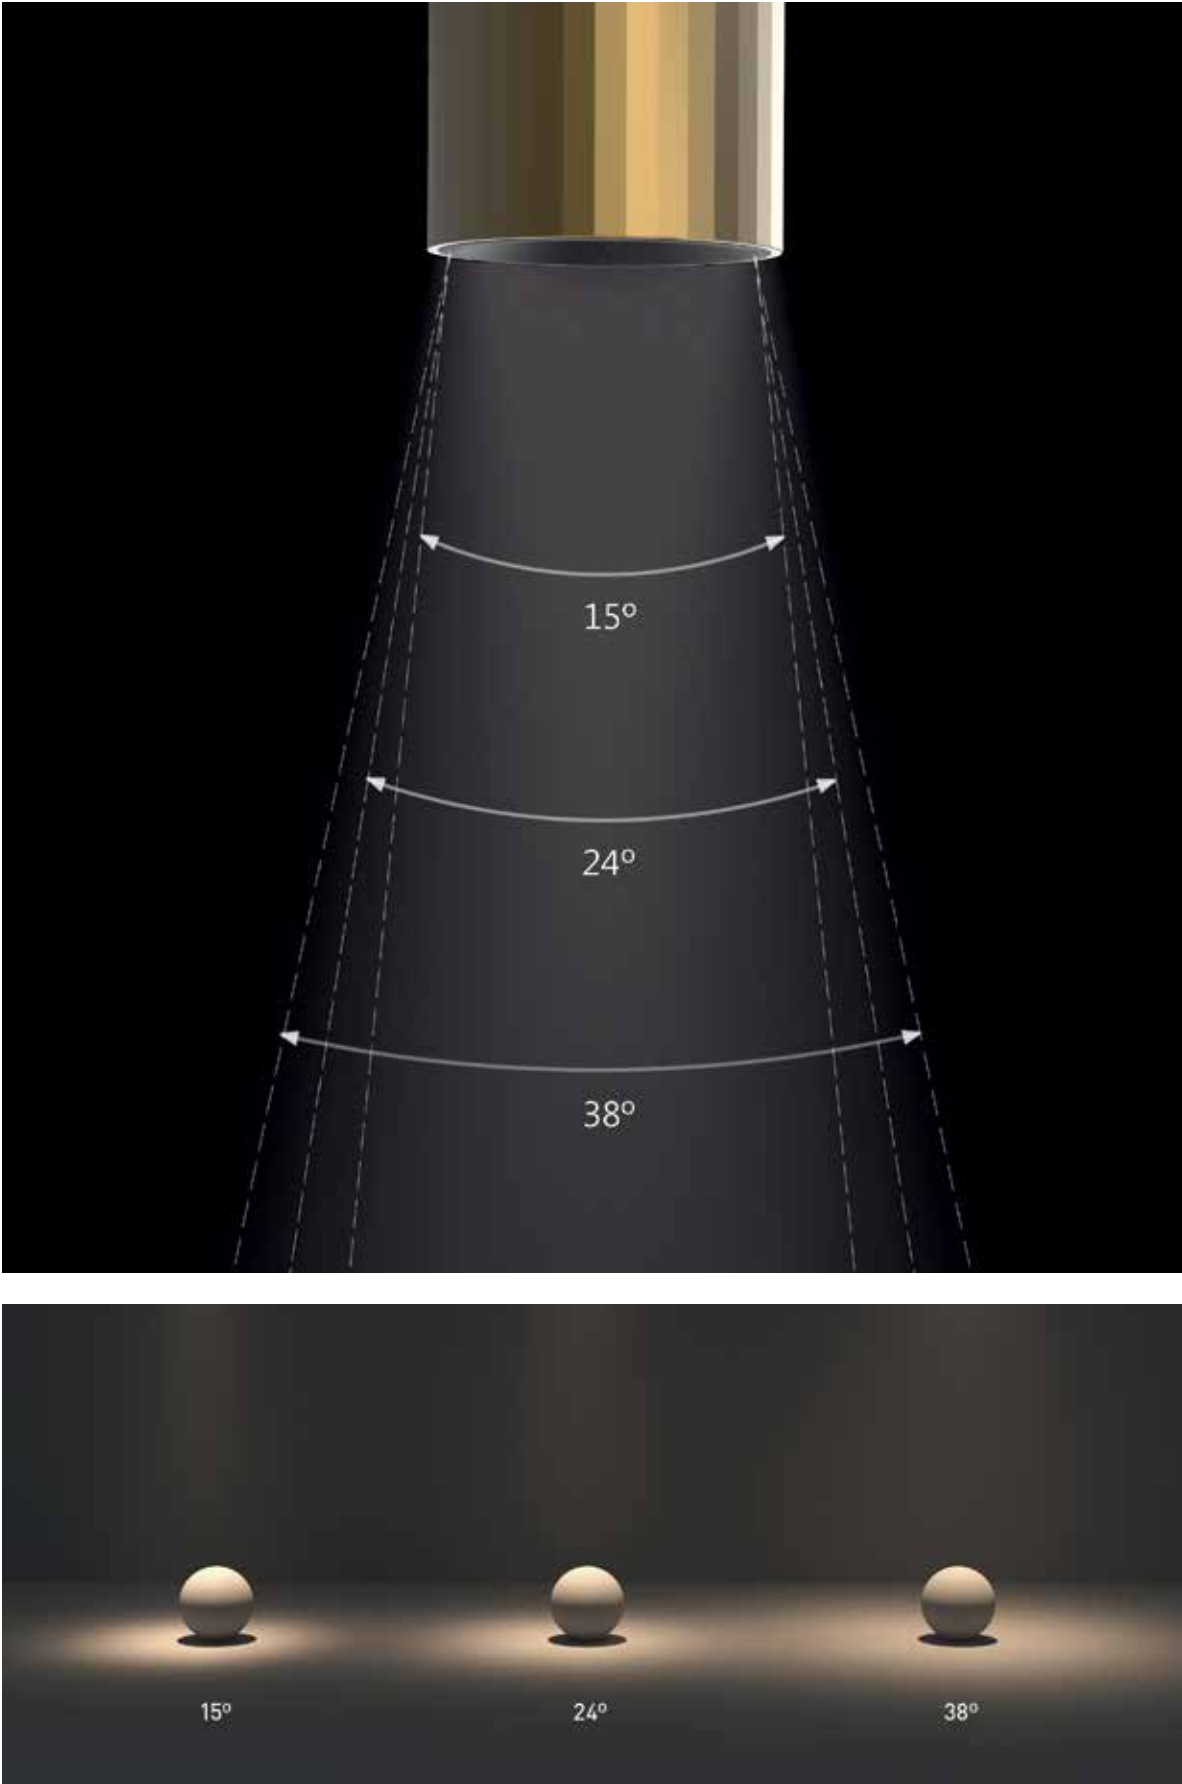

Óptica Zoom

Óptica Normal

Óptica Zoomtable

Las ópticas zoomtables incluyen un útil plástico central que no afecta a la calidad de la luz proyectada. Con una sola luminaria se puede adaptar la iluminación a las necesidades específicas de cada espacio, creando atmósferas más acogedoras, dinámicas o funcionales.


...

Les optiques zoomables comprennent un plastique central utile qui n'affecte pas la qualité de la lumière projetée. Avec un seul luminaire, l'éclairage peut être adapté aux besoins spécifiques de chaque espace, créant ainsi des atmosphères plus accueillantes, dynamiques ou fonctionnelles.



SLATE 05

Downlight LED Direccionable
Downlight LED Orientable

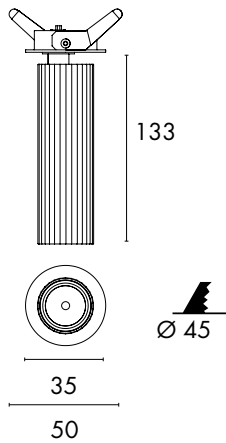

7IE501 05 - 21 M 3 - 90

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
7IE501	5	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,7 52 - Trailing Edge (4,2W) AC200-240V PF >0,9 D2 - DALI/PUSH (4,2W) AC220-240V PF >0,95 SMART CONTROL Pag. 586	M - 38°	3 - 3000 353 Lm Final 599 Lm Chip	01 Negro / Noir 90 Blanco T. / Blanc T.

LED CHIP: COB - CRI>90 - L70B10/ 35.000H - 118 lm/W - RG1




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586

► PVP Pag. 613



SLATE 10

Downlight LED Direccionable
Downlight LED Orientable

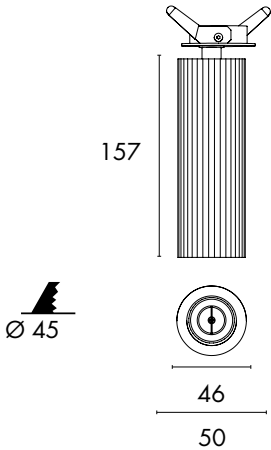

7IE501 10 - 21 1 3 - 90


1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
7IE501	10	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V (9W) AC220-240V PF >0,85 52 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95 SMART CONTROL Pag. 586	1 - Zoom 15° - 38°	3 - 3000 594-693 Lm Final 1197 Lm Chip	01 Negro / Noir 90 Blanco T. / Blanc T.

LED CHIP: COB - CRI>90 - L70B10/ 35.000H - 123 lm/W - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586


► PVP Pag. 613

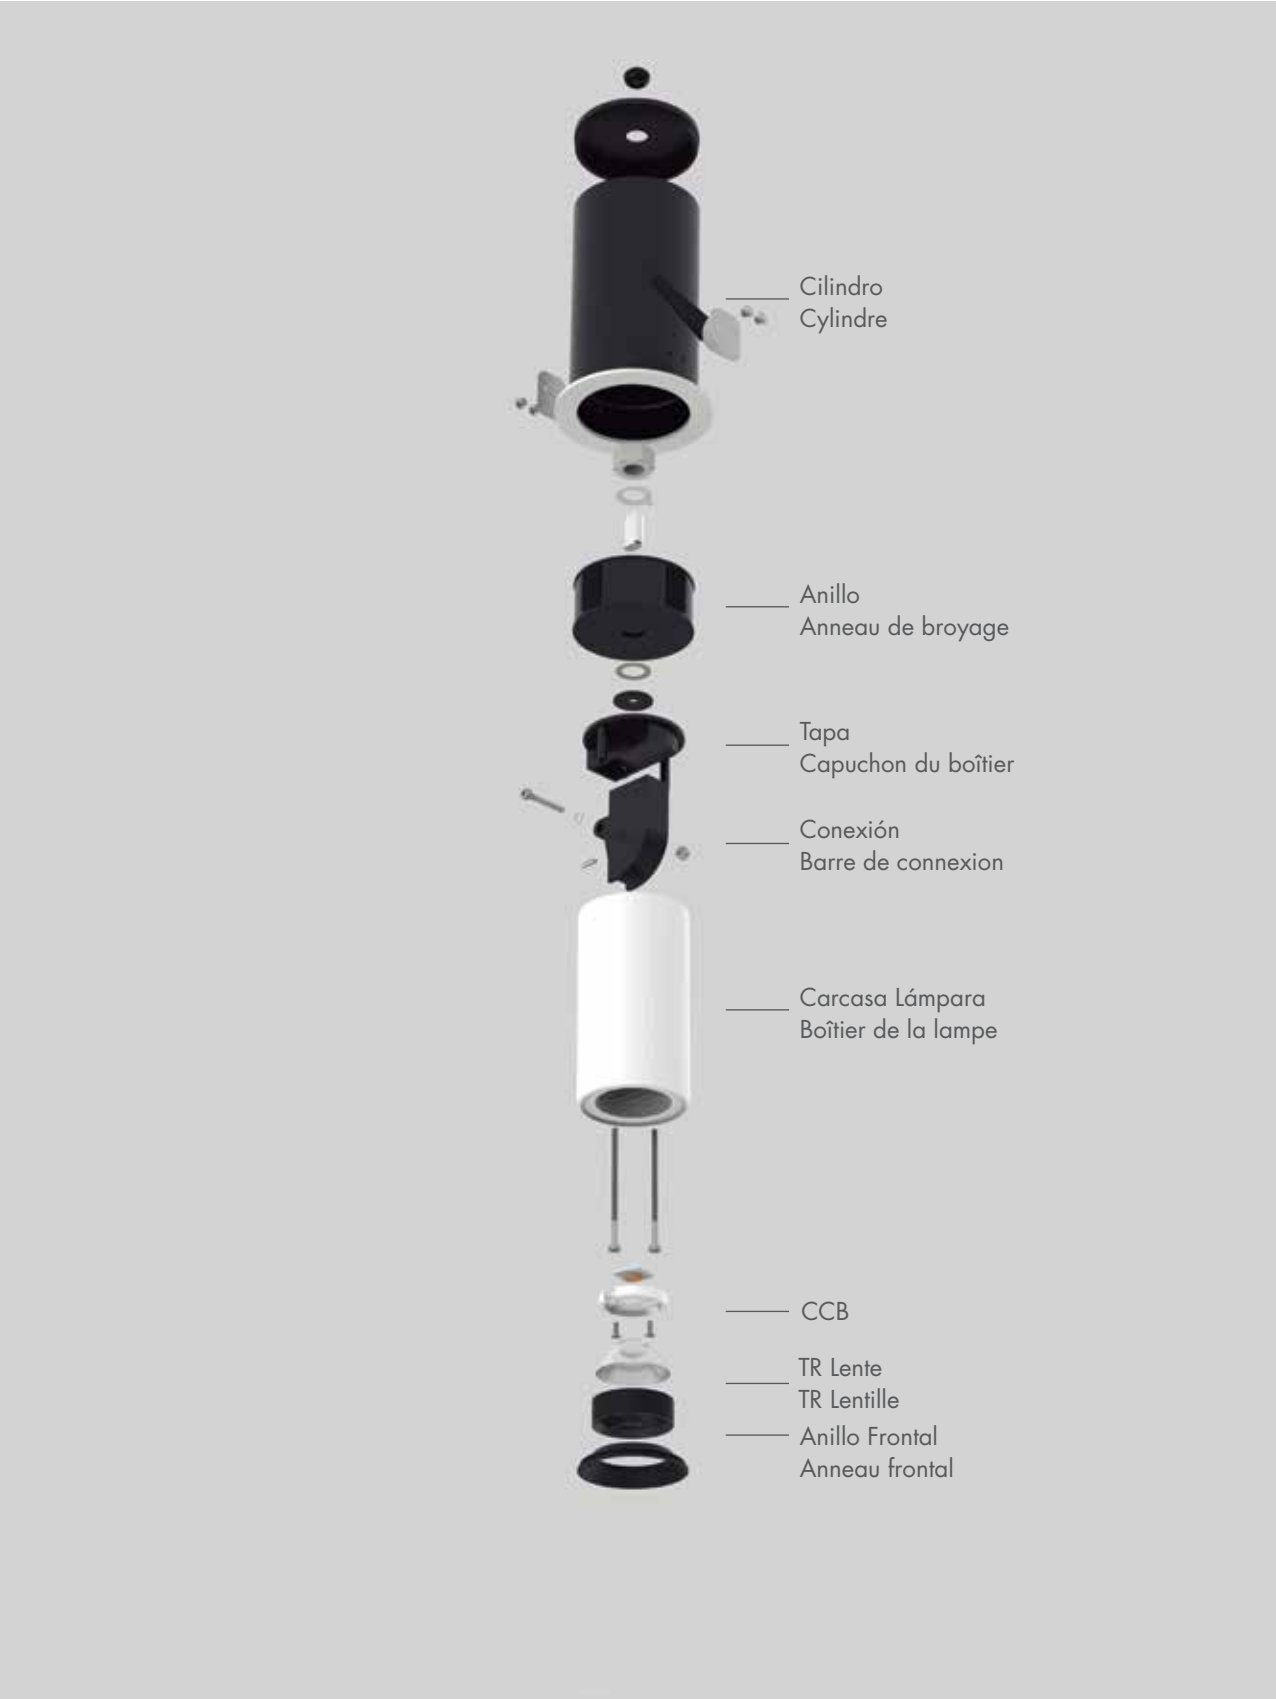

SLATE RD07

Downlight LED Direccionable

Downlight LED Orientable

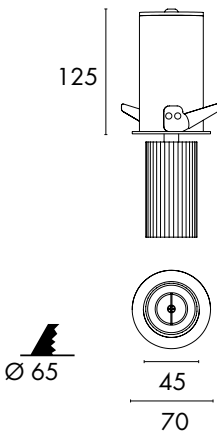

7IE502 07 - 21 1 3 - 90

1 2 3 4 5 6

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
7IE502	7	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,7 51 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95 SMART CONTROL Pag. 586	1 - Zoom 15°-38°	3 - 3000 416-485 Lm Final 838 Lm Chip 4 - 4000 427-497 Lm Final 838 Lm Chip	01 Negro / Noir 03 Cuero / Cuir 90 Blanco T. / Blanc T.

▼ Accesorios no incluidos	
Kit de Emergencia	
2DCLEDK29	3 h

LED CHIP: COB - CRI>90 - L70B10/ 35.000H - 112 lm/W (4000K) - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)

Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com

Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602

Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)


Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586

► PVP Pag. 613



SLATE RS07

Downlight LED Direccionable
Downlight LED Orientable

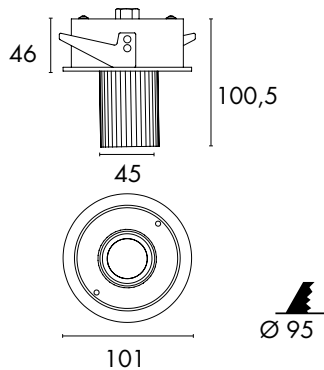

7IE503 07 - 21 1 3 - 90

1 2 3 4 5 6

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
7IE503	7	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,7 51 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95 SMART CONTROL Pag. 586	1 - Zoom 15°-38°	3 - 3000 416-485 Lm Final 838 Lm Chip 4 - 4000 427-497 Lm Final 888 Lm Chip	01 Negro / Noir 90 Blanco T. / Blanc T.
▼ Accesorios no incluidos					
Kit de Emergencia					
2DCLEDK29 3 h					

LED CHIP: COB - CRI>90 - L70B10/ 35.000H - 112 lm/W (4000K) - RG1




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586

► PVP Pag. 613



SLATE RS14

Downlight LED Direccionable
Downlight LED Orientable

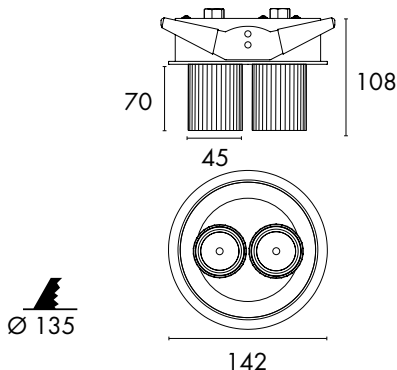

7IE504 14 - 21 1 3 - 90

1 2 3 4 5 6

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
7IE504	2x7	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,7 51 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95 SMART CONTROL Pag. 586	1 - Zoom 15°-38°	3 - 3000 832-970 Lm Final 1676 Lm Chip 4 - 4000 853-994 Lm Final 1777 Lm Chip	01 Negro / Noir 90 Blanco T. / Blanc T.
▼ Accesorios no incluidos					
Kit de Emergencia					
2DCLEDK29 3 h					

LED CHIP: COB - CRI>90 - L70B10/ 35.000H - 112 lm/W (4000K) - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586

► PVP Pag. 613



Compatible con instalaciones que requieren UGR<19

59308

Downlight LED Direccionable

Downlight LED Orientable



593 08 - 21 5 3 - 9001

1 2 3 4 5 6

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
593	8	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 51 - Trailing Edge (6W) AC220-240V PF >0,9 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95 SMART CONTROL Pag. 586	5 - Edison	2 - 2700 902 Lm Final 1048 Lm Chip 3 - 3000 942 Lm Final 1080 Lm Chip	0101 Negro / Noir 9001 Blanco T.-Negro / Blanc T.-Noir

▼ Accesorios no incluidos	
Kit de Emergencia	
2DCLEDK29	3 h

LED CHIP: COB - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 138lm/W (3000K) - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)

Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com

Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602

Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)





Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586

► PVP Pag. 613

Technical



I Empotrable. Technical


									
00901 1W P. 305					50308 8W P. 324	50315 15W P. 325	50322 22W P. 326	50330 30W P. 327	DC503 Accesorios P. 338
									
55108 8W P. 307	55115 15W P. 308	55122 22W P. 309			50408 8W P. 328	50415 15W P. 329	50422 22W P. 331	DC504 Accesorios P. 339	G01-220213 Accesorios P. 339
									
50608 8W P. 310	50615 15W P. 311	50625 25W P. 313			51606 6W P. 332	51612 12W P. 333	51618 18W P. 334		
									
50725 25W jisoiluminacion.com					51406 6W P. 335	51412 12W P. 336	51418 18W P. 337		
									
55806 6W P. 315	DC553 Accesorios P. 315	DC554 Accesorios P. 315	57206 6W P. 317		739D Sin Tecnología P. 341	703D Sin Tecnología P. 343	704D Sin Tecnología P. 344	724D Sin Tecnología P. 345	
									
50207 7W P. 318	50212 12W P. 319	50220 20W P. 320	50519 20W P. 321	53030 30W P. 323	631D Sin Tecnología P. 347	634D Sin Tecnología P. 349	639D Sin Tecnología P. 350	604D Sin Tecnología P. 351	





00901

Baliza LED Micro

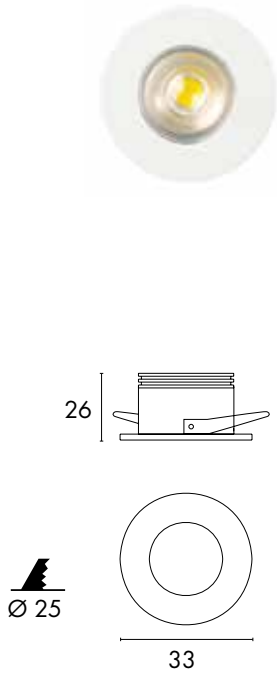

009 01 - 29 6 3 - 90

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
009	1	29 - ON-OFF AC100-240V PF >0,5	6 - Epistar	3 - 3000 65 Lm Final 100 Lm Chip	90 Blanco T. / Blanc T.

LED CHIP: COB - CRI>80 - L70B10/ 30.000H - 100 lm/W - RG1




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)

► PVP Pag. 613



55108

Downlight LED

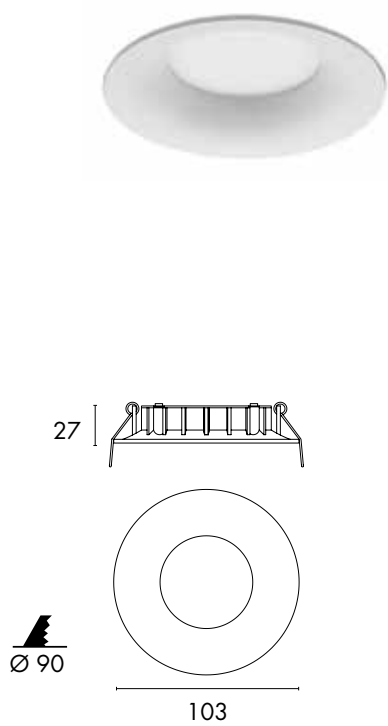

551 08 - 21 8 4 - 90

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
551	8	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 51 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95 SMART CONTROL Pag. 586	8 - Edison	0 - CCT Switch 3000 - 428 Lm 4000 - 456 Lm 3 - 3000 428 Lm Final 960 Lm Chip 4 - 4000 456 Lm Final 960 Lm Chip	01 Negro / Noir (CCT Switch) 90 Blanco T. / Blanc T. (3000K&4000K)

▼ Accesorios no incluidos	
Kit de Emergencia	
2DCLEDK1	1 h
2DCLEDK2	3 h
2DCLEDK29	3 h


LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 120lm/W (4000K) - RG0



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586

► PVP Pag. 613

55115
Downlight LED

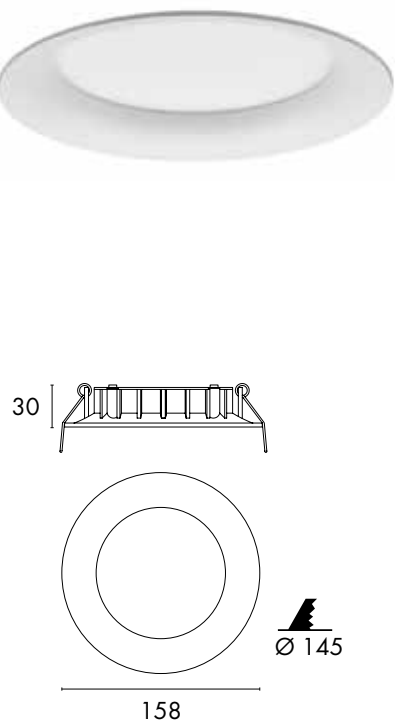

551 15 - 21 8 4 - 90

Table with 6 columns: 1 - Modelo, 2 - W, 3 - Driver, 4 - Marca Chip, 5 - K, 6 - Color. It lists technical specifications for the 55115 model, including power (15W), driver options (21-ON-OFF, 32-0-10V, 51-Trailing Edge, D2-DALI/PUSH, SMART CONTROL), chip options (8-Edison), and color options (90 Blanco T. / Blanc T.).

Table titled 'Accesorios no incluidos' (Accessories not included) listing emergency kit components: 2DCLEDK1 (1h), 2DCLEDK2 (3h), and 2DCLEDK29 (3h).


LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 120lm/W (4000K) - RG0



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586

PVP Pag. 613

55122
Downlight LED

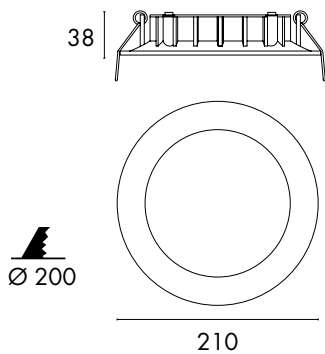

551 22 - 21 8 4 - 90

Table with 6 columns: 1 - Modelo, 2 - W, 3 - Driver, 4 - Marca Chip, 5 - K, 6 - Color. It lists technical specifications for the 55122 model, including power (22W), driver options (21-ON-OFF, 37-1-10V, 51-Trailing Edge, D2-DALI/PUSH, SMART CONTROL), chip options (8-Edison), and color options (01 Negro / Noir, 90 Blanco T. / Blanc T.).

Table titled 'Accesorios no incluidos' (Accessories not included) listing emergency kit components: Aro para cubrir corte (DC51040 - 200-230), Kit de Emergencia (2DCLEDK1: 1h, 2DCLEDK2: 3h, 2DCLEDK29: 3h).

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 120lm/W (4000K) - RG0




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586

PVP Pag. 613



50608
Downlight LED



506 08 - 21 8 4 - 90

Table with 6 columns: 1 - Modelo, 2 - W, 3 - Driver, 4 - Marca Chip, 5 - K, 6 - Color. It lists technical specifications for the 50608 model, including power (8W), driver options (21-ON-OFF, 32-0-10V, 51-Trailing Edge, D2-DALI/PUSH, SMART CONTROL), chip options (8-Edison), and color options (90 Blanco T. / Blanc T.).

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 120lm/W (4000K) - RG0




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586

PVP Pag. 613



50615
Downlight LED



506 15 - 21 8 4 - 90

Table with 6 columns: 1 - Modelo, 2 - W, 3 - Driver, 4 - Marca Chip, 5 - K, 6 - Color. It lists technical specifications for the 50615 model, including power (15W), driver options (21-ON-OFF, 32-0-10V, 51-Trailing Edge, D2-DALI/PUSH, SMART CONTROL), chip options (8-Edison), and color options (90 Blanco T. / Blanc T.).

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 120lm/W (4000K) - RG0




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586

PVP Pag. 613



50625

Downlight LED

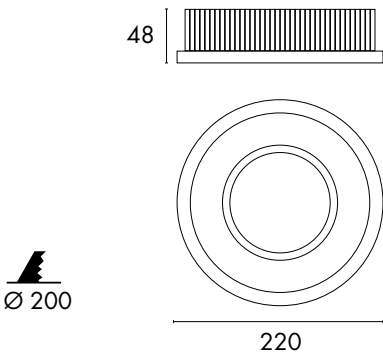

506 25 - 21 8 4 - 90

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
506	25	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 37 - 1-10V AC220-240V PF >0,95 51 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95 SMART CONTROL Pag. 586	8 - Edison	3 - 3000 1835 Lm Final 3000 Lm Chip 4 - 4000 1932 Lm Final 3000 Lm Chip	90 Blanco T. / Blanc T.

▼ Accesorios no incluidos


Junta Silicona
G01-200213 - RT2012
Aro para cubrir corte
DC50322 - 200-240
Kit de Emergencia
2DCLEDK1 1 h
2DCLEDK2 3 h
2DCLEDK29 3 h

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 120lm/W (4000K) - RG0




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586

► PVP Pag. 613

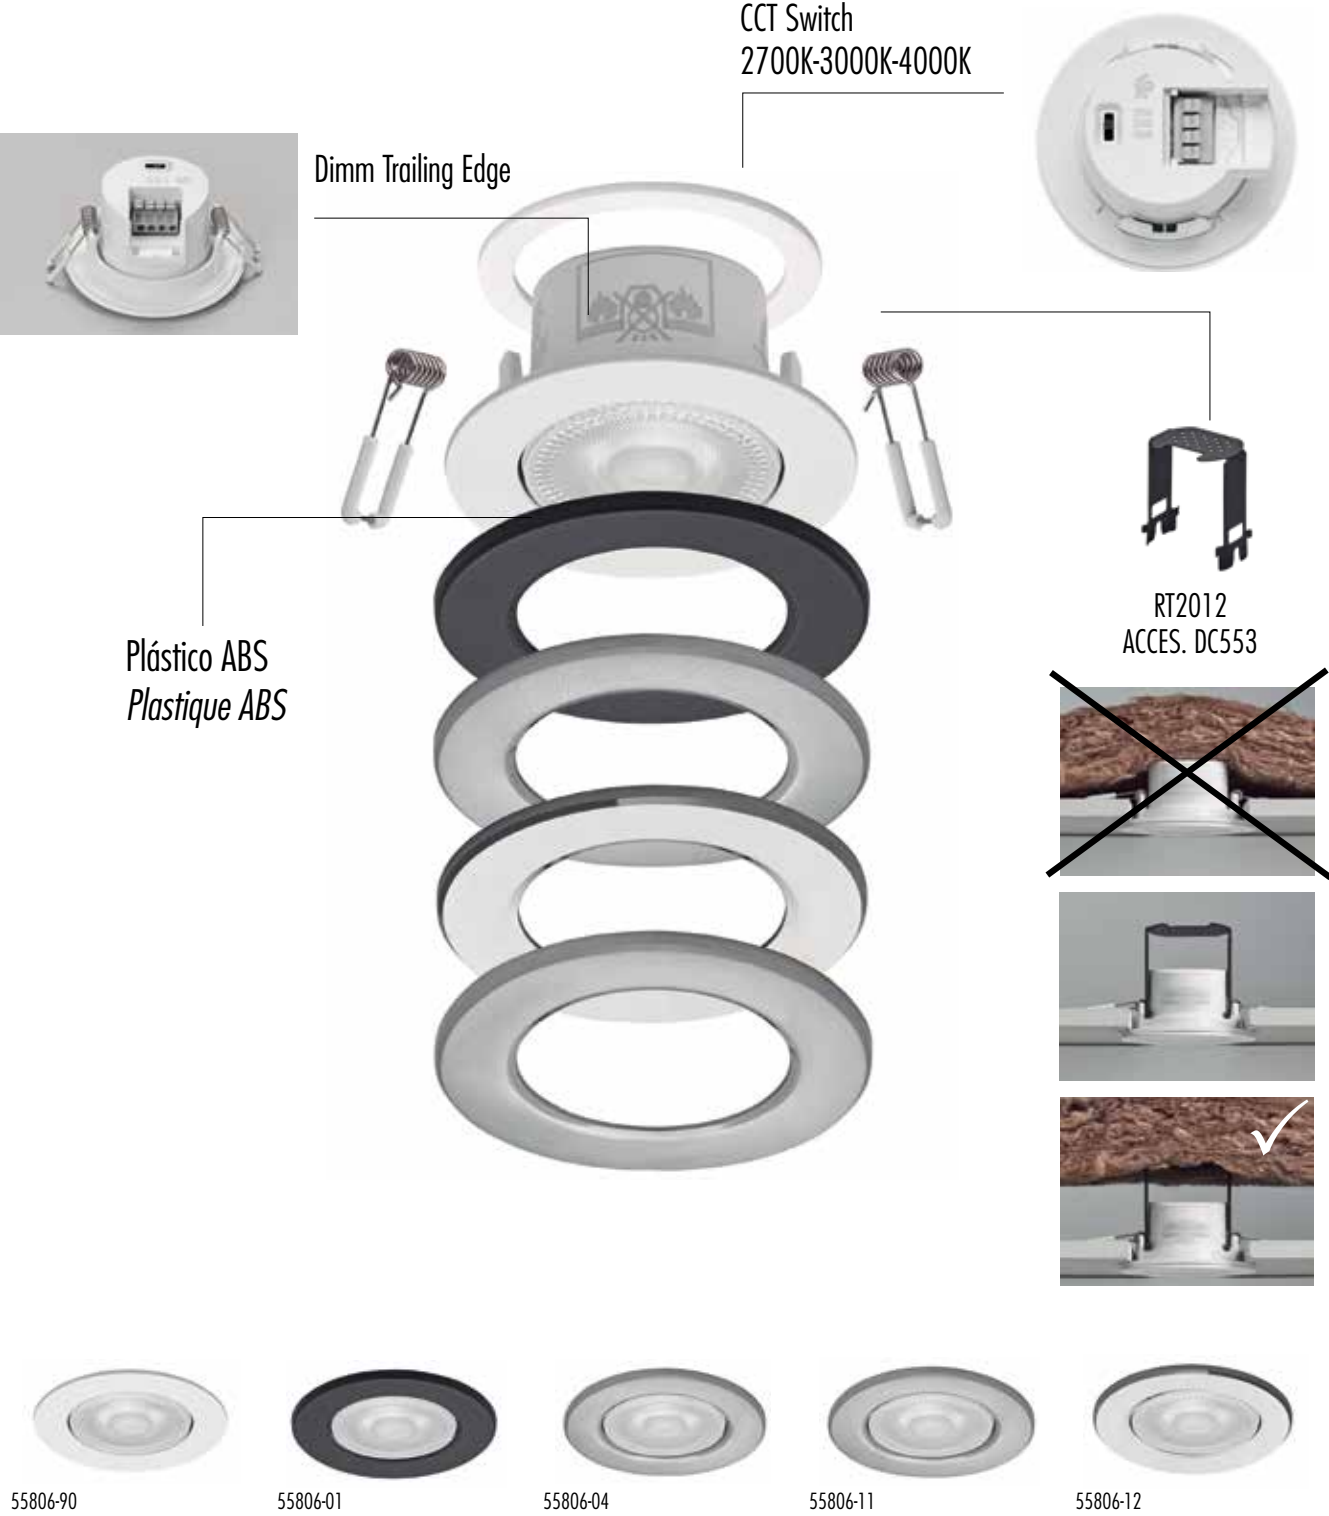

55806
Downlight LED Basculante
Downlight LED Basculant



558 06 - 19 8 0 - 90

Table with 6 columns: 1 - Modelo, 2 - W, 3 - Driver, 4 - Marca Chip, 5 - K, 6 - Color. It lists specifications for the 55806 downlight, including power (6W), driver (19 - Trailing Edge), chip (Bridgelux), and color options (90 Blanco T. / Blanc T.).

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10/ 25.000H - 120 lm/W (4000K) - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586



PVP Pag. 613

- Accesorios no incluidos
- DC553 - RT2012
- Aro para cubrir corte
- DC55301 - Negro/Noir
- DC55304 - Aluminio/Aluminium
- DC55311 - Cromo/Chrome
- DC55312 - Níquel S./Nickel S.
- DC55401 - Negro/Noir
- DC55404 - Aluminio/Aluminium
- DC55411 - Cromo/Chrome
- DC55412 - Níquel S./Nickel S.
- DC55490 - Blanco T./Blanc T.
- Kit de Emergencia
- 1EH-3 TCI 1 h
- 1EH-4 TCI 3 h



57206

Downlight LED



572 06 - 19 9 0 - 90

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
572	6	19 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9 SMART CONTROL Pag. 586	9 - Everlight	0 - CCT Switch 3000 432 Lm Final 675 Lm Chip 4000 467 Lm Final 702 Lm Chip	01 Negro / Noir 90 Blanco T. / Blanc T.

▼ Accesorios no incluidos		
Kit de Emergencia		
1EH-3	TCI	1 h
1EH-4	TCI	3 h

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 25.000H - 130lm/W (4000K) - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

Información del módulo LED

Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)

Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com

Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602


Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)

Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586

► PVP Pag. 613



50207
Downlight LED



502 07 - 29 8 4 - 90

Table with 6 columns: 1 - Modelo, 2 - W, 3 - Driver, 4 - Marca Chip, 5 - K, 6 - Color. It lists specifications for the 50207 model, including power (7W), driver (29-ON-OFF), chip (Epistar), and color options (01 Negro, 12 Nickel, 90 Blanco).

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 30.000H - 120lm/W (4000K) - RGO




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com [Descarga - Información técnica]
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602

PVP Pag. 613



50212
Downlight LED

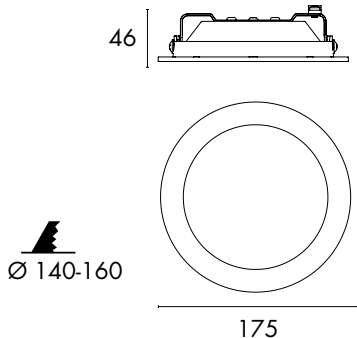

502 12 - 29 8 4 - 90


Table with 6 columns: 1 - Modelo, 2 - W, 3 - Driver, 4 - Marca Chip, 5 - K, 6 - Color. It lists specifications for the 50212 model, including power (12W), driver (29-ON-OFF), chip (Epistar), and color options (01 Negro, 12 Nickel, 90 Blanco).

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 30.000H - 120lm/W (4000K) - RGO



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com [Descarga - Información técnica]
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602

PVP Pag. 613

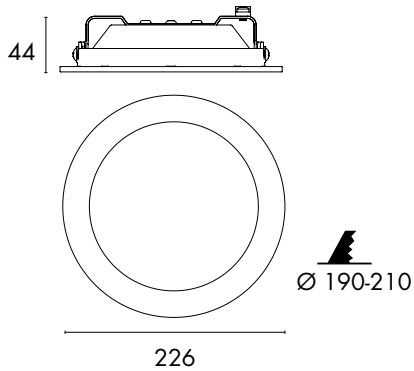

50220
Downlight LED



502 20 - 29 8 4 - 90


Table with 6 columns: 1 - Modelo, 2 - W, 3 - Driver, 4 - Marca Chip, 5 - K, 6 - Color. It lists specifications for the 50220 model, including power (20W), driver (29 ON-OFF), chip (8 Epistar), and color options (01 Negro, 12 Nickel, 90 Blanco).

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 30.000H - 120lm/W (4000K) - RG0



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602

PVP Pag. 613

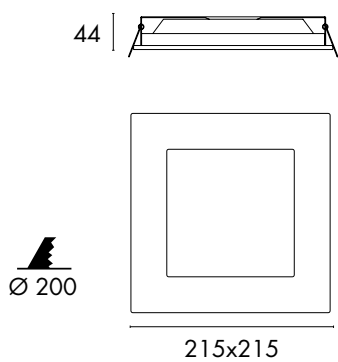

50519
Downlight LED



505 19 - 21 6 4 - 90

Table with 6 columns: 1 - Modelo, 2 - W, 3 - Driver, 4 - Marca Chip, 5 - K, 6 - Color. It lists specifications for the 50519 model, including power (19W), driver (21 ON-OFF), chip (6 Epistar), and color options (12 Nickel, 90 Blanco).

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 30.000H - 120lm/W (4000K) - RG0




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)

PVP Pag. 613



53030

Downlight LED

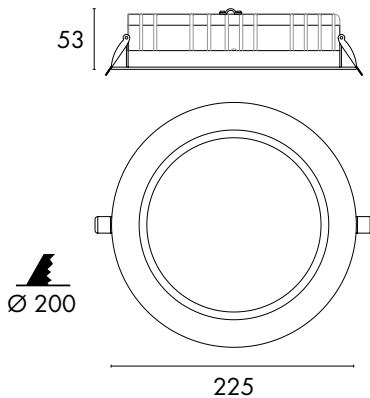

530 30 - 21 5 4 - 90

1 2 3 4 5 6

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
530	30	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 37 - 1-10V AC220-240V PF >0,95 51 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95 SMART CONTROL Pag. 586	5 - Edison	3 - 3000 2611 Lm Final 3562 Lm Chip 4 - 4000 2741 Lm Final 3640 Lm Chip	01 Negro / Noir 90 Blanco T. / Blanc T.

▼ Accesorios no incluidos


Junta de Silicona
G01-200213 - RT2012
Aro para cubrir corte
DC51040 - 200-230
Kit de Emergencia
2DCLEDK1 1 h
2DCLEDK2 3 h
2DCLEDK29 3 h

LED CHIP: COB - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 120lm/W (4000K) - RG0




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586

► PVP Pag. 613



50308
Downlight LED

50315
Downlight LED



503 08 - 29 8 4 - 90

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
503	8	29 - ON-OFF (*) AC220-240V PF >0,5 21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 51 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95 SMART CONTROL Pag. 586	8 - Edison	3 - 3000 455 Lm Final 960 Lm Chip 4 - 4000 476 Lm Final 960 Lm Chip 6 - 6000 498 Lm Final 960 Lm Chip	90 Blanco T. / Blanc T.

▼ Accesorios no incluidos	
Aro para cubrir corte	
DC50308	105-140
Kit de Emergencia	
2DCLEDK1	1 h
2DCLEDK2	3 h
2DCLEDK29	3 h

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 120lm/W (4000K) - RG0



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586
3 years Warranty (*) 3 años de garantía

PVP Pag. 613

503 15 - 29 8 4 - 90

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
503	15	29 - ON-OFF (*) AC220-240V PF >0,5 21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 51 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95 SMART CONTROL Pag. 586	8 - Edison	3 - 3000 937 Lm Final 1800 Lm Chip 4 - 4000 969 Lm Final 1800 Lm Chip 6 - 6000 1017 Lm Final 1800 Lm Chip	90 Blanco T. / Blanc T.

▼ Accesorios no incluidos	
Aro para cubrir corte	
DC50315	172-203
Kit de Emergencia	
2DCLEDK1	1 h
2DCLEDK2	3 h
2DCLEDK29	3 h


LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 120lm/W (4000K) - RG0



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586
3 years Warranty (*) 3 años de garantía

PVP Pag. 613

50322
Downlight LED

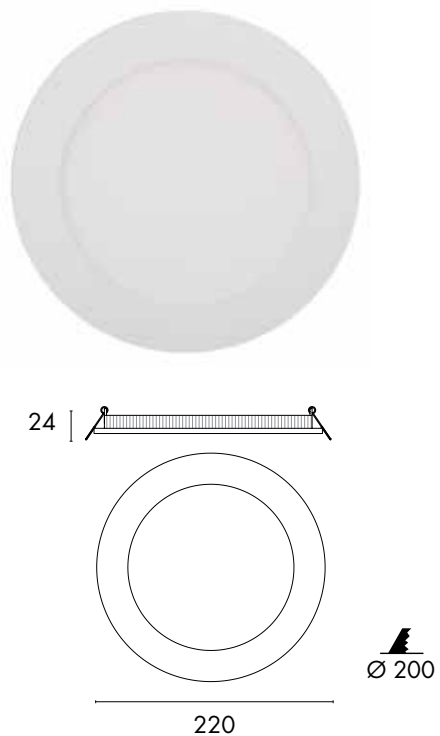

503 22 - 21 8 4 - 90

Table with 6 columns: 1 - Modelo, 2 - W, 3 - Driver, 4 - Marca Chip, 5 - K, 6 - Color. Row 1: 503, 22, 21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,95, 8 - Edison, 3 - 3000 1692 Lm Final 2640 Lm Chip, 90 Blanco T. / Blanc T.

- ▼ Accesorios no incluidos
- Junta de Silicona
- G01-200213 - RT2012
- Aro para cubrir corte
- DC50322 - 200-240
- Kit de Emergencia
- 2DCLEDK1 1 h
- 2DCLEDK2 3 h
- 2DCLEDK29 3 h


LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 120lm/W (4000K) - RG0



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586
3 years Warranty (*) 3 años de garantía

PVP Pag. 613

50330
Downlight LED

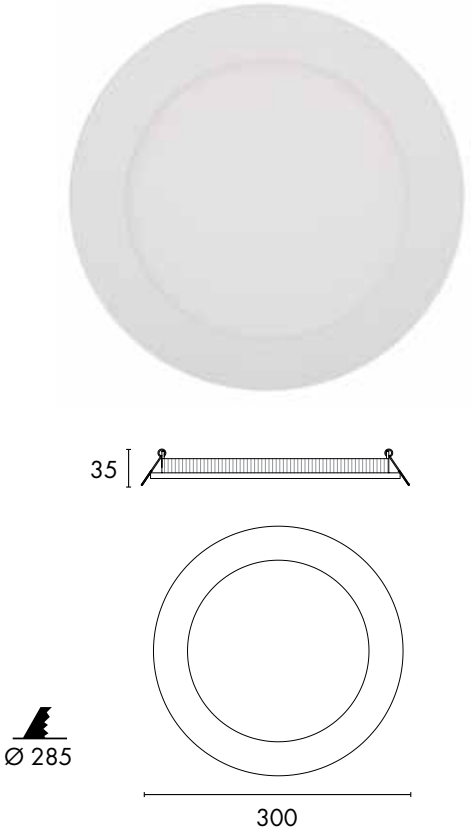

503 30 - 21 8 4 - 90

Table with 6 columns: 1 - Modelo, 2 - W, 3 - Driver, 4 - Marca Chip, 5 - K, 6 - Color. Row 1: 503, 30, 21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9, 8 - Edison, 4 - 4000 2156 Lm Final 3600 Lm Chip, 90 Blanco T. / Blanc T.

- ▼ Accesorios no incluidos
- Kit de Emergencia
- 2DCLEDK1 1 h
- 2DCLEDK2 3 h
- 2DCLEDK29 3 h

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 120lm/W (4000K) - RG0




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586
3 years Warranty (*) 3 años de garantía

PVP Pag. 613



50408

Downlight LED

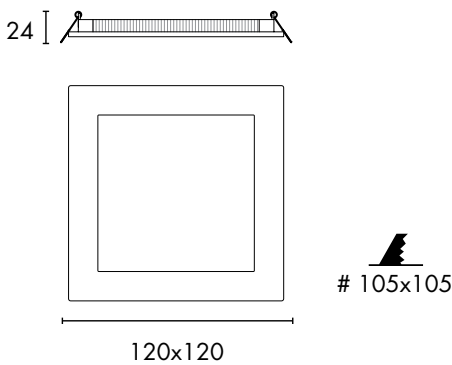

504 08 - 29 8 4 - 90

1 2 3 4 5 6

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
504	8	29 - ON-OFF (*) AC220-240V PF >0,5 21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 51 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95 SMART CONTROL Pag. 586	8 - Edison	3 - 3000 415 Lm Final 960 Lm Chip 4 - 4000 434 Lm Final 960 Lm Chip	90 Blanco T. / Blanc T.

▼ Accesorios no incluidos	
Kit de Emergencia	
2DCLEDK1	1 h
2DCLEDK2	3 h
2DCLEDK29	3 h

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 120lm/W (4000K) - RG0



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

Para consultas generales - [www.jisoiluminacion.com](#) (Descarga - Información técnica)

Consultar instrucciones Kit de Emergencia en [www.jisoiluminacion.com](#)

Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602

Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - [www.jisoiluminacion.com](#) (Descargar - Información Técnica)

Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586


(*) 3 años de garantía

► PVP Pag. 613



50415

Downlight LED

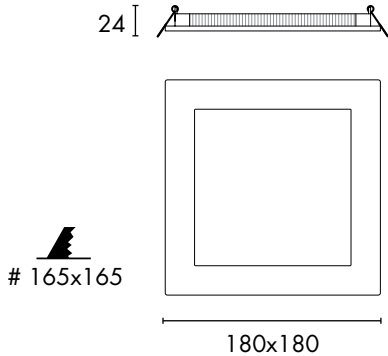

504 15 - 29 8 4 - 90

1 2 3 4 5 6

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
504	15	29 - ON-OFF (*) AC220-240V PF >0,5 21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 51 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95 SMART CONTROL Pag. 586	8 - Edison	3 - 3000 887 Lm Final 1800 Lm Chip 4 - 4000 949 Lm Final 1800 Lm Chip	90 Blanco T. / Blanc T.

▼ Accesorios no incluidos	
Kit de Emergencia	
2DCLEDK1	1 h
2DCLEDK2	3 h
2DCLEDK29	3 h

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 120lm/W (4000K) - RG0



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

Para consultas generales - [www.jisoiluminacion.com](#) (Descarga - Información técnica)

Consultar instrucciones Kit de Emergencia en [www.jisoiluminacion.com](#)

Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602

Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - [www.jisoiluminacion.com](#) (Descargar - Información Técnica)

Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586


(*) 3 años de garantía

► PVP Pag. 613




50422

Downlight LED

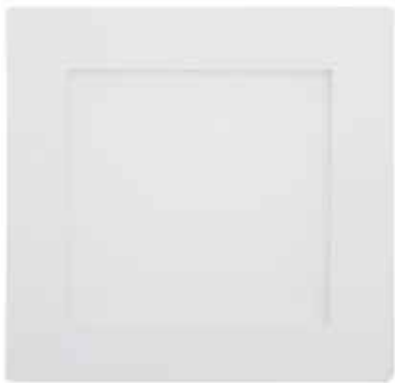

21 |

210x210



504 22 - 21 8 4 - 90

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
504	22	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,95 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 51 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95 SMART CONTROL Pag. 586 29 - ON-OFF (*) AC220-240V PF >0,9	8 - Edison	3 - 3000 1518 Lm Final 2640 Lm Chip 4 - 4000 1597 Lm Final 2640 Lm Chip 6 - 6000 1692 Lm Final 2860 Lm Chip	90 Blanco T. / Blanc T.

Accesorios no incluidos

Aro para cubrir corte
DC50422 - 200-240

Kit de Emergencia	
2DCLEDK1	1 h
2DCLEDK2	3 h
2DCLEDK29	3 h

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 120lm/W (4000K) - RG0




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586
3 años de garantía (*) 3 años de garantía

PVP Pag. 613



51606

Downlight BASIC LED



516 06 - 29 8 4 - 90

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
516	6	29 - ON-OFF AC85-265V PF >0,5	8 - Sanan	3 - 3000 370 Lm Final 648 Lm Chip 4 - 4000 390 Lm Final 680 Lm Chip 6 - 6000 405 Lm Final 718 Lm Chip	04 Aluminio / Aluminium 90 Blanco T. / Blanc T.

▼ Accesorios no incluidos	
Aro para cubrir corte	
DC50308	105-140
Kit de Emergencia	
2DCLEDK1	1 h
2DCLEDK2	3 h
2DCLEDK29	3 h

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 126lm/W (4000K) - RG1



Productos para uso doméstico o profesional con uso no intensivo.
Produits destinés à l'usage domestique ou à l'usage professionnel à usage non intensif.


Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com [Descarga - Información técnica]
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com

PVP Pag. 613



51612

Downlight BASIC LED



516 12 - 29 8 4 - 90

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
516	12	29 - ON-OFF AC85-265V PF >0,5	8 - Sanan	3 - 3000 880 Lm Final 1296 Lm Chip 4 - 4000 920 Lm Final 1361 Lm Chip 6 - 6000 960 Lm Final 1436 Lm Chip	04 Aluminio / Aluminium 90 Blanco T. / Blanc T.

▼ Accesorios no incluidos	
Kit de Emergencia	
2DCLEDK1	1 h
2DCLEDK2	3 h
2DCLEDK29	3 h

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 126lm/W (4000K) - RG1



Productos para uso doméstico o profesional con uso no intensivo.
Produits destinés à l'usage domestique ou à l'usage professionnel à usage non intensif.


Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com [Descarga - Información técnica]
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com

PVP Pag. 613



51618

Downlight BASIC LED

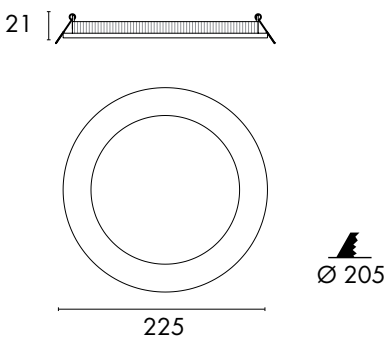

516 18 - 29 8 4 - 90

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
516	18	29 - ON-OFF AC85-265V PF >0,5	8 - Sanan	3 - 3000 1440 Lm Final 1944 Lm Chip 4 - 4000 1490 Lm Final 2041 Lm Chip 6 - 6000 1530 Lm Final 2155 Lm Chip	04 Aluminio / Aluminium 90 Blanco T. / Blanc T.

▼ Accesorios no incluidos	
Aro para cubrir corte	
DC51040	200-230
Kit de Emergencia	
2DCLEDK1	1 h
2DCLEDK2	3 h

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 126lm/W (4000K) - RG1



Productos para uso doméstico o profesional con uso no intensivo.
Produits destinés à l'usage domestique ou à l'usage professionnel à usage non intensif.


Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com

PVP Pag. 613



51406

Downlight BASIC LED

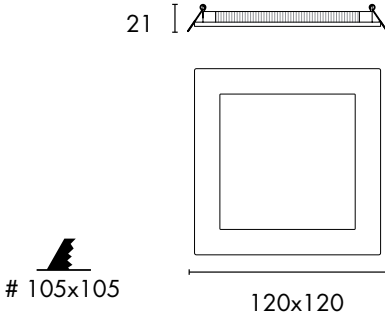

514 06 - 29 8 4 - 90

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
514	6	29 - ON-OFF AC85-265V PF >0,5	8 - Sanan	3 - 3000 375 Lm Final 648 Lm Chip 4 - 4000 395 Lm Final 680 Lm Chip 6 - 6000 410 Lm Final 718 Lm Chip	04 Aluminio / Aluminium 90 Blanco T. / Blanc T.

▼ Accesorios no incluidos	
Kit de Emergencia	
2DCLEDK1	1 h
2DCLEDK2	3 h
2DCLEDK29	3 h

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 126lm/W (4000K) - RG1




Productos para uso doméstico o profesional con uso no intensivo.
Produits destinés à l'usage domestique ou à l'usage professionnel à usage non intensif.

Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com

PVP Pag. 613



51412
Downlight BASIC LED

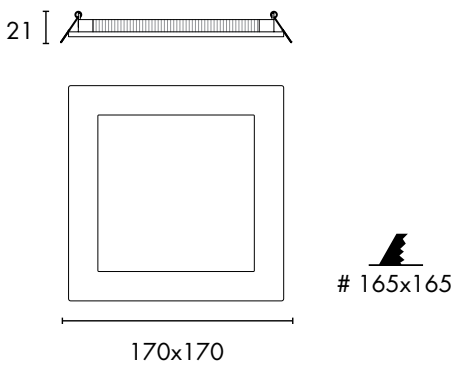

514 12 - 29 8 4 - 90

Table with 6 columns: 1 - Modelo, 2 - W, 3 - Driver, 4 - Marca Chip, 5 - K, 6 - Color. It lists specifications for the 51412 model, including power (12W), driver (29 ON-OFF), chip (Sanan), and color options (04 Aluminio, 90 Blanco T.).

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 126lm/W (4000K) - RG1




Productos para uso doméstico o profesional con uso no intensivo.
Produits destinés à l'usage domestique ou à l'usage professionnel à usage non intensif.

Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com

PVP Pag. 613



51418
Downlight BASIC LED

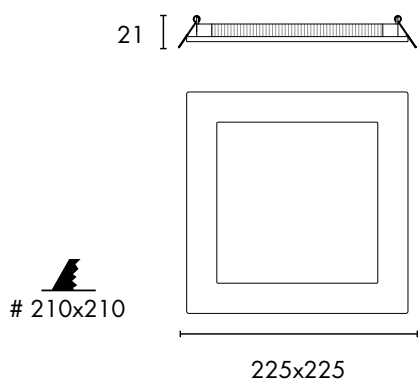

514 18 - 29 8 4 - 90

Table with 6 columns: 1 - Modelo, 2 - W, 3 - Driver, 4 - Marca Chip, 5 - K, 6 - Color. It lists specifications for the 51418 model, including power (18W), driver (29 ON-OFF), chip (Sanan), and color options (04 Aluminio, 90 Blanco T.).

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 126lm/W (4000K) - RG1



Productos para uso doméstico o profesional con uso no intensivo.
Produits destinés à l'usage domestique ou à l'usage professionnel à usage non intensif.

Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com

PVP Pag. 613

DC503


Aro embellecedor redondo
Cadre enjoliveur rond




4 x 2

DC50308

Ø 105-140




C 112
B 121
A 150



DC50315

Ø 172-203




C 172,5
B 180,5
A 210



DC50322

Ø 200-240



C 210
B 220
A 250



DC50422


Aro embellecedor cuadrado
Cadre enjoliveur carré



4 x 2

DC50422

200x200-240x240



C 210x210
B 220x200
A 250x250

DC50422 - 90


Table with 3 columns: 1 - Ref., 2 - Color, and Acc para referencia. Row 1: DC50422, 90 Blanco Técnico / Blanc Technique, 50422, 51418.



G01-200213

Junta de Waterproof silicone para cumplimiento del Reglamento RT2012
Joint d'étanchéité en silicone conforme à la Réglementation RT2012

La réglementation thermique a pour but fixer une limite à la consommation énergétique des bâtiments neufs mais également des anciennes constructions. Cette norme définit un nombre de kWh/m²/année pondéré par un coefficient géographique. (50kWh/m²/an pour une construction récente et 80 kWh/m²/an pour une ancienne). Le label BBC (bâtiment basse consommation) n'est jamais attribué à un luminaire mais bien à un bâtiment. La RT2012, impose des exigences au niveau efficacité énergétique, consommation maximale et COMFORT d'été, ceci implique des mises en œuvre comme le traitement des ponts thermiques, la perméabilité à l'air, la production d'énergies renouvelables, et la mesure des consommations énergétiques. C'est donc une somme de toutes ces mises en œuvre qui contribue à obtenir ce label. Dans le cas d'un luminaire encastré, une protection, un boîtier peut être placé dans les faux-plafonds pour éviter le contact avec l'isolant, un joint d'étanchéité doit être présent entre la collerette et le plafond afin de réduire les déperditions. Pour faciliter les choix et la lecture rapide, un nouveau pictogramme identifie tous les luminaires qui contribueront à l'obtention de ce label.

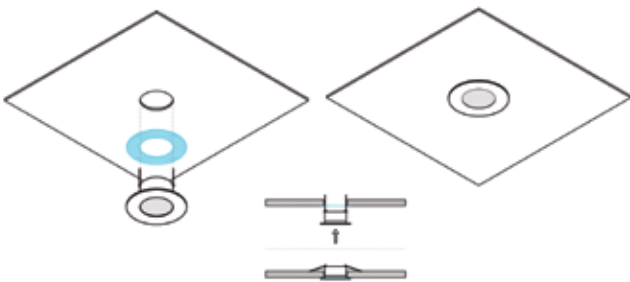

Accesorios para Ref. 50322, 50519, 50625, 53030, 55122

DC50308 - 90

Table with 3 columns: 1 - Ref., 2 - Color, and Acc para referencias. Row 1: DC50308, 90 Blanco Técnico / Blanc Technique, 50308, 51606. Row 2: DC50315, 50315. Row 3: DC50322, 50322, 50625.




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

PVP Pag. 613



739D

Empotrable Basculante
Encastré Basculant

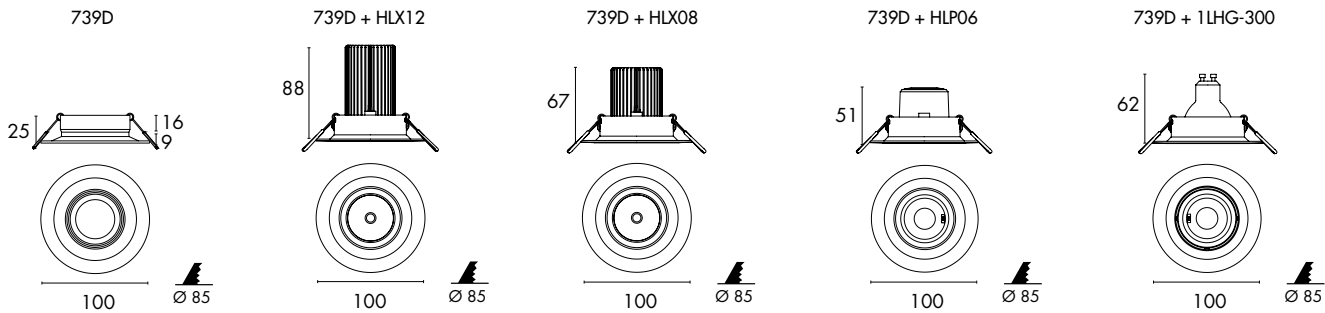

739D - 90 + HLX 12 - 21 5 4

1 - Modelo	2 - Color	1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K
739D	90 Blanco T. /Blanc T.	HLX	12	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 51 - Trailing Edge (10W) AC220-240V PF >0,95 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95	5 - Edison CRI>90 L70B10/ 50.000h 138 lm/W RG1	2 - 2700 1207 Lm Final 1572 Lm Chip 3 - 3000 1238 Lm Final 1620 Lm Chip 4 - 4000 1300 Lm Final 1656 Lm Chip
		HLX	8	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95	5 - Edison CRI>90 L70B10/ 50.000h 138 lm/W RG1	2 - 2700 828 Lm Final 1048 Lm Chip 3 - 3000 849 Lm Final 1080 Lm Chip 4 - 4000 891 Lm Final 1104 Lm Chip
		HLP	6	19 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9	9 - Everlight CRI>80 L70B10/ 25.000h 130 lm/W RG1	0 - CCT Switch 3000 432 Lm Final 675 Lm Chip 4000 467 Lm Final 702 Lm Chip
		1LHG-300	5 GU-10	ON-OFF AC220-240V PF >0,5	9 - Everlight	0 - CCT Switch 3000-4000



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web


PVP Pag. 613



Compatible con instalaciones que requieren UGR<19

703D

Empotrable Basculante Orientable
Encastré Basculant et Orientable

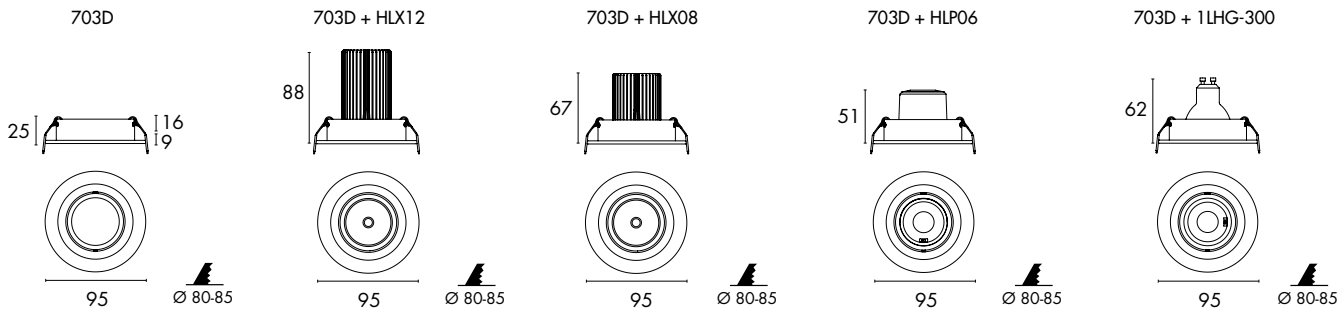

703D - 90 + HLX 12 - 21 5 4

1 - Modelo	2 - Color	1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K
703D	01 Negro / Noir 05 Inox 90 Blanco T. /Blanc T.	HLX (pag. 595)	12 8	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 51 - Trailing Edge (10W) AC220-240V PF >0,95 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95	5 - Edison CRI>90 L70B10/ 50.000h 138 lm/W RG1	2 - 2700 1207 Lm Final 1572 Lm Chip 3 - 3000 1238 Lm Final 1620 Lm Chip 4 - 4000 1300 Lm Final 1656 Lm Chip
		HLX (pag. 594)		21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95	5 - Edison CRI>90 L70B10/ 50.000h 138 lm/W RG1	2 - 2700K 828 Lm Final 1048 Lm Chip 3 - 3000 849 Lm Final 1080 Lm Chip 4 - 4000 891 Lm Final 1104 Lm Chip
		HLP (pag. 593)	6	19 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9	9 - Everlight CRI>80 L70B10/ 25.000h 130 lm/W RG1	0 - CCT Switch 3000 432 Lm Final 675 Lm Chip 4000 467 Lm Final 702 Lm Chip
		1LHG-300 (pag. 592)	5 GU-10	ON-OFF AC220-240V PF >0,5	9 - Everlight	0 - CCT Switch 3000-4000




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

PVP Pag. 613

704D

Empotrable Basculante Orientable
Encastré Basculant et Orientable

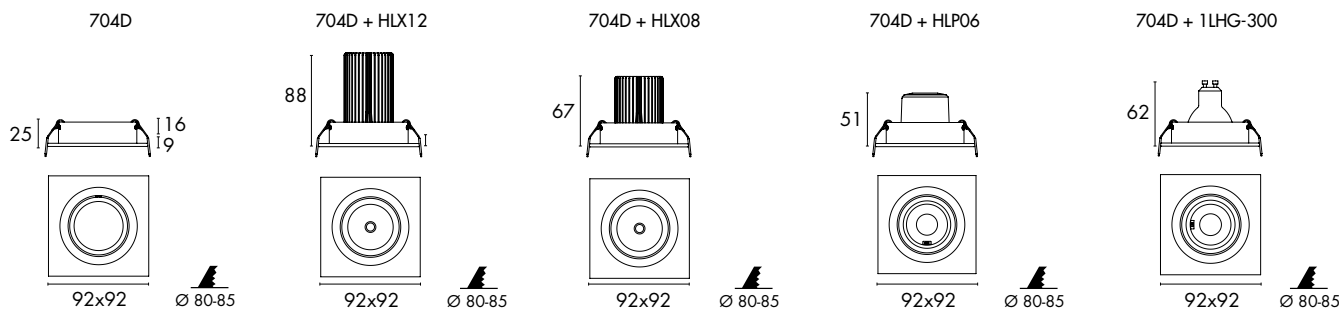

704D - 90 + HLX 12 - 21 5 4

1 - Modelo	2 - Color	1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K
704D	01 Negro / Noir 05 Inox 90 Blanco T. /Blanc T.	HLX	12	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 51 - Trailing Edge (10W) AC220-240V PF >0,95 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95	5 - Edison CRI>90 L70B10/ 50.000h 138 lm/W RG1	2 - 2700K 1207 Lm Final 1572 Lm Chip 3 - 3000 1238 Lm Final 1620 Lm Chip 4 - 4000 1300 Lm Final 1656 Lm Chip
		HLX	8	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95	5 - Edison CRI>90 L70B10/ 50.000h 138 lm/W RG1	2 - 2700 828 Lm Final 1048 Lm Chip 3 - 3000 849 Lm Final 1080 Lm Chip 4 - 4000 891 Lm Final 1104 Lm Chip
		HLP	6	19 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9	9 - Everlight CRI>80 L70B10/ 25.000h 130 lm/W RG1	0 - CCT Switch 3000 432 Lm Final 675 Lm Chip 4000 467 Lm Final 702 Lm Chip
		1LHG-300	5 GU-10	ON-OFF AC220-240V PF >0,5	9 - Everlight	0 - CCT Switch 3000-4000





Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

PVP Pag. 613

724D

Empotrable Basculante Orientable
Encastré Basculant et Orientable

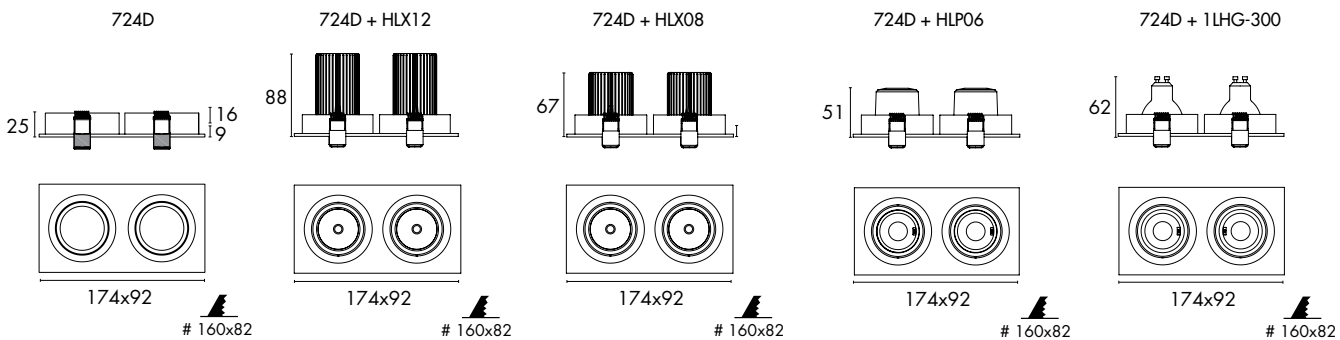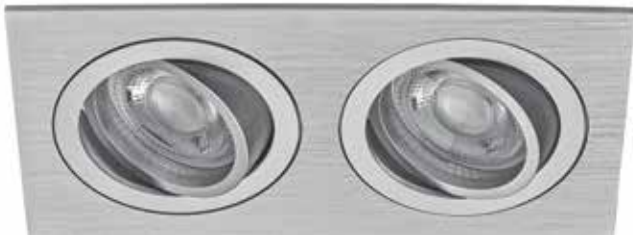

724D - 90 + HLX 12 - 21 5 4

1 - Modelo	2 - Color	1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K
724D	05 Inox 90 Blanco T. /Blanc T.	HLX	12	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 51 - Trailing Edge (10W) AC220-240V PF >0,95 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95	5 - Edison CRI>90 L70B10/ 50.000h 138 lm/W RG1	2 - 2700 1207 Lm Final 1572 Lm Chip 3 - 3000 1238 Lm Final 1620 Lm Chip 4 - 4000 1300 Lm Final 1656 Lm Chip
		HLX	8	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95	5 - Edison CRI>90 L70B10/ 50.000h 138 lm/W RG1	2 - 2700 828 Lm Final 1048 Lm Chip 3 - 3000 849 Lm Final 1080 Lm Chip 4 - 4000 891 Lm Final 1104 Lm Chip
		HLP	6	19 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9	9 - Everlight CRI>80 L70B10/ 25.000h 130 lm/W RG1	0 - CCT Switch 3000 432 Lm Final 675 Lm Chip 4000 467 Lm Final 702 Lm Chip
		1LHG-300	5 GU-10	ON-OFF AC220-240V PF >0,5	9 - Everlight	0 - CCT Switch 3000-4000




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

PVP Pag. 613



631D

Empotrable Fijo
Encastré Fixe

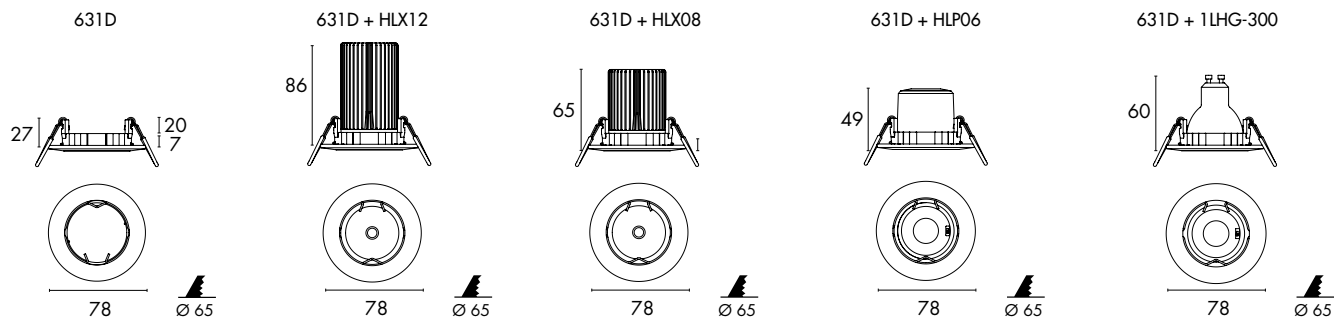

631D - 90 + HLX 12 - 21 5 4

1 - Modelo	2 - Color	1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K
631D	00 Blanco / Blanc 01 Negro / Noir 11 Cromo / Chrome 12 Niquel S. / Nickel S. 16 Cromo M. / Chrome M. 90 Blanco T. /Blanc T.	HLX (pag. 595)	12 8	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 51 - Trailing Edge (10W) AC220-240V PF >0,95 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95	5 - Edison CRI>90 L70B10/ 50.000h 138 lm/W RG1	2 - 2700 1207 Lm Final 1572 Lm Chip 3 - 3000 1238 Lm Final 1620 Lm Chip 4 - 4000 1300 Lm Final 1656 Lm Chip
		HLX (pag. 594)		21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95	5 - Edison CRI>90 L70B10/ 50.000h 138 lm/W RG1	2 - 2700 828 Lm Final 1048 Lm Chip 3 - 3000 849 Lm Final 1080 Lm Chip 4 - 4000 891 Lm Final 1104 Lm Chip
		HLP (pag. 593)	6	19 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9	9 - Everlight CRI>80 L70B10/ 25.000h 130 lm/W RG1	0 - CCT Switch 3000 432 Lm Final 675 Lm Chip 4000 467 Lm Final 702 Lm Chip
		1LHG-300 (pag. 592)	5 GU-10	ON-OFF AC220-240V PF >0,5	9 - Everlight	0 - CCT Switch 3000-4000




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

PVP Pag. 613



634D
Empotrable Basculante
Encastré Basculant

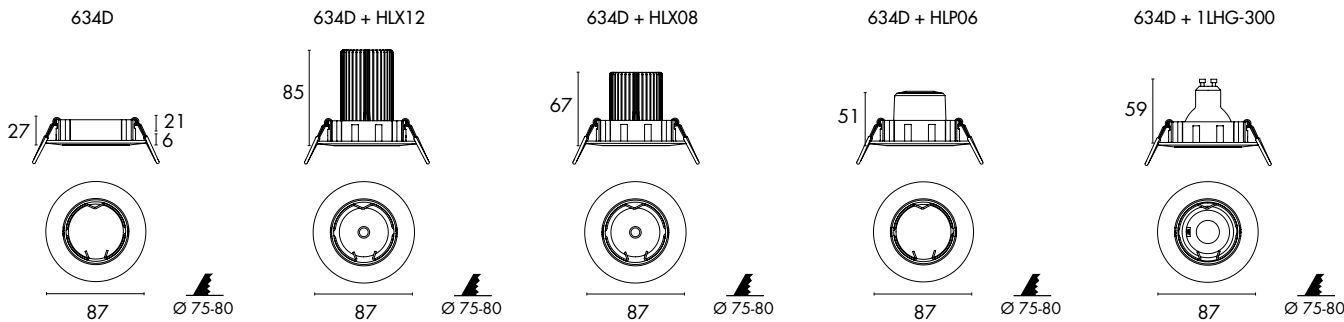

634D - 90 + HLX 12 - 21 5 4

1 - Modelo	2 - Color	1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K
634D	00 Blanco / Blanc 01 Negro / Noir 11 Cromo / Chrome 12 Niquel S. / Nickel S. 13 Cuero S. / Cuir Satiné 16 Cromo M. / Chrome M. 90 Blanco T. /Blanc T.	HLX (pag. 595)	12	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 51 - Trailing Edge (10W) AC220-240V PF >0,95 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95	5 - Edison CRI>90 L70B10/ 50.000h 138 lm/W RG1	2 - 2700 1207 Lm Final 1572 Lm Chip 3 - 3000 1238 Lm Final 1620 Lm Chip 4 - 4000 1300 Lm Final 1656 Lm Chip
		HLX (pag. 594)	8	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95	5 - Edison CRI>90 L70B10/ 50.000h 138 lm/W RG1	2 - 2700 828 Lm Final 1048 Lm Chip 3 - 3000 849 Lm Final 1080 Lm Chip 4 - 4000 891 Lm Final 1104 Lm Chip
		HLP (pag. 593)	6	19 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9	9 - Everlight CRI>80 L70B10/ 25.000h 130 lm/W RG1	0 - CCT Switch 3000 432 Lm Final 675 Lm Chip 4000 467 Lm Final 702 Lm Chip
		1LHG-300 (pag. 592)	5 GU-10	ON-OFF AC220-240V PF >0,5	9 - Everlight	0 - CCT Switch 3000-4000




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

PVP Pag. 613

639D

Empotrable Basculante
Encastré Basculant

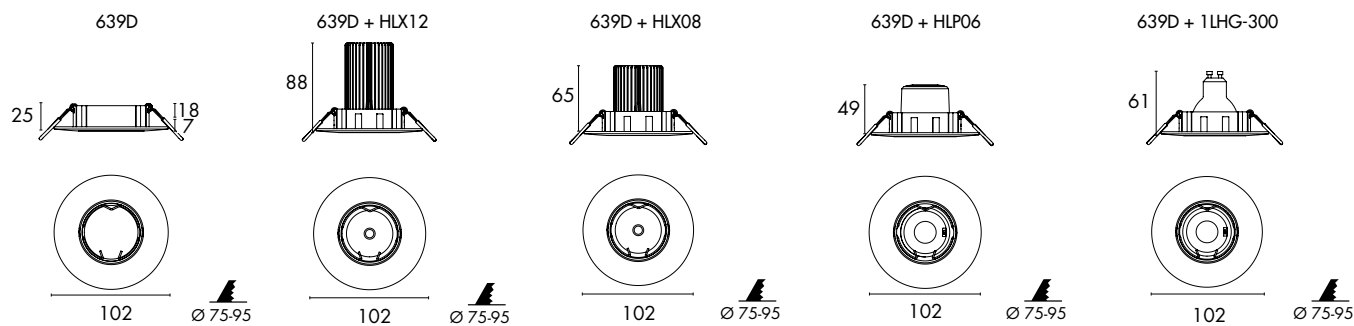

639D - 90 + HLX 12 - 21 5 4

1 - Modelo	2 - Color	1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K
639D	00 Blanco / Blanc	HLX	12	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 51 - Trailing Edge (10W) AC220-240V PF >0,95 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95	5 - Edison CRI>90 L70B10/ 50.000h 138 lm/W RG1	2 - 2700 1207 Lm Final 1572 Lm Chip 3 - 3000 1238 Lm Final 1620 Lm Chip 4 - 4000 1300 Lm Final 1656 Lm Chip
	01 Negro / Noir	HLX	8	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95	5 - Edison CRI>90 L70B10/ 50.000h 138 lm/W RG1	2 - 2700 828 Lm Final 1048 Lm Chip 3 - 3000 849 Lm Final 1080 Lm Chip 4 - 4000 891 Lm Final 1104 Lm Chip
	10 Oro /Or					
	11 Cromo / Chrome	HLP	6	19 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9	9 - Everlight CRI>80 L70B10/ 25.000h 130 lm/W RG1	0 - CCT Switch 3000 432 Lm Final 675 Lm Chip 4000 467 Lm Final 702 Lm Chip
	12 Niquel S. / Nickel S.	1LHG-300	5	ON-OFF AC220-240V PF >0,5	9 - Everlight	0 - CCT Switch 3000-4000




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

PVP Pag. 613

604D

Empotrable Basculante
Encastré Basculant

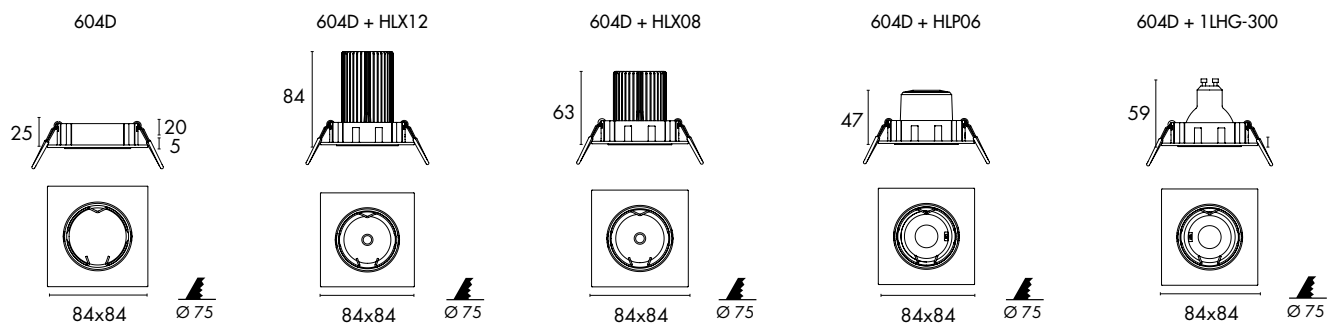

604D - 90 + HLX 12 - 21 5 4

1 - Modelo	2 - Color	1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K
604D	00 Blanco / Blanc	HLX	12	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 51 - Trailing Edge (10W) AC220-240V PF >0,95 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95	5 - Edison CRI>90 L70B10/ 50.000h 138 lm/W RG1	2 - 2700 1207 Lm Final 1572 Lm Chip 3 - 3000 1238 Lm Final 1620 Lm Chip 4 - 4000 1300 Lm Final 1656 Lm Chip
	11 Cromo / Chrome	HLX	8	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95	5 - Edison CRI>90 L70B10/ 50.000h 138 lm/W RG1	2 - 2700 828 Lm Final 1048 Lm Chip 3 - 3000 849 Lm Final 1080 Lm Chip 4 - 4000 891 Lm Final 1104 Lm Chip
	12 Niquel S. / Nickel S.					
	13 Cuero S. / Cuir Satiné	HLP	6	19 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9	9 - Everlight CRI>80 L70B10/ 25.000h 130 lm/W RG1	0 - CCT Switch 3000 432 Lm Final 675 Lm Chip 4000 467 Lm Final 702 Lm Chip
	16 Cromo M. / Chrome M.	1LHG-300	5	ON-OFF AC220-240V PF >0,5	9 - Everlight	0 - CCT Switch 3000-4000
	90 Blanco T. /Blanc T.					




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

PVP Pag. 613

Watertight



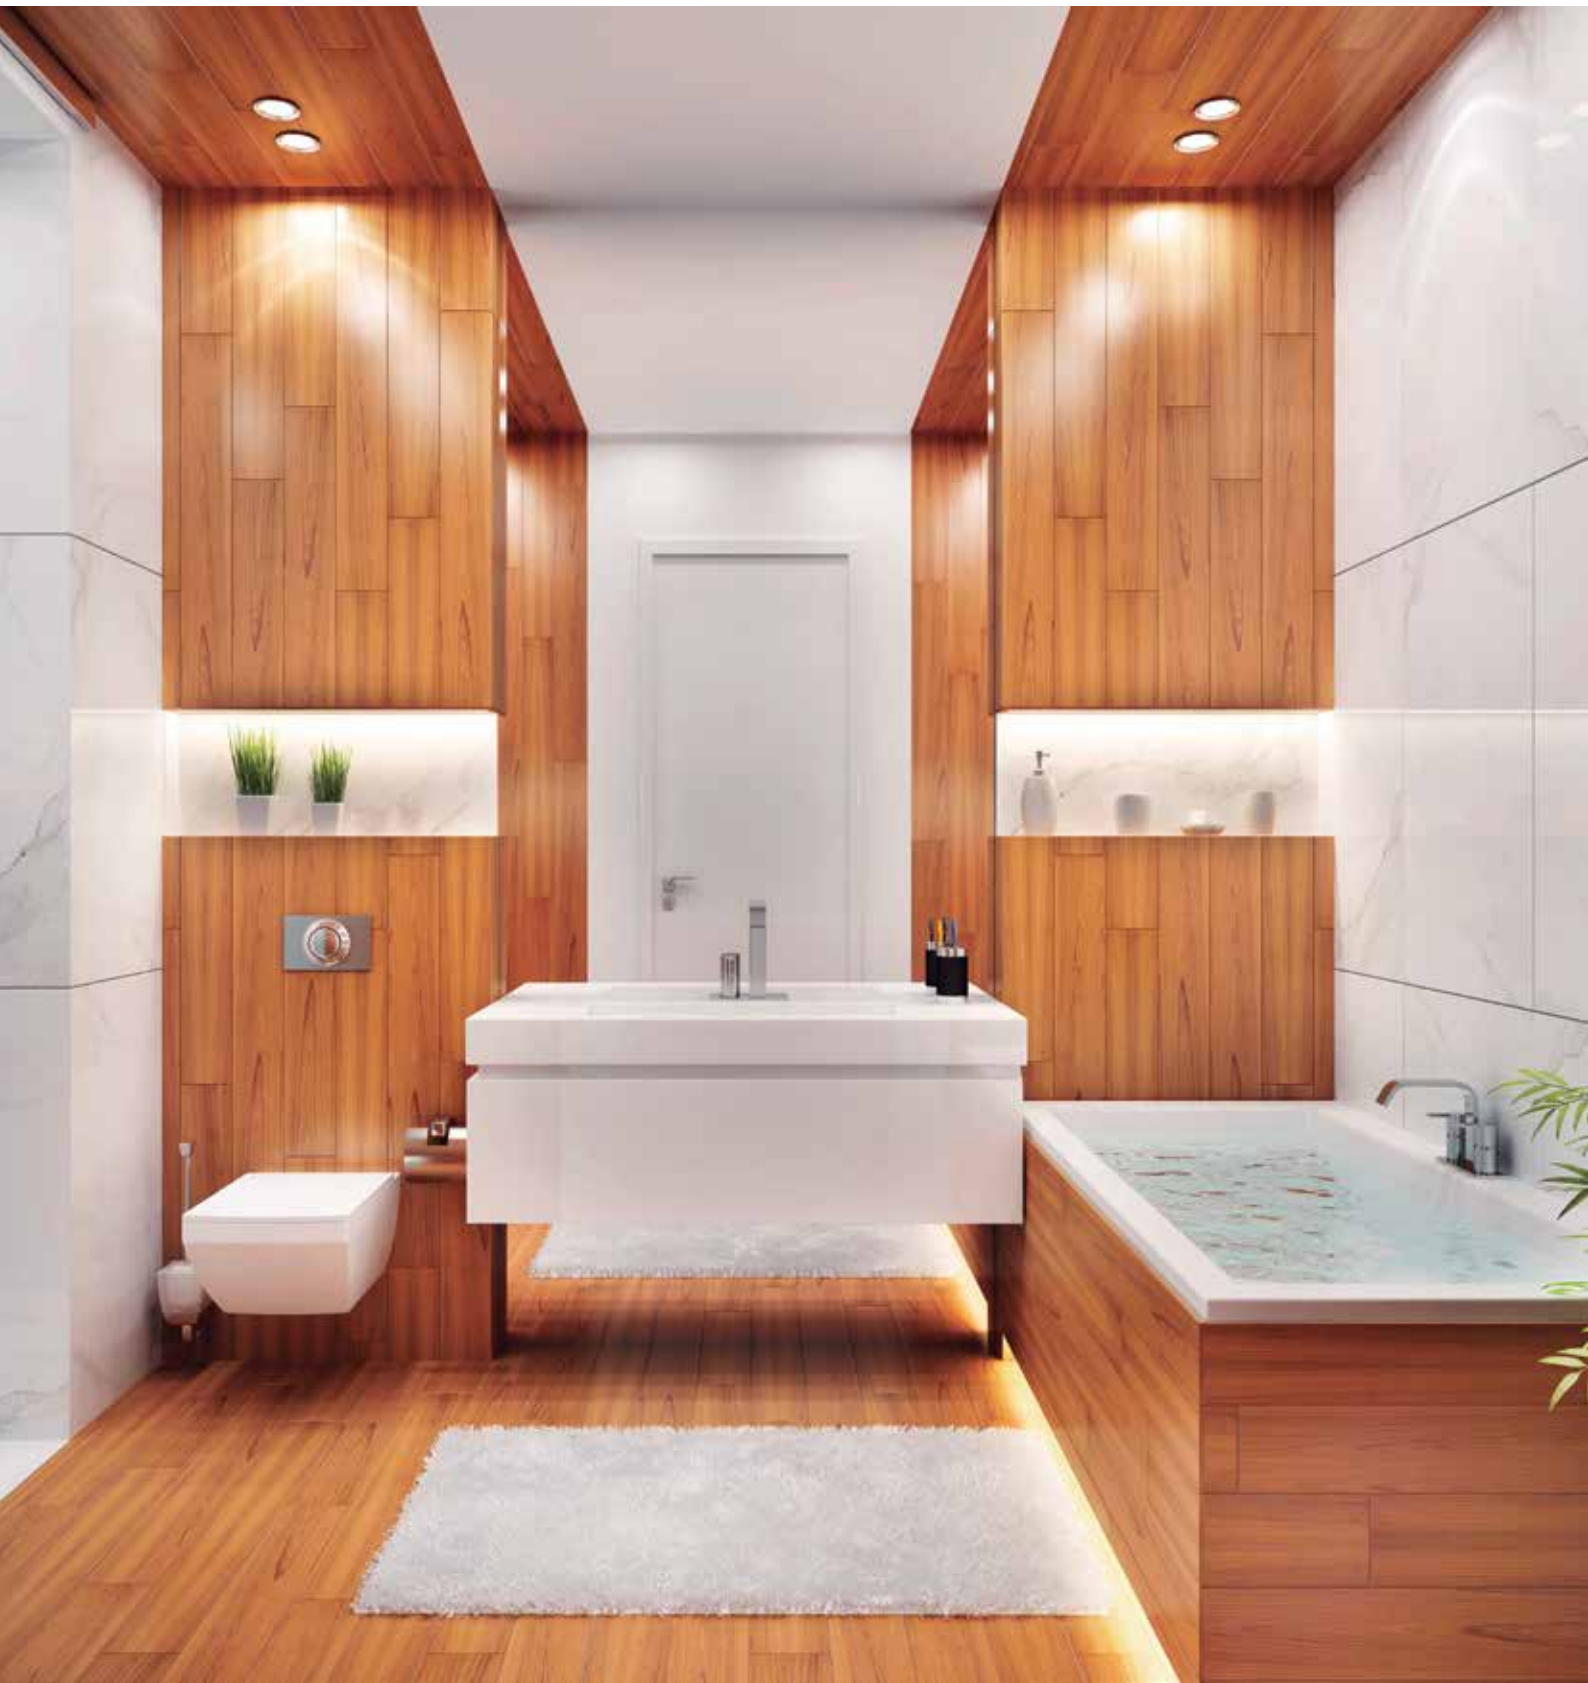

I Empotrable. Watertight. IP65



55307
7W
P. 357



DC553
Accesorios - RT2012
P. 357



DC553
Accesorios
P. 357



DC554
Accesorios
P. 357



55906
6W
P. 359



DC559
Accesorios
P. 359



53505
5W
P. 361



53510
10W
P. 362



53515
15W
P. 363



53522
22W
P. 364



53533
30W
P. 365



53710
10W
P. 366



53724
24W
P. 367



106D
Sin Tecnología
P. 368




107D
Sin Tecnología
P. 369



Exploded view diagram of the 55307 LED downlight. Components labeled include: Dimm Trailing Edge, CCT Switch 2700K-3000K-4000K, Plástico ABS / Plastique ABS, RT2012 ACCES. DC553, IP65, and various trim rings (55307-90, 55307-01, 55307-04, 55307-11, 55307-12). Includes a warning diagram showing correct and incorrect installation methods.

55307
Downlight LED Estando
Downlight LED Étanche

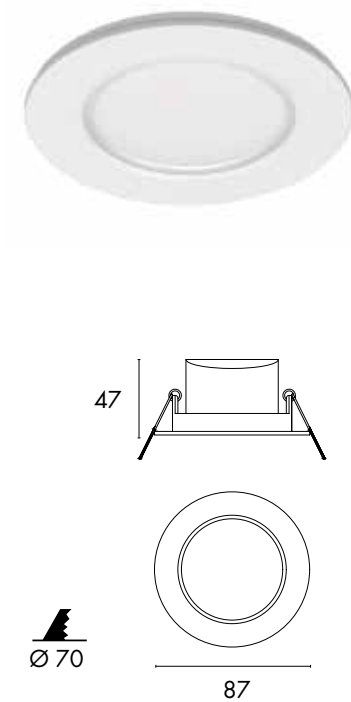

553 07 - 19 8 0 - 90

Table with 6 columns: 1 - Modelo, 2 - W, 3 - Driver, 4 - Marca Chip, 5 - K, 6 - Color. It lists technical specifications for the 55307 downlight, including power (7W), driver (19 - Trailing Edge), chip (8 - Bridgelux), and color options (90 Blanco T. / Blanc T.).

Accesorios no incluidos

- List of accessories not included: DC553 - RT2012, Aro para cubrir corte, and various trim rings (DC55301, DC55304, DC55311, DC55312, DC55401, DC55404, DC55411, DC55412, DC55490).

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10/ 25.000H - 120 lm/W (4000K) - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586

PVP Pag. 613




55906-90

55906-01

55906-12

55906

Downlight LED Estando
Downlight LED Étanche

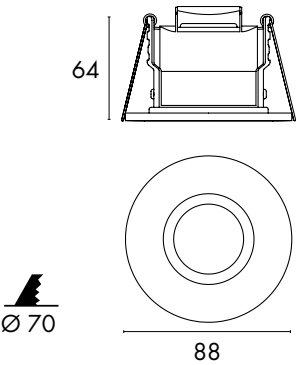

559 06 - 19 9 0 - 90

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
559	6	19 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9 Driver Integrado SMART CONTROL Pag. 586	9 - Everlight	0 - CCT Switch 2700 457 Lm Final 675 Lm Chip 3000 541 Lm Final 702 Lm Chip 4000 517 Lm Final 729 Lm Chip	90 Blanco T. / Blanc T.

Accesorios no incluidos		
Aro		
DC55906-01 - Negro/Noir		
DC55906-11 - Aluminio/Aluminium		
DC55906-12 - Niquel/Nickel		
Kit de Emergencia		
1EH-3	TCI	1 h
1EH-4	TCI	3 h

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10/ 30.000H - 135 lm/W (4000K) - RG0



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586


► PVP Pag. 613



53505

Downlight LED Estando

Downlight LED Étanche

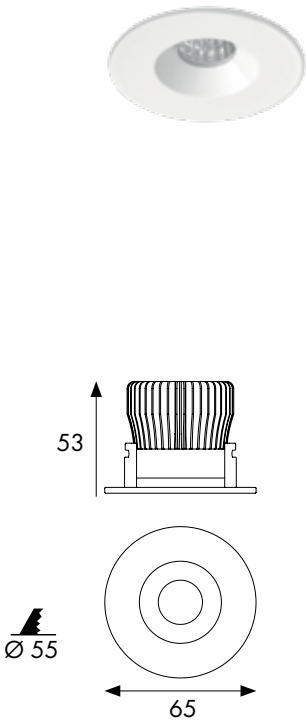

535 05 - 21 5 4 - 90

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
535	5	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V (4,2W) AC220-240V PF >0,7 52 - Trailing Edge (4,2W) AC200-240V PF >0,9 D2 - DALI/PUSH (4,2W) AC220-240V PF >0,95 SMART CONTROL Pag. 586	5 - Edison	3 - 3000 501 Lm Final 661 Lm Chip 4 - 4000 526 Lm Final 675 Lm Chip	90 Blanco T. / Blanc T.

▼ Accesorios no incluidos		
Kit de Emergencia		
1EH-3	TCI	1 h
1EH-4	TCI	3 h

LED CHIP: COB - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 135 lm/W (4000K) - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)

Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602

Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)

Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586

► PVP Pag. 613


INDOOR

Watertight | Empotrable. Luminaria con LED Integrado



53510

Downlight LED Estando
Downlight LED Étanche

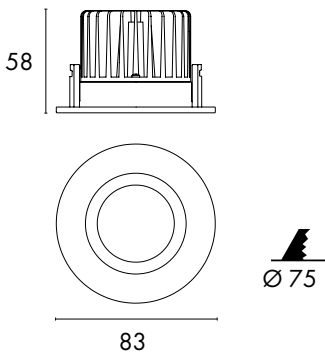

535 10 - 21 5 4 - 90

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
535	10	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 51 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,95 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95 SMART CONTROL Pag. 586	5 - Edison	3 - 3000 755 Lm Final 1353 Lm Chip 4 - 4000 793 Lm Final 1380 Lm Chip	90 Blanco T. / Blanc T.

▼ Accesorios no incluidos	
Kit de Emergencia	
2DCLEDK1	1 h
2DCLEDK2	3 h

LED CHIP: COB - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 138 lm/W (4000K) - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - [www.jisoiluminacion.com](#) (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en [www.jisoiluminacion.com](#)
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - [www.jisoiluminacion.com](#) (Descargar - Información Técnica)
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586

► PVP Pag. 613


INDOOR

Luminaria con LED Integrado. Empotrable | Watertight



53515

Downlight LED Estando
Downlight LED Étanche

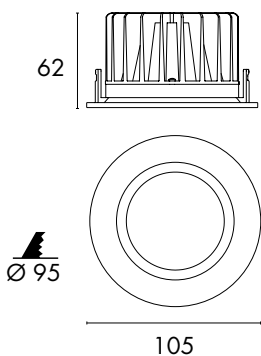

535 15 - 21 5 4 - 90

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
535	15	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 51 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95 SMART CONTROL Pag. 586	5 - Edison	3 - 3000 1261 Lm Final 1719 Lm Chip 4 - 4000 1323 Lm Final 1753 Lm Chip	90 Blanco T. / Blanc T.

▼ Accesorios no incluidos	
Kit de Emergencia	
2DCLEDK1	1 h
2DCLEDK2	3 h
2DCLEDK29	3 h

LED CHIP: COB - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 117 lm/W (4000K) - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - [www.jisoiluminacion.com](#) (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en [www.jisoiluminacion.com](#)
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - [www.jisoiluminacion.com](#) (Descargar - Información Técnica)
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586

► PVP Pag. 613


INDOOR

Watertight | Empotrable. Luminaria con LED Integrado



53522

Downlight LED Estando
Downlight LED Étanche

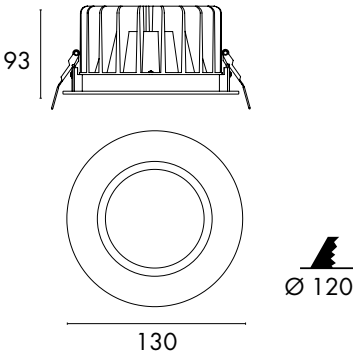

535 22 - 21 5 4 - 90

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
535	22	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,95 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 51 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95 SMART CONTROL Pag. 586	5 - Edison	3 - 3000 2143 Lm Final 2544 Lm Chip 4 - 4000 2250 Lm Final 2600 Lm Chip	90 Blanco T. / Blanc T.

▼ Accesorios no incluidos	
Kit de Emergencia	
2DCLEDK1	1 h
2DCLEDK2	3 h
2DCLEDK29	3 h

LED CHIP: COB - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 118 lm/W (4000K) - RG0



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - [www.jisoiluminacion.com](#) (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en [www.jisoiluminacion.com](#)
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - [www.jisoiluminacion.com](#) (Descargar - Información Técnica)
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586

► PVP Pag. 613


INDOOR

Luminaria con LED Integrado. Empotrable | Watertight



53533

Downlight LED Estando
Downlight LED Étanche

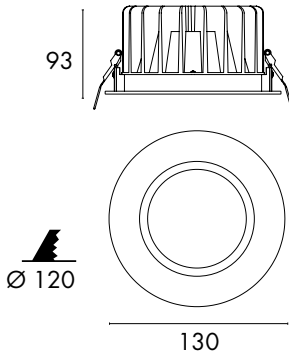

535 33 - 21 5 4 - 90

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
535	30	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 37 - 1-10V AC220-240V PF >0,95 51 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95 SMART CONTROL Pag. 586	5 - Edison	3 - 3000 3000 Lm Final 3562 Lm Chip 4 - 4000 3150 Lm Final 3640 Lm Chip	90 Blanco T. / Blanc T.

▼ Accesorios no incluidos	
Kit de Emergencia	
2DCLEDK1	1 h
2DCLEDK2	3 h
2DCLEDK29	3 h

LED CHIP: COB - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 121 lm/W (4000K) - RG0




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - [www.jisoiluminacion.com](#) (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en [www.jisoiluminacion.com](#)
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - [www.jisoiluminacion.com](#) (Descargar - Información Técnica)
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586

► PVP Pag. 613



53710

Downlight LED Estando
Downlight LED Étanche



537 10 - 21 8 4 - 90

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
537	10	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 51 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,95 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95 SMART CONTROL Pag. 586	8 - Sanan	3 - 3000 873 Lm Final 1080 Lm Chip 4 - 4000 922 Lm Final 1080 Lm Chip	90 Blanco T. / Blanc T.

▼ Accesorios no incluidos	
Kit de Emergencia	
2DCLEDK1	1 h
2DCLEDK2	3 h
2DCLEDK29	3 h

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10/50.000H - 120 lm/W (4000K) - RG1




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586

► PVP Pag. 613



53724

Downlight LED Estando
Downlight LED Étanche



537 24 - 21 8 4 - 90

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
537	24	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 37 - 1-10V AC220-240V PF >0,95 51 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95 SMART CONTROL Pag. 586	8 - Sanan	3 - 3000 2201 Lm Final 2916 Lm Chip 4 - 4000 2217 Lm Final 2916 Lm Chip	90 Blanco T. / Blanc T.

▼ Accesorios no incluidos	
Kit de Emergencia	
2DCLEDK1	1 h
2DCLEDK2	3 h
2DCLEDK29	3 h

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 120 lm/W (4000K) - RG1




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586

► PVP Pag. 613



106D

Empotrable Estando
Encastré Étanche

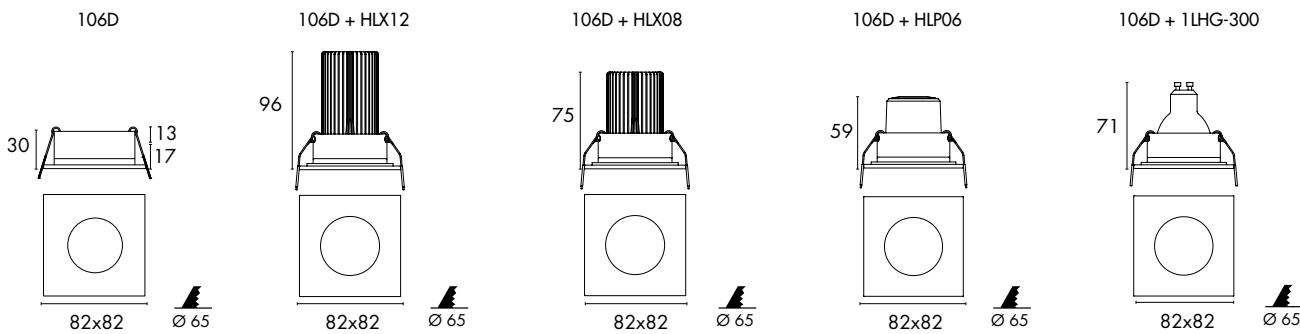

106D - 90 + HLX 12 - 21 5 4

1 - Modelo	2 - Color	1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K
106D	 	HLX	12	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 51 - Trailing Edge (10W) AC220-240V PF >0,95 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95	5 - Edison CRI>90 L70B10/ 50.000h 138 lm/W RG1	2 - 2700 1207 Lm Final 1572 Lm Chip 3 - 3000 1238 Lm Final 1620 Lm Chip 4 - 4000 1300 Lm Final 1656 Lm Chip
		HLX	8	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95	5 - Edison CRI>90 L70B10/ 50.000h 138 lm/W RG1	2 - 2700 828 Lm Final 1048 Lm Chip 3 - 3000 849 Lm Final 1080 Lm Chip 4 - 4000 891 Lm Final 1104 Lm Chip
		HLP	6	19 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9	9 - Everlight CRI>80 L70B10/ 25.000h 130 lm/W RG1	0 - CCT Switch 3000 432 Lm Final 675 Lm Chip 4000 467 Lm Final 702 Lm Chip
		1LHG-300	5 GU-10	ON-OFF AC220-240V PF >0,5	9 - Everlight	0 - CCT Switch 3000-4000




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

PVP Pag. 613



107D

Empotrable Estando
Encastré Étanche

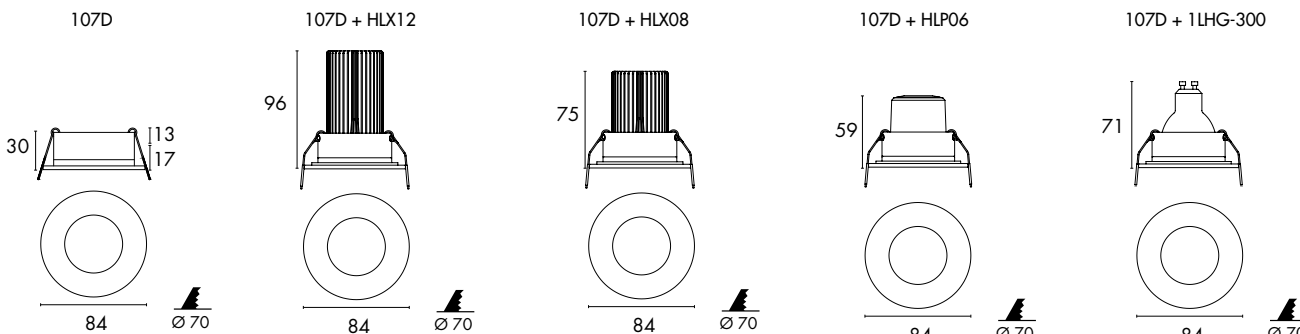

107D - 90 + HLX 12 - 21 5 4

1 - Modelo	2 - Color	1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K
107D	 	HLX	12	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 51 - Trailing Edge (10W) AC220-240V PF >0,95 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95	5 - Edison CRI>90 L70B10/ 50.000h 138 lm/W RG1	2 - 2700 1207 Lm Final 1572 Lm Chip 3 - 3000 1238 Lm Final 1620 Lm Chip 4 - 4000 1300 Lm Final 1656 Lm Chip
		HLX	8	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95	5 - Edison CRI>90 L70B10/ 50.000h 138 lm/W RG1	2 - 2700 828 Lm Final 1048 Lm Chip 3 - 3000 849 Lm Final 1080 Lm Chip 4 - 4000 891 Lm Final 1104 Lm Chip
		HLP	6	19 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9	9 - Everlight CRI>80 L70B10/ 25.000h 130 lm/W RG1	0 - CCT Switch 3000 432 Lm Final 675 Lm Chip 4000 467 Lm Final 702 Lm Chip
		1LHG-300	5 GU-10	ON-OFF AC220-240V PF >0,5	9 - Everlight	0 - CCT Switch 3000-4000



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

PVP Pag. 613



| Panel



I Panel. IP65



36540
40W

jisoiluminacion.com



I Panel. Ambience



39837
26W, 30W, 33W, 37W
Alta Eficiencia
P. 375




32440
40W
Producto Destacado
P. 377




32428
28W
Uso Intensivo
P. 379




32940
40W
Difusor Microprismático
P. 381




39137
26W, 30W, 33W, 37W
Alta Eficiencia
P. 383



32140
40W
Difusor Ácido
P. 385



32128
28W
Uso Intensivo
jisoiluminacion.com



32740
40W
Difusor Microprismático
P. 387



32980
80W
Difusor Ácido
P. 389



32256
56W
Uso Intensivo
P. 391



32280
80W
Difusor Microprismático
P. 393

I Panel. Accesorios



DC30040-3
Acc Empotramiento
P. 395



DC30140-3
Acc Empotramiento
P. 395



DC30180-3
Acc Empotramiento
P. 395



DC31036-2
Acc Empotramiento
P. 397



DC6060-4
Acc Superficie
P. 399



DC12030-4
Acc Superficie
P. 399



DC12060-4
Acc Superficie
P. 399



DC32440-4
Acc Superficie
P. 399



DC32140-4
Acc Superficie
P. 399



DC32280-4
Acc Superficie
P. 399




DC31640-0
Acc Seguridad
P. 400



DC31036-1
Acc Colgante
P. 401

INDOOR

Ambience | Panel. Luminaria con LED Integrado

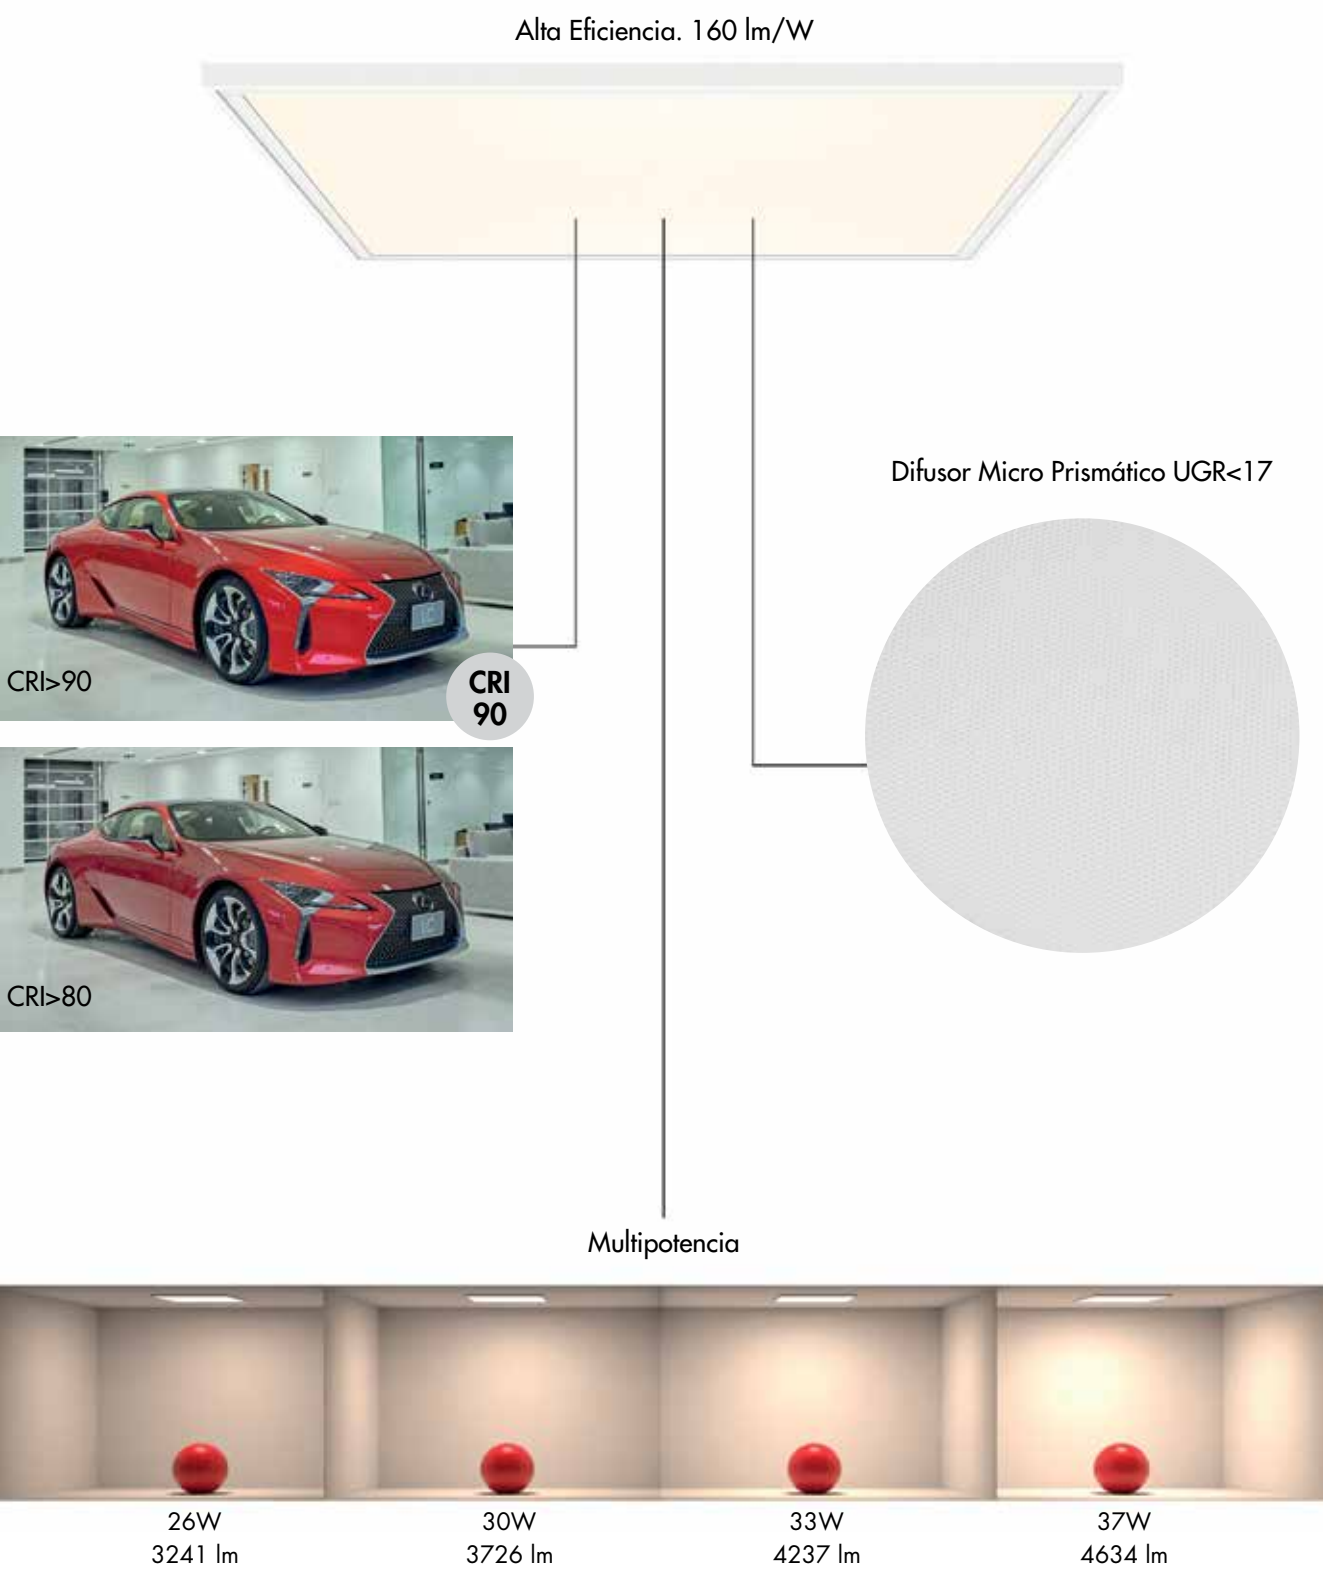

Se debe considerar que los paneles con CRI>90 no deberían colocarse junto con paneles CRI>80, ya que, aunque los chips LED que lo integran tengan la misma temperatura de color, la diferencia de CRI hace que, a la vista, puedan parecer temperaturas de color distintas.



Il faut considérer que les panneaux avec CRI>90 ne doivent pas être misent ensemble avec ceux qui ont CRI>80, car, même si les puces LED ont la même température de la couleur, la différence de CRI provoque, à l'œil, des différences visibles de la couleur.

INDOOR

Luminaria con LED Integrado. Panel | Ambience

39837

Panel LED (para techo Armstrong). Mayor eficiencia y CRI>90
Panneau LED (pour toit Armstrong). Efficacité accrue et CRI>90

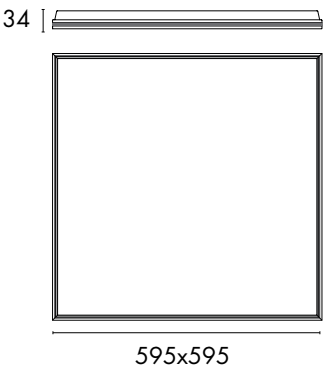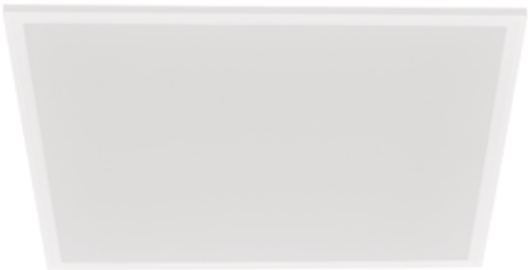

398 37 - 29 8 4 - 90
1 2 3 4 5 6

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color	▼ Accesorios no incluidos
398	26 30 33 37	29 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 37 - 1-10V AC220-240V PF >0,9 D7 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95	8 - Sanan	4 - 4000 26W- 3241 Lm Final 30W- 3726 Lm Final 33W- 4237 Lm Final 37W- 4634 Lm Final 5210 Lm Chip	90 Blanco T. / Blanc T.	
						Kit de Emergencia
						2DCLEDK1 1 h
						2DCLEDK2 3 h
						2DCLEDK5 3 h
						2DCLEDK29 3 h

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>90 - L80B10 / 50.000H - 160lm/W - RG1




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)

► PVP Pag. 613



Driver de alta calidad y sin Flickering


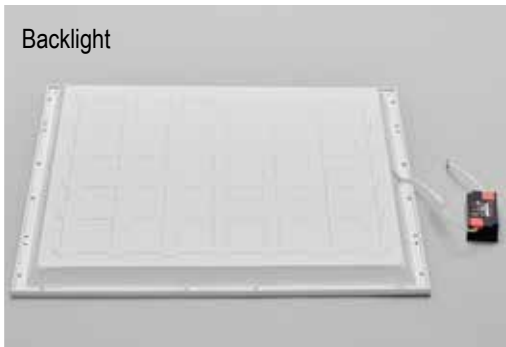


Backlight

32440

Panel LED (para Techo Armstrong) UGR<19

Panneau LED (pour toit Armstrong) UGR<19

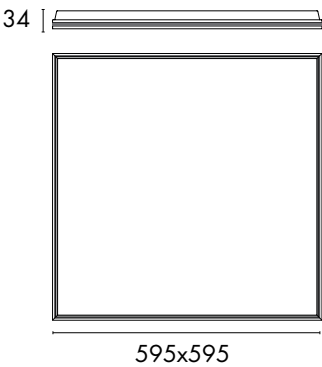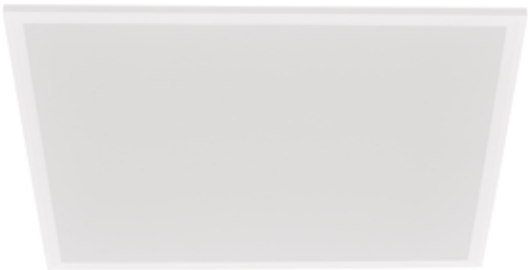

Las zonas oscuras pueden ser visibles cuando el nivel de atenuación es inferior al 40%.

324 40 - 29 8 4 - 90

1 2 3 4 5 6

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
324	40	29 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 37 - 1-10V AC220-240V PF >0,95 51 - Trailing Edge (36W) AC220-240V PF >0,9 D7 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95 SMART CONTROL Pag. 586	8 - Sanan	3 - 3000 3932 Lm Final 4882 Lm Chip 4 - 4000 4054 Lm Final 4882 Lm Chip 6 - 6500 4297 Lm Final 4882 Lm Chip	90 Blanco T. / Blanc T.

▼ Accesorios no incluidos	
Kit de Emergencia	
2DCLEDK1	1 h
2DCLEDK2	3 h
2DCLEDK5	3 h
2DCLEDK29	3 h

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L80B10 / 54.000H - 136m/w (4000K) - RG0



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)

Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com

Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602

Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)

Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586

► PVP Pag. 613





Driver de alta calidad, sin Flicker.
Más horas de uso, pantalla diseñada para instalaciones como pasillos, vestíbulos, ...
Producto especialmente diseñado para facilitar el uso intensivo y mejorar, en condiciones normales de funcionamiento, la vida útil de la pantalla.

Driver qualité, pas de scintillement.
Plus d'heures d'utilisation, écran conçu pour des installations telles que couloirs, vestibules, ...
Produit spécialement conçu pour faciliter l'utilisation intensive et améliorer, dans des conditions normales de fonctionnement, la durée de vie de l'écran.

32428

Panel LED (para Techo Armstrong) UGR<17
Panneau LED (pour toit Armstrong) UGR<17

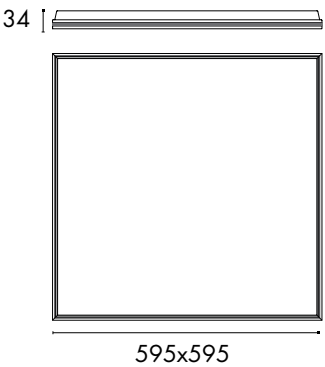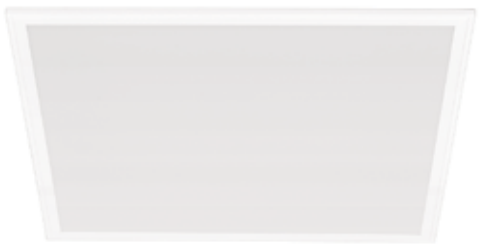

324 28 - 21 8 4 - 90

1 2 3 4 5 6

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
324	28	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 37 - 1-10V AC220-240V PF >0,9 51 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9 D7 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95 SMART CONTROL Pag. 586	8 - Sanan	4 - 4000 2854 lm Final 3417 lm Chip	90 Blanco T. / Blanc T.

▼ Accesorios no incluidos	
Kit de Emergencia	
2DCLEDK1	1 h
2DCLEDK2	3 h
2DCLEDK5	3 h
2DCLEDK29	3 h

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L80B10/54.000H - 136 lm/W (4000K) - RG1




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586

► PVP Pag. 613

INDOOR

Ambience I Panel. Luminaria con LED Integrado

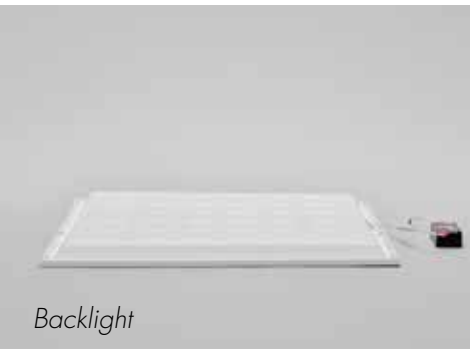


INDOOR

Luminaria con LED Integrado. Panel I Ambience

32940

Panel LED (para Techo Armstrong) UGR<17
Panneau LED (pour toit Armstrong) UGR<17

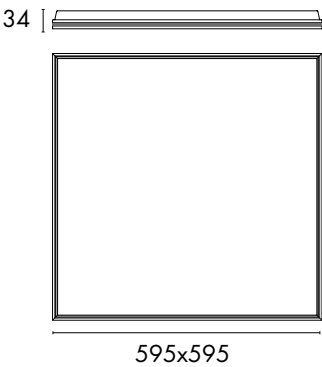

329 40 - 29 8 4 - 90

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
329	40	29 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 37 - 1-10V AC220-240V PF >0,95 51 - Trailing Edge (36W) AC220-240V PF >0,9 D7 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95 SMART CONTROL Pag. 586	8 - Sanan	3 - 3000 3903 Lm Final 4882 Lm Chip 4 - 4000 4024 Lm Final 4882 Lm Chip 6 - 6500 4265 Lm Final 4882 Lm Chip	90 Blanco T. / Blanc T.

▼ Accesorios no incluidos	
Kit de Emergencia	
2DCLEDK1	1 h
2DCLEDK2	3 h
2DCLEDK5	3 h
2DCLEDK29	3 h

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L80B10 / 54.000H - 136lm/W (4000K) - RG0



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586

► PVP Pag. 613

Alta Eficiencia. 160 lm/W




CRI>90




CRI>80

Difusor Micro Prismático UGR<17

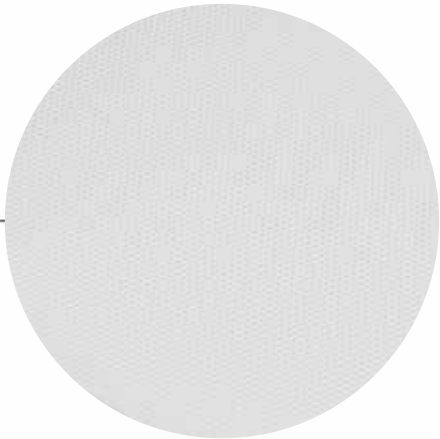

Multipotencia

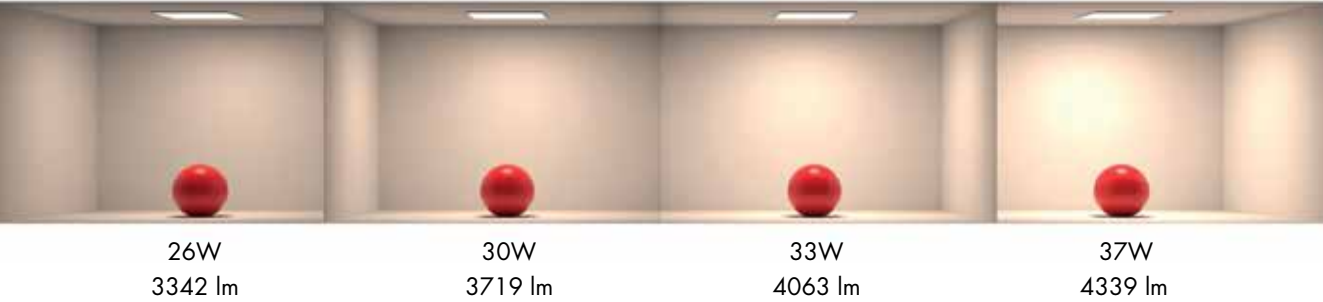


Se debe considerar que los paneles con CRI>90 no deberían colocarse junto con paneles CRI>80, ya que, aunque los chips LED que lo integran tengan la misma temperatura de color, la diferencia de CRI hace que, a la vista, puedan parecer temperaturas de color distintas.

Il faut considérer que les panneaux avec CRI>90 ne doivent pas être misent ensemble avec ceux qui ont CRI>80, car, même si les puces LED ont la même température de la couleur, la différence de CRI provoque, à l'œil, des différences visibles de la couleur.

39137

Panel LED (para techo Armstrong). Mayor eficiencia y CRI>90
Panneau LED (pour toit Armstrong). Efficacité accrue et CRI>90

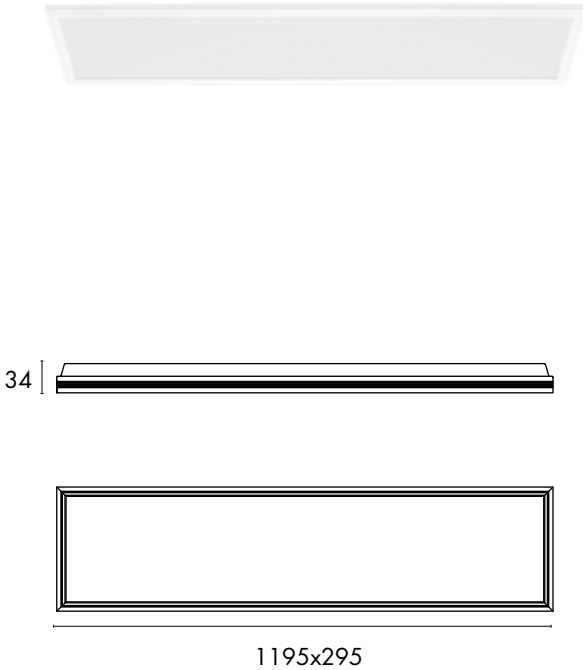

391 37 - 29 8 4 - 90

1 2 3 4 5 6


1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color		
391		 29 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9	8 - Sanan	4 -  4000 26W- 3342 Lm Final 30W- 3719 Lm Final 33W- 4063 Lm Final 37W- 4339 Lm Final 5210 Lm Chip	 90 Blanco T. / Blanc T.	▼ Accesorios no incluidos	
	26					Kit de Emergencia	
	30						
	33	 37 - 1-10V AC220-240V PF >0,9					
	37	 D7 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95					
						2DCLEDK1	1 h
						2DCLEDK2	3 h
						2DCLEDK5	3 h
						2DCLEDK29	3 h

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>90 - L80B10/50.000H - 160 lm/W - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)

► PVP Pag. 613

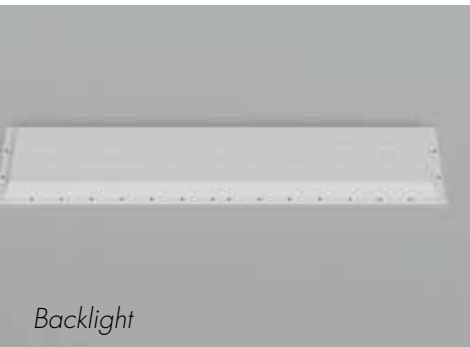


INDOOR

Luminaria con LED Integrado. Panel I Ambience

32140

Panel LED (para Techo Armstrong) UGR<19
Panneau LED (pour toit Armstrong) UGR<19



1195x295

321 40 - 29 8 4 - 90
1 2 3 4 5 6

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
321	40	29 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 37 - 1-10V AC220-240V PF >0,95 51 - Trailing Edge (36W) AC220-240V PF >0,9 D7 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95 SMART CONTROL Pag. 586	8 - Sanan	4 - 4000 3991 Lm Final 4882 Lm Chip	90 Blanco T. / Blanc T.


▼ Accesorios no incluidos	
Kit de Emergencia	
2DCLEDK1	1 h
2DCLEDK2	3 h
2DCLEDK5	3 h
2DCLEDK29	3 h

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L80B10 / 54.000H - 136lm/W (4000K) - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586

► PVP Pag. 613

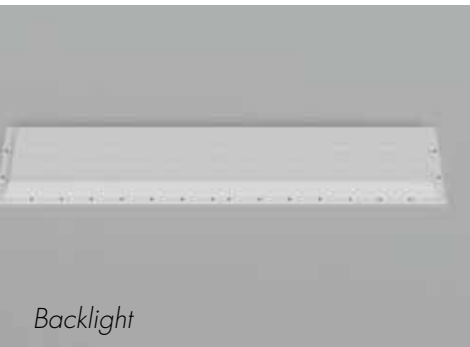

INDOOR

Luminaria con LED Integrado. Panel I Ambience

32740

Panel LED (para Techo Armstrong) UGR<17
Panneau LED (pour toit Armstrong) UGR<17



34 |



1195x295

327 40 - 29 8 4 - 90
1 2 3 4 5 6

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
327	40	29 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 37 - 1-10V AC220-240V PF >0,95 51 - Trailing Edge (36W) AC220-240V PF >0,9 D7 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95 SMART CONTROL Pag. 586	8 - Sanan	4 - 4000 3991 Lm Final 4882 Lm Chip	90 Blanco T. / Blanc T.

▼ Accesorios no incluidos

Kit de Emergencia	
2DCLEDK1	1 h
2DCLEDK2	3 h
2DCLEDK5	3 h
2DCLEDK29	3 h

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L80B10 / 54.000H - 136lm/W (4000K) - RG1




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586

► PVP Pag. 613



Panel Anti-Glare
(Difusor Micro Prismático)

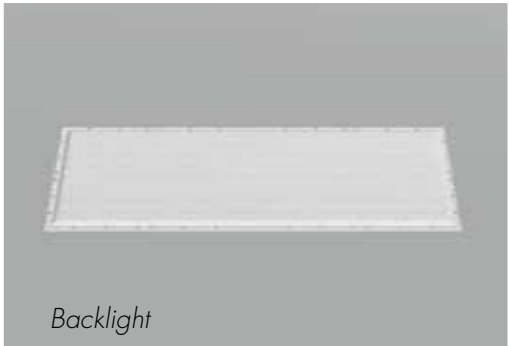

Backlight




Driver de alta calidad y sin Flickering

32980

Panel LED (para Techo Armstrong) UGR<17
Panneau LED (pour toit Armstrong) UGR<17



2 Driver incluidos
*Se necesita 1 EMK por cada driver



1195x595

329 80 - 29 8 4 - 90

1 2 3 4 5 6

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
329	80	29 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 37 - 1-10V AC220-240V PF >0,95 51 - Trailing Edge (72W) AC220-240V PF >0,9 D7 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95 SMART CONTROL Pag. 586	8 - Sanan	4 - 4000 8099 Lm Final 10017 Lm Chip	90 Blanco T. / Blanc T.

▼ Accesorios no incluidos

Kit de Emergencia	
2DCLEDK1	1 h
2DCLEDK2	3 h
2DCLEDK5	3 h
2DCLEDK29	3 h

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L80B10 / 54.000H - 139lm/W (4000K) - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586

► PVP Pag. 613



Driver de alta calidad, sin Flicker.
Más horas de uso, pantalla diseñada para instalaciones como pasillos, vestíbulos, ...
Producto especialmente diseñado para facilitar el uso intensivo y mejorar, en condiciones normales de funcionamiento, la vida útil de la pantalla.



Driver qualité, pas de scintillement.
Plus d'heures d'utilisation, écran conçu pour des installations telles que couloirs, vestibules, ...
Produit spécialement conçu pour faciliter l'utilisation intensive et améliorer, dans des conditions normales de fonctionnement, la durée de vie de l'écran.

32256

Panel LED (para Techo Armstrong) UGR<19
Panneau LED (pour toit Armstrong) UGR<19



2 Driver incluidos
*Se necesito 1 EMK por cada driver



1195x595

322 56 - 21 8 4 - 90

1 2 3 4 5 6

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
322	56	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 37 - 1-10V AC220-240V PF >0,9 51 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9 D7 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95 SMART CONTROL Pag. 586	8 - Sanan	4 - 4000 5619 Lm Final 7006 Lm Chip	90 Blanco T. / Blanc T.

▼ Accesorios no incluidos

Kit de Emergencia	
2DCLEDK1	1 h
2DCLEDK2	3 h
2DCLEDK5	3 h
2DCLEDK29	3 h

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L80B10/54.000H - 139 lm/W (4000K) - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586


► PVP Pag. 613

INDOOR

Ambience I Panel. Luminaria con LED Integrado



Anti-Glare Panel
(Micro Prismatic Diffuser)

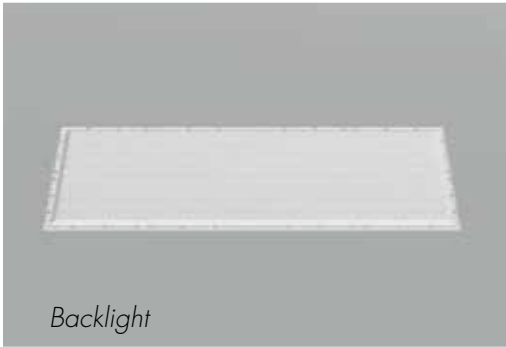

Backlight



Driver de alta calidad y sin Flickering

INDOOR

Luminaria con LED Integrado. Panel I Ambience

32280


Panel LED (para Techo Armstrong)
Panneau LED (pour toit Armstrong)



2 Driver incluidos

*Se necesito 1 EMK por cada driver

34 |



1195x595

322 80 - 29 8 4 - 90
1 2 3 4 5 6

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
322	80	29 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 37 - 1-10V AC220-240V PF >0,95 51 - Trailing Edge (72W) AC220-240V PF >0,9 D7 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95 SMART CONTROL Pag. 586	8 - Sanan	4 - 4000 8027 Lm Final 10017 Lm Chip	90 Blanco T. / Blanc T.

▼ Accesorios no incluidos

Kit de Emergencia	
2DCLEDK1	1 h
2DCLEDK2	3 h
2DCLEDK5	3 h
2DCLEDK29	3 h

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L80B10 / 54.000H - 139lm/w (4000K) - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586


► PVP Pag. 613



DC3___0-3
Marco de empotramiento para panel
Cadre pour encastrer panneau led


DC30040-3 - 90

1 - Ref.	2 - Color	Accesorios para referencias
DC30040-3-	90 Blanco T. / Blanc T.	36540, 39837, 32940, 32428, 32440

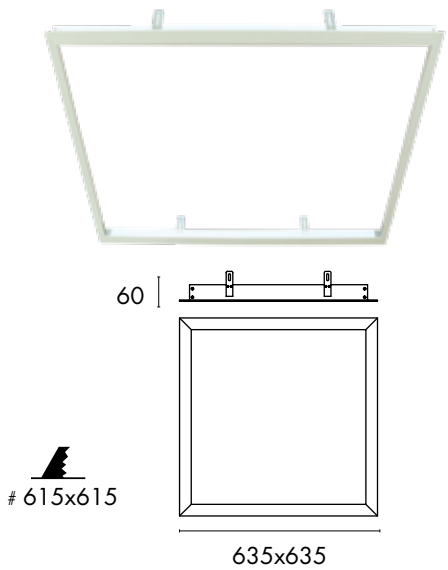


DC30140-3 - 90

1 - Ref.	2 - Color	Accesorios para referencias
DC30140-3-	90 Blanco T. / Blanc T.	39137, 32740, 32128, 32140

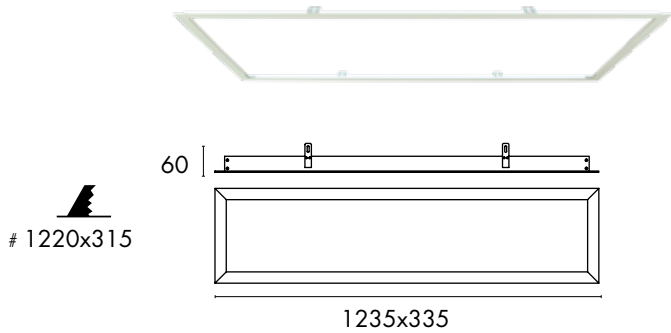

DC30180-3 - 90

1 - Ref.	2 - Color	Accesorios para referencias
DC30180-3-	90 Blanco T. / Blanc T.	32980, 32256, 32280

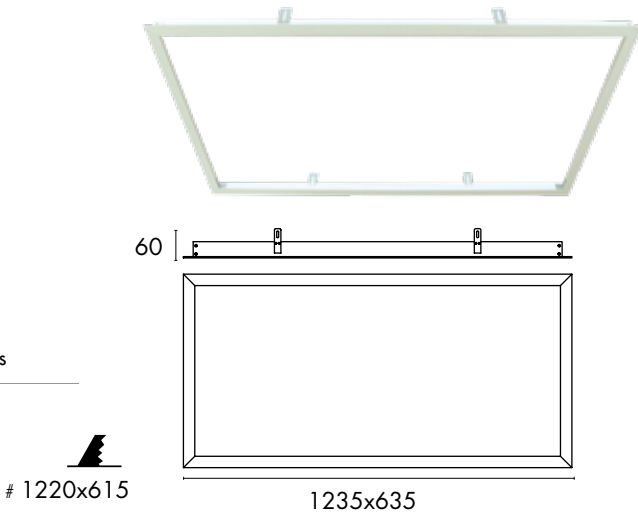


Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

► PVP Pag. 613



DC31036-2

Set de accesorios para empotramiento de paneles
Set d'accessoires pour encastrer les panneaux




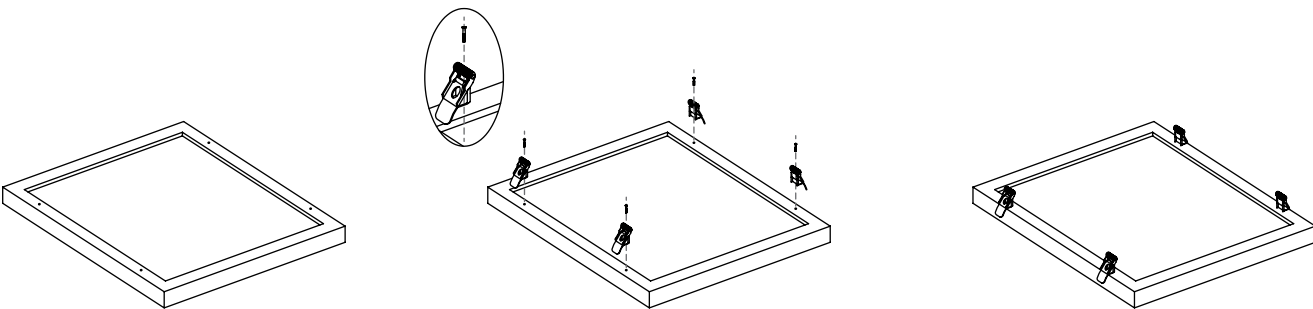


DC31036-2

1 - Ref.	1 Set - Accesorios para referencias	2 Set - Accesorios para referencias
DC31036-2	36540, 39837, 32940, 32428, 32440	39137, 32740, 32128, 32140 ,32980, 32256, 32280








Ref.	Corte / Couper
36540, 39837, 32940, 32428, 32440	# 590x590 mm
39137, 32740, 32128, 32140	# 1190x290 mm
32980, 32256, 32280	#1190x590 mm

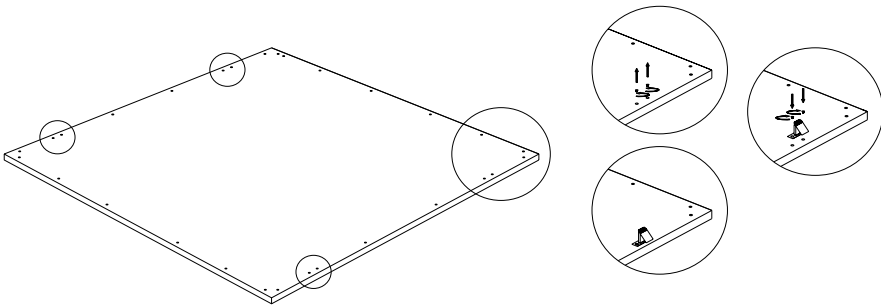

Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

► PVP Pag. 613

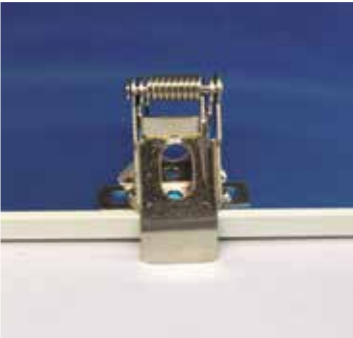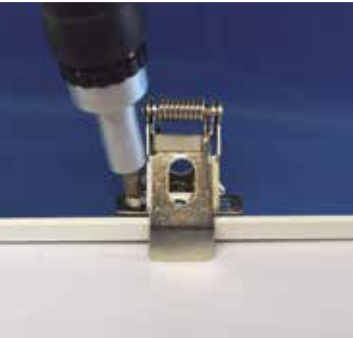


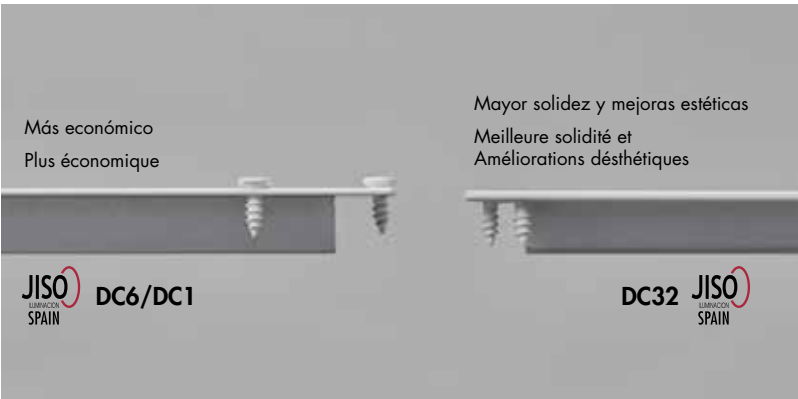
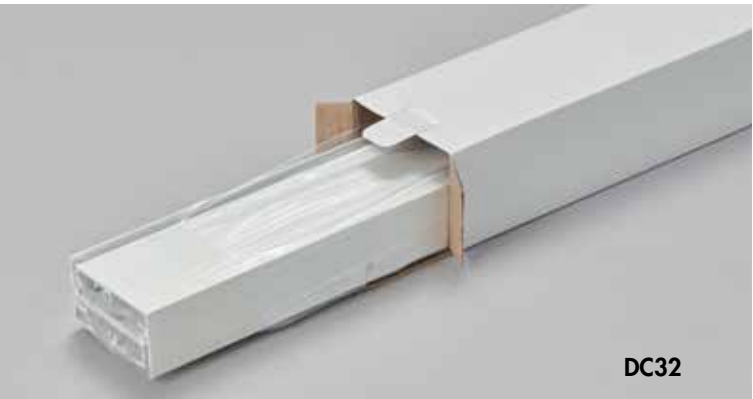
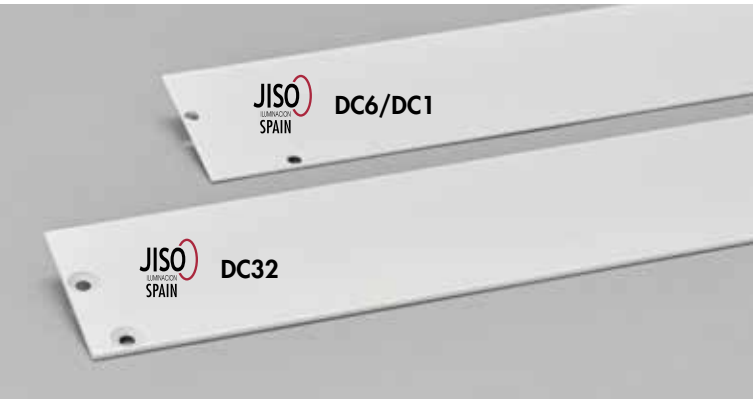


INDOOR
Accesorios. Superficie | Panel

DC____-4
Marco de superficie
Cadre en saillie pour panneau


DC32440-4

1 - Ref.	Color	Accesorios para referencias
DC32440-4	Blanco T. / Blanc T.	36540, 39837, 32940, 32428, 32440
DC6060-4	Blanco T. / Blanc T.	36540, 38737, 32940, 32428, 32440

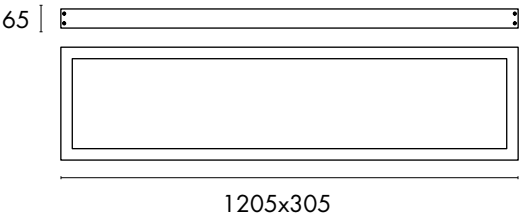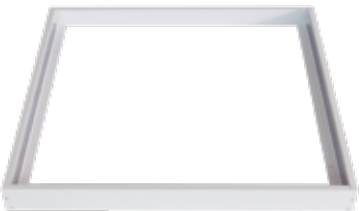

DC32140-4

1 - Ref.	Color	Accesorios para referencias
DC32140-4	Blanco T. / Blanc T.	39137, 32740, 32128, 32140
DC12030-4	Blanco T. / Blanc T.	39137, 2740, 32128, 32140

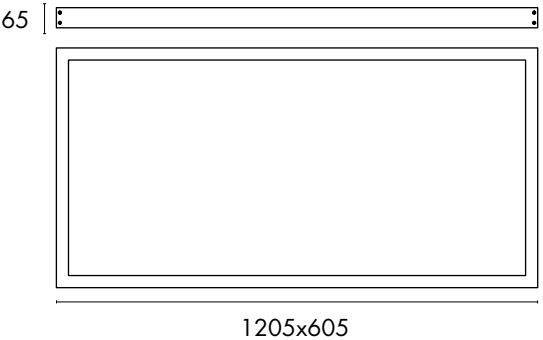

DC32280-4

1 - Ref.	Color	Accesorios para referencias
DC32280-4	Blanco T. / Blanc T.	32980, 32256, 32280
DC12060-4	Blanco T. / Blanc T.	32980, 32256, 32280



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

► PVP Pag. 613



DC31036-1



DC31640-0

1 - Ref.	Accesorios para referencias
DC31640-0	36540, 39837, 32940, 32428, 32440, 39137, 32740, 32128, 32140 ,32980, 32256, 32280




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

► PVP Pag. 613

DC31640-0

Cable de seguridad para Panel de LED 600x600, 1200x300, 1200x600


Câble de sécurité pour Panneau LED 600x600, 1200x300, 1200x600

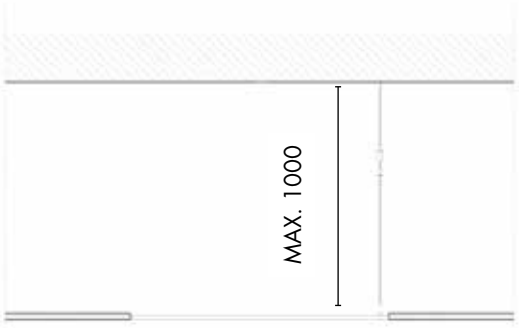

DC31036-1


Accesorio para suspensión panel 600x600, 1200x600, 1200 y 300 (set 2 piezas)

Accessoire pour panneau en suspension 600x600, 1200x600 et 1200x300 (set 2 pièces)

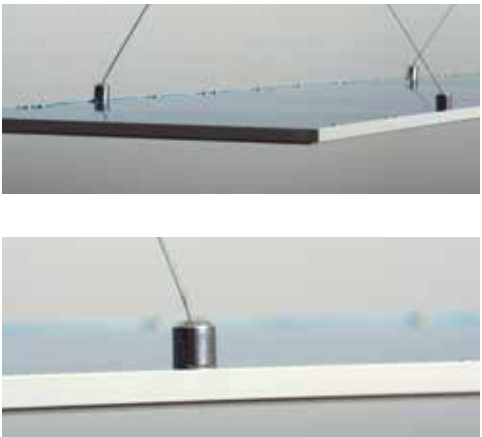


DC31036-1

1 - Ref.	1 Set - Accesorios para referencias	2 Set - Accesorios para referencias
DC31036-1	36540, 39837, 32940, 32428, 32440	39137, 32740, 32128, 32140 ,32980, 32256, 32280

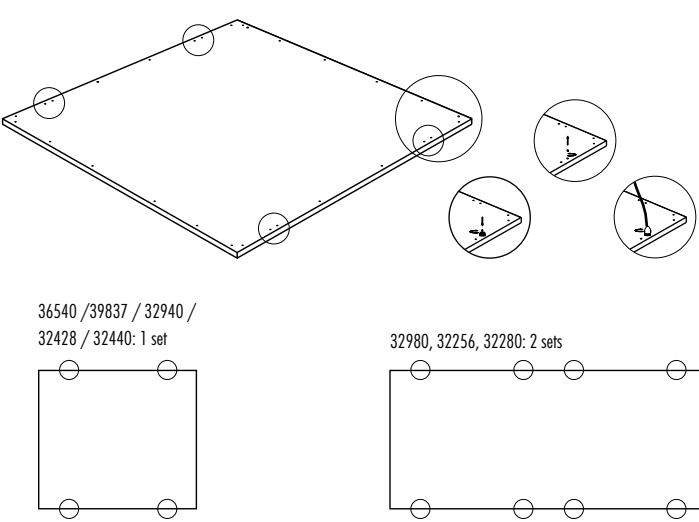

Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

► PVP Pag. 613

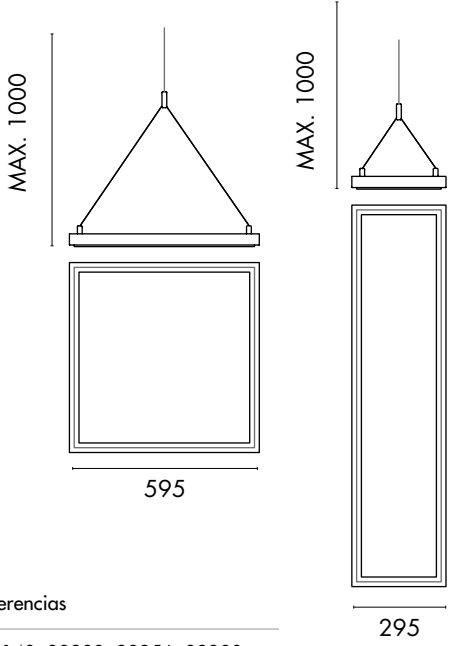



| Superficie

I Superficie. Dots



EAGLE S5L
10W
P. 407



HAWK S12
12W
jisoiluminacion.com



HAWK S18
18W
jisoiluminacion.com



HAWK S24
24W
jisoiluminacion.com

I Superficie. Tubule



SLATE S10
10W
jisoiluminacion.com



SLATE S20
20W
jisoiluminacion.com



I Superficie. Technical



29010
10W
P. 409



26308
8W
P. 410



26314
14W
P. 411



26324
24W
P. 412



26330
30W
P. 413



26408
8W
P. 414



26414
14W
P. 415



26424
24W
P. 416



26430
30W
P. 417



21606
6W
P. 418



21612
12W
P. 419



21618
18W
P. 420



21406
6W
P. 421



21412
12W
P. 422



21418
18W
P. 423



25015
15W - Sensor
P. 424




27020
20W - Sensor
P. 425





EAGLE S5L

Dots



7ID201 10 - 21 N 3 - 9001

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
7ID201	10	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,5	A - 15° J - 30° N - 45°	3 - 3000 800 Lm Final 1130 Lm Chip (45°) 4 - 4000 840 Lm Final 1200 Lm Chip (45°)	9001 Blanco T.-Negro / Blanc T.-Noir 9009 Blanco T.-Oro T. / Blanc T.-Or T. 9090 Blanco T. / Blanc T.

▼ Accesorios no incluidos

Kit de Emergencia	
2DCLEDK1	1 h
2DCLEDK2	3 h

LED CHIP: SMD 3030 - CRI>90 - L70/B10 / 50.000H - 120 lm/W (4000K) - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com

► PVP Pag. 613

INDOOR

Technical | Superficie. Luminaria con LED Integrado




INDOOR

Luminaria con LED Integrado. Superficie | Technical

29010

Downlight LED Superficie
Luminaire en Saillie

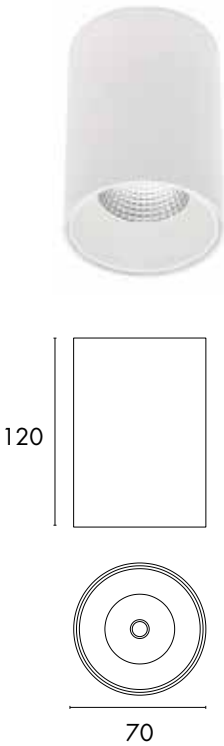

290 10 - 28 8 3 - 90

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
290	10	28 - ON-OFF AC220-240V PF >0,5	8 - Edison	3 - 3000 915 Lm Final 1353 Lm Chip 4 - 4000 941 Lm Final 1380 Lm Chip	01 Negro / Noir 08 Gris / Gris 90 Blanco T. / Blanc T.

LED CHIP: COB - CRI>80 - L70/B10 / 50.000H - 113 lm/W (4000K) - RG1




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)

► PVP Pag. 613



26308

Downlight LED Superficie
Luminaire en Saillie

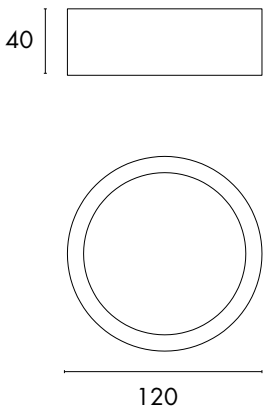

Mejorado
Mayor estanqueidad IP43
Mejor estética sin tornillos ni ranuras
Fácil instalación
Cable de seguridad
Regulación y control

263 08 - 21 8 4 - 90

Table with 6 columns: 1 - Modelo, 2 - W, 3 - Driver, 4 - Marca Chip, 5 - K, 6 - Color. Row 1: 263, 8, 21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9, 8 - Edison, 0 - CCT Switch (2700-547 Lm, 3000-561 Lm, 4000-633 Lm), 01 Negro / Noir (CCT Switch).

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 120 lm/W (4000K) - RG0



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com [Descarga - Información técnica]
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com [Descargar - Información Técnica]
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586

PVP Pag. 613




26314

Downlight LED Superficie
Luminaire en Saillie



Sin tornillos ni agujero, se fija al techo por rotación

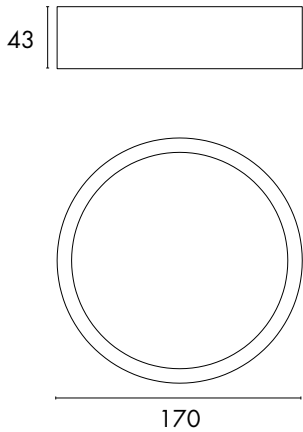

263 14 - 21 8 0 - 01


Table with 6 columns: 1 - Modelo, 2 - W, 3 - Driver, 4 - Marca Chip, 5 - K, 6 - Color. Row 1: 263, 14, 21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9, 8 - Edison, 0 - CCT Switch (2700-993 Lm, 3000-1018 Lm, 4000-1159 Lm), 01 Negro / Noir (CCT Switch).

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 120 lm/W (4000K) - RG0



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com [Descarga - Información técnica]
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com [Descargar - Información Técnica]
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586

PVP Pag. 613



225




Sin tornillos ni agujero, se fija al techo por rotación

26324
Downlight LED Superficie
Luminaire en Saillie

26330
Downlight LED Superficie
Luminaire en Saillie



Sin tornillos ni agujero, se fija al techo por rotación



300

263 24 - 21 8 0 - 01

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
263	24	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 37 - 1-10V AC220-240V PF >0,95 51 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95 SMART CONTROL Pag. 586	8 - Edison	0 - CCT Switch 2700 - 1593 Lm 3000 - 1634 Lm 4000 - 1820 Lm 3 - 3000 1634 Lm Final 2880 Lm Chip 4 - 4000 1820 Lm Final 2880 Lm Chip	01 Negro / Noir (CCT Switch) 90 Blanco T. / Blanc T. (3000K&4000K)

▼ Accesorios no incluidos		
Kit de Emergencia		
2DCLEDK1	TCI	1 h

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 120 lm/W (4000K) - RG0



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586

► PVP Pag. 613

263 30 - 21 8 3 - 90

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
263	30	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 37 - 1-10V AC220-240V PF >0,95 51 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95 SMART CONTROL Pag. 586	8 - Edison	0 - CCT Switch 2700 - 2062 Lm 3000 - 2115 Lm 4000 - 2397 Lm 3 - 3000 2115 Lm Final 3600 Lm Chip 4 - 4000 2397 Lm Final 3600 Lm Chip	01 Negro / Noir (CCT Switch) 90 Blanco T. / Blanc T. (3000K&4000K)

▼ Accesorios no incluidos		
Kit de Emergencia		
2DCLEDK1	TCI	1 h

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 120 lm/W (4000K) - RG0



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586

► PVP Pag. 613


INDOOR

Technical | Superficie. Luminaria con LED Integrado



26408

Downlight LED Superficie
Luminaire en Saillie



120x120



Mejorado
Mayor estanqueidad IP43
Mejor estética sin tornillos ni ranuras
Fácil instalación
Cable de seguridad
Regulación y control

264 08 - 21 8 0 - 90

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
264	8	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 51 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9 SMART CONTROL Pag. 586	8 - Edison	0 - CCT Switch 2700 487 Lm Final 960 Lm Chip 3000 499 Lm Final 960 Lm Chip 4000 519 Lm Final 960 Lm Chip	90 Blanco T. / Blanc T.

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 120 lm/W (4000K) - RG0



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com [Descarga - Información técnica]
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com [Descargar - Información Técnica]
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586

► PVP Pag. 613


INDOOR

Luminaria con LED Integrado Superficie | Technical



26414

Downlight LED Superficie
Luminaire en Saillie



170x170

Sin tornillos ni agujero, se fija al techo por rotación

264 14 - 21 8 0 - 90


1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
264	14	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 51 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95 SMART CONTROL Pag. 586	8 - Edison	0 - CCT Switch 2700 936 Lm Final 1680 Lm Chip 3000 960 Lm Final 1680 Lm Chip 4000 1200 Lm Final 1680 Lm Chip	90 Blanco T. / Blanc T.

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10/ 50.000H - 120 lm/W (4000K) - RG0



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com [Descarga - Información técnica]
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com [Descargar - Información Técnica]
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586

► PVP Pag. 613

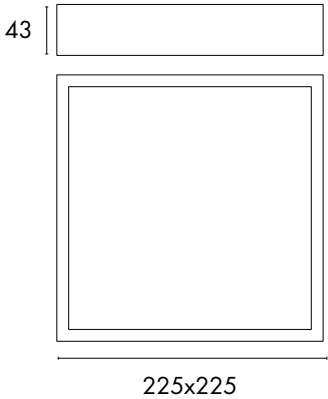

26424
Downlight LED Superficie
Luminaire en Saillie

264 24 - 21 8 0 - 90


Table with 6 columns: 1 - Modelo, 2 - W, 3 - Driver, 4 - Marca Chip, 5 - K, 6 - Color. It lists specifications for the 26424 model, including power (24W), driver options (ON-OFF, Trailing Edge, DALI/PUSH, SMART CONTROL), chip options (Edison), and color options (Negro, Blanco T.).

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10/ 50.000H - 120 lm/W (4000K) - RGO



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586

PVP Pag. 613

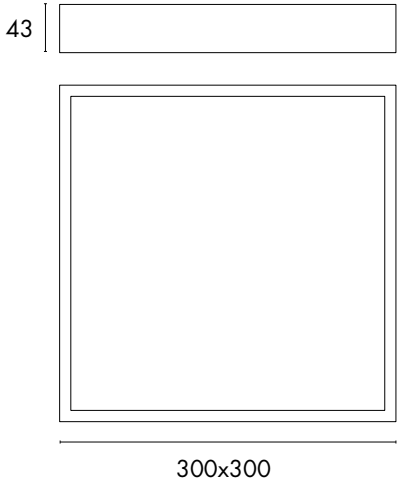

26430
Downlight LED Superficie
Luminaire en Saillie



Sin tornillos ni agujero, se fija al techo por rotación

264 30 - 21 8 0 - 01

Table with 6 columns: 1 - Modelo, 2 - W, 3 - Driver, 4 - Marca Chip, 5 - K, 6 - Color. It lists specifications for the 26430 model, including power (30W), driver options (ON-OFF, Trailing Edge, DALI/PUSH, SMART CONTROL), chip options (Edison), and color options (Negro, Blanco T.).

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10/ 50.000H - 120 lm/W (4000K) - RGO



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586

PVP Pag. 613

INDOOR


Technical | Superficie. Luminaria con LED Integrado



21606

Downlight BASIC LED Superficie
Luminaire BASIC LED en Saillie

35 |



216 06 - 29 8 4 - 90
1 2 3 4 5 6

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
216	6	29 - ON-OFF AC85-265V PF >0,5	8 - Sanan	3 - 3000 370 Lm Final 648 Lm Chip 4 - 4000 390 Lm Final 680 Lm Chip 6 - 6000 405 Lm Final 718 Lm Chip	04 Aluminio / Aluminium 90 Blanco T. / Blanc T.

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 126lm/W (4000K) - RG1



Productos para uso doméstico o profesional con uso no intensivo.
Produits destinés à l'usage domestique ou à l'usage professionnel à usage non intensif.

Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com (Descarga - Información técnica)

► PVP Pag. 613

INDOOR


Luminaria con LED Integrado Superficie | Technical



21612

Downlight BASIC LED Superficie
Luminaire BASIC LED en Saillie

35 |



216 12 - 29 8 4 - 90
1 2 3 4 5 6

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
216	12	29 - ON-OFF AC85-265V PF >0,5	8 - Sanan	3 - 3000 880 Lm Final 1296 Lm Chip 4 - 4000 920 Lm Final 1361 Lm Chip 6 - 6000 960 Lm Final 1436 Lm Chip	04 Aluminio / Aluminium 90 Blanco T. / Blanc T.

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 126lm/W (4000K) - RG1




Productos para uso doméstico o profesional con uso no intensivo.
Produits destinés à l'usage domestique ou à l'usage professionnel à usage non intensif.

Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com (Descarga - Información técnica)

► PVP Pag. 613

INDOOR

Technical | Superficie. Luminaria con LED Integrado



21618

Downlight BASIC LED Superficie
Luminaire BASIC LED en Saillie

216 18 - 29 8 4 - 90
1 2 3 4 5 6

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
216	18	29 - ON-OFF AC85-265V PF >0,5	8 - Sanan	3 - 3000 1440 Lm Final 1944 Lm Chip 4 - 4000 1490 Lm Final 2041 Lm Chip 6 - 6000 1530 Lm Final 2155 Lm Chip	04 Aluminio / Aluminium 90 Blanco T. / Blanc T.

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 126lm/W (4000K) - RG1




Productos para uso doméstico o profesional con uso no intensivo.
Produits destinés à l'usage domestique ou à l'usage professionnel à usage non intensif.

Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com (Descarga - Información técnica)

► PVP Pag. 613

INDOOR

Luminaria con LED Integrado Superficie | Technical



21406

Downlight BASIC LED Superficie
Luminaire BASIC LED en Saillie

214 06 - 29 8 4 - 90
1 2 3 4 5 6

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
214	6	29 - ON-OFF AC85-265V PF >0,5	8 - Edison	3 - 3000 375 Lm Final 648 Lm Chip 4 - 4000 395 Lm Final 680 Lm Chip 6 - 6000 410 Lm Final 718 Lm Chip	04 Aluminio / Aluminium 90 Blanco T. / Blanc T.

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 126lm/W (4000K) - RG1



Productos para uso doméstico o profesional con uso no intensivo.
Produits destinés à l'usage domestique ou à l'usage professionnel à usage non intensif.

Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com (Descarga - Información técnica)


► PVP Pag. 613

INDOOR

Technical | Superficie. Luminaria con LED Integrado



35 |



21412

Downlight BASIC LED Superficie
Luminaire BASIC LED en Saillie

214 12 - 29 8 4 - 90
1 2 3 4 5 6

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
214	12	29 - ON-OFF AC85-265V PF >0,5	8 - Sanan	3 - 3000 890 Lm Final 1296 Lm Chip 4 - 4000 930 Lm Final 1361 Lm Chip 6 - 6000 970 Lm Final 1436 Lm Chip	04 Aluminio / Aluminium 90 Blanco T. / Blanc T.

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 126lm/W (4000K) - RG1



Productos para uso doméstico o profesional con uso no intensivo.
Produits destinés à l'usage domestique ou à l'usage professionnel à usage non intensif.

Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com [Descarga - Información técnica]


► PVP Pag. 613

INDOOR

Luminaria con LED Integrado Superficie | Technical



35 |



220x220

21418

Downlight BASIC LED Superficie
Luminaire BASIC LED en Saillie

214 18 - 29 8 4 - 90
1 2 3 4 5 6

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
214	18	29 - ON-OFF AC85-265V PF >0,5	8 - Sanan	3 - 3000 1450 Lm Final 1944 Lm Chip 4 - 4000 1500 Lm Final 2041 Lm Chip 6 - 6000 1510 Lm Final 2155 Lm Chip	04 Aluminio / Aluminium 90 Blanco T. / Blanc T.

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 126lm/W (4000K) - RG1



Productos para uso doméstico o profesional con uso no intensivo.
Produits destinés à l'usage domestique ou à l'usage professionnel à usage non intensif.


Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com [Descarga - Información técnica]

► PVP Pag. 613



25015
Aplique LED con Sensor Infrarrojo
Applique LED avec Capteur Infrarouge

Rango de detección: 160° / 360°
Distancia de detección:
Pared: max. 9,00m. (<24°C)
Techo: max. 6,00m. (<24°C)
Retraso: (Ajustable)
MIN.: 10 sec. +3 sec.
MAX.: 5 min. +1 min.
Luz Ambiente (Día / Noche) (Ajustable): <3 lux-2000 lux
Velocidad de movimiento de detección: 0.6 -1.5 m/s
Altura Instalación:
Pared: 1.8m-2.5m
Techo: 2.2m- 4.00 m

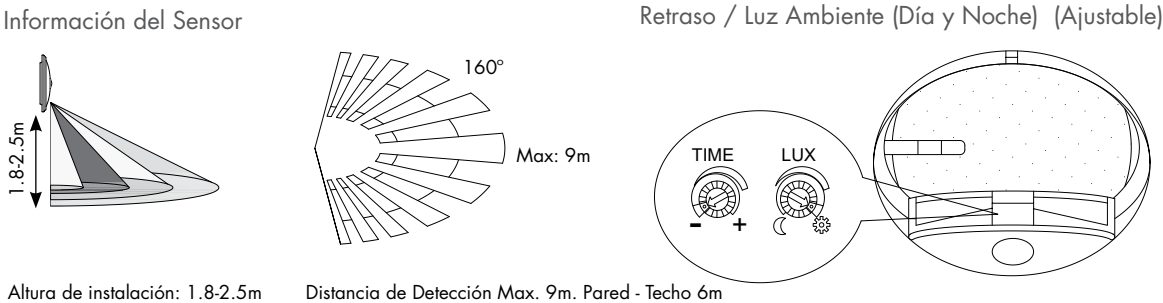

250 15 - 99 6 4 - 90


Table with 6 columns: 1 - Modelo, 2 - W, 3 - Driver, 4 - Marca Chip, 5 - K, 6 - Color. Row 1: 250, 15, 99 - ON-OFF AC220-240V PF >0,5, 6 - Sanan, 4 - 4000 1050 Lm Final 1800 Lm Chip, 90 Blanco T. / Blanc T.

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 30.000H - 120 lm/W (4000K) - RG0




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com [Descarga - Información técnica]

PVP Pag. 613

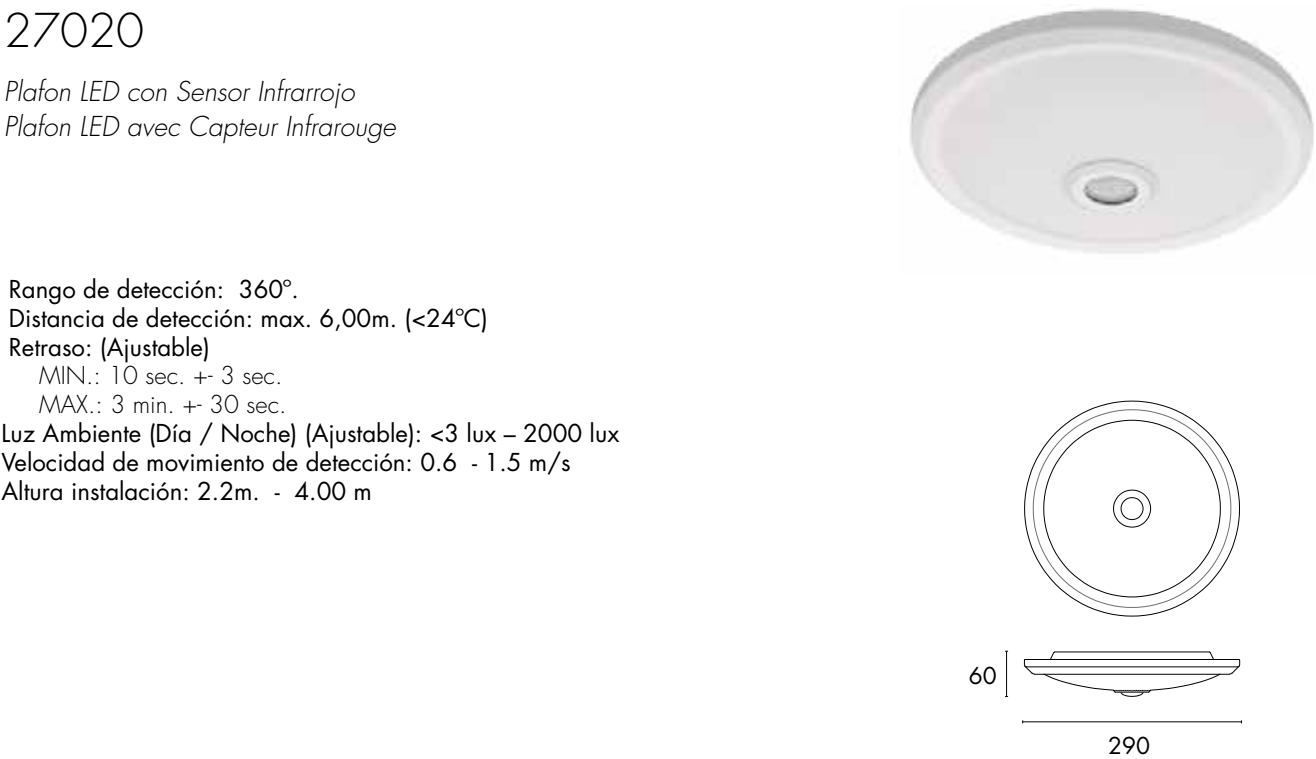

Rango de detección: 360°.
Distancia de detección: max. 6,00m. (<24°C)
Retraso: (Ajustable)
MIN.: 10 sec. +- 3 sec.
MAX.: 3 min. +- 30 sec.
Luz Ambiente (Día / Noche) (Ajustable): <3 lux - 2000 lux
Velocidad de movimiento de detección: 0.6 - 1.5 m/s
Altura instalación: 2.2m. - 4.00 m

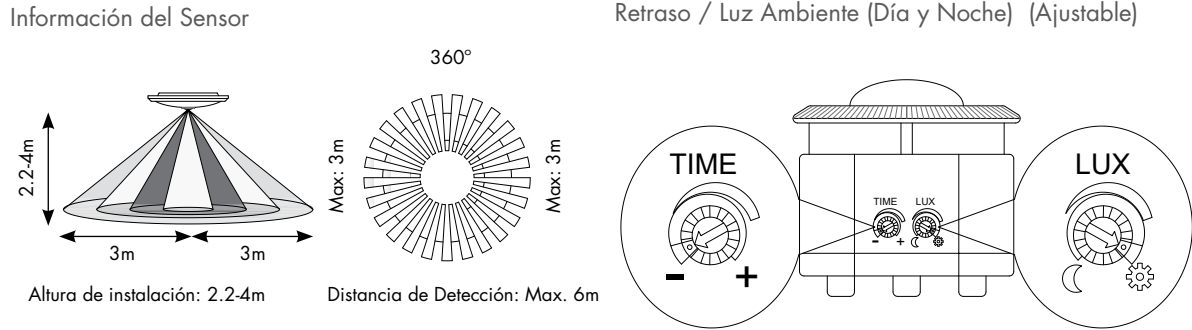

270 20 - 99 6 4 - 90

Table with 6 columns: 1 - Modelo, 2 - W, 3 - Driver, 4 - Marca Chip, 5 - K, 6 - Color. Row 1: 270, 20, 99 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9, 6 - Sanan, 4 - 4000 1440 Lm Final 2400 Lm Chip, 90 Blanco T. / Blanc T.

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 30.000H - 120 lm/W (4000K) - RG0



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com [Descarga - Información técnica]

PVP Pag. 613



| Pendant

Suspensión





I Suspensión. Pendant



DUPPI P10
10W
P. 433



DUPPI P10
10W - Acc Empotrable
P. 433



CONNI P04
4W
P. 435



CONNI P04
4W - Acc Empotrable
P. 435






DUPPI 10

Luminaria Suspensión UGR/Ambiente
Luminaire en Suspension UGR/d'Ambiance

DUPPI P10



DUPPI P10+HC7IL401



7IL401 10 - 21 M 3 - 01

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
7IL401	10	21 - ON/OFF AC220-240V PF >0,9	M - 38°	3 - 3000 735 Lm Final 1353 Lm Chip	01Negro / Noir 90 Blanco T. / Blanc T

LED CHIP: COB - CRI>90 - L70B10 / 50.000H - 135lm/W (4000K) - RG1




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com (Descarga - Información técnica)

PVP Pag. 613

▼ Accesorios no incluidos

HC7IL401-01 | Negro / Noir
HC7IL401-90 | Blanco T. / Blanc T.



Opcional. Grados Apertura

HC7ILENS50-A	15°
HC7ILENS50-I	24°
HC7ILENS50-E	60°



CONNI P04

Luminaria Suspensión UGR/Ambiente
Luminaire en Suspension UGR/d'Ambiance

CONNI P04



CONNI P04+HC7IL401



7IL402 04 - 21 N 3 - 01

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
7IL402	4	21 - ON/OFF AC200-240V PF >0,5	N - 45°	3 - 3000 399 Lm Final 450 Lm Chip	01 Negro / Noir 90 Blanco T. / Blanc T

▼ Accesorios no incluido






HC7IL401-01 | Negro / Noir
HC7IL401-90 | Blanco T. / Blanc T.

LED CHIP: COB - CRI>90 - L70B10 / 50.000H - 125lm/W (4000K) - RG1




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)

► PVP Pag. 613

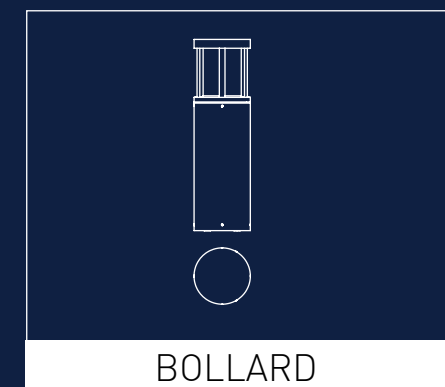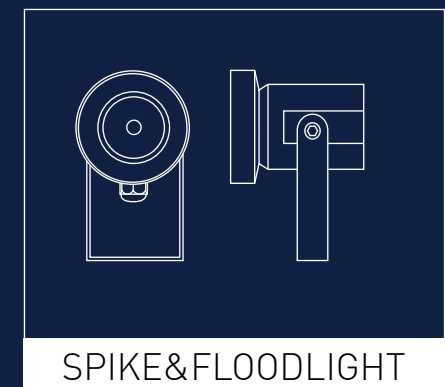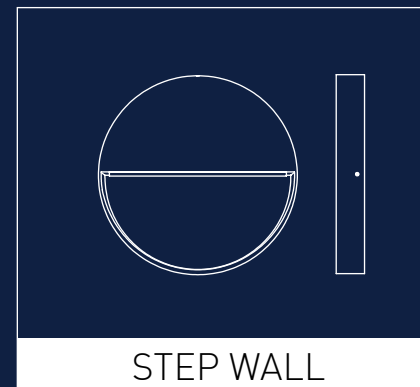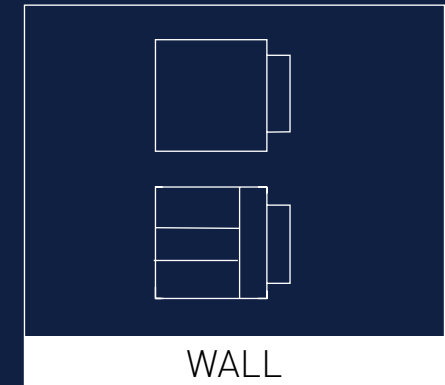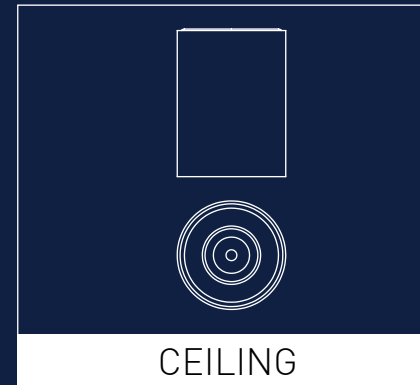

I OUTDOOR

Ceiling

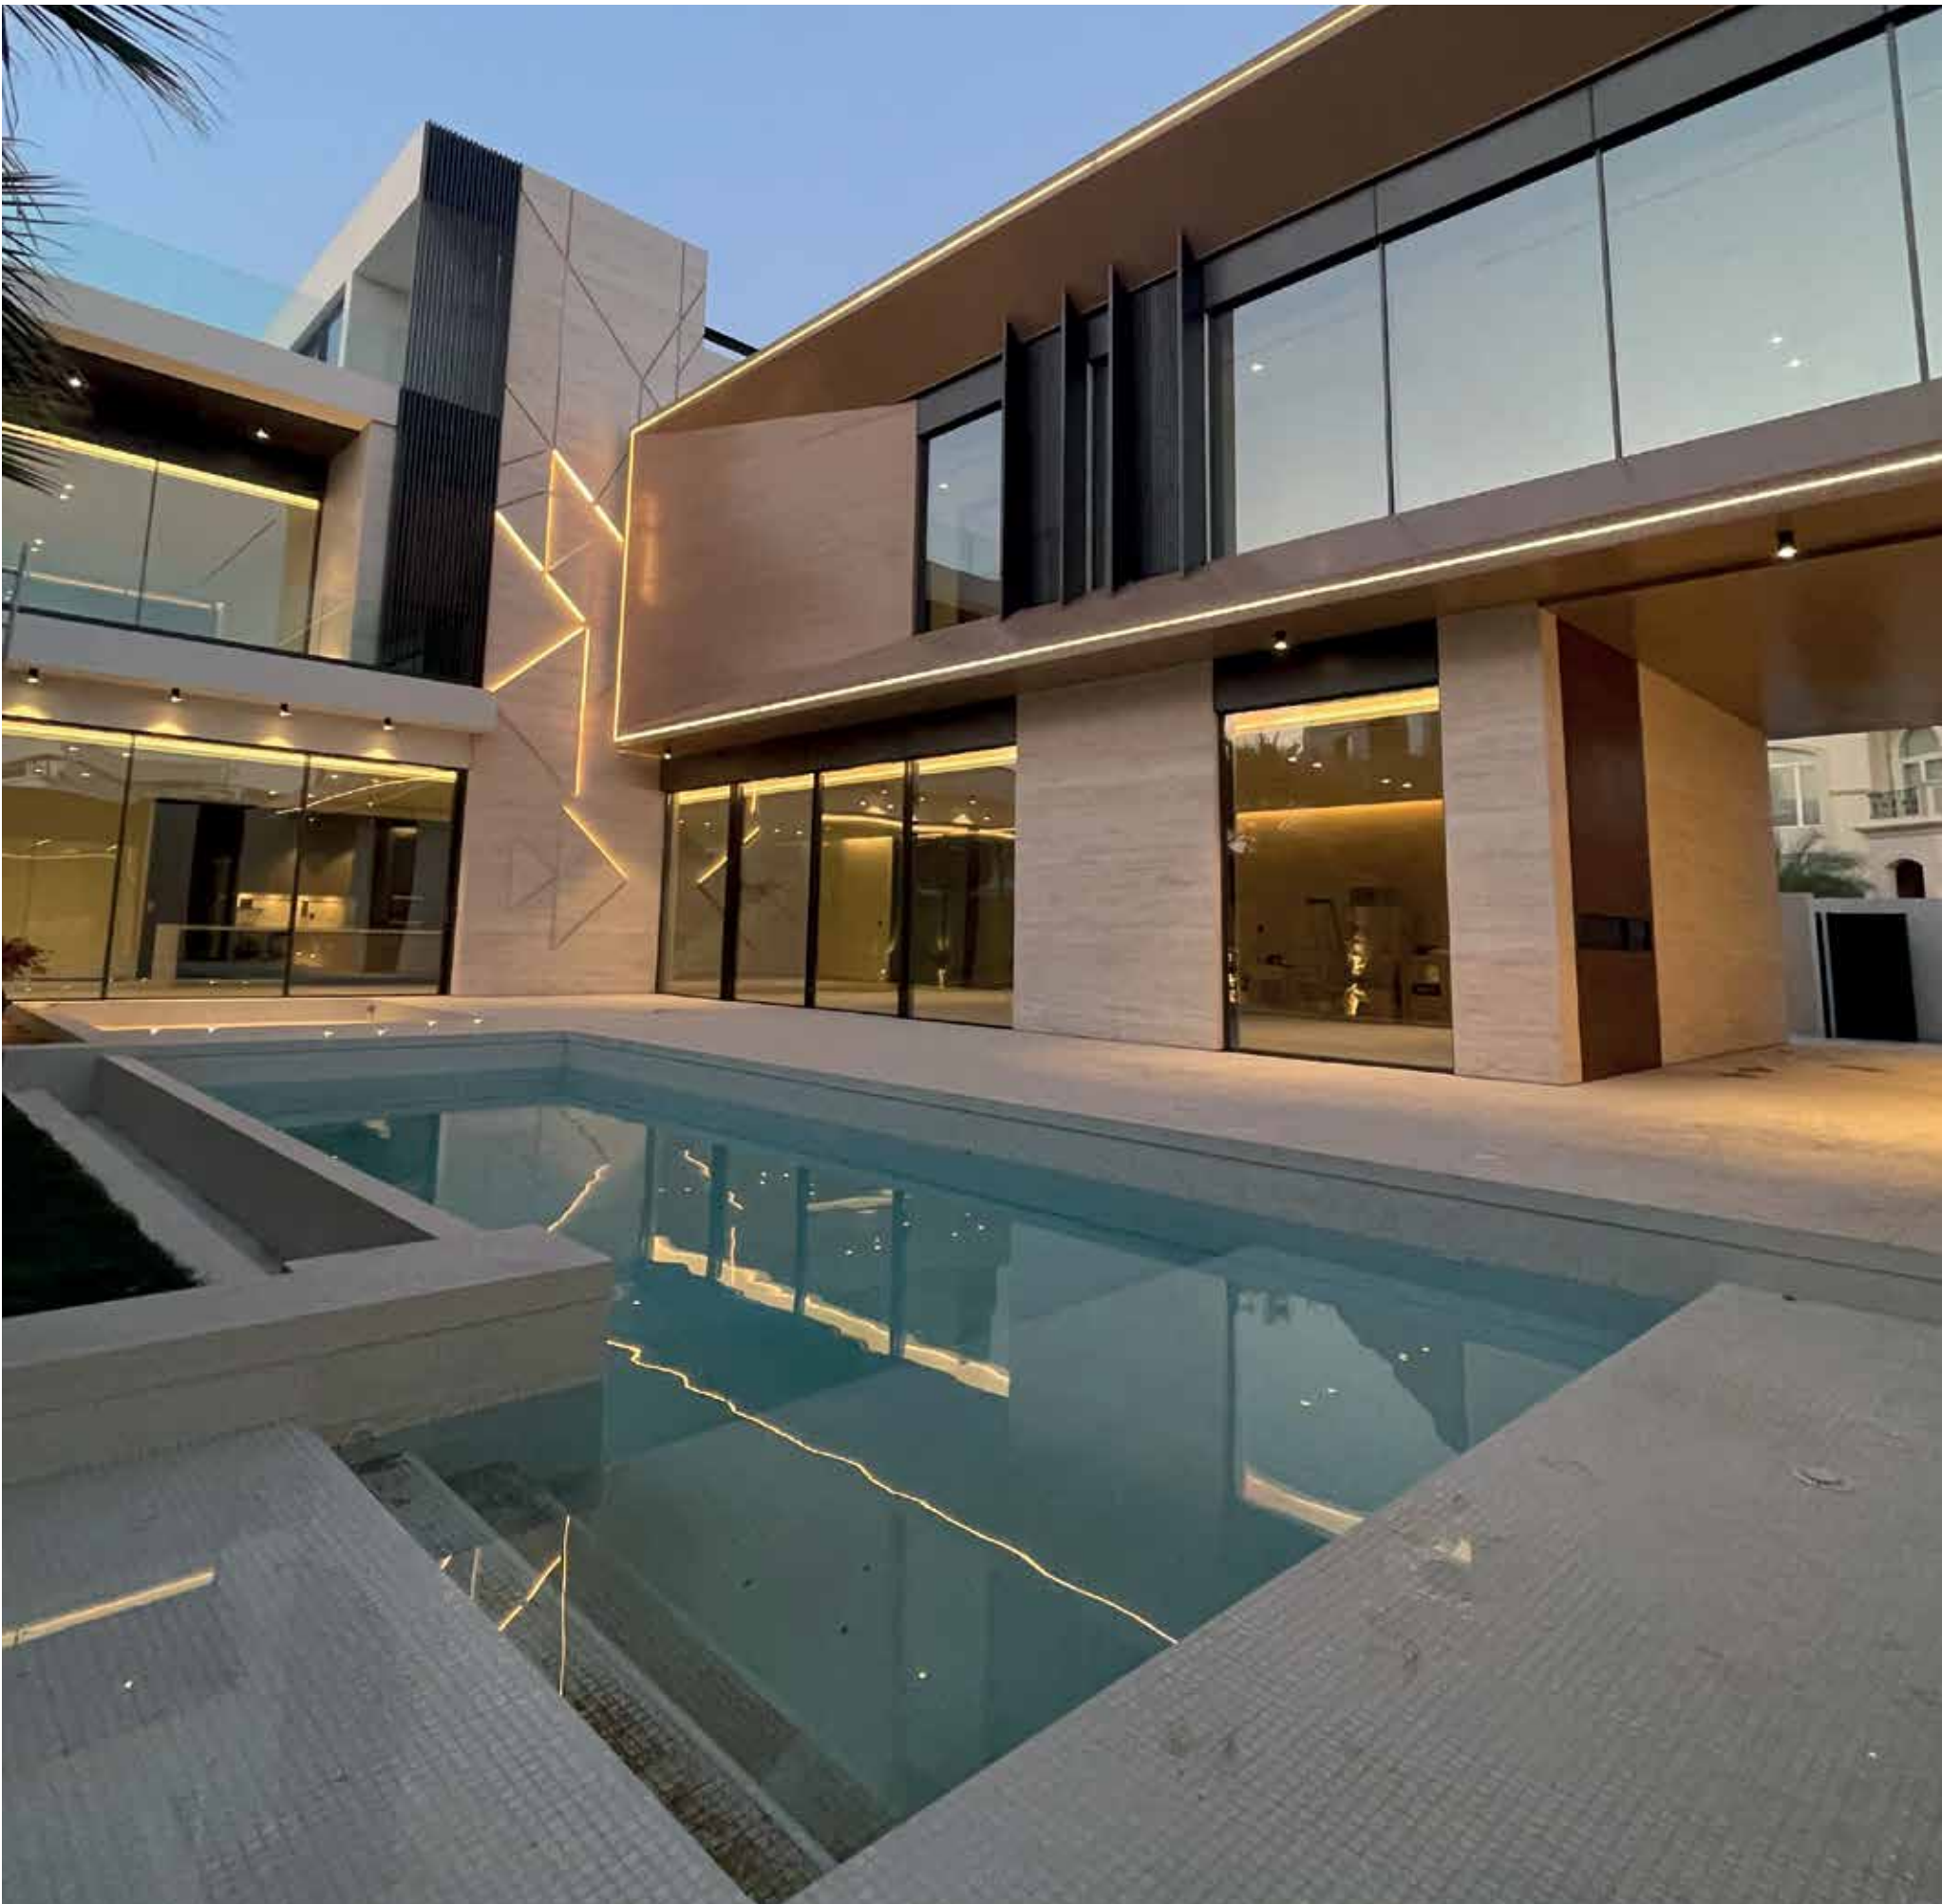



I Ceiling



VELA 18
18W - CCT
P. 443



CANOPUS 18
18W - CCT
P. 445



CARINA 10
10W
P. 446



CARINA 15
15W
P. 447



CARINA 20
20W
P. 448



CARINA 30
30W
P. 449



OUTDOOR

Ceiling | Superficie. Luminaria con LED Integrado




OUTDOOR

Luminaria con LED Integrado. Superficie | Ceiling

VELA 18

Downlight LED

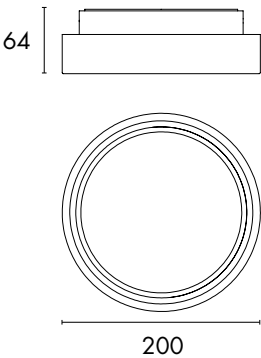

7OC201 18 - 22 V 0 - DG

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
7OC201	18	22 - ON/OFF AC220-240V PF >0,95	V - 120°	0 - CCT Switch 2700 1033 Lm Final 2100 Lm Chip 3000 1162 Lm Final 2100 Lm Chip 4000 1111 Lm Final 2100 Lm Chip	TB - Negro / Noir DG - Gris Oscuro / Gris Foncé

LED CHIP: OSRAM SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 116lm/W - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Bloque de Conexión no incluido

► PVP Pag. 613

OUTDOOR

Ceiling | Superficie. Luminaria con LED Integrado




OUTDOOR

Luminaria con LED Integrado. Superficie | Ceiling

CANOPUS 18

Downlight LED

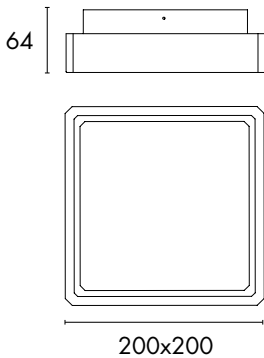

7OC202 18 - 22 V 0 - DG

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
7OC202	18	22 - ON/OFF AC220-240V PF >0,95	V - 120°	0 - CCT Switch 2700 1075 Lm Final 2100 Lm Chip 3000 1200 Lm Final 2100 Lm Chip 4000 1164 Lm Final 2100 Lm Chip	DG - Gris Oscuro / Gris Foncé

LED CHIP: OSRAM SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 116lm/W - RG1




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Bloque de Conexión no incluido

► PVP Pag. 613

OUTDOOR

Ceiling | Superficie. Luminaria con LED Integrado

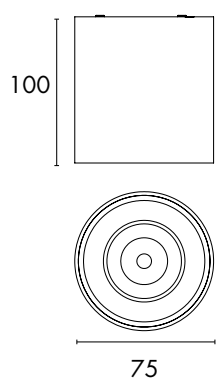

CARINA 10

Downlight LED



7OC203 10 - 22 D 3 - TB

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color	▼ Accesorios no incluidos
7OC203	10	22 - ON/OFF AC220-240V PF >0,9	D - 40°	3 - 3000 916 Lm Final 1003 Lm Chip 4 - 4000 962 Lm Final 1157 Lm Chip	TB - Negro / Noir TW - Blanco T. / Blanc T.	

LED CHIP: CREE COB - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 117lm/W (4000K) - RG1




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jsoiluminación.com (Descarga - Información técnica)
Bloque de Conexión no incluido

► PVP Pag. 613

OUTDOOR

Luminaria con LED Integrado. Superficie | Ceiling

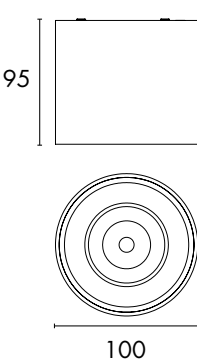

CARINA 15

Downlight LED



7OC203 15 - 22 D 3 - TB

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color	▼ Accesorios no incluidos
7OC203	15	22 - ON/OFF AC220-240V PF >0,9	D - 40°	3 - 3000 1221 Lm Final 1380 Lm Chip 4 - 4000 1287 Lm Final 1485 Lm Chip	TB - Negro / Noir TW - Blanco T. / Blanc T.	

LED CHIP: CREE COB - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 109lm/W (4000K) - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jsoiluminación.com (Descarga - Información técnica)
Bloque de Conexión no incluido


► PVP Pag. 613

▼ Accesorios no incluidos



OUTDOOR

Ceiling | Superficie. Luminaria con LED Integrado

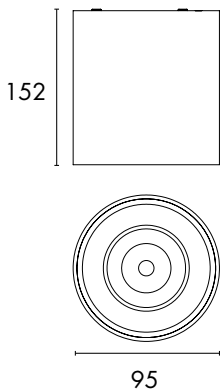

CARINA 20

Downlight LED



7OC203 20 - 22 D 3 - TB

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color	▼ Accesorios no incluidos
7OC203	20	22 - ON/OFF AC220-240V PF >0,95	D - 40°	3 - 3000 1800 Lm Final 2059 Lm Chip	TB - Negro / Noir TW - Blanco T. / Blanc T.	

LED CHIP: CREE COB - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 125lm/W - RG1




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Bloque de Conexión no incluido

► PVP Pag. 613

OUTDOOR

Luminaria con LED Integrado. Superficie | Ceiling

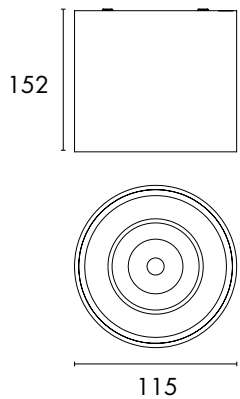

CARINA 30

Downlight LED



7OC203 30 - 22 D 3 - TB

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
7OC203	30	22 - ON/OFF AC220-240V PF >0,9	D - 40°	3 - 3000 2700 Lm Final 3150 Lm Chip	TB - Negro / Noir


LED CHIP: CREE COB - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 105lm/W - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Bloque de Conexión no incluido

► PVP Pag. 613

Wall

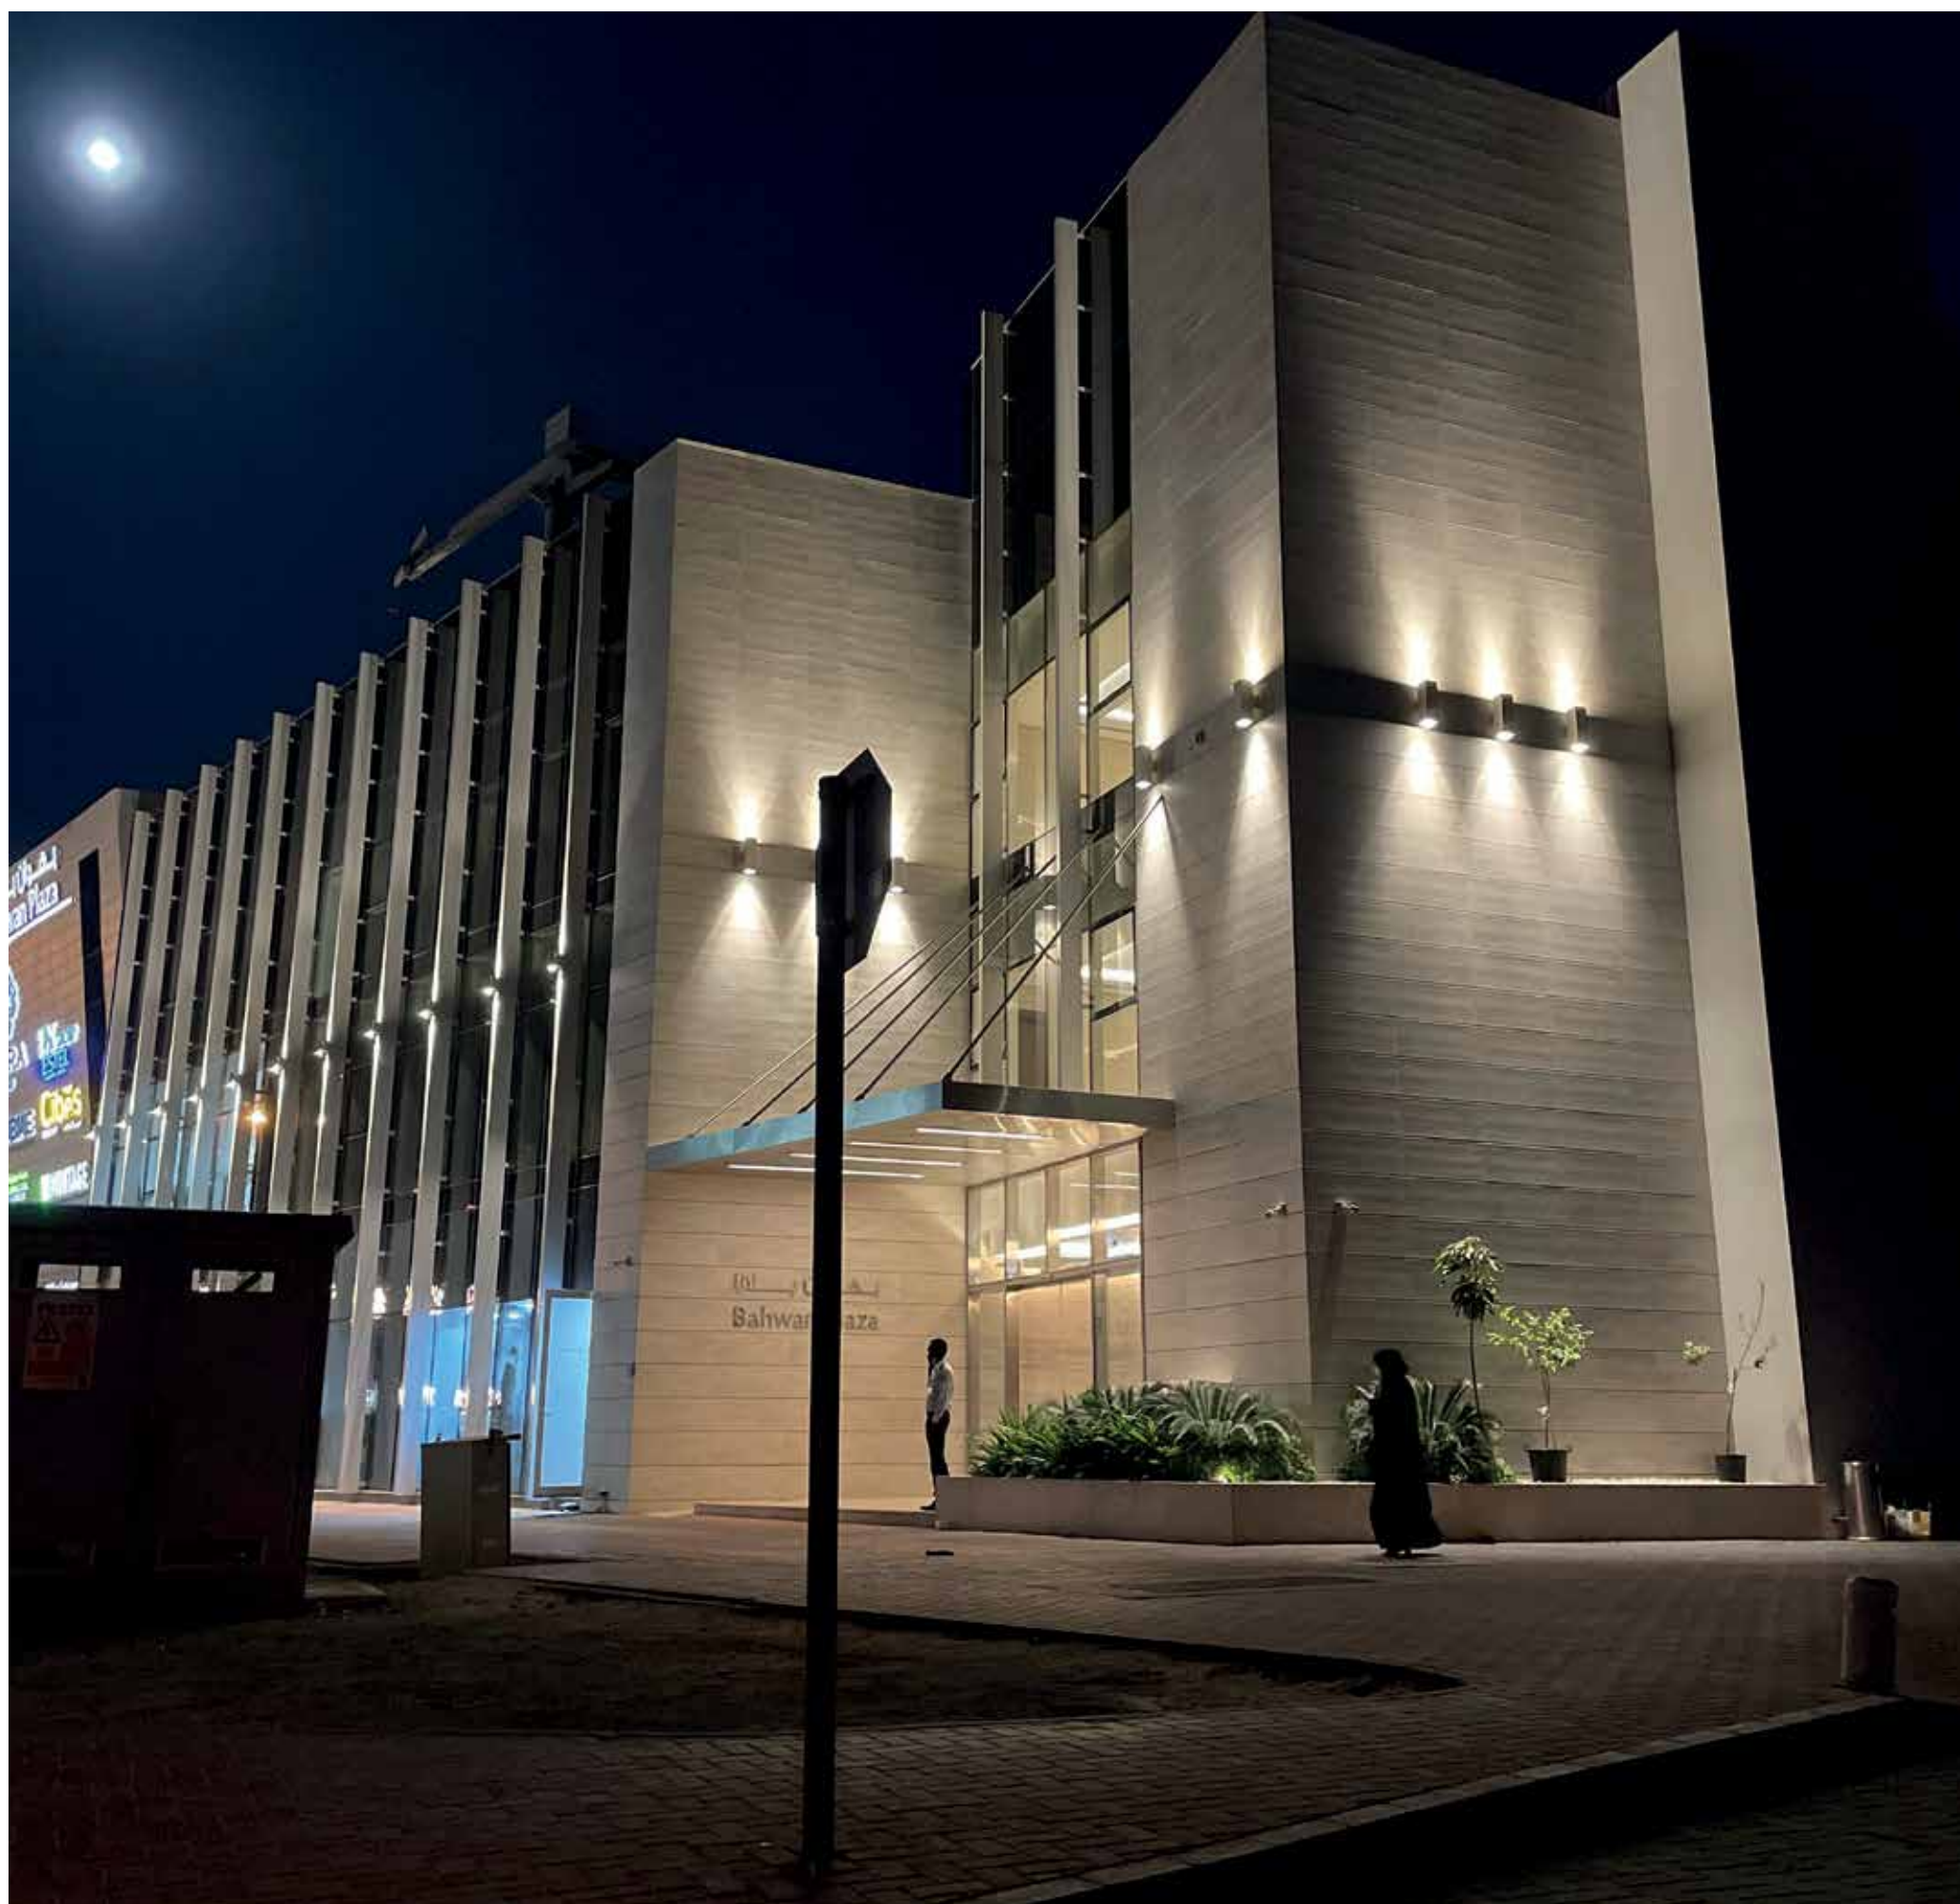



I Wall



SIRIUS 09
9W - Up&Down
P. 454



SIRIUS 10
10W
P. 455



VERSALLES 07
7W - Up&Down
P. 457



TIVOLI 07
7W - Up&Down
P. 459



TUCAN 09
9W
P. 460



TUCAN 18
2x9W - Up&Down
P. 461



HAMAL 13
13W - Up&Down - CCT
P. 463



LUPUS W10
12W
jisoiluminacion.com




ORION W07
7W
jisoiluminacion.com



OUTDOOR

Wall | Superficie. Luminaria con LED Integrado

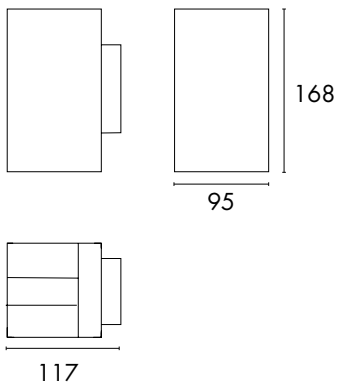

SIRIUS 09

Downlight LED. Luz Superior e Inferior
Downlight LED. Lumière Supérieure et Inférieure



7OW201 09 - 22 2 3 - DG

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
7OW201	9	22 - ON/OFF AC220-240V PF >0,8	Up&Down 2 - 0-100°	3 - 3000 495 Lm Final 830 Lm Chip	DG - Gris Oscuro / Gris Foncé

LED CHIP: CREE COB - CRI>80 - L70B10 / 36.000H - 122lm/W - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com [Descarga - Información técnica]
Bloque de Conexión incluido

PVP Pag. 613


OUTDOOR

Luminaria con LED Integrado. Superficie | Wall



SIRIUS 10

Downlight LED

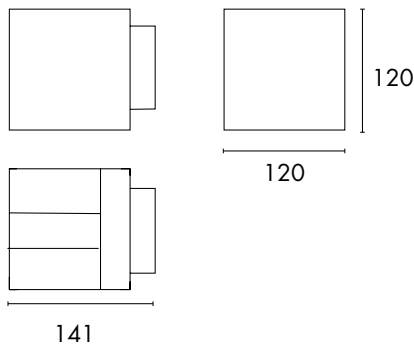

7OW201 10 - 22 Q 3 - DG

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
7OW201	10	22 - ON/OFF AC220-240V PF >0,8	Q - 80°	3 - 3000 706 Lm Final 1003 Lm Chip	DG - Gris Oscuro / Gris Foncé

LED CHIP: CREE COB - CRI>80 - L90B10 / 36.000H - 105lm/W - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com [Descarga - Información técnica]
Bloque de Conexión incluido

PVP Pag. 613

OUTDOOR

Wall | Superficie. Luminaria con LED Integrado




OUTDOOR

Luminaria con LED Integrado. Superficie | Wall

VERSALLES 07

Downlight LED. Luz Superior e Inferior
Downlight LED. Lumière Supérieure et Inférieure

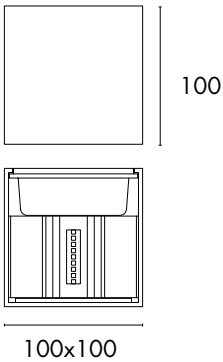

7OW227 07 - 22 3 3 - TB

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
7OW227	7	22 - ON/OFF AC220-240V PF >0,7	Up&Down 3 - 0-120°	3 - 3000 418 Lm Final 840 Lm Chip 4 - 4000 440 Lm Final 840 Lm Chip	TB - Negro / Noir BR - Corten TW - Blanco T. / Blanc T.

LED CHIP: EDISON SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 120lm/W (4000K) - RG0



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Bloque de Conexión incluido

► PVP Pag. 613

OUTDOOR

Wall | Superficie. Luminaria con LED Integrado




OUTDOOR

Luminaria con LED Integrado. Superficie | Wall

TIVOLI 07

Downlight LED. Luz Superior e Inferior
Downlight LED. Lumière Supérieure et Inférieure

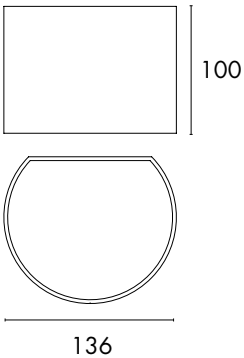

7OW229 07 - 22 3 3 - TB

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
7OW229	7	22 - ON/OFF AC220-240V PF >0,7	Up&Down 3 - 0-120°	3 - 3000 418 Lm Final 840 Lm Chip 4 - 4000 440 Lm Final 840 Lm Chip	TB - Negro / Noir BR - Corten TW - Blanco T. / Blanc T.

LED CHIP: EDISON SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 120lm/W - RG0




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Bloque de Conexión incluido

► PVP Pag. 613

OUTDOOR

Wall | Superficie. Luminaria con LED Integrado

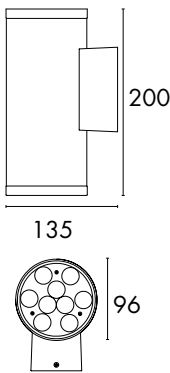


TUCAN 09

Downlight LED

TUCAN 18

Downlight LED. Luz Superior e Inferior
Downlight LED. Lumière Supérieure et Inférieure

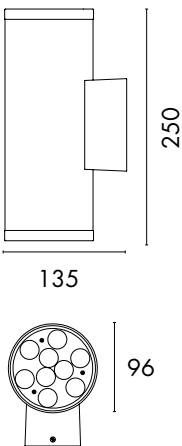

OUTDOOR

Luminaria con LED Integrado. Superficie | Wall

7OW203 09 - 22 N 3 - TG

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
7OW203	9	22 - ON/OFF AC220-240V PF >0,9	N - 45°	3 - 3000 573 Lm Final 1089 Lm Chip	TG - Gris T. / Gris T.

LED CHIP: OSRAM SMD 3030 - CRI>80 - L70B10 / 54.000H - 121lm/W - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com (Descarga - Información técnica)
Bloque de Conexión no incluido

► PVP Pag. 613

7OW203 18 - 22 N 3 - TG

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
7OW203	2x9	22 - ON/OFF AC220-240V PF >0,9	Up&Down N - 2x45°	3 - 3000 1243 Lm Final 2178 Lm Chip	TG - Gris T. / Gris T.

LED CHIP: OSRAM SMD 3030 - CRI>80 - L70B10 / 54.000H - 121lm/W - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com (Descarga - Información técnica)
Bloque de Conexión no incluido

► PVP Pag. 613

OUTDOOR

Wall | Superficie. Luminaria con LED Integrado




OUTDOOR

Luminaria con LED Integrado. Superficie | Wall

HAMAL 13

Downlight LED. Luz Superior e Inferior
Downlight LED. Lumière Supérieure et Inférieure



7OW204 13 - 22 S 0 - DG

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
7OW204	13	22 - ON/OFF AC220-240V PF >0,8	Up&Down S - 100°	0 - CCT Switch 2700 558 Lm Final 1400 Lm Chip 3000 631 Lm Final 1400 Lm Chip 4000 609 Lm Final 1400 Lm Chip	DG - Gris Oscuro / Gris Foncé TW - Blanco T. / Blanc T.

LED CHIP: OSRAM SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 116lm/W - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Bloque de Conexión incluido

► PVP Pag. 613

Step Wall





I Step Wall



ALPHA S08
8W
P. 469



ANKAA 03
3W
P. 470



ANKAA S03
3W
P. 471



BETA 04
4W
P. 472



BETA S04
4W
P. 473



BETA 10
12W - CCT
P. 474



BETA S10
12W - CCT
P. 475



OUTDOOR

Step Wall | Empotrable. Luminaria con LED Integrado





OUTDOOR

Luminaria con LED Integrado. Empotrable | Step Wall

ALPHA S08

Downlight LED

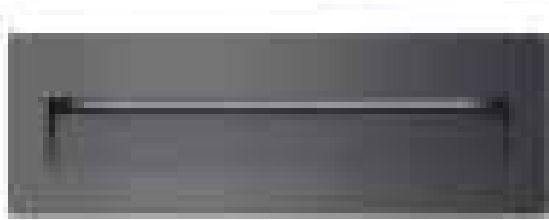

7OW503 08 - 22 P 3 - DG

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
7OW503	8	22 - ON/OFF AC220-240V PF >0,7	P - 65°	3 - 3000 328 Lm Final 1168 Lm Chip	DG - Gris Oscuro / Gris Foncé

LED CHIP: OSRAM SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 60.000H - 131lm/W - RG1




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com (Descarga - Información técnica)
Bloque de conexión incluido

► PVP Pag. 613

OUTDOOR

Step Wall | Empotrable. Luminaria con LED Integrado

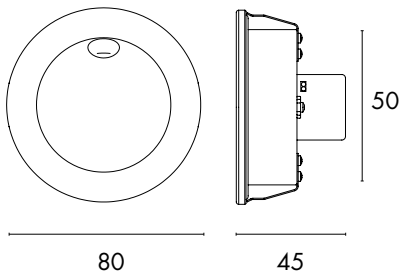


ANKAA T03

Downlight LED



ANKAA ST03

Downlight LED

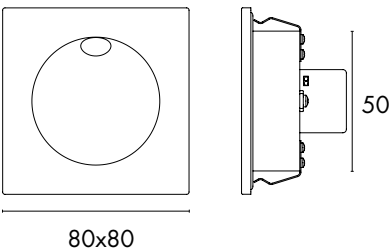

OUTDOOR

Luminaria con LED Integrado. Empotrable | Step Wall

7OW507 03 - 22 S 3 - DG

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
7OW507	3	22 - ON/OFF AC220-240V PF >0,7	S - 100°	3 - 3000 90 Lm Final 450 Lm Chip	DG - Gris Oscuro / Gris Foncé

LED CHIP: CREE SMD 2525 - CRI>80 - L70B10 / 36.000H - 135lm/W - RG0



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com [Descarga - Información técnica]
Bloque de Conexión no incluido

► PVP Pag. 613

7OW508 03 - 22 S 3 - DG

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
7OW508	3	22 - ON/OFF AC220-240V PF >0,7	S - 100°	3 - 3000 100 Lm Final 450 Lm Chip	DG - Gris Oscuro / Gris Foncé

LED CHIP: CREE SMD 2525 - CRI>80 - L70B10 / 36.000H - 135lm/W - RG0




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com [Descarga - Información técnica]
Bloque de Conexión no incluido

► PVP Pag. 613

OUTDOOR

Step Wall I Superficie. Luminaria con LED Integrado





BETA 04

Downlight LED

BETA S04

Downlight LED



7OW240 04 - 22 O 3 - DG

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
7OW240	4	22 - ON/OFF AC100-240V PF >0,4	O - 55°	3 - 3000 134 Lm Final 572 Lm Chip 4 - 4000 141 Lm Final 572 Lm Chip	DG - Gris Oscuro / Gris Foncé

LED CHIP: OSRAM SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 60.000H - 129lm/W - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com (Descarga - Información técnica)
Bloque de conexión incluido

► PVP Pag. 613

7OW241 04 - 22 P 3 - DG

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
7OW241	4	22 - ON/OFF AC100-240V PF >0,4	P - 65°	3 - 3000 177 Lm Final 572 Lm Chip	DG - Gris Oscuro / Gris Foncé

LED CHIP: OSRAM SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 60.000H - 129lm/W - RG1




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com (Descarga - Información técnica)
Bloque de conexión incluido

► PVP Pag. 613

OUTDOOR

Step Wall I Superficie. Luminaria con LED Integrado

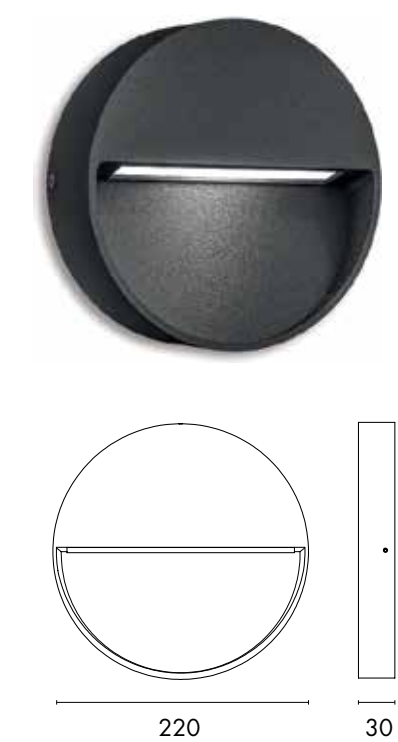


BETA 10

Downlight LED

BETA S10

Downlight LED

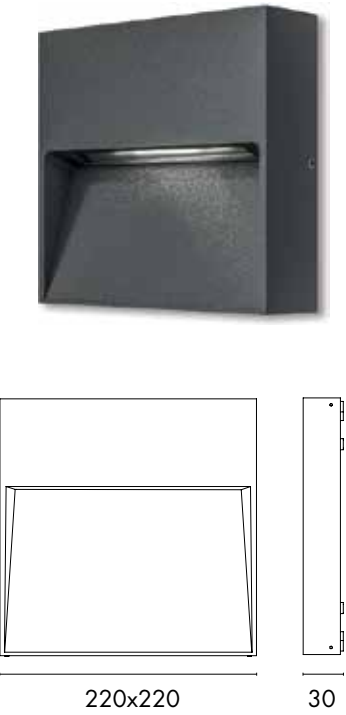

OUTDOOR

Luminaria con LED Integrado. Superficie I Step Wall

7OW240 12 - 22 P 0 - DG

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
7OW240	12	22 - ON/OFF AC220-240V PF >0,55	P - 65°	0 - CCT Switch 2700 3000 4000	DG - Gris Oscuro / Gris Foncé

LED CHIP: OSRAM SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 60.000H - lm/W - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com (Descarga - Información técnica)
Bloque de conexión incluido

► PVP Pag. 613

7OW241 12 - 22 P 0 - DG


1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
7OW241	12	22 - ON/OFF AC220-240V PF >0,55	P - 65°	0 - CCT Switch 2700 3000 4000	DG - Gris Oscuro / Gris Foncé

LED CHIP: OSRAM SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 60.000H - lm/W - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com (Descarga - Información técnica)
Bloque de conexión incluido

► PVP Pag. 613

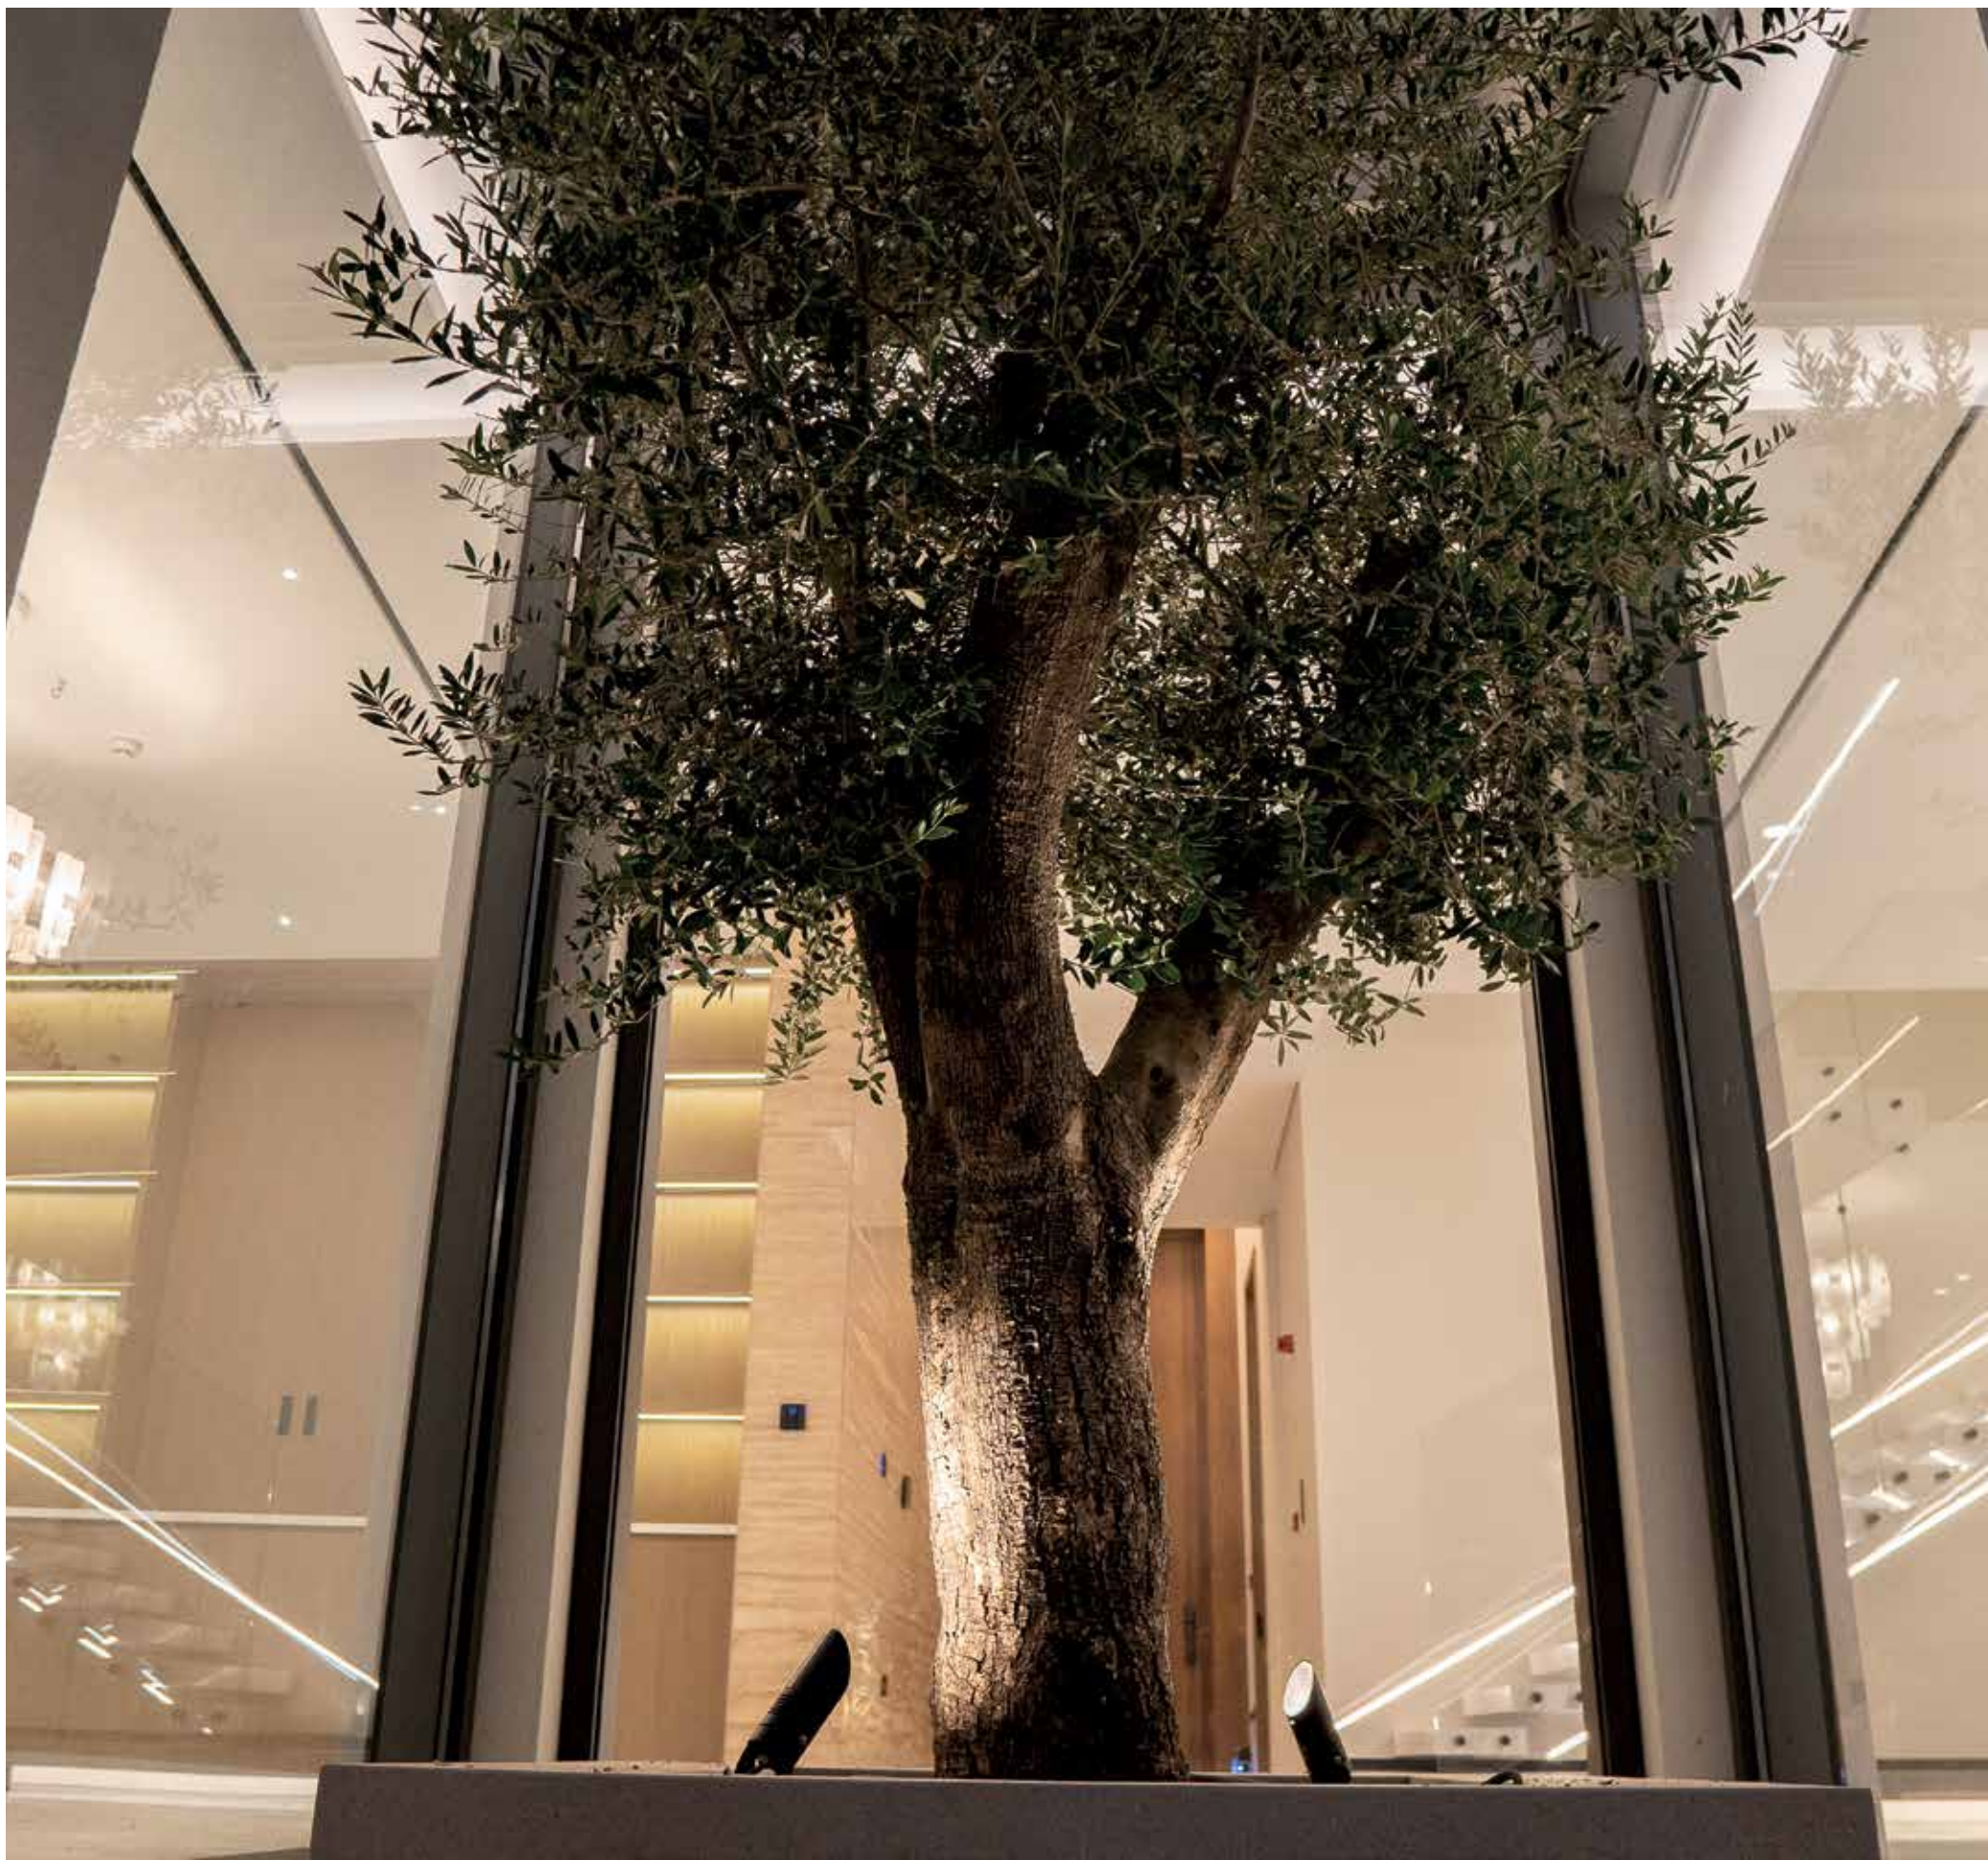

Spike&
Floodlight



I Spike & Floodlight



ACRUX 04
4W
P. 480



ACRUS 12
12W
P. 481



KAUS 06
6W
P. 483




KAUS 10
10W
P. 485



OUTDOOR

Spike & Floodlight I Luminaria con LED Integrado

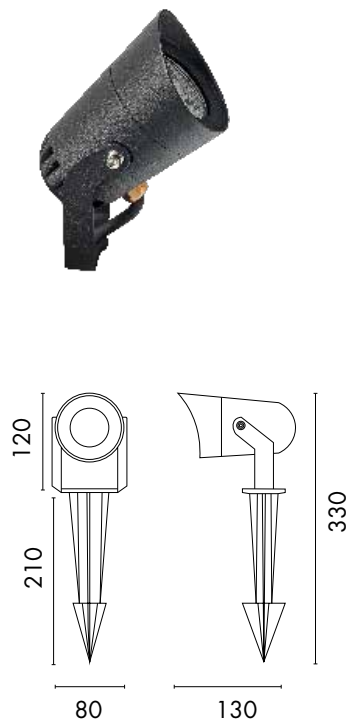

ACRUX 04

Downlight LED



7OS103 04 - 22 | 3 - TB

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
7OS103	4	22 - ON/OFF AC100-240V PF >0,7	1 - 24°	3 - 3000 271 Lm Final 385 Lm Chip	TB - Negro / Noir

LED CHIP: CREE SMD 2525 - CRI>80 - L70B10 / 36.000H - 107m/W - RG1




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com (Descarga - Información técnica)
Bloque de conexión no incluido

► PVP Pag. 613

OUTDOOR

Luminaria con LED Integrado I Spike & Floodlight

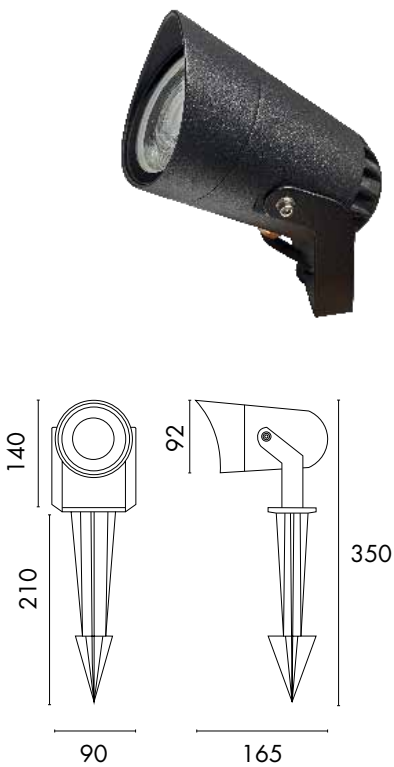

ACRUX 12

Downlight LED



7OS103 12 - 22 | 3 - TB

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
7OS103	12	22 - ON/OFF AC100-240V PF >0,7	1 - 24°	3 - 3000 752 Lm Final 1003 Lm Chip	TB - Negro / Noir

LED CHIP: CREE COB - CRI>80 - L70B10 / 36.000H - 102lm/W - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com (Descarga - Información técnica)
Bloque de conexión no incluido

► PVP Pag. 613

OUTDOOR

Spike & Floodlight I Luminaria con LED Integrado




OUTDOOR

Luminaria con LED Integrado I Spike & Floodlight

KAUS 06

Downlight LED



7OF203 06 - 22 D 3 - DG

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
7OF203	6	22 - ON/OFF AC220-240V PF >0,5	D - 40°	3 - 3000 353 Lm Final 554 Lm Chip	DG - Gris Oscuro / Gris Foncé

LED CHIP: CREE COB - CRI>80 - L70B10 / 36.000H - 127m/W - RG0



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Bloque de conexión no incluido

► PVP Pag. 613

OUTDOOR

Spike & Floodlight I Luminaria con LED Integrado




OUTDOOR

Luminaria con LED Integrado I Spike & Floodlight

KAUS 10

Downlight LED

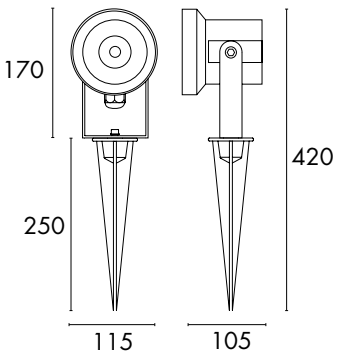

7OF203 10 - 22 G 3 - DG

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
7OF203	10	22 - ON/OFF AC220-240V PF >0,8	G - 20°	3 - 3000 671 Lm Final 1003 Lm Chip	DG - Gris Oscuro / Gris Foncé


LED CHIP: CREE COB - CRI>80 - L70B10 / 36.000H - 120m/W - RG0




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Bloque de conexión no incluido

► PVP Pag. 613

Uplight

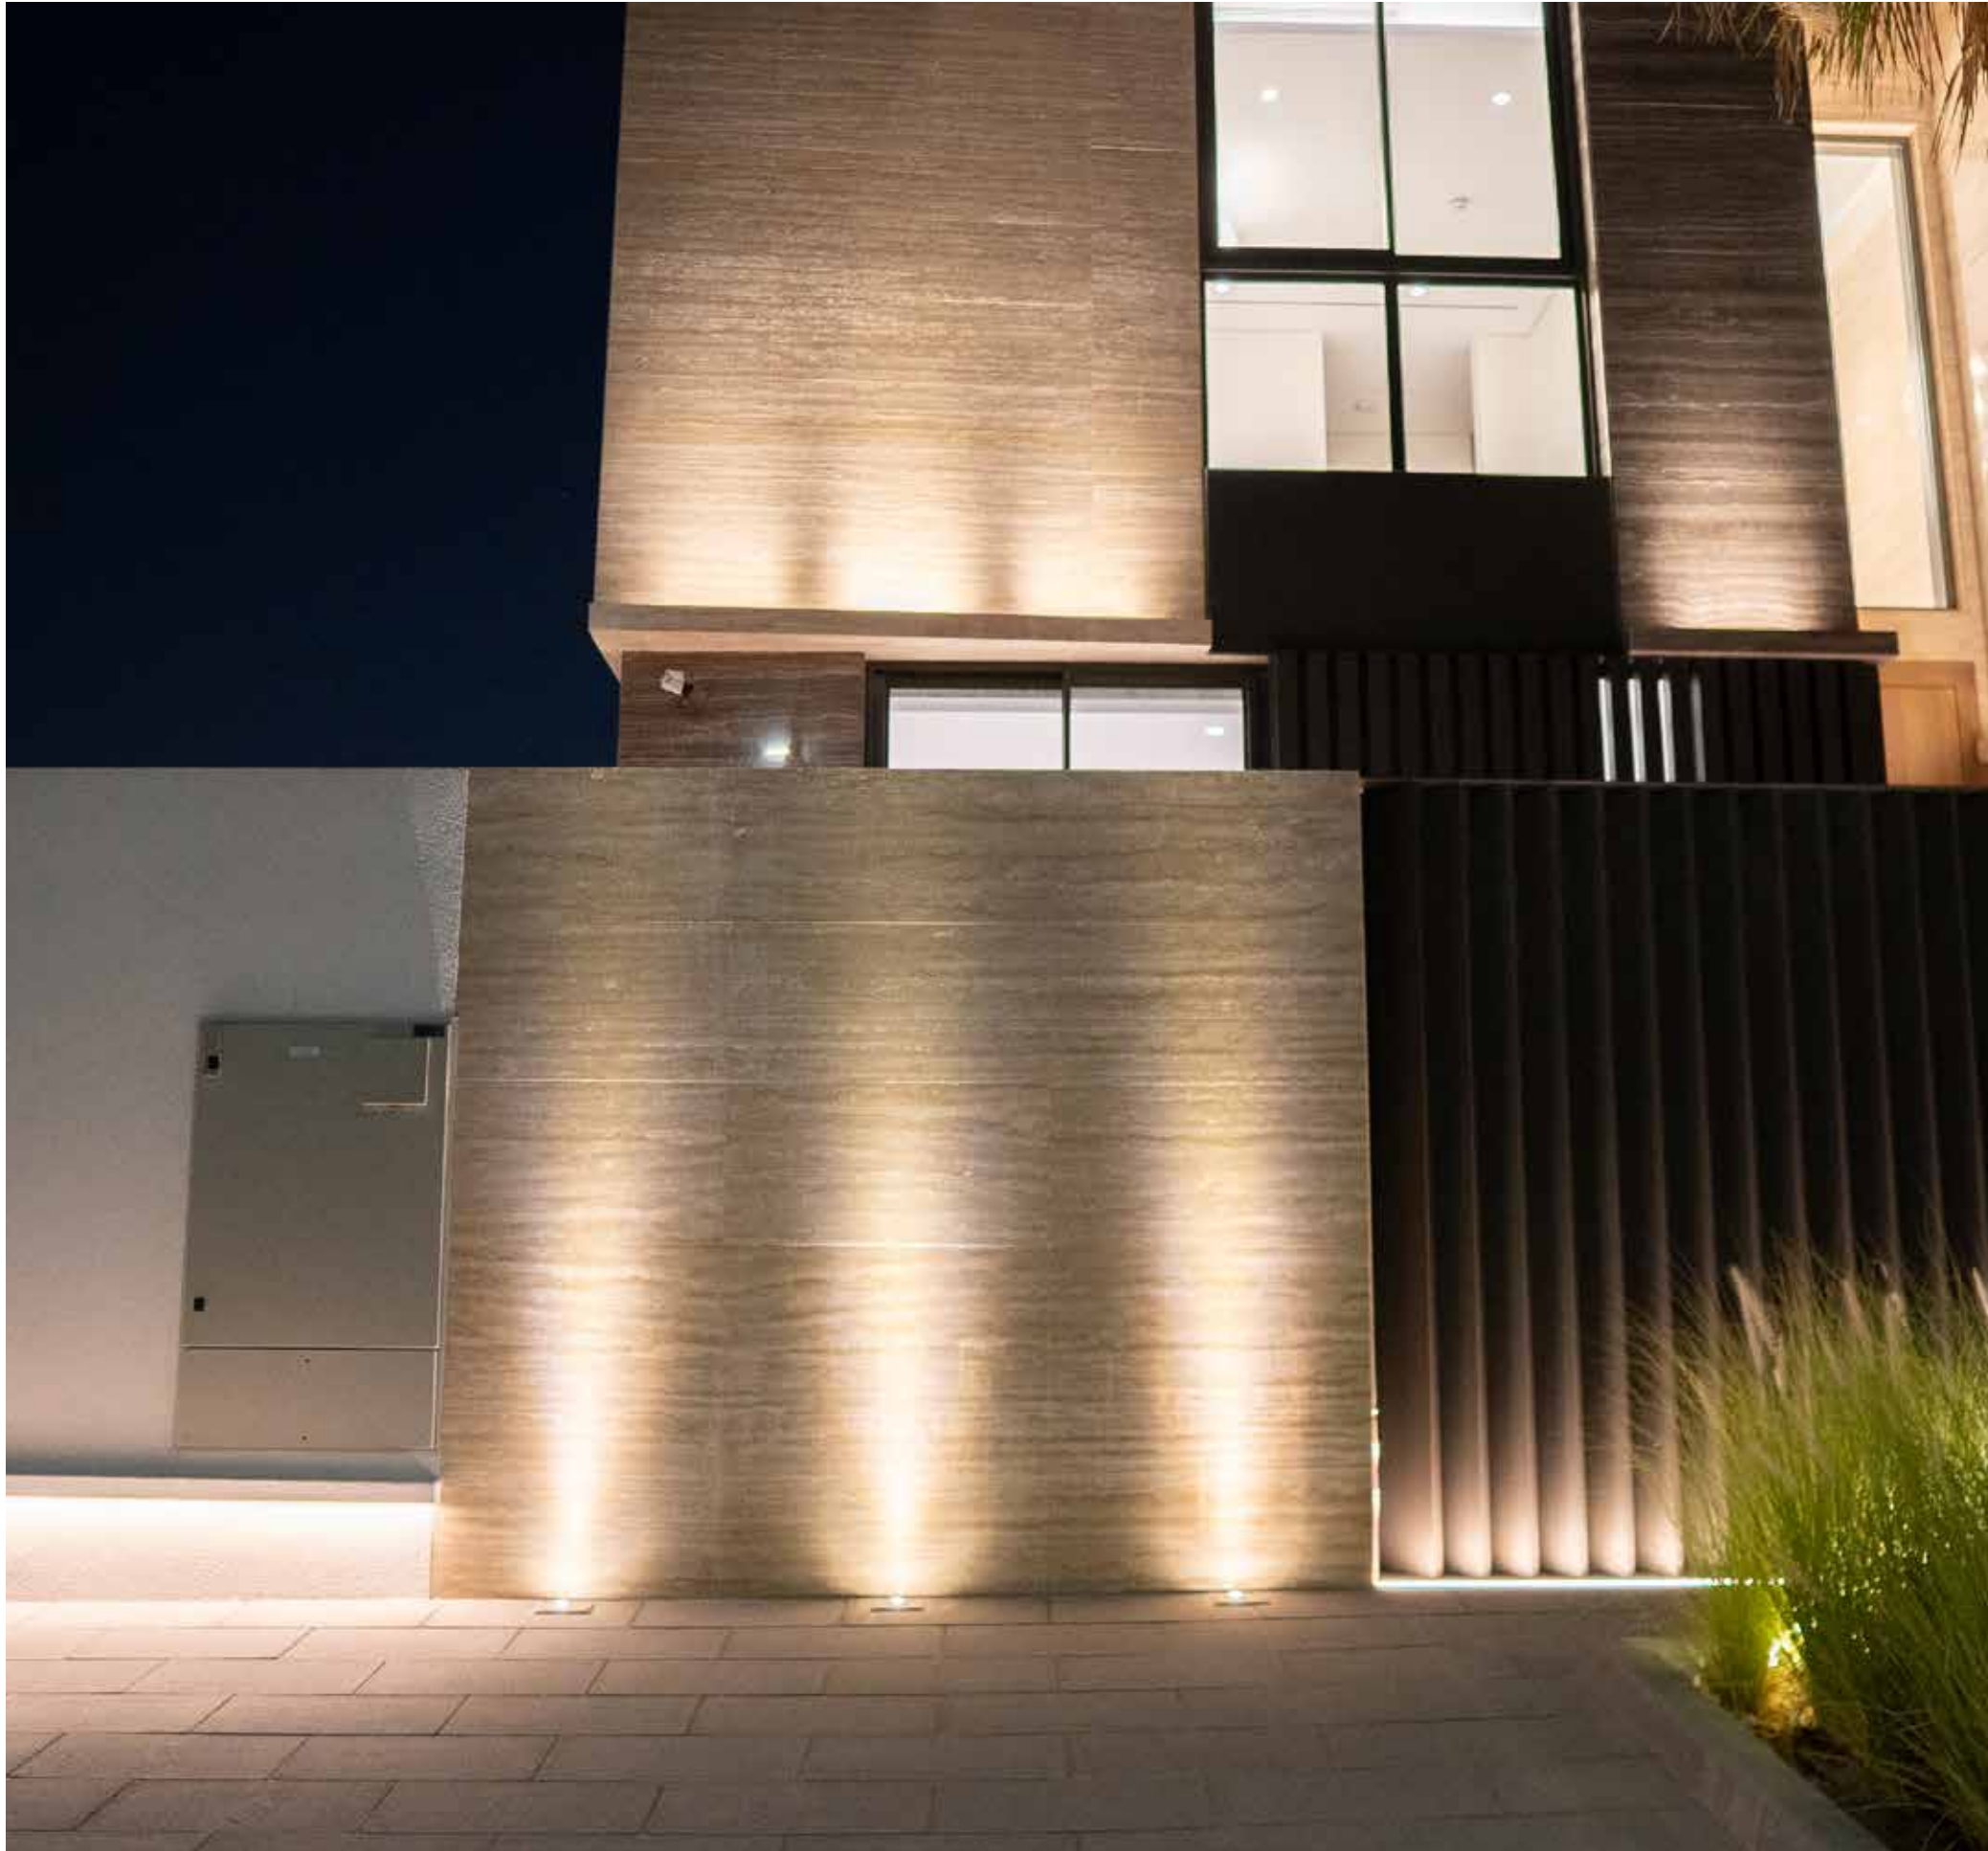

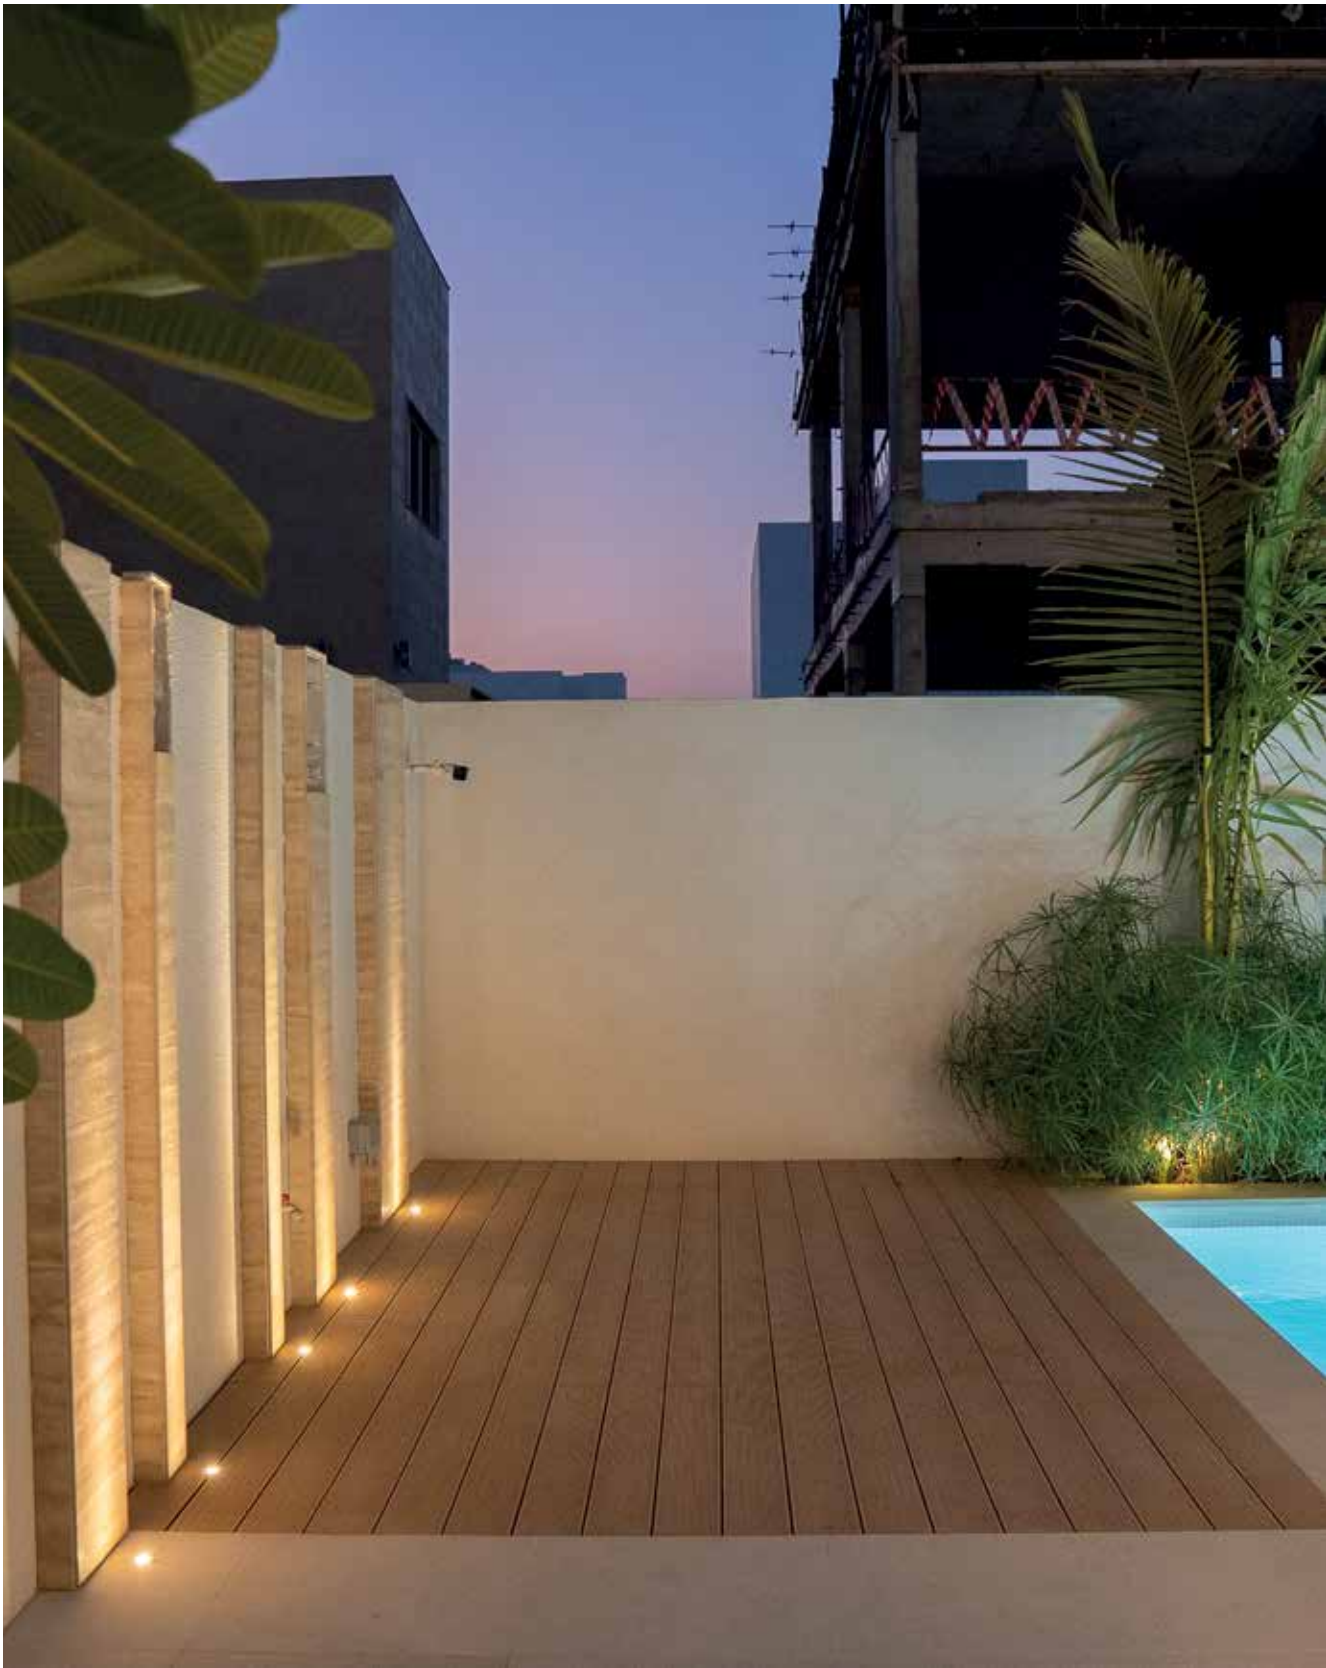

I Uplight



UPREGU 06
6W
P. 491



UPREGU 15
15W
P. 492



UPREGU 20
20W
P. 493



UPREGU 30
30W
P. 495






Aleación de aluminio fundido a presión, vidrio templado transparente, acero inoxidable 316
Luz direccional empotrada, óptica inclinable +-15°, con distribución luminosa del haz muy estrecha, ángulo del haz 12
...

Alliage d'aluminium moulé sous pression, verre trempé transparent, acier inoxydable 316
Lumière directionnelle encastrée, optique inclinable +-15°, avec un faisceau très étroit, angle de rayonnement 12

UPREGU 06

Downlight LED

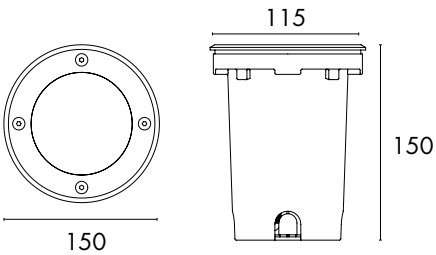

7OU501 06 - 22 B 3 - SS

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
7OU501	6	22 - ON/OFF AC220-240V PF >0,9	B - 25°	3 - 3000 229 Lm Final 427 Lm Chip	SS - Acero Inox / Acier Inox

LED CHIP: LUMENS AC COB - CRI>80 - L70B10 / 35.000H - 87lm/W - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Bloque de conexión no incluido

► PVP Pag. 613

OUTDOOR

Uplight | Luminaria con LED Integrado

OUTDOOR

Luminaria con LED Integrado | Uplight





UPREGU 15

Downlight LED

UPREGU 20

Downlight LED

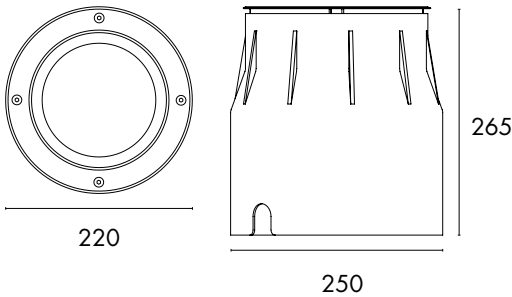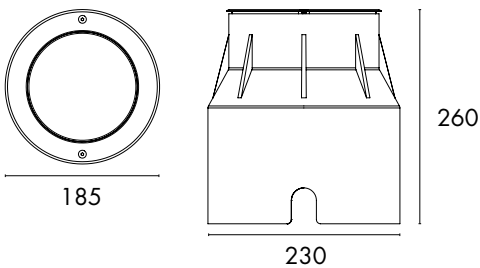

Aleación de aluminio fundido a presión, vidrio templado transparente, acero inoxidable 316
Luz direccional empotrada, óptica inclinable +-15°, con distribución luminosa del haz muy estrecha, ángulo del haz 12
...

Alliage d'aluminium moulé sous pression, verre trempé transparent, acier inoxydable 316
Lumière directionnelle encastrée, optique inclinable +-15°, avec un faisceau très étroit, angle de rayonnement 12

7OU501 15 - 22 A 3 - SS

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
7OU501	15	22 - ON/OFF AC220-240V PF >0,9	A - 15°	3 - 3000 912 Lm Final 1105 Lm Chip	SS - Acero Inox / Acier Inox

LED CHIP: LUMENS AC COB - CRI>80 - L70B10 / 35.000H - 90lm/W - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com (Descarga - Información técnica)
Bloque de conexión no incluido

PVP Pag. 613

7OU501 20 - 22 A 3 - SS

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
7OU501	20	22 - ON/OFF AC220-240V PF >0,9	A - 15°	3 - 3000 1392 Lm Final 1750 Lm Chip	SS - Acero Inox / Acier Inox

LED CHIP: EDISON AC COB - CRI>80 - L70B10 / 35.000H - 88lm/W - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com (Descarga - Información técnica)
Bloque de conexión no incluido

PVP Pag. 613



Aleación de aluminio fundido a presión, vidrio templado transparente, acero inoxidable 316


Luz direccional empotrada, óptica inclinable +-15°, con distribución luminosa del haz muy estrecha, ángulo del haz 12

Alliage d'aluminium moulé sous pression, verre trempé transparent, acier inoxydable 316

Lumière directionnelle encastrée, optique inclinable +-15°, avec un faisceau très étroit, angle de rayonnement 12

UPREGU 30

Downlight LED

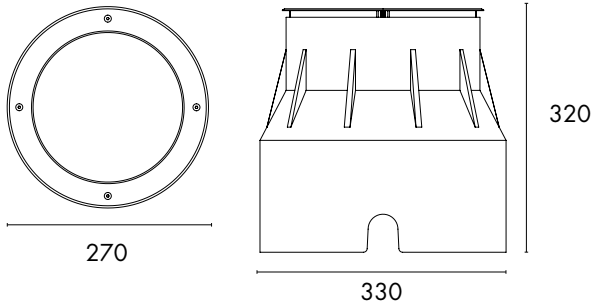

7OU501 30 - 22 A 3 - SS

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
7OU501	30	22 - ON/OFF AC220-240V PF >0,9	A - 15°	3 - 3000 1779 Lm Final 2209 Lm Chip	SS - Acero Inox / Acier Inox

LED CHIP: LUMENS AC COB - CRI>80 - L70B10 / 35.000H - 90lm/W - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Bloque de conexión no incluido

► PVP Pag. 613

Bollard





I Bollard

- 

LUPUS B03
12W
jisoiluminacion.com
- 

FORNAX B06
12W - CCT
P. 501
- 

CORVUS B03
8W
P. 503
- 

INDI B09
21W
P. 505
- 


INDI B12
36W
P. 507





FORNAX B06

Downlight LED

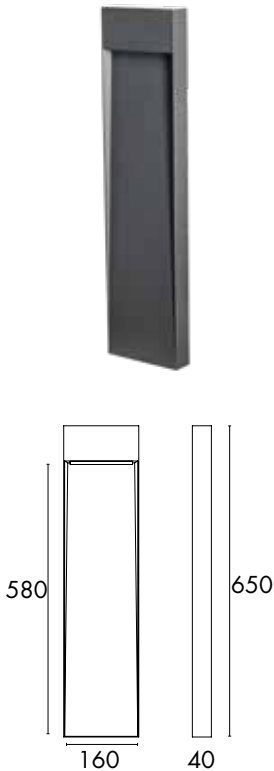

7OB201 12 - 22 0 0 - DG

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
7OB201	12	22 - ON/OFF AC220-240V PF >0,85	0 - 55°	0 - CCT Switch 2700 3000 4000	DG - Gris Oscuro / Gris Foncé

LED CHIP: OSRAM SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 144lm/W - RG0




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Bloque de conexión no incluido

► PVP Pag. 613



CORVUS B03

Downlight LED

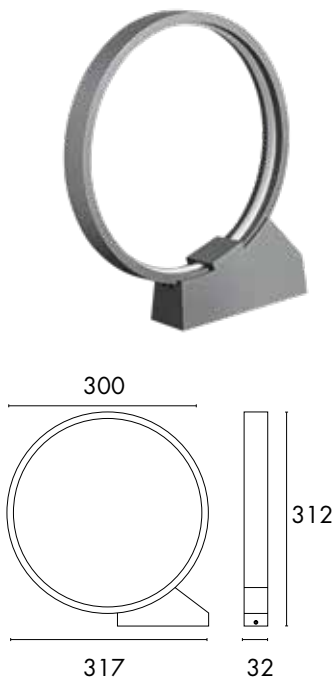

7OB203 08 - 22 U 3 - DG

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
7OB203	8	22 - ON/OFF AC220-240V PF >0,8	U - 155°	3 - 3000 214 Lm Final 1037 Lm Chip	DG - Gris Oscuro / Gris Foncé

LED CHIP: OSRAM SMD 2834 - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 144lm/W - RG0



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Bloque de conexión no incluido

► PVP Pag. 613

OUTDOOR

Bollard | Luminaria con LED Integrado




OUTDOOR

Luminaria con LED Integrado | Bollard

INDI B09

Downlight LED

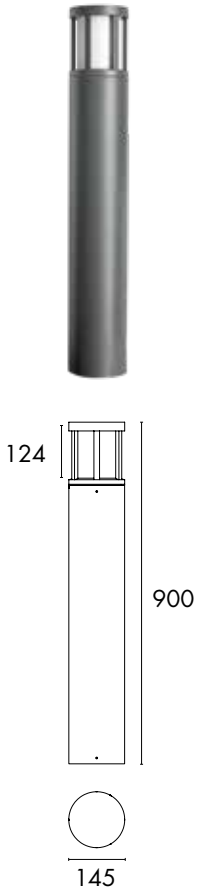

7OB213 25 - 22 Z 3 - DG

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
7OB213	21	22 - ON/OFF AC100-240V PF >0,9	Z - 360°	3 - 3000 1065 Lm Final 2041 Lm Chip	TB - Negro / Noir DG - Gris Oscuro / Gris Foncé

LED CHIP: EVERLIGHT SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 108lm/W - RG0



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Bloque de conexión incluido

► PVP Pag. 613

OUTDOOR

Bollard | Luminaria con LED Integrado




OUTDOOR

Luminaria con LED Integrado | Bollard

INDI B12

Downlight LED



7OB214 36 - 22 Z 3 - DG

1 2 3 4 5 6

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Grados Apert.	5 - K	6 - Color
7OB214	36	22 - ON/OFF AC100-240V PF >0,7	Z - 360°	3 - 3000 2317 Lm Final 3499 Lm Chip	DG - Gris Oscuro / Gris Foncé

LED CHIP: EVERLIGHT SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 108lm/W - RG0



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Bloque de conexión incluido

► PVP Pag. 613



| Industrial

Pantallas Estancas





I Pantallas Estancas

600 mm



00418
18W
P. 515



00418-D9
18W - Dim DALI/PUSH
P. 521

1200 mm



00436
36W
P. 517



00436-D9
36W - Dim DALI/PUSH
P. 522



00436-86
36W - Kit Emergencia
P. 525



04120D
Sin Tecnología - 1 Tubo
P. 527



04120DD
Sin Tecnología - 2 Tubos
P. 529

1500 mm



00450
50W
P. 519



00450-D9
50W - Dim DALI/PUSH
P. 523



04150D
Sin Tecnología - 1 Tubo
P. 530




04150DD
Sin Tecnología - 2 Tubos
P. 531






00418

Pantalla Estanca LED
Panneau LED Étanche

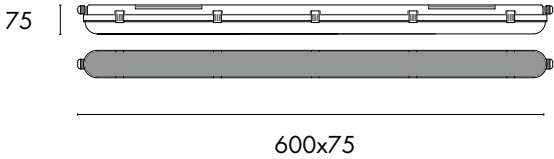

Conexión en continuo. Connexion continue



Ref.	W	Unidades en continuo
00418	18	≤50*

004 18 - 16 8 4 - 90

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
004	18	16 - ON-OFF AC220-240V PF >0,95	8 - Sanan	4 - 4000 2344 Lm Final 2520 Lm Chip 6 - 6500 2462 Lm Final 2520 Lm Chip	90 Blanco T. / Blanc T.

Diametro de cable Ø 8 /12 mm
Medida cable 1,5mm²
Diamètre de câble Ø 8 /12 mm
Mesure de câble 1,5mm²

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 140lm/W - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com (Descarga - Información técnica)

► PVP Pag. 613




INDUSTRIAL

Luminaria con LED Integrado | Pantallas Estancas

00436

Pantalla Estanca LED
Panneau LED Étanche

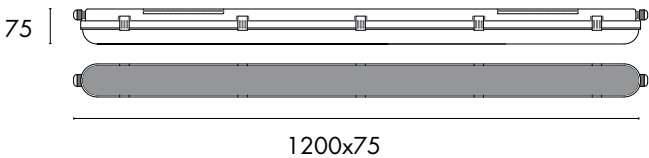

VENTAJAS



Nuevo Diseño

Nuestra pantalla waterproof 004 ofrece una solución eficaz y segura para iluminar espacios con mucha humedad o expuestos al agua. Su nuevo diseño permite una fácil instalación en superficies planas, como techos, y se adapta a diferentes entornos, tanto interiores como exteriores. Se trata de una luminaria de **alta calidad** que ofrece un rendimiento profesional. **Alta eficiencia y gran paquete luminoso.** Tiene una garantía de **5 años** y puede regularse mediante **DALI o 1-10V**. Es ideal para proyectos que requieren flexibilidad y eficiencia.



Conexión continua

Una característica de nuestras pantallas estancas es que **permiten la conexión continua** de una pantalla con otra gracias a su doble cara y al set que incluyen.



Mejoras técnicas

Conexión continua
Tapón adicional incluido
Clips de acero inoxidable
El tapón y los tapones incluidos son para doble entrada lateral o trasera.



Seguridad

Nuestras pantallas estancas disponen de un **cable de seguridad** que mantiene unidas las dos partes de la luminaria para facilitar su instalación.

Conexión en continuo. Connexion continue



Ref.	W	Unidades en continuo
00436	36	≤30*

004 36 - 16 8 4 - 90
1 2 3 4 5 6

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
004	36	16 - ON-OFF AC220-240V PF >0,95	8 - Sanan	4 - 4000 4735 Lm Final 5040 Lm Chip 6 - 6500 4972 Lm Final 5040 Lm Chip	90 Blanco T. / Blanc T.

Diametro de cable Ø 8 /12 mm
Medida cable 1,5mm²
Diamètre de câble Ø 8 /12 mm
Mesure de câble 1,5mm²

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 140lm/W (4000K) - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)

► PVP Pag. 613



INDUSTRIAL


Luminaria con LED Integrado | Pantallas Estancas

00450

Pantalla Estanca LED
Panneau LED Étanche




75



1500x75

Conexión en continuo. Connexion continue



Ref.	W	Unidades en continuo
00450	50	≤20*

004 50 - 16 8 4 - 90

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
004	50	16 - ON-OFF AC220-240V PF >0,95	8 - Sanan	4 - 4000 6562 Lm Final 7000 Lm Chip 6 - 6500 6890 Lm Final 7000 Lm Chip	90 Blanco T. / Blanc T.


Diametro de cable Ø 8 /12 mm
Medida cable 1,5mm²
Diamètre de câble Ø 8 /12 mm
Mesure de câble 1,5mm²

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 140lm/W (4000K) - RG1




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)

► PVP Pag. 613

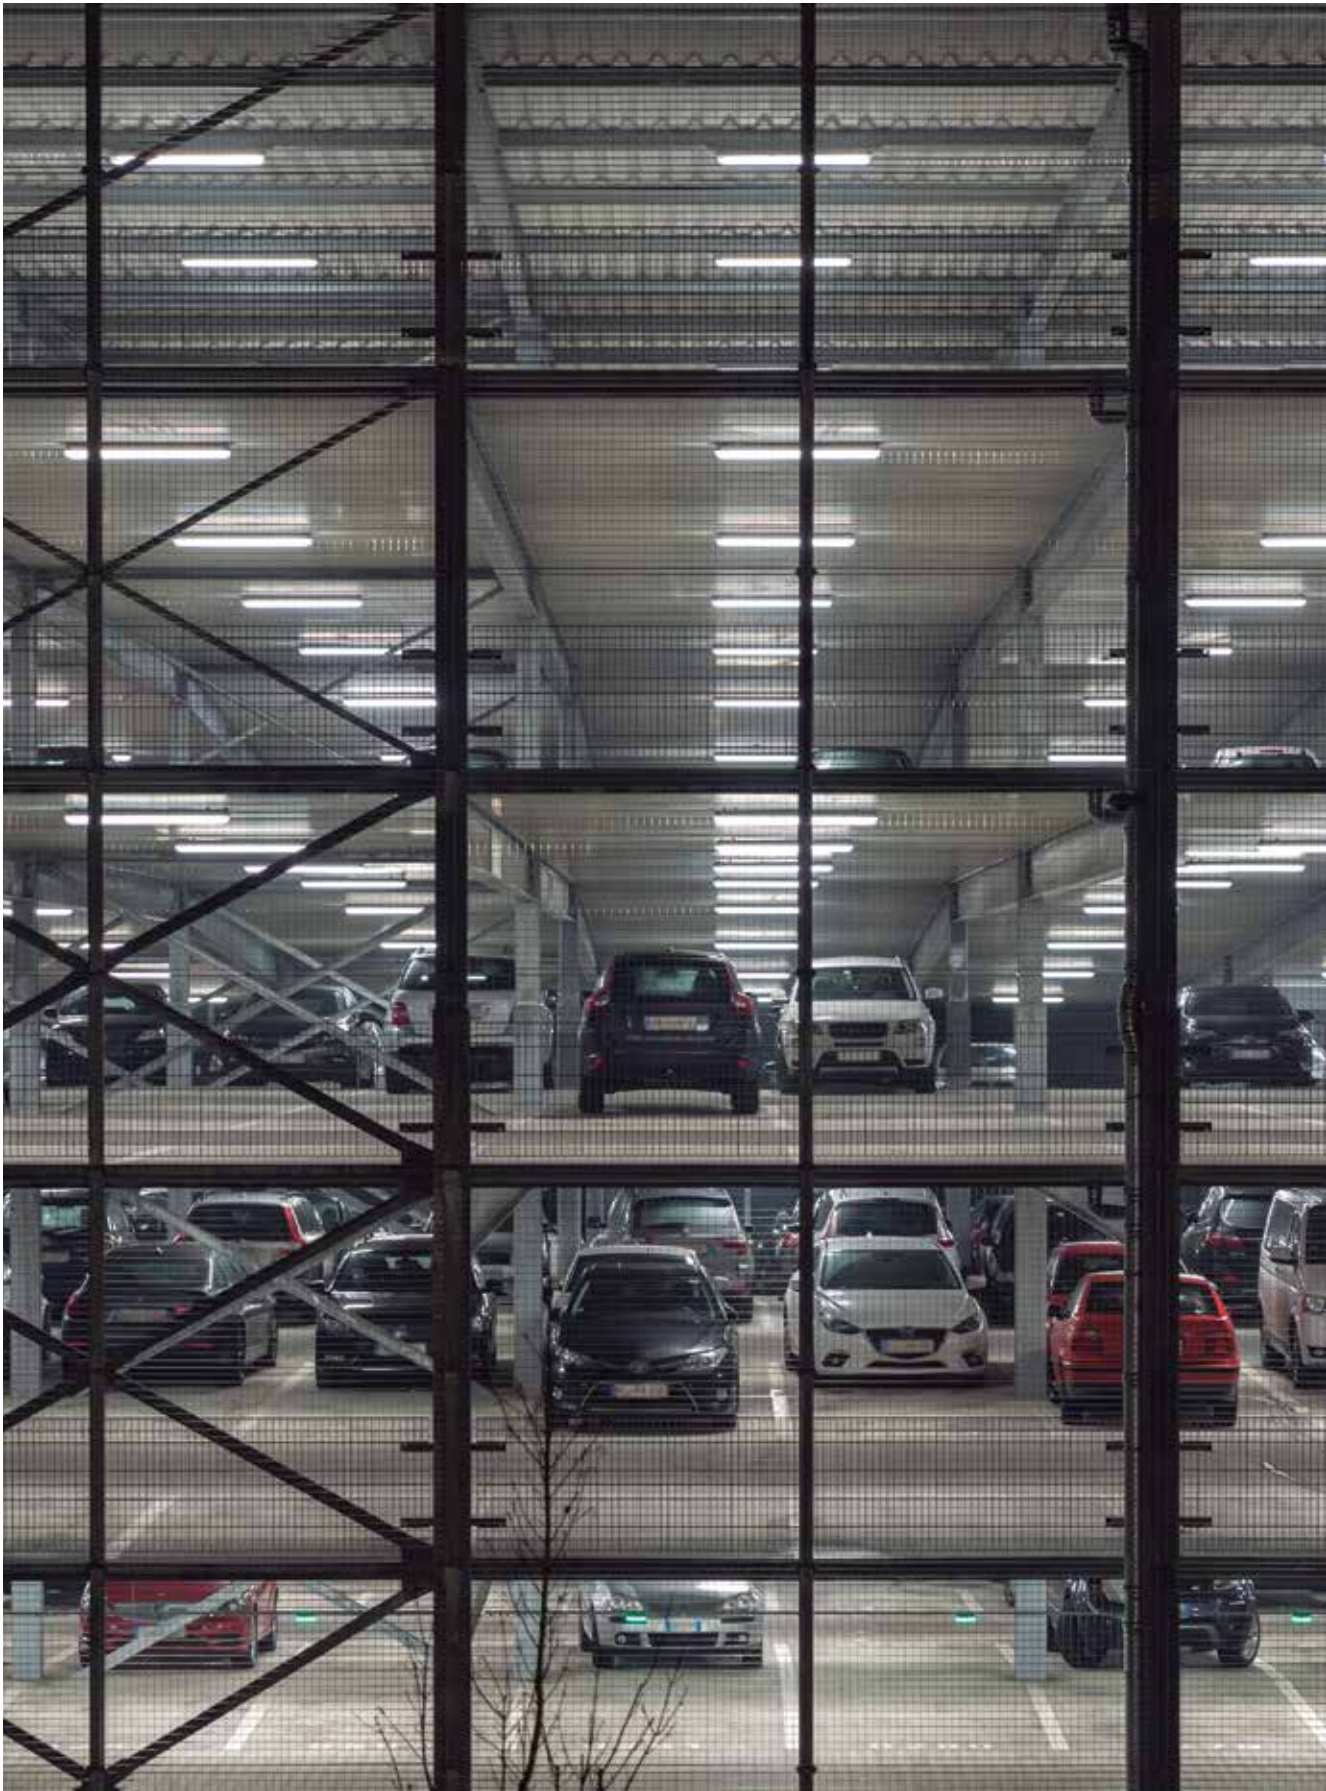

004 18-D9

Pantalla Estanca LED
Panneau LED Étanche

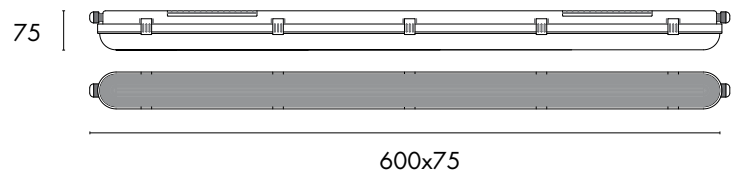

Conector en ambos lados
Connecteur des deux cotes



Seguridad
Securite



Clips de acero
Clips acier

004 18 - D9 8 4 - 90

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
004	18	D9 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95	8 - Sanan	4 - 4000 2344 Lm Final 2520 Lm Chip	90 Blanco T. / Blanc T.

Diametro de cable Ø 8 / 12 mm
Medida cable 1,5mm²
Diamètre de câble Ø 8 / 12 mm
Mesure de câble 1,5mm²

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 140lm/W - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)

► PVP Pag. 613


INDUSTRIAL

Pantallas Estancas | Luminaria con LED Integrado



00436-D9

Pantalla Estanca LED
Panneau LED Étanche

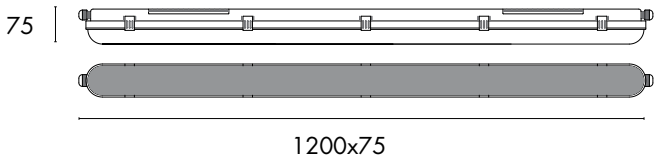

Dimmable
DALI/PUSH

004 36 - D9 8 4 - 90

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
004	36	▲ D9 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95	8 - Sanan	4 - ■ 4000 4735 Lm Final 5040 Lm Chip 6 - ■ 6500 4972 Lm Final 5040 Lm Chip	90 Blanco T. / Blanc T.

Diametro de cable Ø 8 /12 mm
Medida cable 1,5mm²
Diamètre de câble Ø 8 /12 mm
Mesure de câble 1,5mm²

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 140lm/W (4000K) - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com (Descarga - Información técnica)

► PVP Pag. 613


INDUSTRIAL

Luminaria con LED Integrado | Pantallas Estancas



00450-D9

Pantalla Estanca LED
Panneau LED Étanche

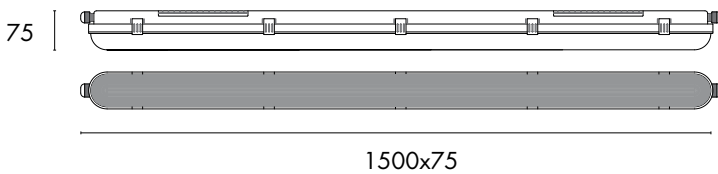

Conector en ambos lados
Connecteur des deux cotes



Seguridad
Securite



Clips de acero
Clips acier

Dimmable
DALI/PUSH

004 50 - D9 8 4 - 90

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
004	50	▲ D9 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95	8 - Sanan	4 - ■ 4000 6562 Lm Final 7000 Lm Chip 6 - ■ 6500 6890 Lm Final 7000 Lm Chip	90 Blanco T. / Blanc T.

Diametro de cable Ø 8 /12 mm
Medida cable 1,5mm²
Diamètre de câble Ø 8 /12 mm
Mesure de câble 1,5mm²

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 140lm/W (4000K) - RG1




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com (Descarga - Información técnica)

► PVP Pag. 613




00436-86

Pantalla Estanca LED
Panneau LED Étanche

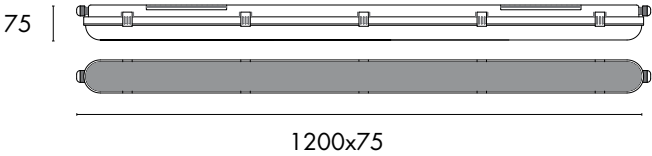

▼ Incluye Kit de Emergencia. 3h auto.



004 36 - 86 8 4 - 90
1 2 3 4 5 6

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
004	36	86 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9	8 - Sanan	4 - 4000 4735 Lm Final 5040 Lm Chip	90 Blanco T. / Blanc T.

Diametro de cable Ø 8 / 12 mm
Medida cable 1,5mm²
Diamètre de câble Ø 8 / 12 mm
Mesure de câble 1,5mm²


LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 140lm/W - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)


► PVP Pag. 613

PANTALLA ESTANCA VACÍA

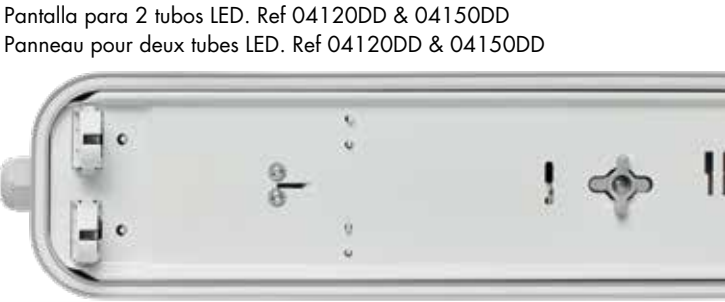

04120D

Pantalla Estanca Vacía para 1 Tubo LED
Panneau Étanche Vide pour 1 Tube LED

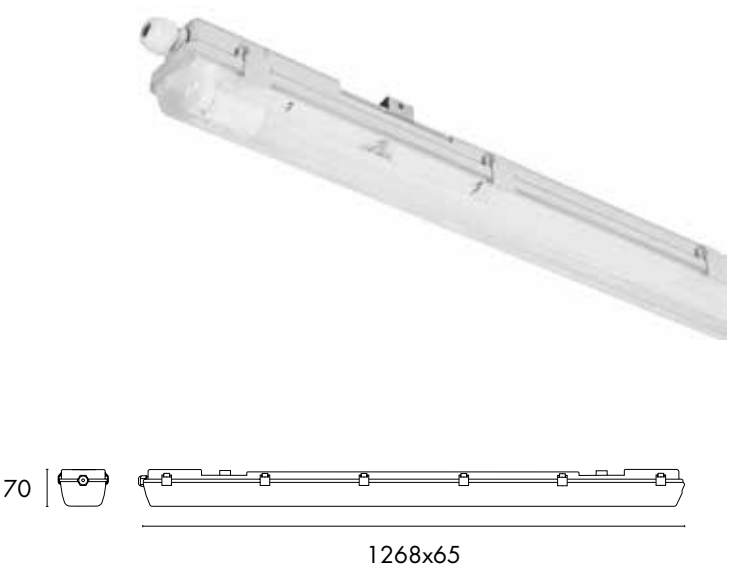

04120D - 90

1 - Modelo	5 - Color
04120D	90 Blanco Téc. / Blanc Tech.

▼ Accesorio no incluido
Clip Metal
DC04120-05 (set 12 pzs.)

► Clip plástico & pack presaestopa incluido




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)

► PVP Pag. 613



04120DD

Pantalla Estanca Vacía para 2 Tubos LED
Panneau Étanche Vide pour 2 Tubes LED

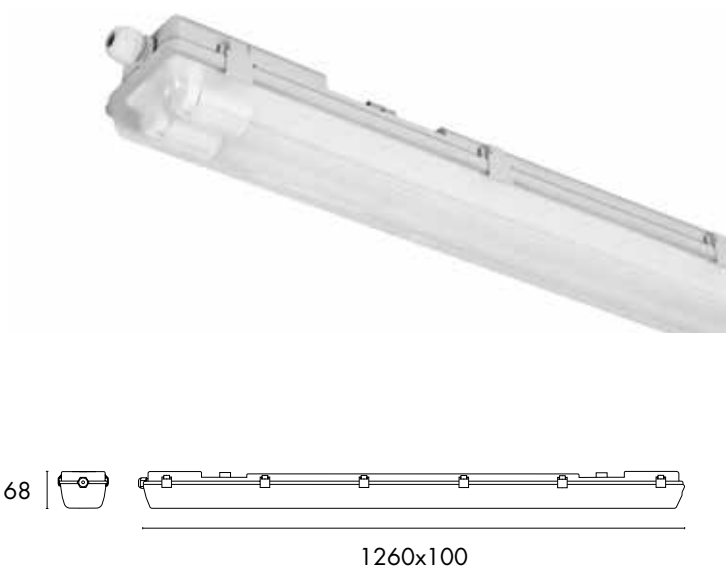

04120DD - 90

1 - Modelo	5 - Color
04120DD	90 Blanco Téc. / Blanc Tech.

▼ Accesorio no incluido
Clip Metal
DC04120-05 (set 12 pzs.)

► Clip plástico & pack presaestopa incluido



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)

► PVP Pag. 613

INDUSTRIAL

Pantallas Estancas | Luminaria Sin Tecnología

04150D



Pantalla Estanca Vacía para 1 Tubo LED
Panneau Étanche Vide pour 1 Tube LED

04150DD

Pantalla Estanca Vacía para 2 Tubos LED
Panneau Étanche Vide pour 2 Tubes LED

INDUSTRIAL

Luminaria Sin Tecnología | Pantallas Estancas

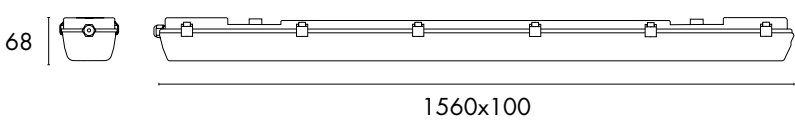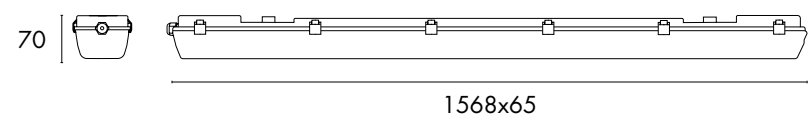

04150D - 90

1 - Modelo	5 - Color
04150D	90 Blanco Téc. / Blanc Tech.

▼ Accesorio no incluido

Clip Metal

DC04150-05 (set 12 pzs.)

► Clip plástico & pack presaestopa incluido



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com (Descarga - Información técnica)

► PVP Pag. 613

04150DD - 90

1 - Modelo	5 - Color
04150DD	90 Blanco Téc. / Blanc Tech.

▼ Accesorio no incluido

Clip Metal

DC04120-05 (set 12 pzs.)

► Clip plástico & pack presaestopa incluido



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com (Descarga - Información técnica)

► PVP Pag. 613

Proyectores





I Proyectores

nuevo



00750-1M
20W, 30W, 50W - CCT
P. 539

nuevo



07200-1M
100W, 150W, 200W - CCT
P. 541



07100
100W
P. 545



07150
150W
P. 547



07200
200W
P. 549



CARACTERÍSTICAS



07200-1M

100W - 150W - 200W
2700K - 4000K - 6000K
Conector IP67 incluido

00750-1M


20W - 30W - 50W
2700K - 4000K - 6000K



Multipotencia
Multipouvoirs



Multitemperatura
Multitempérature

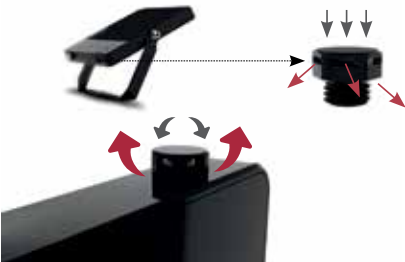

Valvula anticondensación
Valve anti-condensation



IP66



Rotación 360°
Rotation de 360°




Fácil instalación
Installation facile
1m cable incluido



00750-1M90


Proyector Exterior LED Multipotencia
Projecteur Extérieur LED Multipower

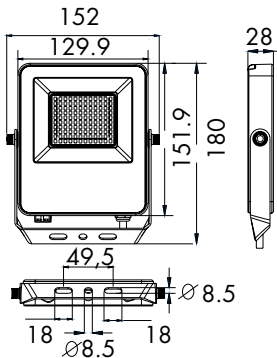

007 50 - 1M 9 0 - 01

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
007	20 30 50	1M - ON-OFF AC220-240V PF >0,9	9 - Sanan	0 - CCT Switch 2700 3798 Lm Final 5000 Lm Chip 4000 4576 Lm Final 5000 Lm Chip 6000 4054 Lm Final 5000 Lm Chip	01 Negro / Noir

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 35.000H - 100lm/W (4000K) - RG0



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)

► PVP Pag. 613



20W

2700K - 1914 lm
4000K - 2139 lm
6000K - 2054 lm



30W

2700K - 2674 lm
4000K - 3060 lm
6000K - 2864 lm



50W

2700K - 3798 lm
4000K - 4576 lm
6000K - 4054 lm




INDUSTRIAL

Luminaria con LED Integrado | Proyectores

07200-1M90

Proyector Exterior LED Multipotencia
Projecteur Extérieur LED Multipower

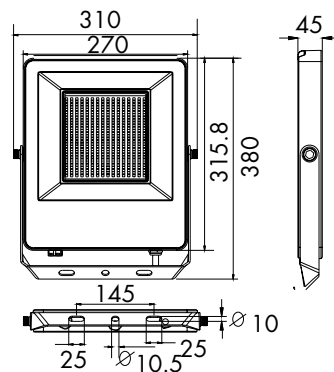

nuevo


07 200 - 1M 9 0 - 01

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
07	100 150 200	1M - ON-OFF AC220-240V PF >0,9	9 - Sanan	0 - CCT Switch ■ 2700 16108 Lm Final 20000 Lm Chip ■ 4000 19449 Lm Final 20000 Lm Chip ■ 6000 17303 Lm Final 20000 Lm Chip	01 Negro / Noir



100W	150W	200W
2700K - 9687 lm 4000K - 11022 lm 6000K - 10442 lm	2700K - 13260 lm 4000K - 15514 lm 6000K - 14259 lm	2700K - 16108 lm 4000K - 19449 lm 6000K - 17303 lm

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 35.000H - 100lm/W (4000K) - RG0



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)

► PVP Pag. 613

Fácil Instalación



Diferentes medidas y potencias



Conexión rápida





07100

Proyector Exterior LED
Projecteur Extérieur LED



335x265




54

07 100 - 19 9 4 - 01

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
07	100	19 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9	9 - Smalite	4 - 4000 10502 Lm Final 12500 Lm Chip 6 - 6000 11027 Lm Final 13125 Lm Chip	01 Negro / Noir

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 30.000H - 125lm/W (4000K) - RG0



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)

► PVP Pag. 613



07150

Proyector Exterior LED
Projecteur Extérieur LED



400x320




59

07 150 - 19 9 4 - 01

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
07	150	19 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9	9 - Smalite	4 - 4000 16342 Lm Final 18750 Lm Chip 6 - 6000 17158 Lm Final 19688 Lm Chip	01 Negro / Noir

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 30.000H - 125lm/W (4000K) - RG0



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)

► PVP Pag. 613



07200

Proyector Exterior LED
Projecteur Extérieur LED



400x320




59

07 200 - 19 9 4 - 01

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
07	200	19 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9	9 - Smalite	4 - 4000 21661 Lm Final 25000 Lm Chip	01 Negro / Noir


LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 30.000H - 125lm/W (4000K) - RG0



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)

PVP Pag. 613

Campanas

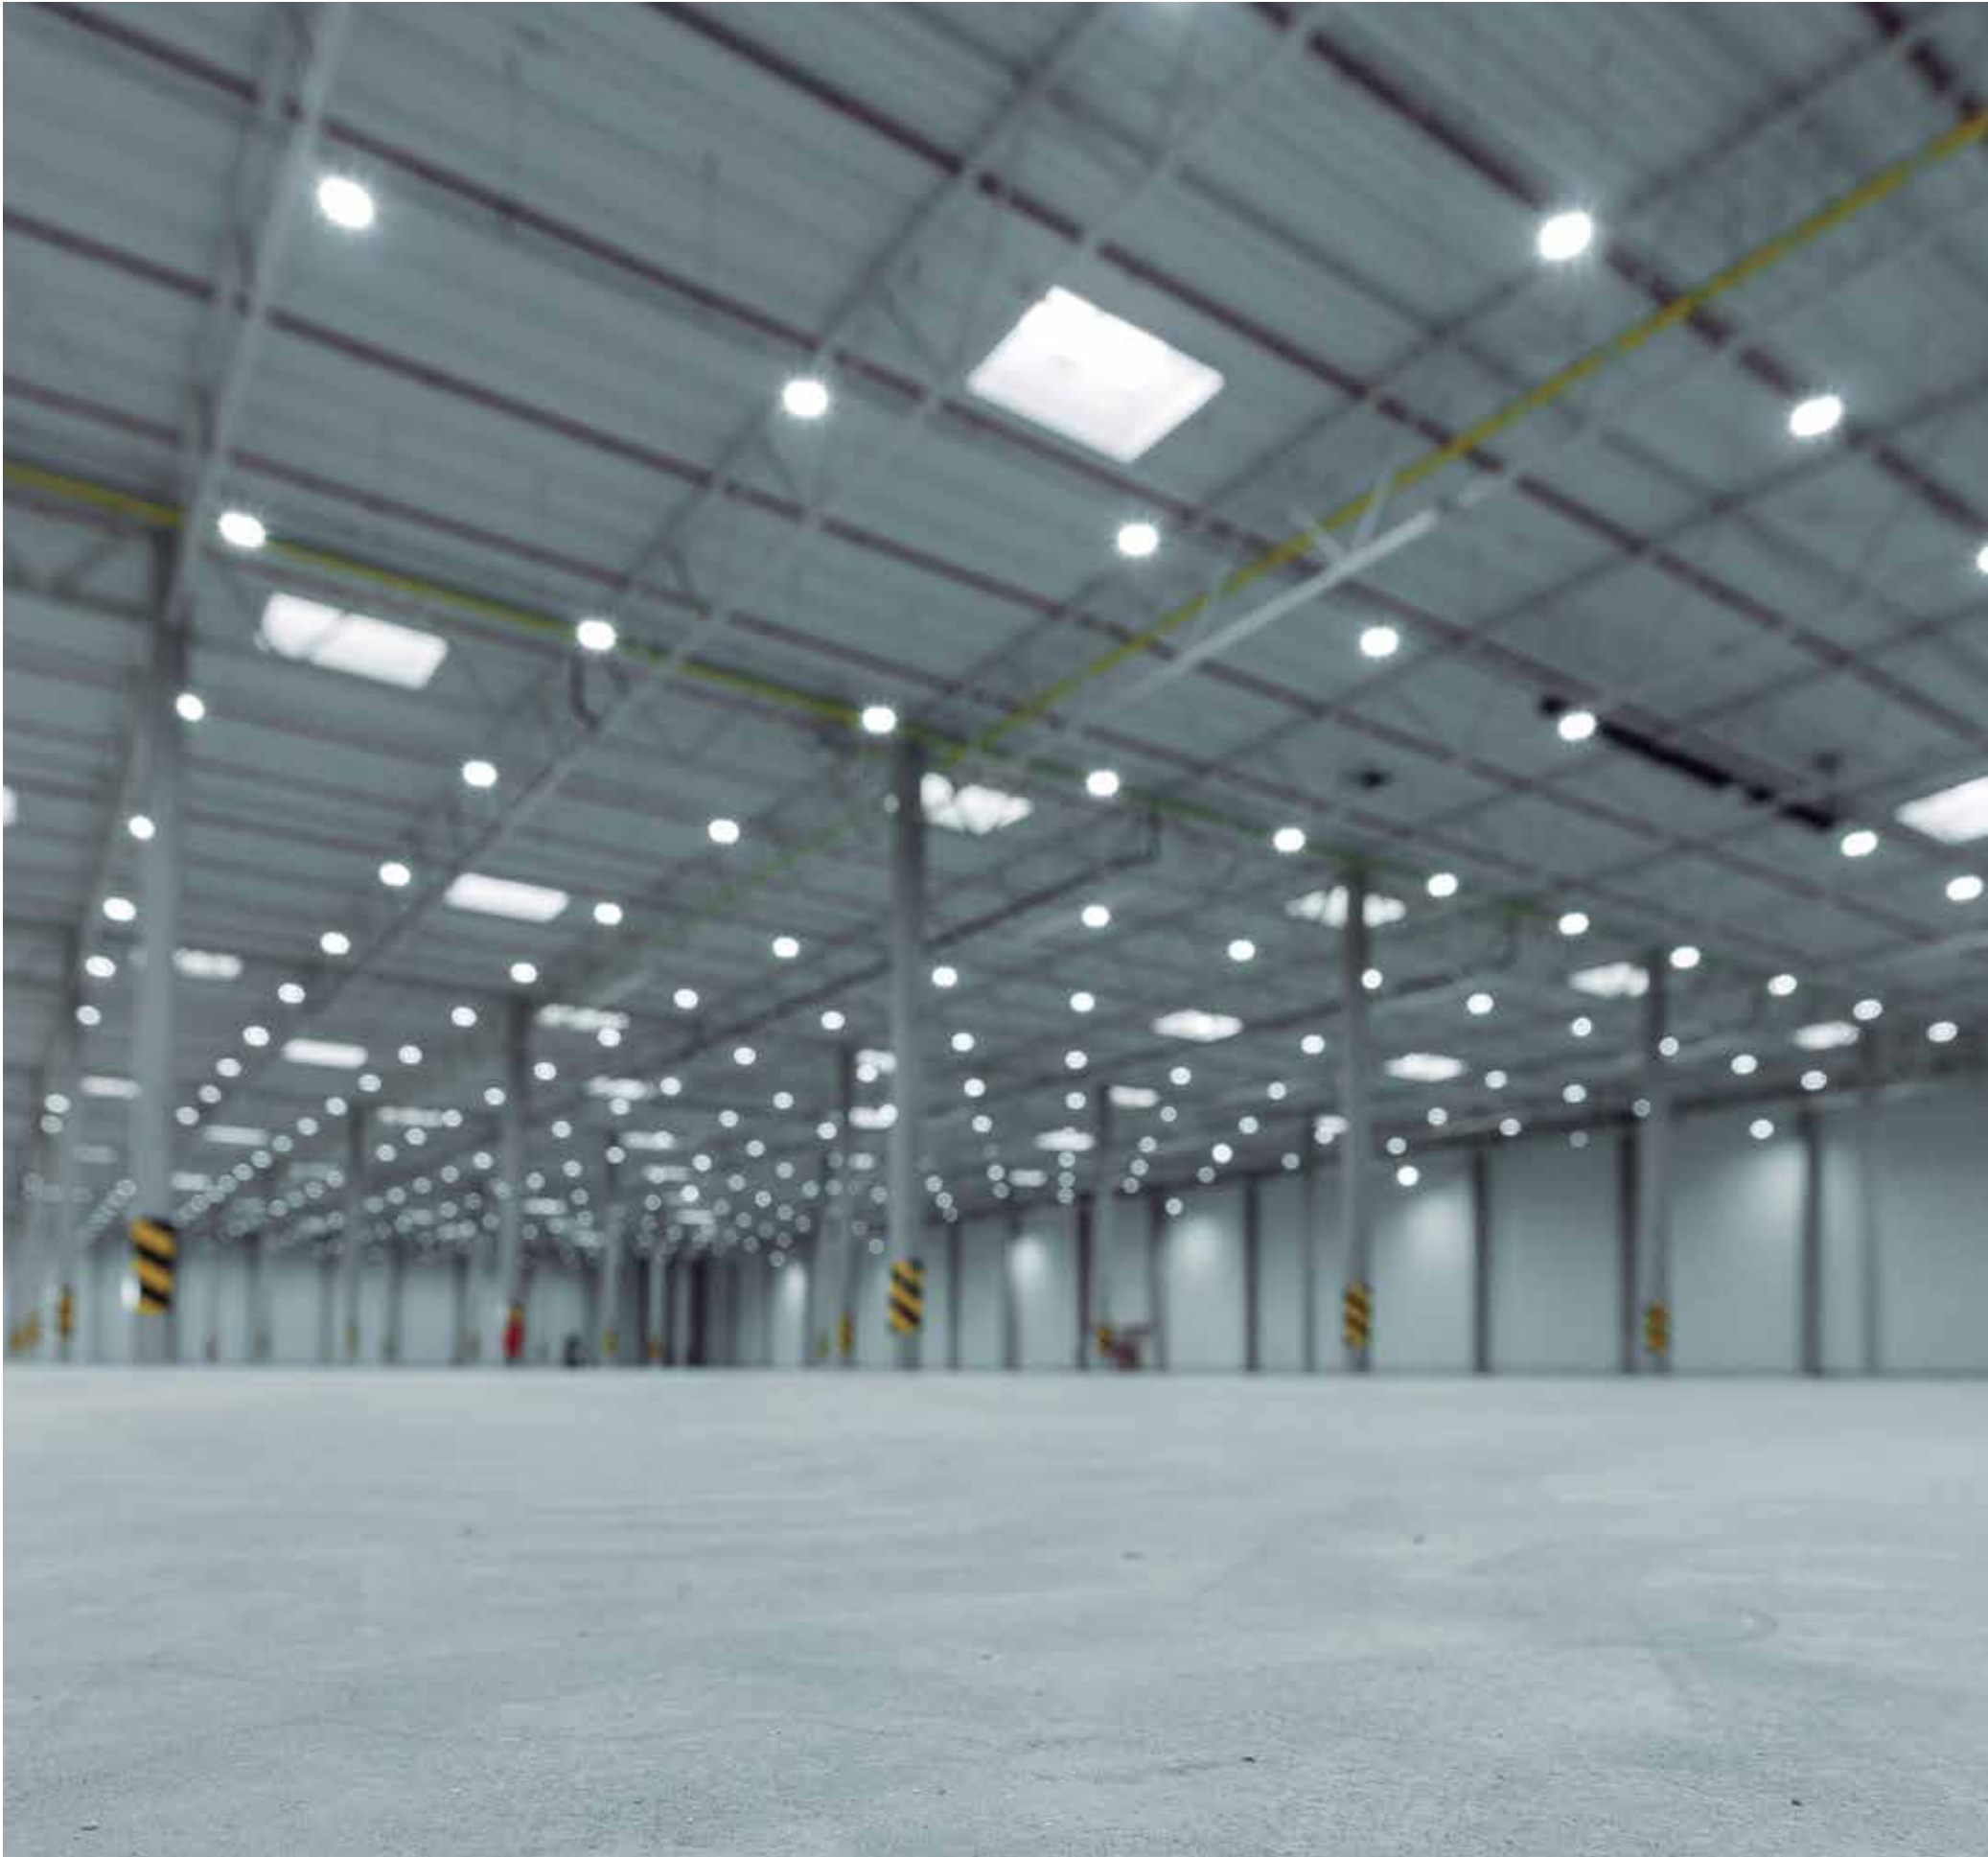



I Campanas



05150-3M
100W, 120W, 150W - CCT
P. 555



05240-3M
150W, 200W, 240W - CCT
P. 557



05100
100W
P. 561



05150
150W
P. 563

I Accesorios



DC05-SENSOR
Para Campanas -3M
P. 558



DCPROTECTOR-150
Para Campana 05150-3M
P. 559



DCREFLECTOR-150
Para Campana 05150-3M
P. 559



DC05-DALI
Conversor DALI
P. 565



CONECIP67103
Conector IP97
P. 565



INDUSTRIAL

Campanas | Luminaria con LED Integrado

Switch CCT
Multipotencia
On/Off & 0-10V
Alta Eficiencia 174 lm/w



3000K

4000K

5000K



100W

3000K - 14225 lm
4000K - 15387 lm
5000K - 15188 lm



120W

3000K - 16613 lm
4000K - 18070 lm
5000K - 17853 lm





150W

3000K - 20670 lm
4000K - 22444 lm
5000K - 21666 lm

05150-3M90

Campana Industrial LED
Suspension Tertaire LED

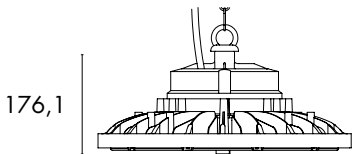

260

05 150 - 3M 9 0 - 01

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
05	100 120 150	3M - 0-10V AC220-240V PF >0,9	9 - Lumileds	0 - CCT Switch ■ 3000 20670 Lm Final 26100 Lm Chip ■ 4000 22444 Lm Final 26100 Lm Chip ■ 5000 21666 Lm Final 26100 Lm Chip	01 Negro / Noir

▼ Accesorio no incluido

- Sensor
DC05-SENSOR
- Protector
DCPROTECTOR-150
- Reflector
DCREFLECTOR-150
- Conector IP67
CONECIP67I03
- Conversor DALI-PWM
DC05DALI

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 174lm/W (4000K) - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com (Descarga - Información técnica)

► PVP Pag. 613

INDUSTRIAL

Campanas | Luminaria con LED Integrado



150W
3000K - 23099 lm
4000K - 24808 lm
5000K - 24889 lm



200W
3000K - 29176 lm
4000K - 31701 lm
5000K - 31097 lm





240W
3000K - 33379 lm
4000K - 36421 lm
5000K - 35484 lm

INDUSTRIAL

Luminaria con LED Integrado | Campanas

05240-3M90

Campana Industrial LED
Suspension Tertiaire LED



320,15

05 240 - 3M 9 0 - 01



1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color	▼ Accesorio no incluido
05	150 200 240	3M - 0-10V AC220-240V PF >0,9	9 - Lumileds	0 - CCT Switch ■ 3000 33379 Lm Final 41760 Lm Chip ■ 4000 36421 Lm Final 41760 Lm Chip ■ 5000 35484 Lm Final 41760 Lm Chip	01 Negro / Noir	Sensor DC05-SENSOR Conector IP67 CONECIP67I03 Conversor DALI-PWM DC05DALI

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 50.000H - 174lm/W (4000K) - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)

► PVP Pag. 613



DC05-SENSOR

Sensor de movimiento para Ref. 05150-3M y 05240-3M
Décteur de mouvement pour Ref. 05150-3M et 05240-3M

Control: Dimmable 0-10V
Power supply: 12V-24V DC, >30mA
Radio de detección: 20%/50%/75%/100% (1-8m)
Altura de montaje: Max 40ft.(12metros)
Ajuste tiempo: 10s/1min/5min/10min/15min/20min/30min/60min
Temperatura: -4°F ± 140°F (-20°C ± 60°C)

Mando Ref. DC05-MANDO




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com (Descarga - Información técnica)

► PVP Pag. 613

DCPROTECTOR-150

Protector para Ref. 05150-3M90
Protecteur pour Ref. 05150-3M90

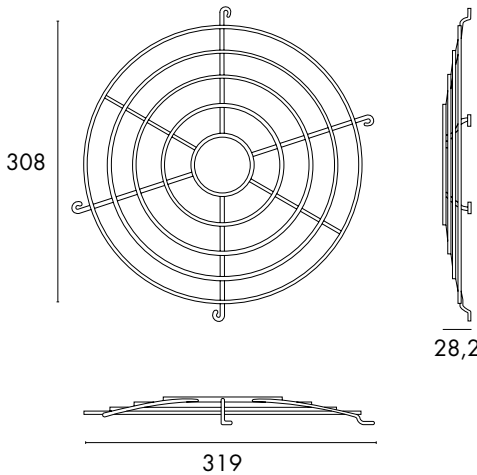

DCREFLECTOR-150

Reflector para Ref. 05150-3M90
Réflecteur pour Réf. 05150-3M90



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminación.com (Descarga - Información técnica)

► PVP Pag. 613





INDUSTRIAL

Luminaria con LED Integrado | Campanas

05100

Campana Industrial LED
Suspension Tertiaire LED



278

05 100 - 18 8 4 - 01

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
05	100	18 - ON-OFF AC220-240V PF >0,95	8 - Sanan	4 - 4000 12900 Lm Final 13500 Lm Chip 6 - 6000 13500 Lm Final 14500 Lm Chip	01 Negro / Noir

▼ Accesorio no incluido

Grados Apertura

Incluido	Opcional	Opcional
120°	R00 - 90°	E00 - 60°

Conector IP67

CONECIP67103

Ópticas

- DC05100-60
- DC05100-90
- DC05100-120

LED CHIP: SMD 3030 - CRI>80 - L70B10 / 35.000H - 135lm/W (4000K) - RG0



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)



► PVP Pag. 613



05150

Campana Industrial LED

Suspension Tertiaire LED



175

328

MEJORAS



Mejoras técnicas en driver.

Ameliorations tech. des drivers

Reducción del flicker de <1 a <0,5%

Mayor eficiencia de <93 a <94,5%

Mejora en las protecciones de salida para reducir el riesgo de daño en la PCB

Reduction du papillotement de <1 a <0,5%

Efficacité supérieure de <93 a <94,5%

Amélioration des protections de sortie afin de réduire le risque d'endommagement des pcb



Garantía

Producto profesional

Gran fiabilidad

Garantie

Produit professionnel

Haute fiabilité

Servicio inmediato

Disponibilidad Inmediata

Service immediate

Disponibilité immédiate



Accesorios. Accessoires

Óptica

Conversor 0-10V a DALI

Optique

Convertisseur 0-10 v vers dali



Seguridad. Sécurité

Protección frente a sobrecalentamientos

Protección frente a sobretensiones 6KV

Protección frente a cortocircuitos

Protection contre les surchauffes

Protection contre les surtensions 6KV

Protection contre les court-circuits

Aperturas. Ouvertures

Todos los Models disponibles en 120°, 90° y 60°

Tous les modèles disponibles 120°, 90° et 60°

Opciones dimmables. Options dimmables

Conversor DALI

Convertisseur DALI

Gama completa. Gamme complete

Temperatura de color 4000K y 6000K

Potencias 100W, 150W

T.° couleur 4000K et 6000K

Watts 100W, 150W

05 150 - 18 8 4 - 01

1 2 3 4 5 6

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K	6 - Color
05	150	18 - ON-OFF AC220-240V PF >0,95	8 - Sanan	4 - 4000 19120 Lm Final 20250 Lm Chip 6 - 6000 20073 Lm Final 21000 Lm Chip	01 Negro / Noir

▼ Accesorio no incluido

Grados Apertura

Incluido	Opcional	Opcional
120°	R00 - 90°	E00 - 60°

Conector IP67

CONECIP67103

Ópticas

- DC05150-60
- DC05150-90
- DC05150-120


LED CHIP: SMD 3030 - CRI>80 - L70B10 / 35.000H - 135lm/W (4000K) - RG0



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

Para consultas generales - www.jisoiluminación.com (Descarga - Información técnica)

► PVP Pag. 613

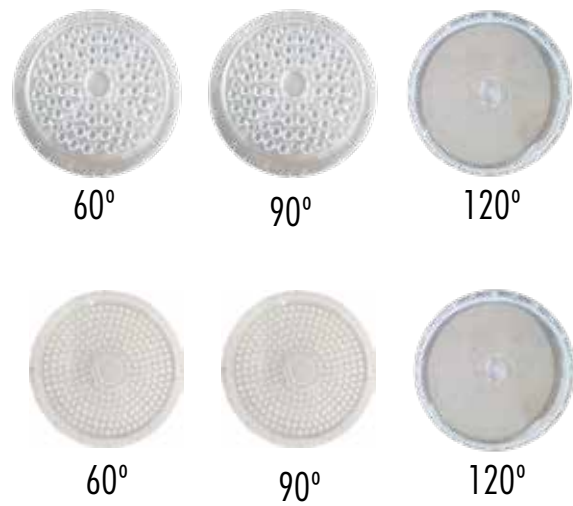

DC05

Óptica 60°, 90°, 120°
Optique 60°, 90°, 120°

Ref.	Accesorios para
DC05100-60	05100
DC05100-90	05100
DC05100-120	05100
DC05150-60	05150
DC05150-90	05150
DC05150-120	05150




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com [Descarga - Información técnica]

► PVP Pag. 613

DC05-DALI

Convertor DALI/PWM. Ref. 05150-38 y 05200-38
Convertisseur DALI/PWM pour Ref. 05150-38 et 05200-38

Rango Regulación: 10%-100%
Regulación: DALI input/PWM output
Input Voltage BUS DALI: 10-22.5Vdc
Medidas: Ø30x110mm

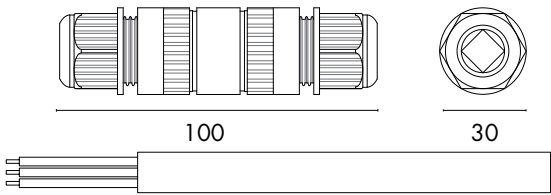

Convertor de señal, no aislado, que transforma la señal DALI, proveniente de un BUS DALI, en señal PWM y que es compatible con las campanas industriales regulables de la serie 05 de JISO ILUMINACION.
El convertor se ajusta al protocolo DALI IEC 62386-101, 102, 103, 207 y, gracias a su grado de protección IP67, siempre que se instale correctamente, confiere protección frente al agua a la conexión que se establece en su interior.



Convertisseur de signal, non-isolé, qui permet la transformation du signal DALI, depuis un BUS DALI, à un signal PWM et qui est compatible avec le lumières industriels de la série 05 de JISO ILUMINACION.
Le convertisseur est adapté au protocole DALI IEC 62386-101, 102, 103, 207 et il donne le degré IP67 de protection. A condition que l'installation soit correcte, elle confere une protection contre l'eau a la connexion interieure.



CONECIP67I03


Conector de cable IP67
Connecteur de câble IP67

Diametro de cable Ø 7/8,9 mm
Diamètre du câble Ø 7/8,9 mm

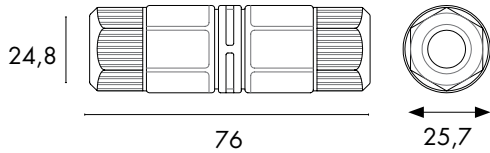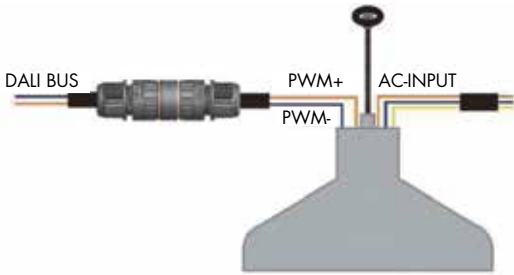

Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com [Descarga - Información técnica]

► PVP Pag. 613

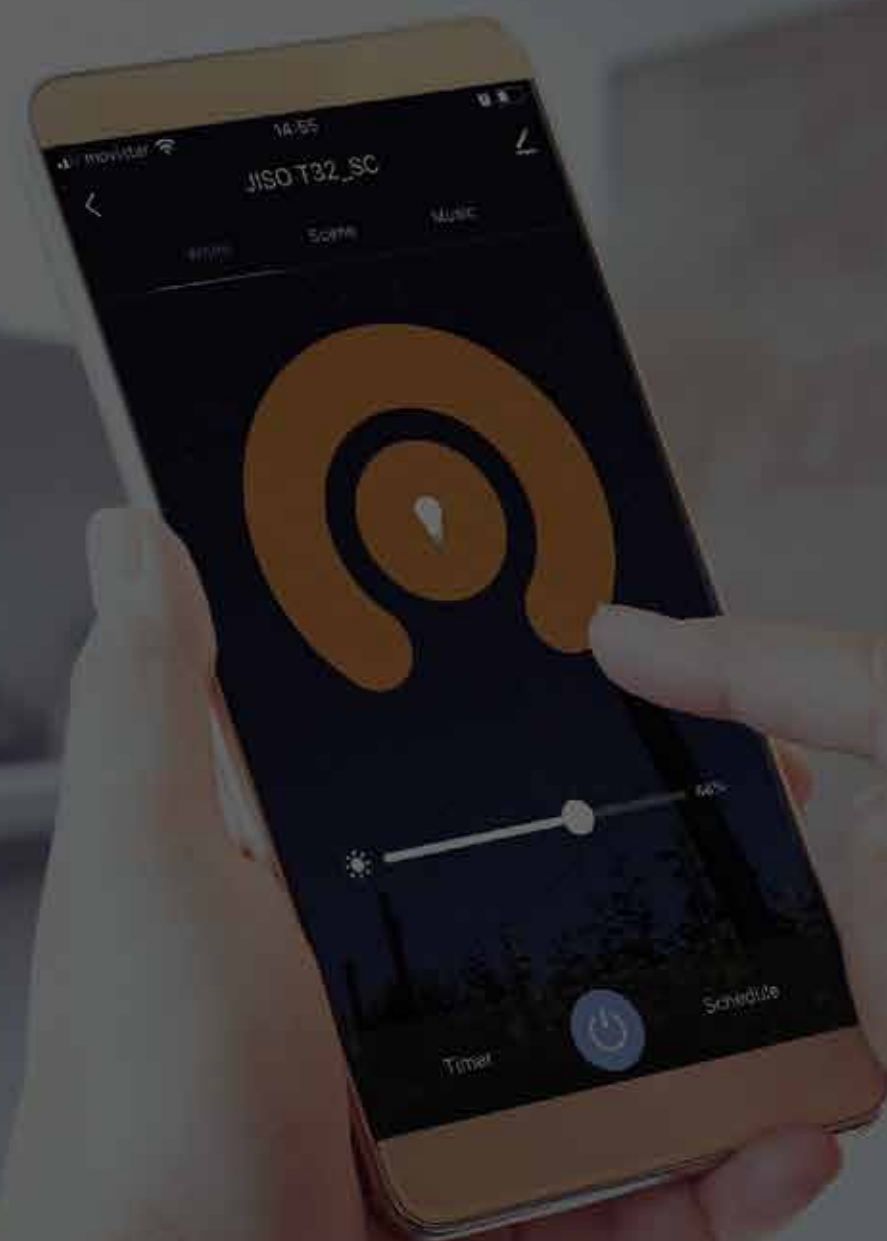

| Smart Control



SMART LIGHTING

La **iluminación Smart** ya forma parte de nuestras vidas. Y es que la iluminación inteligente ofrece una gran cantidad de beneficios, además de ser uno de los pilares necesarios para convertir tu hogar en una "smart home".

La **iluminación inteligente** consiste en controlar la iluminación de tu hogar o negocio desde un dispositivo móvil pudiendo programar, encender y apagar tu iluminación a distancia.

...
L'éclairage intelligent consiste à contrôler l'éclairage de votre maison ou de votre entreprise à partir d'un appareil mobile et à pouvoir programmer, allumer et éteindre votre éclairage à Distance. "maison intelligente".

L'éclairage intelligent consiste à contrôler l'éclairage de votre maison ou de votre entreprise à partir d'un appareil mobile et à pouvoir programmer, allumer et éteindre votre éclairage à Distance.

VENTAJAS

Sencillez: Si hasta hace unos años, el poder sincronizar la iluminación de tu hogar requería de costosas y complicadas instalaciones, todo esto ya ha cambiado. Con los sistemas de iluminación inteligente actuales todo es más sencillo. No necesitarás realizar ningún tipo de instalación ni inversión para utilizar nuestros productos Smart Control.

Ahorro: La iluminación inteligente te permite ahorrar energía, es una iluminación más barata. Desde la palma de tu mano podrás contralar la iluminación que necesitas en cada momento sin desperdiciar un solo watio. Nuestro sistema Smart Control es compatible con cualquier tipo de luminaria, esto te permitirá ahorrar, ya que no tendrás que invertir en nuevas luminarias, podrás reconvertir tus intalaciones.

...
Simplicité: s'il y a quelques années encore, la synchronisation de l'éclairage de votre maison nécessitait des installations coûteuses et compliquées, cela a bien changé. Avec les systèmes d'éclairage intelligents d'aujourd'hui, tout est plus simple. Vous n'avez besoin d'aucune installation ni d'aucun investissement pour utiliser nos produits Smart Control.

Économies: l'éclairage intelligent vous permet d'économiser de l'énergie, c'est un éclairage moins cher. De la paume de votre main, vous pouvez contrôler l'éclairage dont vous avez besoin à tout moment sans gaspiller un seul watt. Notre système Smart Control est compatible avec tout type de luminaire, ce qui vous permettra de faire des économies, car vous n'aurez pas à investir dans de nouveaux luminaires, vous pourrez reconvertir vos installations.



CARACTERÍSTICAS

- Poder encender/apagar cualquier luminaria de tu hogar desde donde estés.
- Poder encender/apagar luminarias estando fuera de casa.
- Programar el apagado/encendido automático de cualquier luminaria para cuando no estés en casa.
- Cambiar la intensidad de la luz y/o temperatura de color de la luz.
- Unir varias lámpara para encenderlas a la vez.
- Controla las luminarias con comandos de voz a través de asistentes virtuales como Alexa, Asistente de Google y otros.
- ...
- Pouvoir allumer/éteindre n'importe quel luminaire dans votre maison, où que vous soyez.
- Pouvoir allumer/éteindre les luminaires lorsque vous n'êtes pas chez vous.
- Programmer l'allumage et l'extinction automatiques de n'importe quel luminaire lorsque vous n'êtes pas chez vous.
- Modifier l'intensité lumineuse et/ou la température de couleur de la lumière.
- Relier plusieurs lampes entre elles pour les allumer en même temps.
- Contrôler les luminaires par des commandes vocales via des assistants virtuels tels qu'Alexa, Asistente de Google et autres.



ILUMINACIÓN PERSONALIZADA

JISO Smart Control permite interactuar con la instalación y crear un iluminación mucho más versátil y a medida.
Se trata de un control compatible con los sistemas de encendido y apagado convencionales, se pueden **programar automatismos** que se adapten a las rutinas o espacios.
Además, ofrece la posibilidad de **controlar una sola luminaria o agrupar varias** para que desempeñen funciones lumínicas conjuntas de forma rápida y sencilla.

...

JISO Smart Control vous permet d'interagir avec l'installation et de créer un système d'éclairage beaucoup plus polyvalent et personnalisé.
Il s'agit d'un système de contrôle compatible avec les systèmes d'allumage et d'extinction conventionnels et qui peut être **programmé automatiquement** pour s'adapter aux routines ou aux espaces.
Il offre également la possibilité de **contrôler un seul luminaire ou d'en regrouper plusieurs** pour réaliser des fonctions d'éclairage communes de manière simple et rapide.



ESCENAS Y ANIMACIONES

Con JISO Smart Control podrás **crear escenas lumínicas** para diferentes actividades: comida, estudio, entretenimiento, cena, ... creando el ambiente que necesitas en cada momento. También podrás **programar ambientes** dinámicos para generar cambios de una escena a otra. Además de **establecer rutinas** para que las luminarias interactúen según tu horario.

...

Avec JISO Smart Control, vous pouvez **créer des scènes d'éclairage** pour différentes activités: déjeuner, étude, divertissement, dîner, ... créant ainsi l'ambiance dont vous avez besoin à tout moment. Vous pouvez également **programmer des environnements** dynamiques pour générer des changements d'une scène à l'autre. Vous pouvez également **établir des routines** pour que les luminaires interagissent en fonction de votre emploi du temps.



USOS

- Puedes **hacer creer que tu casa está habitada** durante tus vacaciones programando el encendido de tus luminarias concretas o la televisión. Podrás estar más tranquilo en tus vacaciones o fines de semana ya que puedes programar el encendido y apagado o incluso encender y apagar desde donde estés los dispositivos que tengas conectados.
- **Programar aparatos** de calefacción portátiles, humidificadores o ventiladores para que funcionen cuando lo necesites. Ya sea antes de llegar a casa o al trabajo.
- **Programar el encendido de iluminación** de exterior o luminarias de señalización para que cuando llegues a casa tengas luz.
- Obtendrás un **ahorro en el gasto de la luz** al programar el apagado de las luminarias que te interesen, la televisión u otros aparatos a partir de cierta hora. Puedes poner una hora límite en la que tu televisión y lámparas se apagan por si acaso te quedaras dormido. Ahorrando energía.
- ...
- Vous pouvez **donner l'impression que votre maison est habitée** pendant vos vacances en programant l'allumage de vos lumières spécifiques ou de votre télévision. Vous pouvez être plus détendu pendant vos vacances ou vos week-ends en programant l'allumage et l'extinction ou même en allumant et éteignant les appareils que vous avez connectés, où que vous soyez.
- **Programmez les appareils** de chauffage portables, les humidificateurs ou les ventilateurs pour qu'ils fonctionnent lorsque vous en avez besoin. Soit avant de rentrer à la maison, soit avant d'aller au travail.
- **Programmez l'allumage de l'éclairage** extérieur ou des feux de signalisation pour que vous ayez de la lumière lorsque vous rentrez chez vous.
- Vous **économiserez des frais d'électricité** en programant l'extinction des lumières qui vous intéressent, de la télévision ou d'autres appareils après une certaine heure. Vous pouvez fixer une heure limite à laquelle votre télévision et vos lampes s'éteignent si vous vous endormez. Économiser de l'énergie.





I Control por Voz y/o control WIFI en remoto y en vivienda (TUYA APP)



CONTROL-TS10
TRIAC Controlador
P. 577



CONTROL-T20
2 en 1 Controlador
P. 578



CONTROL-T32
5 en 1 Controlador
P. 579



CONTROL-TS30
230V Controlador
P. 580

I Control por Radio Frecuencia (RF)



CONTROL-S10
230Vac Controlador
jisoiluminacion.com



CONTROL-C10
230Vac Controlador
P. 581



CONTROL-V10
24Vdc Controlador
P. 582



CONTROL-V20
24Vdc Controlador
P. 189



CONTROL-V31
24Vdc Controlador
P. 582



CONTROL-V32
24Vdc Controlador
P. 191



PANELTACTIL32
Mando
P. 583



SWITCH32
Mando
P. 584



MANDO32
Mando
P. 585



TUYA APP - REMOTO

Intensidad | T.º de Color | 16 millones de Colores | Saturación

Música & Luz

Numerosas escenas

TUYA APP

Numerosas zonas

16 millones colores





Powered by
tuya

REMOTO



ALEXA
ASISTENTE DE
GOOGLE

CONTROL-TS10

Controlador Maestro TRIAC con función Pulsador
Contrôleur Principal TRIAC avec bouton poussoir


Control:	VOZ (Echo o Asistente de Google) APP Tuya // JISO Smart Control (RF y WIFI) // PUSH
Input Voltage:	100-240V ~ 50/60Hz
Output Voltage:	100-240V ~ 50/60Hz
Output Current:	1,5A (150-360W)
Medidas:	L52 x W52 x H26 mm
T.º de Funcionamiento:	-30° C ~ +55° C



- Controlador Maestro TRIAC para control de luminarias y bombillas regulables por corte de fase, así como equipos JISO SMART CONTROL monocolor como el CONTROL-V10, CONTROL-C10 y CONTROL-S10.
- CONTROL-TS10 puede funcionar como convertidor WiFi-RF para, en función maestro, poder controlar diferentes dispositivos JISO Smart Control, de igual tipo de luz, mediante VOZ, APP Tuya y PUSH.
- Control, mediante APP Tuya, de brillo y/o ON/OFF de encendidos programados, escenas, función música, control en remoto.
- Control por VOZ, gracias a Tuya, a través de Amazon ECHO o Google Asistant.
- Compatible con dispositivos JISO SMART CONTROL (MANDO32, PANELTACTIL32, SWITCH32 y SMARTWIFI + APP JISO).
- Al colocar un CONTROL-TS10 en cada encendido de una instalación en la que se esté utilizando JISO Smart Control, este dispositivo permite ampliar las funciones de la instalación a las citadas anteriormente y, por tanto, poder controlar mediante VOZ o acceso remoto. En este caso será necesario colocar un CONTROL-TS10 por cada circuito a controlar, actuando este como Maestro y vinculando los controladores del circuito (CONTROL-V10, CONTROL-C10 o CONTROL-S10) como Esclavos.
- Configuración sencilla por medio de pulsaciones.
- Más información en instrucciones y ficha técnica.



- Contrôleur Principal TRIAC pour le contrôle des lumières et ampoules réglable par coupure de phase et avec aussi avec des différents produits JISO Smart Control monocolor comme le CONTROL-V10, le CONTROL-C10 et le CONTROL-S10.
- Le CONTROL-TS10 permet le fonctionnement comme convertisseur de signal WiFi-RF pour le contrôle, comme Master, de différent équipes JISO Smart Control avec le même fonctionnement, à travers du commandement VOCALE, l'APP Tuya et Bouton Poussoir.
- Grâce à l'APP Tuya il est possible le contrôle du niveau lumineux, du ON/OFF, des allumages programmés, de la fonctionne musique, de l'accès distant...
- Contrôle VOCALE, grâce à Tuya, à travers de Amazon ECHO (ALEXA) ou Asistente de Google.
- Compatible avec des produits JISO SMART CONTROL (MANDO32, PANELTACTIL32 et SMARTWIFI + APP JISO).
- Avec l'installation d'un CONTROL-TS10 dans un circuit existante (zone) où il en a déjà installé des produits JISO Smart Control, le CONTROL-TS10 permet ajouter des nouveaux fonctionnes grâce à lesquelles nous pouvons faire servir le commandement VOCALE ou l'accès distant. En ce casse il sera nécessaire installer un CONTROL-TS10 par circuit (zone) à contrôler, et ce contrôleur fonctionnera comme Master et les autres contrôleurs (CONTROL-V10, CONTROL-C10 or CONTROL-S10) seront ces slaves.
- Configuration facile à travers d'un système de pulsations.
- Plus d'information dans la notice d'usage ou la fiche technique.

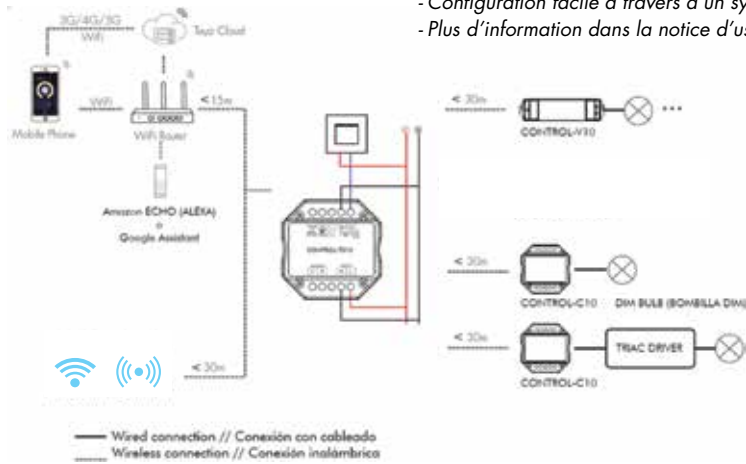

Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

► PVP Pag. 613

Smart Control

Control por Voz y/o control WIFI en remoto y en vivienda (TUYA APP)



CONTROL-T20


Controlador Maestro 2 en 1 con función Pulsador
Contrôleur principal 2 dans 1 avec bouton poussoir

Control: VOZ (Echo o Asistente de Google)
APP Tuya // JISO Smart Control (RF y WIFI) // PUSH
Input Voltage: 12-36Vdc
Output Voltage: 2 x (12-36)Vdc
Output Current: 5A / canal
Medidas: L114 x W38 x H20 mm
T.º de Funcionamiento: -30° C ~ +55° C



- Controlador Maestro 2 en 1 para control de tiras LED Monocolor y CCT (doble color).
- CONTROL-T20 puede funcionar como convertidor WIFI-RF para, en función maestro, poder controlar diferentes dispositivos JISO Smart Control, de igual tipo de luz, mediante VOZ, APP Tuya y PUSH.
- Control, mediante APP Tuya, de ON/OFF, brillo y Temperatura de color (CCT) de encendidos programados, escenas, función música, control en remoto...
- Control por VOZ, gracias a Tuya, a través de Amazon ECHO (ALEXA) o Google Asisstant.
- Compatible con dispositivos JISO SMART CONTROL (MANDO32, PANELTACTIL32, SWITCH32 y SMARTWIFI + APP JISO).
- Al colocar un CONTROL-T20 en cada encendido de una instalación en la que se esté utilizando JISO Smart Control, este dispositivo permite ampliar las funciones de la instalación a las citadas anteriormente y, por tanto, poder controlar mediante VOZ o acceso remoto. En este caso será necesario colocar un CONTROL-T20 por cada circuito a controlar, actuando este como Maestro y vinculando los controladores del circuito (CONTROL-V10, CONTROL-V20, CONTROL-C10 o CONTROL-S10) como Esclavos.
- Configuración sencilla por medio de pulsaciones. Es necesario configurar el tipo de función a utilizar antes de emparejar.
- Más información en instrucciones y ficha técnica.

- Contrôleur Principal 2 dans 1 pour le contrôle des rubanes LED monocoleur et CCT (double couleur).
- Le CONTROL-T20 permet le fonctionnement comme convertisseur de signal WIFI-RF pour le contrôle, comme Master, de différent équipes JISO Smart Control avec le même fonctionnement, à travers du commandement VOCALE, l'APP Tuya et Bouton Poussoir.
- Grâce à l'APP Tuya il est possible le contrôle du ON/OFF, le niveau lumineux, de la température de la couleur, des allumages programmés, de la fonctionne musique, de l'accès distant...
- Contrôle VOCALE, grâce à Tuya, à travers de Amazon ECHO (ALEXA) ou Asistente de Google.
- Compatible avec des produits JISO SMART CONTROL (MANDO32, PANELTACTIL32 et SMARTWIFI + APP JISO).
- Avec l'installation d'un CONTROL-T20 dans un circuit existante (zone) où il en a déjà installé des produits JISO Smart Control, le CONTROL-T20 permet ajouter des nouveaux fonctionnes grâce à lesquelles nous pouvons faire servir le commandement VOCALE ou l'accès distant. En ce casse il sera nécessaire installer un CONTROL-TS20 par circuit (zone) à contrôler, et ce contrôleur fonctionnera comme Master et les autres contrôleurs (CONTROL-V10, CONTROL-V20, CONTROL-C10 or CONTROL-S10) seront ces slaves.
- Configuration facile à travers d'un système de pulsations. Il faut configurer le type de fonctionnement à utiliser avant le couplement.
- Plus d'information dans la notice d'usage ou la fiche technique.

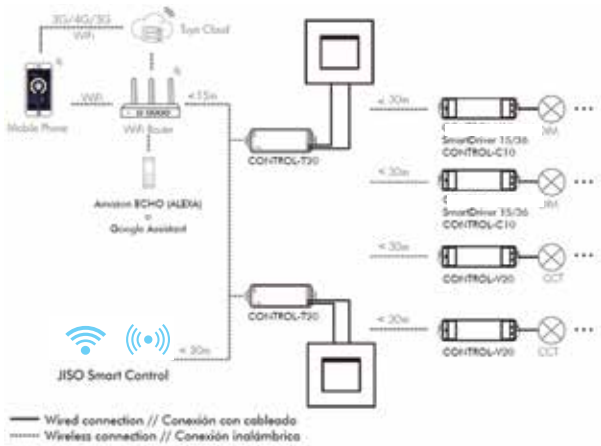

Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

► PVP Pag. 613

Smart Control

Control por Voz y/o control WIFI en remoto y en vivienda (TUYA APP)



CONTROL-T32


Controlador Maestro 5 en 1
Contrôleur principal 5 dans 1

Control: VOZ (Echo o Asistente de Google)
APP Tuya // JISO Smart Control (RF y WIFI)
Input Voltage: 12-24Vdc
Output Voltage: 5 x (12-24)Vdc
Output Current: 3A / canal
Medidas: L114 x W38 x H20 mm
T.º de Funcionamiento: -30° C ~ +55° C



- Controlador Maestro 5 en 1 para control de tiras LED Monocolor, CCT, RGB, RGBW y RGB + CCT.
- CONTROL-T32 puede funcionar como convertidor WIFI-RF para, en función maestro, poder controlar diferentes dispositivos JISO Smart Control, de igual tipo de luz, mediante VOZ y APP Tuya.
- Control, mediante APP Tuya, de ON/OFF, brillo, CCT, RGB/RGBW, RGB + CCT, encendidos programados, escenas, función música, control en remoto.
- Control por VOZ, gracias a Tuya, a través de Amazon ECHO (ALEXA) o Google Asisstant.
- Compatible con dispositivos JISO SMART CONTROL (MANDO32, PANELTACTIL32, SWITCH32 y SMARTWIFI + APP JISO).
- Al colocar un CONTROL-T32 en cada encendido de una instalación en la que se esté utilizando JISO Smart Control, este dispositivo permite ampliar las funciones de la instalación a las citadas anteriormente y, por tanto, poder controlar mediante VOZ o acceso remoto. En este caso será necesario colocar un CONTROL-T32 por cada circuito a controlar, actuando este como Maestro y vinculando los controladores del circuito (CONTROL-V10, CONTROL-V20, CONTROL-V31, CONTROL-V32, CONTROL-C10 o CONTROL-S10) como Esclavos.
- Configuración sencilla por medio de pulsaciones. Es necesario configurar el tipo de función a utilizar antes de emparejar.
- Más información en instrucciones y ficha técnica.

- Contrôleur Principal 5 dans 1 pour le contrôle des rubanes LED Monocoleur, CCT, RGB, RGBW et RGB + CCT.
- Le CONTROL-T32 permet le fonctionnement comme convertisseur de signal WIFI-RF pour le contrôle, comme Master, de différent équipes JISO Smart Control avec le même fonctionnement, à travers du commandement VOCALE et l'APP Tuya.
- Grâce à l'APP Tuya il est possible le contrôle du ON/OFF, du niveau lumineux, CCT, RGB, RGBW, RGB + CCT et des allumages programmés, de la fonctionne musique, de l'accès distant...
- Contrôle VOCALE, grâce à Tuya, à travers de Amazon ECHO (ALEXA) ou Asistente de Google.
- Compatible avec des produits JISO SMART CONTROL (MANDO32, PANELTACTIL32 et SMARTWIFI + APP JISO).
- Avec l'installation d'un CONTROL-T32 dans un circuit existante (zone) où il en a déjà installé des produits JISO Smart Control, le CONTROL-T32 permet ajouter des nouveaux fonctionnes grâce à lesquelles nous pouvons faire servir le commandement VOCALE ou l'accès distant. En ce casse il sera nécessaire installer un CONTROL-T32 par circuit (zone) à contrôler, et ce contrôleur fonctionnera comme Master et les autres contrôleurs (CONTROL-V10, CONTROL-V20, CONTROL-V31, CONTROL-V32, CONTROL-C10 or CONTROL-S10) seront ces slaves.
- Configuration facile à travers d'un système de pulsations. Il faut configurer le type de fonctionnement à utiliser avant le couplement.
- Plus d'information dans la notice d'usage ou la fiche technique.

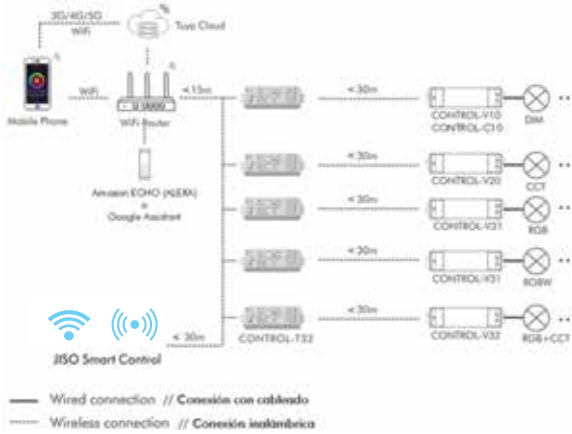

Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

► PVP Pag. 613



Smart Control

Control por Voz y/o control WIFI en remoto y en vivienda (TUYA APP)



CONTROL-TS30


Controlador 3 en 1, Tiras AC 230V
Contrôleur 3 dans 1. Ruban LED AC 230V

Control:	VOZ (Echo o Asistente de Google) APP Tuya // JISO Smart Control (RF y WIFI) // PUSH Switch
Input Voltage:	100-240Vac
Output Voltage:	3 x (100-240)Vdc
Output Current:	3 x 1A (1A/canal)
Medidas:	L175 x A45 x H27 mm
T.º de Funcionamiento:	-30° C ~ +55° C



- Controlador 230V AC con 3 canales para tira LED AC Monocolor, CCT y RGB.
- CONTROL-TS30 puede funcionar como convertidor WiFi-RF para, en función maestro, poder controlar diferentes dispositivos JISO Smart Control, de igual tipo de luz, mediante VOZ y APP Tuya.
- Control, mediante APP Tuya, de ON/OFF, brillo, CCT y RGB, encendidos programados, escenas, función música, control en remoto.
- Control por VOZ, gracias a Tuya, a través de Amazon ECHO (ALEXA) o Google Asisstant.
- Compatible con dispositivos JISO Smart Control (Mando32, PANELTACTIL32, SWITCH32 y SMARTWIFI + APP JISO)
- Configuración sencilla por medio de pulsaciones. Es necesario configurar el tipo de función a utilizar antes de emparejar.
- Incluye función pulsador para regular modo ON/OFF y control del brillo de la tira LED asociada.
- Más información en instrucciones y ficha técnica.

- Contrôleur 230V AC avec 3 chanaux pour l'usage avec des bandes LED à monocolore, CCT et RGB.
- Le CONTROL-TS30 peut fonctionner comme convertisseur WiFi-RF pour, dans la fonction master, pouvoir contrôler des différent dispositifs JISO Smart Control, avec le même type de régulation, à travers de la VOIX et de l'APP Tuya.
- Contrôle, à travers de l'APP Tuya, du ON/OFF, de la luminosité, de la température de la couleur (CCT) et de la couleur (RGB), programmation d'actions, scènes, fonction musique, contrôle à Distance.
- Contrôle à travers de la VOIX, grâce à Tuya, avec des écouteurs comme Amazon ECHO (Alexa) ou Google Assistant.
- Compatible avec des dispositifs JISO Smart Control (Mando32, PANELTACTIL32, SWITCH32 et SMARTWIFI + APP JISO)
- Facile à configurer. Il faut configurer la fonction monocolore, CCT ou RGB avant de faire le match.
- Fonction bouton poussoir, por faire ON/OFF et réguler la luminosité, compris.
- Plus d'information dans la notice d'usage et dans la fiche technique.

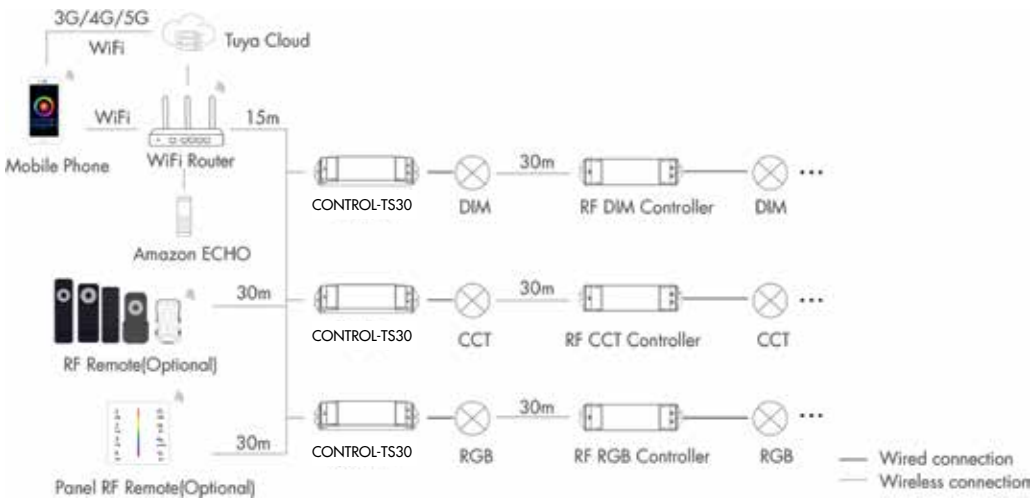

Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

► PVP Pag. 613

Smart Control

Downlight, LED Panel & LED Bulb. Smart Controlador

CONTROL-C10

Regulador por corte de fase (Leading/Trailing) vía RF 2.4GHz
Variateur par coupure de phase (Leading/Trailing) via RF 2,4GHz




Control:	Phase cut dimmer (Leading/Trailing) via RF 2.4GHz
Input Voltage:	100-240V ~ 50/60Hz
Output Voltage:	100-240V ~ 50/60Hz
Output Current:	1.5A
Medidas:	L52 x W52 x H26 mm
Distancia:	30m (desde el control al dimmer directamente _ RF 2.4GHz)
T.º de Funcionamiento:	-30° C ~ +55° C



- Compatible con los dispositivos de control JISO para tiras LED (MANDO32, PANELTACTIL32 y SWITCH32).
- Cada regulador acepta hasta 10 dispositivos de control JISO para tiras LED además de control mediante pulsador.
- Regulador adecuado para bombillas LED GU10 regulables por corte de fase como con referencias JISO 55307, 55807 y 55507.
- Puede ser controlado vía WIFI mediante aplicación IOS o Android cuando se usa a SMARTWIFI.

- COMPATIBLE avec les dispositifs de contrôle JISO pour bandeaux LED (Mando32, PANELTACTIL32 et SWITCH32).
- Chaque variateur admet jusqu'à 10 dispositifs de contrôle Jiso pour bandeaux led en plus du contrôle par bouton poussoir.
- Variateur adapté aux sources LED GU10 dimmables par coupure de phase comme les refrences JISO 55307, 55807 et 55507.
- Peut être contrôlée via Wifi à une application IOS ou Android quand elle est utilisée avec SMARTWIFI.

Esquema de conexión CONTROL-C10. Schema de branchement CONTROL-C10

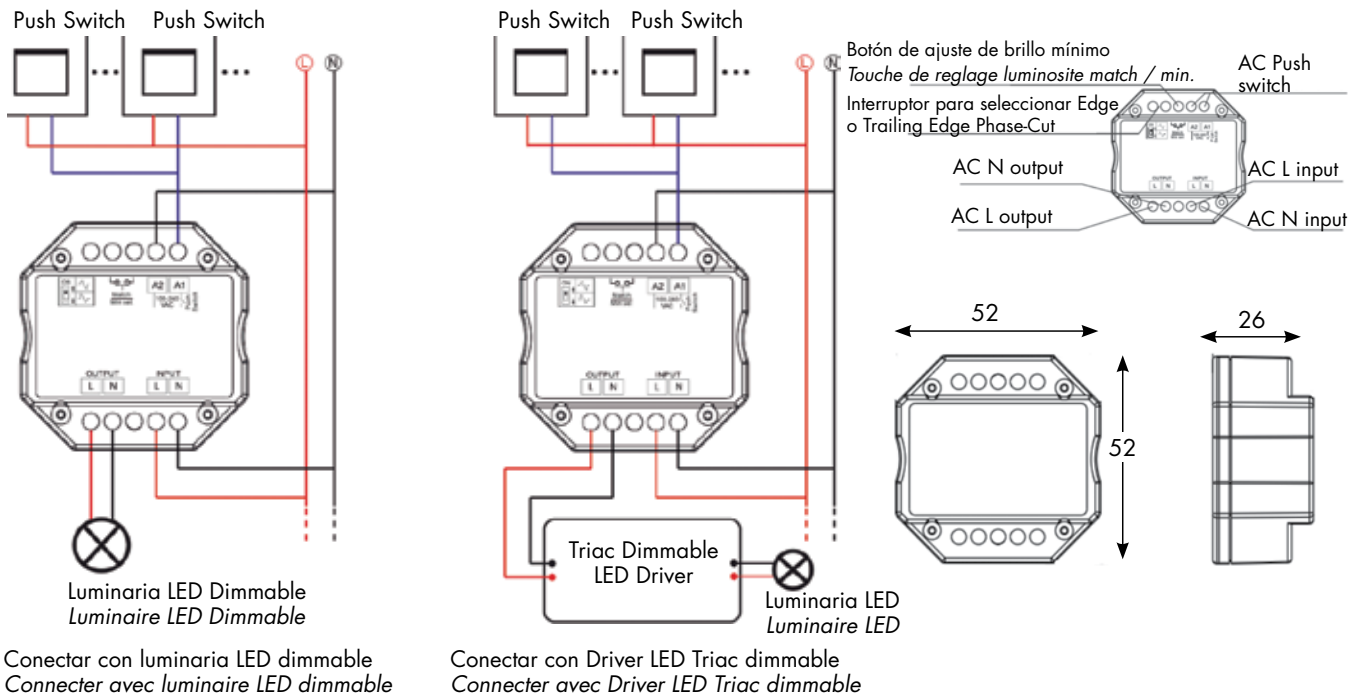

Conectar con luminaria LED dimmable
Connecter avec luminaire LED dimmable

Conectar con Driver LED Triac dimmable
Connecter avec Driver LED Triac dimmable

Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

► PVP Pag. 613



CONTROL-V10

Controlador Monocolor
Contrôleur Monocoleur

Control:	RF 2.4GHz o PUSH Switch
Input Voltage:	5-36Vdc
Output Voltage:	5-36Vdc
Output Current:	1 Canal / 8A (por canal)
Medidas:	L97 x W33 x H18 mm
Distancia:	30m (Directamente desde el remoto al controlador)
T.º de Funcionamiento:	-30° C ~ +55° C

JISO recomienda el uso con sus tiras LED y fuentes de alimentación de 24V
JISO recommande l'utilisation avec des bandes LED et des sources d'alimentation de 24V

► MÁS INFO. PAG. 188



CONTROL-V31

Controlador RGB/RGBW (Compatible con doble color y monocolor)
Contrôleur RGB/RGBW (Compatible avec bicolore et monocoleur)

Control:	RF 2.4GHz or PUSH Switch
Input Voltage:	12-36Vdc
Output Voltage:	12-36Vdc
Output Current:	4 Canales / 5A (por canal)
Medidas:	L175 x W45 x H27 mm
Distancia:	30m
T.º de Funcionamiento:	-30° C ~ +55° C

JISO recomienda el uso con sus tiras LED y fuentes de alimentación de 24V
JISO recommande l'utilisation avec des bandes LED et des sources d'alimentation de 24V

► MÁS INFO. PAG. 190





PANELTACTIL32

Panel Táctil Universal Monocolor/TW/RGB/RGB+CCT
(Control de tiras LED RGB, Blanco Tuneable, Monocolor y RGB + Blanco Tuneable)

Écran tactile universel Monocoleur/TW/RGB/RGB+CCT
(Contrôle de bandes LED RGB, Blanc Tuneable, Monocoleur et RGB + blanc Tuneable)



Control Remoto:	RF 2.4GHz
Distancia:	30m
Voltage de Funcionamiento:	100-240V ~ 50/60Hz
Uso:	Control Cromático Táctil
Capacidad control:	4 zonas
T.º de Funcionamiento:	-30° C ~ +55° C

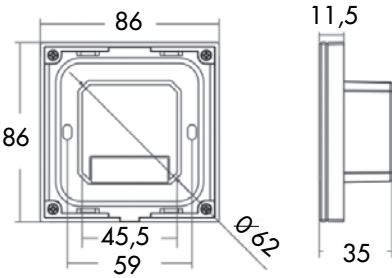

- Permite el control de diferentes tipos de controladores (CONTROL-V10, CONTROL-V20, CONTROL-V31 y CONTROL-V32) además de las bombillas 1LHE-CR9 con un solo panel táctil. Un PANELTACTIL32 puede controlar 4 zonas con el mismo o diferente tipo de controlador en cada zona (para más información consúltenos, por favor).
- Es posible configurar cada zona previamente (consultar manual de instrucciones).
- Cada zona puede emparejar un sin límite de controladores del mismo tipo.
- PANELTACTIL32 podría controlar un limitado rango de downlights monocolor (para más información consúltenos, por favor).

- Il permet la commande de différents types de contrôleurs (CONTROL-V10, CONTROL-V20, CONTROL-V31 et CONTROL-V32) ainsi que les ampoules 1LHE-CR9 avec un seul écran tactile. Un PANELTACTIL32 peut contrôler 4 zones avec le même type ou un type différent de contrôleur dans chaque zone (pour plus d'informations, veuillez nous consulter).
- Chaque zone peut être configurée au préalable (voir mode d'emploi).
- Chaque zone peut correspondre à un nombre illimité de contrôleurs du même type.
- PANELTACTIL32 peut contrôler une gamme limitée de downlights monocoleur (pour plus d'informations n'hésitez pas à nous consulter).

Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web


► PVP Pag. 613




SWITCH32

Panel Táctil Universal Monocolor/TW/RGB/RGBW y RGB+CCT (Control de tiras LED RGB/RGBW, Blanco Tuneable, Monocolor y RGB + Blanco Tuneable)

Écran tactile universel Monocoleur/TW/RGB/RGBW et RGB+CCT (Contrôle de bandes LED RGB/RGBW, Blanc Tuneable, Monocoleur et RGB + blanc Tuneable)

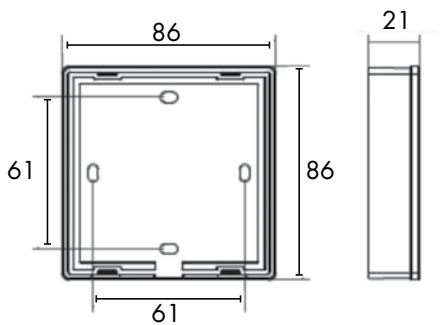

Instalación rack
Rack d'installation

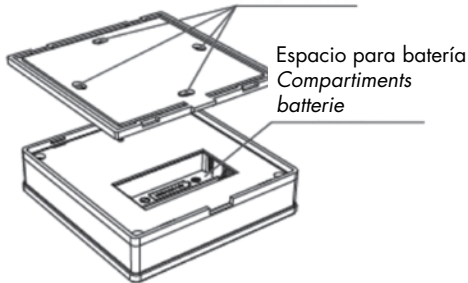

Espacio para batería
Compartiments
batterie

Control remoto:	RF 2.4GHz
Distancia:	30m
Voltage de Funcionamiento:	3VDC (2xAAA)
Uso:	Control Cromático Táctil
Capacidad de Control:	4 zonas
T.º de Funcionamiento:	-30° C ~ +55° C



- Permite el control de diferentes tipos de controladores (CONTROL-V10, CONTROL-V20, CONTROL-V31 y CONTROL-V32).
- Un SWITCH32 puede controlar 4 zonas con el mismo o diferente tipo de controlador en cada zona (para más información consúltenos, por favor).
- Es posible configurar cada zona previamente (consultar manual de instrucciones).
- Cada zona puede emparejar un sin límite de controladores del mismo tipo.
- SWITCH32 podría controlar un limitado rango de downlights monocolor (para más información consúltenos, por favor).
- Para instalación, configuración y uso del dispositivo consulte el manual de instrucciones dentro del producto o en nuestra página web.
- Il permet le contrôle de différents types de contrôleurs (CONTROL-V10, CONTROL-V20, CONTROL-V31 et CONTROL-V32).
- SWITCH32 peut contrôler 4 zones avec les mêmes ou différents types de contrôleurs dans chaque zone (si vous voulez plus d'information consultez-nous s'il vous plait).
- Chaque zone peut être configuré au préalable (consultez le manuel d'instruccions).
- Chaque zone permet d'intégrer un nombre illimité de contrôleurs du même type.
- Le SWITCH32 pourrait contrôler un illimité gamme de downlights monocoleur (si vous voulez plus d'information consultez-nous s'il vous plait).
- Pour l'installation, la configuration et l'utilisation de l'appareil, consultez-vous au manuel d'instructions à l'intérieur du produit ou sur notre site Web.

Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

► PVP Pag. 613

MANDO32

Mando Universal Monocolor/Doble Color/RGB/RGBW & RGB+CCT (Control de tiras LED RGB/RGBW, Doble Color, Monocolor y RGB + Doble color)

Commande universelle Monocoleur/TW/RGB/RGBW et RGB+CCT (Contrôle de bandes LED RGB/RGBW, blanc tunable, Monocoleur et RGB + blanc tunable)



Control remoto:	RF 2.4GHz
Distancia:	30m
Voltage de Funcionamiento:	3Vdc (2xAAA incluido)
Uso:	Control Cromático Táctil
Capacidad de Control:	4 zonas
Medidas:	L122 x W53 x H18 mm
T.º de Funcionamiento:	-30° C ~ +55° C



SOPORTE32
(no incluido)



- Permite el control de diferentes tipos de controladores (monocolor, RGB, RGBW, etc.) con un solo mando. Un MANDO32 puede controlar 4 zonas diferentes con el mismo o diferente tipo de controlador en cada zona (para más información consulte, por favor). Es posible configurar cada zona presionando las teclas adecuadas (indicado en el manual de instrucciones). Cada zona puede emparejar un sin límite de controladores del mismo tipo. MANDO32 podría controlar un limitado rango de downlights monocolor (para más información consulte, por favor).
- Permet de contrôler les différents types de contrôleurs (monocoleur, RGB, RGBW, etc.) avec une seule commande. Une MANDO32 peut contrôler 4 zones différentes avec le même contrôleur ou de type différent dans chaque zone (pour de plus amples informations, veuillez nous consulter). Il est possible de configurer chaque zone en appuyant sur les touches correspondantes (informations indiquées dans le manuel d'utilisation). Chaque zone peut appairer un nombre illimité de contrôleurs du même type. MANDO32 pourrait contrôler une plage limitée de luminaires downlight unicouleur (pour de plus amples informations, veuillez nous consulter).

Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

► PVP Pag. 613

SMART CONTROL PARA LUMINARIAS

Para controlar luminarias con Smart Control necesitaremos dos productos:
un controlador + 1 o varias luminarias corte de fase Leading/Trailing*

SMART CONTROL POUR LES LUMINAIRES SMART CONTROL PARA LUMINARIAS

Pour contrôler les luminaires avec Smart Control, vous aurez besoin de deux produits :
un contrôleur + 1 ou plusieurs luminaires à découpe de phase Leading/Trailing*.





CONTROL-C10



Regula por corte de fase (Leading/Trailing) vía RF 2.4GHz o PUSH directo para lumiarías compatibles con corte de fase.
Compatible con los dispositivos de control JISO (MANDO32, PANELTACTIL32 y SWITCH32 y como esclavo del CONTROL-TS10).
...
Gradation par coupure de phase (Leading/Trailing) via RF 2.4GHz ou PUSH direct pour les luminaires compatibles avec la coupure de phase.
Compatible avec les dispositifs de contrôle JISO (MANDO32, PANELTACTIL32 et SWITCH32 et en tant qu'esclave de CONTROL-TS10).



DRIVER TRAILING EDGE




CONTROL-TS10



Regulador por corte de fase (leading/trailing) vía RF 2.4Gz, PUSH directo, APP Tuya o VOZ para luminarias compatibles con corte de fase. Función Maestro.
Compatible con controladores por VOZ (Alexa o Asistente de Google), APP TUYA y dispositivos de control JISO (MANDO32, PANELTACTIL32, SWITCH32, y como esclavo el CONTROL-TS10).
...
Variateur à coupure de phase (avant/arrière) via RF 2.4Gz, PUSH direct, Tuya APP ou VOIX pour les luminaires compatibles avec la coupure de phase. Fonction maître.
Compatible avec les contrôleurs VOIX (Alexa ou Asistente de Google), TUYA APP et les dispositifs de contrôle JISO (MANDO32, PANELTACTIL32, SWITCH32, et comme esclave le CONTROL-TS10).



DRIVER TRAILING EDGE



ON/OFF



Programa on/off



Brillo y/o t.º Color



Diferentes Lámparas



Control desde cualquier sitio



Control VOZ

CASAMBI





| Accesorios



I Driver



3042-D6MmA
DALI/PUSH
P. 597



3030-47MmA
DALI/PUSH/1-10V
jisoiluminacion.com



3038-B3MmA
CASAMBI
jisoiluminacion.com



3BLUE-22DALI
DALI o 1/0-10V
jisoiluminacion.com



3BLUE-22TRAI
Trailing EDGE
jisoiluminacion.com

I Kit de Emergencia



2DCLEDK1
1 Hora
P. 598



2DCLEDK2
3 Horas
P. 598



2DCLEDK29
3 Horas
P. 599

I Conexión



1DH3
Conector
P. 600



1DH1
Conector
P. 600



1DH0
Distanciador
P. 600



1PHB
Portalámparas
P. 601



1PHG
Portalámparas
P. 601



DCCONDEN-1
Condensador
P. 601

I Bombillas



1LHG-300
5W - LED SMD
P. 592



HLP06
6W - LED SMD
P. 593



LEGO 08 - HLX08
8W - LED COB
P. 594




LEGO 12 - HLX12
12W - LED COB
P. 595



HLHX01
Acc Honey
P. 594-595




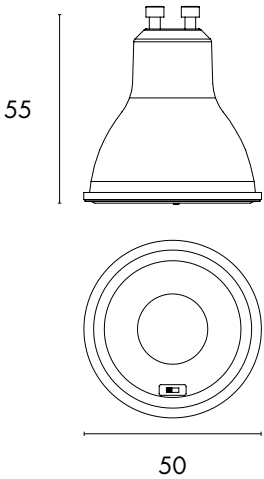

1LHG-300

Lámpara LED SMD
Directo a Red GU-10. No necesita driver externo

Ampoule LED SMD
Direct au réseau GU-10. Driver externe n'est pas nécessaire

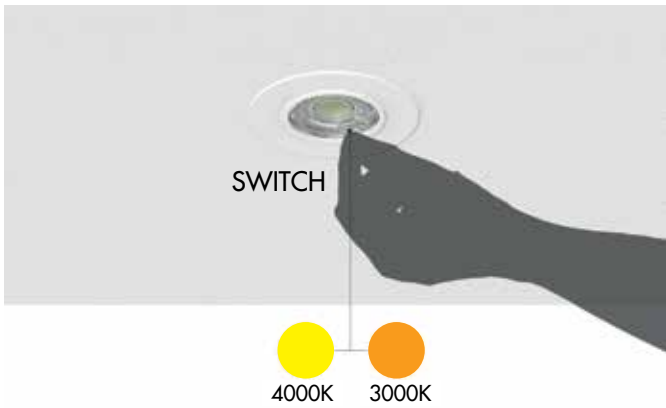

1LHG - 300


Modelo	W	Driver	Marca Chip	K
1LHG-300	5	ON-OFF AC220-240V PF >0,5	Everlight	CCT Switch 3000 452 Lm Final 668 Lm Chip 4000 478 Lm Final 668 Lm Chip

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 15.000H - 134lm/W (4000K) - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com


PVP Pag. 613

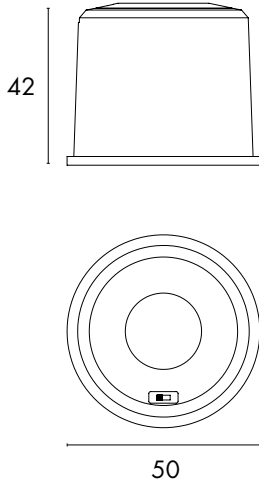

HLP06

Módulo LED SMD CCT
Driver externo incluido

Module LED SMD CCT
Driver externe inclus

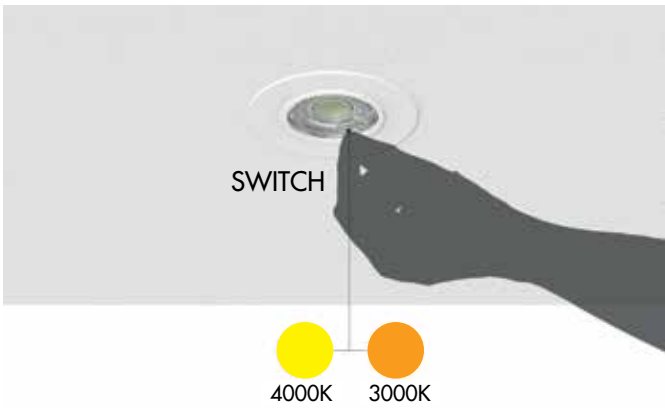

HLP 06 - 19 9 0

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K
HLP	6	19 - Trailing Edge AC220-240V PF >0,9 SMART CONTROL Pag. 586	9 - Everlight	0 - CCT Switch 3000 432 Lm Final 675 Lm Chip 4000 467 Lm Final 702 Lm Chip

LED CHIP: SMD 2835 - CRI>80 - L70B10 / 25.000H - 130lm/W (4000K) - RG1




Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586

PVP Pag. 613

▼ Accesorios no incluidos

Kit de Emergencia		
1EH-3	TCI	1 h
1EH-4	TCI	3 h

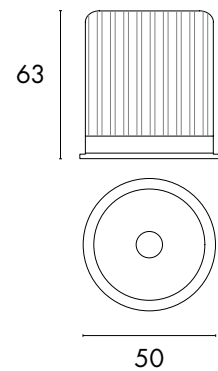

LEGO08 HLX08

Módulo LED COB CRI>90
Driver externo incluido


Module LED COB CRI>90
Driver externe inclus



HLX12. LEGO12

Módulo LED COB CRI>90
Driver externo incluido.

Module LED COB CRI>90
Driver externe inclus

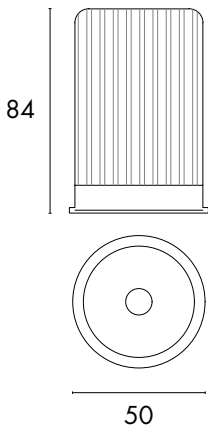

HLX 08 - 21 5 4

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K
HLX	8	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95	5 - Edison	2 - 2700 828 Lm Final 1048 Lm Chip 3 - 3000 849 Lm Final 1080 Lm Chip 4 - 4000 891 Lm Final 1104 Lm Chip

▼ Accesorios no incluidos			
- Grados Apertura			
Incluido	Opcional	Opcional	Opcional
60°	A - 15°	I - 24°	M - 38°
Honeycomb			
	HLHLX-01		
Kit de Emergencia			
2DCLEDK1	TCI	1 h	
2DCLEDK2	TCI	3 h	

HLX 12 - 21 5 4

1 - Modelo	2 - W	3 - Driver	4 - Marca Chip	5 - K
HLX	12	21 - ON-OFF AC220-240V PF >0,9 32 - 0-10V AC220-240V PF >0,95 51 - Trailing Edge (10W) AC220-240V PF >0,95 D2 - DALI/PUSH AC220-240V PF >0,95 SMART CONTROL Pag. 586	5 - Edison	2 - 2700 1207 Lm Final 1572 Lm Chip 3 - 3000 1238 Lm Final 1620 Lm Chip 4 - 4000 1300 Lm Final 1656 Lm Chip

▼ Accesorios no incluidos			
- Grados Apertura			
Incluido	Opcional	Opcional	Opcional
60°	A - 15°	I - 24°	M - 38°
Honeycomb			
	HLHLX-01		
Kit de Emergencia			
2DCLEDK1	TCI	1 h	
2DCLEDK2	TCI	3 h	

LED CHIP: COB - CRI>90 - L70B10 / 50.000H - 138 lm/W (4000K) - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)

► PVP Pag. 613

LED CHIP: COB - CRI>90 - L70B10 / 50.000H - 138lm/W (4000K) - RG1



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)
Consultar instrucciones Kit de Emergencia en www.jisoiluminacion.com
Consultar instrucciones de configuración del Driver - página 602
Consultar instrucciones para Driver regulable Trailing Edge, 1-10V, DALI y Push - www.jisoiluminacion.com (Descargar - Información Técnica)
Consultar instrucciones Driver regulable Smart Control - Pag. 586


► PVP Pag. 613





3042-D6MmA

Driver regulable (Direct Push y DALI)
Driver réglable (Bouton et DALI)

Control: DALI // PUSH
Input voltage: AC220-240V ~ 50/60Hz
Output voltage: 2.5-49Vdc
Output current: 150-1050mA (ajustable con DIP-Switch)
Medidas: L98 xW43 x H22 mm
T.º de Funcionamiento: -20° C ~ +45° C

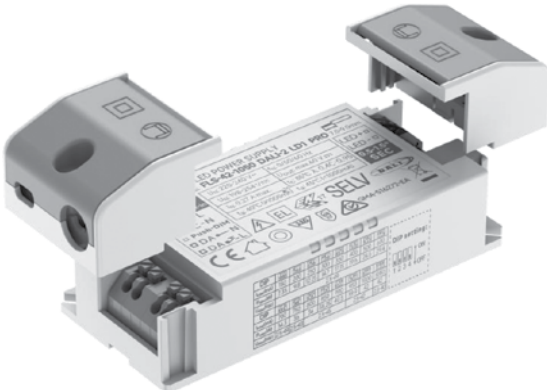


Esquema de conexión

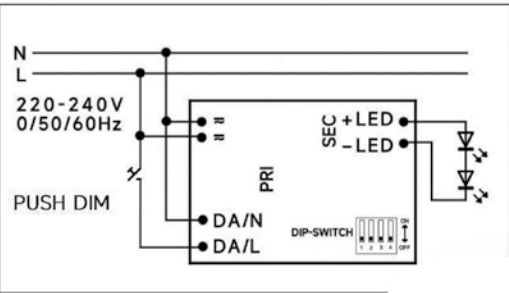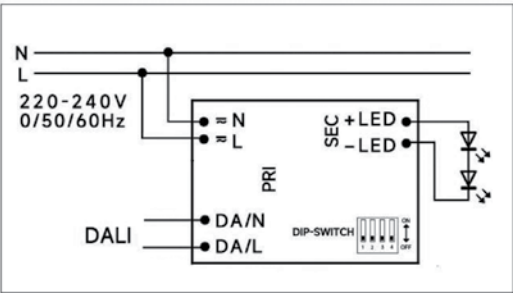

nuevo

Configuración 3042-D6MmA

Pin (W)	Iout (mA)	Vout (VDC)	1	2	3	4
7.35	150	2.5-49	--	--	--	--
9.8	200	2.5-49	ON	--	--	--
12.25	250	2.5-49	--	ON	--	--
14.7	300	2.5-49	ON	ON	--	--
17.15	350	2.5-49	--	--	ON	--
19.6	400	2.5-49	ON	--	ON	--
24.5	500	2.5-49	--	ON	ON	--
29.4	600	2.5-49	ON	ON	ON	--
34.3	700	2.5-49	--	--	--	ON
36	750	2.5-48	ON	--	--	ON
36	800	2.5-45	--	ON	--	ON
38.25	850	2.5-45	ON	ON	--	ON
40.5	900	2.5-45	--	--	ON	ON
39.9	950	2.5-42	ON	--	ON	ON
42	1000	2.5-42	--	ON	ON	ON
42	1050	2.5-40	ON	ON	ON	ON





Válido para luminarias existentes que cumplan estos rangos.
Datos a revisar en la luminaria instalada.
Il est valide pour luminaires qui doivent être compatible avec ce gammes.
Ces données doivent être revues dans le luminaire existant.



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
Para consultas generales - www.jisoiluminacion.com (Descarga - Información técnica)

► PVP Pag. 613

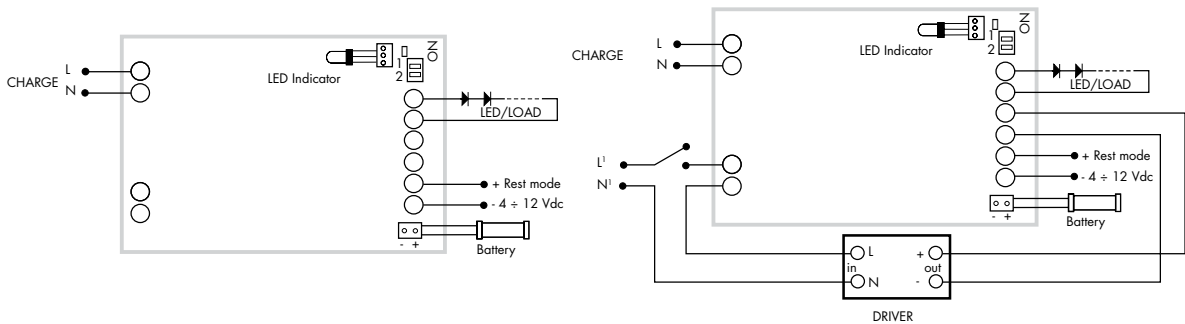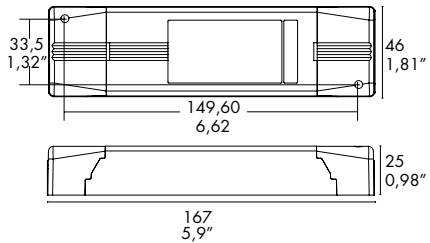

Modelo	REF.	Modelo	REF.	Modelo	REF.	Modelo	REF.
26324	2DCLEDK1	50615	2DCLEDK1/K2	CAVE 22	2DCLEDK1/K2	LAKE RWC10	2DCLEDK1/K2
26330	2DCLEDK1	50625	2DCLEDK1/K2	CAVE 30	2DCLEDK1/K2	OWL R2L	2DCLEDK1/K2
26424	2DCLEDK1	50708	2DCLEDK1/K2	CAVE RW10	2DCLEDK1/K2	OWL R4L	2DCLEDK1/K2
24630	2DCLEDK1	50715	2DCLEDK1/K2	EAGLE R2L	2DCLEDK1/K2	OWL R5L	2DCLEDK1/K2
32128	2DCLEDK1/K2	51010	2DCLEDK1/K2	EAGLE R5L	2DCLEDK1/K2	SLATE RD07	2DCLEDK1/K2
32140	2DCLEDK1/K2	51022	2DCLEDK1/K2	EAGLE R10L	2DCLEDK1/K2	SLATE RS07	2DCLEDK1/K2
32256	2x2DCLEDK1/K2	51030	2DCLEDK1/K2	EAGLE RT5L	2DCLEDK1/K2	SLATE RS14	2DCLEDK1/K2
32280	2x2DCLEDK1/K2	51122	2DCLEDK1/K2	HAWK R12	2DCLEDK1/K2	SLATE RST07	2DCLEDK1/K2
32428	2DCLEDK1/K2	51130	2DCLEDK1/K2	HAWK R18	2DCLEDK1/K2	SLATE RST14	2DCLEDK1/K2
32440	2DCLEDK1/K2	51133	2DCLEDK1/K2	HAWK R24	2DCLEDK1/K2		
32740	2DCLEDK1/K2	51140	2DCLEDK1/K2	LAKE R10	2DCLEDK1/K2	HIX08	2DCLEDK1/K2
32940	2DCLEDK1/K2	51224	2DCLEDK1/K2	LAKE R20	2DCLEDK1/K2	HIX12	2DCLEDK1/K2
32980	2x2DCLEDK1/K2	53030	2DCLEDK1/K2	LAKE R30	2DCLEDK1/K2		
39837	2DCLEDK1/K2	53510	2DCLEDK1/K2	LAKE RS10	2DCLEDK1/K2	55307	1EH-3/4
50212	2DCLEDK1/K2	53515	2DCLEDK1/K2	LAKE RS20	2DCLEDK1/K2	55806	1EH-3/4
50220	2DCLEDK1/K2	53522	2DCLEDK1/K2	LAKE RS30	2DCLEDK1/K2	55906	1EH-3/4
50408	2DCLEDK1/K2	53533	2DCLEDK1/K2	LAKE RT10	2DCLEDK1/K2	HLP06	1EH-3/4
50415	2DCLEDK1/K2	53710	2DCLEDK1/K2	LAKE RTS10	2DCLEDK1/K2	57106	1EH-3/4
50422	2DCLEDK1/K2	53724	2DCLEDK1/K2	LAKE RTW10	2DCLEDK1/K2	57306	1EH-3/4
50519	2DCLEDK1/K2	CAVE 10	2DCLEDK1/K2	LAKE RTWC10	2DCLEDK1/K2	1LHG-300	1EH-3/4
50608	2DCLEDK1/K2	CAVE 15	2DCLEDK1/K2	LAKE RW10	2DCLEDK1/K2		


Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

► PVP Pag. 613

2DCLEDK29

Kit de Emergencia

Systèmes d'éclairage de courtoisie LED
pour les cas d'urgence

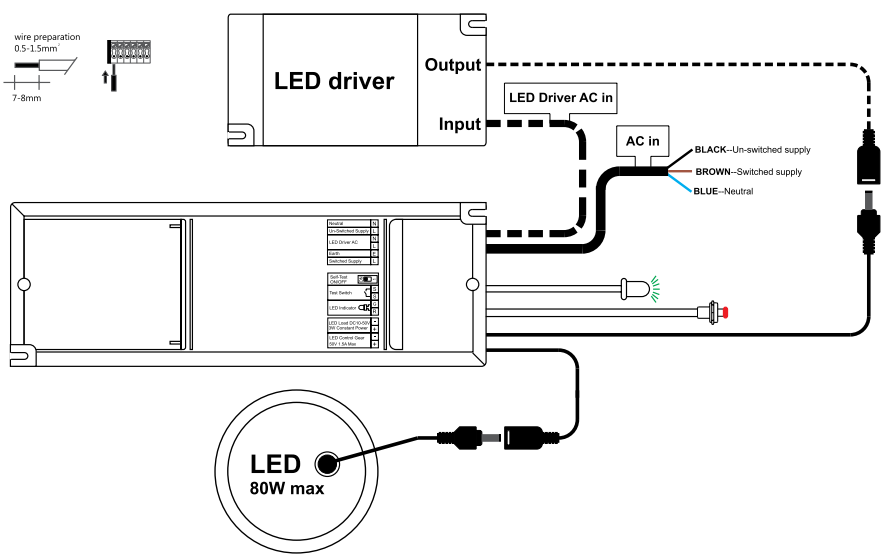

Modelo	Modelo	Modelo	Modelo	Modelo	Modelo	Modelo
32128	50207	50615	51115	53710	HAWK R18	OWL R4L
32140	50212	50625	51122	53724	HAWK R24	OWL R5L
32256	50308	50708	51130	55108	LAKE R20	SLATE RS07
32280	50315	50715	51133	55115	LAKE R30	SLATE RS14
32428	50322	50725	51140	55122	LAKE RS20	SLATE RST07
32440	50330	51015	51224	CAVE 15	LAKE RS30	SLATE RST14
32740	50408	51022	53030	CAVE 30	LAKE RTWC10	
32940	50415	51030	53510	EAGLE R5L	LAKE RS30	
32980	50422	51033	53515	EAGLE R10L	LAKE RTWC10	
39137	50519	51040	53522	EAGLE RT5L	LAKE RWC10	
39837	50608	51110	53533	HAWK R12	OWL R2L	

Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web

► PVP Pag. 613

ACCESORIOS

Conectores



1DH3
Bloque Conexión con portalámpara GU10 100-240V ☐
Connecteur avec douille GU10 100-240V ☐



1DH1
Bloque Conexión
Connecteur rapide




1DHO
Distanciador metálico para bloque
de conexión 1DH1 y 1DH3
Métal entretoise pour boîte de connexion 1DH1 y 1DH3



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
► PVP Pag. 613

ACCESORIOS


Conectores

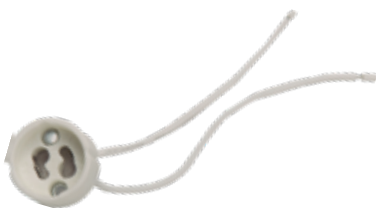

1PHB
Portalámpara GU10-GZ10 ☐
Douille GU10-GZ10 ☐



1PHG
Portalámpara GU10 100-240V ☐
Douille GU10 100-240V ☐

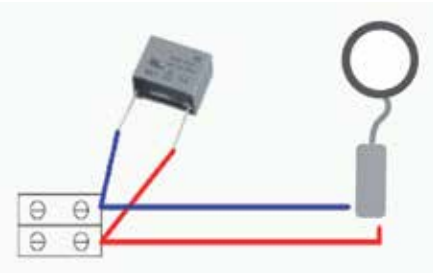

DCCONDEN-1
Condensador
Condensateu



Para más información consultar página web / Pour plus d'informations, consultez le site web
► PVP Pag. 613

MODELO	JISO (-29)		ON/OFF (-21)	TRAILING (-51/52)		DIMM (32 [0-10V] / 37 [1-10V])		DIMM (-D2/-D7) DALI/PUSH	
	REFERENCIA	CONFIGURACIÓN	REFERENCIA	REFERENCIA	CONFIGURACIÓN	REFERENCIA	CONFIGURACIÓN	REFERENCIA	CONFIGURACIÓN
00901	3001-29300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21406	3006	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21412	3012	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21418	3018	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21606	3006	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21612	3012	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21618	3018	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
26308	3010-29350	N/A	3008-21350-09	3012-51350	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
26314	3018-29350	N/A	3012-21350-09	3015-51350	N/A	3025-36MmA	3-4-ON	3042-D6MmA	3-ON
26324	3030-29700	N/A	3040-21700-09	3030-51700	N/A	3040-37MmA	3-4-ON	3042-D6MmA	4-ON
26330	3030-29700	N/A	3040-21700-09	3030-51700	N/A	3040-37MmA	3-4-ON	3042-D6MmA	4-ON
26408	3010-29350	N/A	3008-21350-09	3012-51350	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
26414	3018-29350	N/A	3012-21350-09	3015-51350	N/A	3025-36MmA	3-4-ON	3042-D6MmA	3-ON
26424	3030-29700	N/A	3040-21700-09	3030-51700	N/A	3040-37MmA	3-4-ON	3042-D6MmA	4-ON
26430	3030-29700	N/A	3040-21700-09	3030-51700	N/A	3040-37MmA	3-4-ON	3042-D6MmA	4-ON
29010	3012-28250	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7ID20110	N/A	N/A	3012-21600	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7ID22512	N/A	N/A	3012-21300-09	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7ID22518	N/A	N/A	3020-21450-09	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7ID22524	N/A	N/A	3040-21600-09	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
36540	3040-67100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
32140	3040-29100	N/A	3040-21100-09	3040-51900	N/A	3040-37MmA	1-ON	3042-D6MmA	2-3-4-ON
32128	N/A	N/A	3040-21700-09	3030-51700	N/A	3040-37MmA	3-4-ON	3042-D6MmA	4-ON
32740	3040-29100	N/A	3040-21100-09	3040-51900	N/A	3040-37MmA	1-ON	3042-D6MmA	2-3-4-ON
32280	2x3040-29100	N/A	2x3040-21100-09	3040-51900	N/A	3040-37MmA	1-ON	3042-D6MmA	2-3-4-ON
32256	N/A	N/A	2x3040-21700-09	3030-51700	N/A	3040-37MmA	3-4-ON	3042-D6MmA	4-ON
32980	2x3040-29100	N/A	2x3040-21100-09	3040-51900	N/A	3040-37MmA	1-ON	3042-D6MmA	2-3-4-ON
32440	3040-29100	N/A	3040-21100-09	3040-51900	N/A	3040-37MmA	1-ON	3042-D6MmA	2-3-4-ON
32428	N/A	N/A	3040-21700-09	3030-51700	N/A	3040-37MmA	3-4-ON	3042-D6MmA	4-ON
32940	3040-29100	N/A	3040-21100-09	3040-51900	N/A	3040-37MmA	1-ON	3042-D6MmA	2-3-4-ON
39837 (26W)	3040-29MmA	TODOS OFF	3040-21700-09	3030-51700	N/A	3040-37MmA	3-4-ON	3042-D6MmA	4-ON
39837 (30W)	3040-29MmA	1-ON	N/A	N/A	N/A	3040-37MmA	4-ON	3042-D6MmA	2-4-ON
39837 (33W)	3040-29MmA	2-ON	N/A	3040-51900	N/A	3040-37MmA	3-ON	3042-D6MmA	3-4-ON
39837 (37W)	3040-29MmA	1-2-ON	3040-21100-09	N/A	N/A	3040-37MmA	1-ON	3042-D6MmA	2-3-4-ON
39137 (26W)	3040-29MmA	TODOS OFF	3040-21700-09	3030-51700	N/A	3040-37MmA	3-4-ON	3042-D6MmA	4-ON
39137 (30W)	3040-29MmA	1-ON	N/A	N/A	N/A	3040-37MmA	4-ON	3042-D6MmA	2-4-ON
39137 (33W)	3040-29MmA	2-ON	N/A	3040-51900	N/A	3040-37MmA	3-ON	3042-D6MmA	3-4-ON
39137 (37W)	3040-29MmA	1-2-ON	3040-21100-09	N/A	N/A	3040-37MmA	1-ON	3042-D6MmA	2-3-4-ON
50207	3008-29300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
50212	3012-29300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
50220	3020-29300	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
50308	3008-21350	N/A	3008-21350-09	3012-51350	N/A	3025-36MmA	3-4-ON	3042-D6MmA	3-ON
50315	3012-31350	N/A	3012-21350-09	3015-51350	N/A	3025-36MmA	3-4-ON	3042-D6MmA	3-ON
50322	3022-29500	N/A	3020-21500-09	3020-51500	N/A	3025-36MmA	2-3-ON	3042-D6MmA	2-3-ON
50330	3024-29700	N/A	3040-21700-09	3030-51700	N/A	3040-37MmA	3-4-ON	3042-D6MmA	4-ON
50408	3010-29350	N/A	3008-21350-09	3012-51350	N/A	3025-36MmA	3-4-ON	3042-D6MmA	3-ON
50415	3018-29350	N/A	3012-21350-09	3015-51350	N/A	3025-36MmA	3-4-ON	3042-D6MmA	3-ON
50422	3022-29500	N/A	3020-21500-09	3020-51500	N/A	3025-36MmA	2-3-ON	3042-D6MmA	2-3-ON
50519	3022-29500	N/A	3020-21500-09	N/A	N/A	3025-36MmA	2-3-ON	3042-D6MmA	2-3-ON
50608	3010-29350	N/A	3008-21350-09	3012-51350	N/A	3025-36MmA	3-4-ON	3042-D6MmA	3-ON
50615	3018-29350	N/A	3012-21350-09	3015-51350	N/A	3025-36MmA	3-4-ON	3042-D6MmA	3-ON
50625	3030-29700	N/A	3040-21700-09	3030-51700	N/A	3040-37MmA	3-4-ON	3042-D6MmA	4-ON
50708	3010-29350	N/A	3008-21350-09	3012-51350	N/A	3025-36MmA	3-4-ON	3042-D6MmA	3-ON
50715	3018-29350	N/A	3012-21350-09	3015-51350	N/A	3025-36MmA	3-4-ON	3042-D6MmA	3-ON
50725	3030-29700	N/A	3040-21700-09	3030-51700	N/A	3040-37MmA	3-4-ON	3042-D6MmA	4-ON
59308	N/A	N/A	3008-21200-09	3006-51150	N/A	3025-36MmA	TODOS OFF	3042-D6MmA	1-ON
51005	N/A	N/A	3008-21120-09	3010-59MmA	TODOS OFF	3008-38MmA	1-3-ON	3010-D7MmA	1-2-3-ON
51010	3010-29250	N/A	3012-21250-09	3012-51250	N/A	3025-36MmA	4-ON	3042-D6MmA	2-ON
51015	3018-29350	N/A	3012-21350-09	3015-51350	N/A	3025-36MmA	3-4-ON	3042-D6MmA	3-ON
51022	3022-29500	N/A	3020-21500-09	3020-51500	N/A	3025-36MmA	2-3-ON	3042-D6MmA	2-3-ON
51030	3030-29700	N/A	3040-21700-09	3030-51700	N/A	3040-37MmA	3-4-ON	3042-D6MmA	4-ON

MODELO	JISO (-29)		ON/OFF (-21)	TRAILING (-51/52)		DIMM (32 [0-10V] / 37 [1-10V])		DIMM (-D2/-D7) DALI/PUSH	
	REFERENCIA	CONFIGURACIÓN	REFERENCIA	REFERENCIA	CONFIGURACIÓN	REFERENCIA	CONFIGURACIÓN	REFERENCIA	CONFIGURACIÓN
51033	3030-29700	N/A	3040-21700-09	3030-51700	N/A	3040-37MmA	3-4-ON	3042-D6MmA	4-ON
51040	3040-29100	N/A	3040-21100-09	3040-51900	N/A	3040-37MmA	1-ON	3042-D6MmA	2-3-4-ON
51110	3010-29250	N/A	3012-21250-09	3012-51250	N/A	3025-36MmA	4-ON	3042-D6MmA	2-ON
51115	3018-29350	N/A	3012-21350-09	3015-51350	N/A	3025-36MmA	3-4-ON	3042-D6MmA	3-ON
51122	3022-29500	N/A	3020-21500-09	3020-51500	N/A	3025-36MmA	2-3-ON	3042-D6MmA	2-3-ON
51130	3030-29700	N/A	3040-21700-09	3030-51700	N/A	3040-37MmA	3-4-ON	3042-D6MmA	4-ON
51133	3030-29700	N/A	3040-21700-09	3030-51700	N/A	3040-37MmA	3-4-ON	3042-D6MmA	4-ON
51140	3040-29100	N/A	3040-21100-09	3040-51900	N/A	3040-37MmA	1-ON	3042-D6MmA	2-3-4-ON
51224	3024-29700	N/A	3040-21700-09	3030-51700	N/A	3040-37MmA	3-4-ON	3042-D6MmA	4-ON
53030	3030-29700	N/A	3040-21700-09	3030-51700	N/A	3040-37MmA	3-4-ON	3042-D6MmA	4-ON
53505	N/A	N/A	3008-21120-09	3010-59MmA	TODOS OFF	3008-38MmA	1-3-ON	3010-D7MmA	TODOS ON
53510	N/A	N/A	3012-21250-09	3012-51250	N/A	3025-36MmA	4-ON	3042-D6MmA	2-ON
53515	N/A	N/A	3012-21350-09	3015-51350	N/A	3025-36MmA	3-4-ON	3042-D6MmA	3-ON
53522	N/A	N/A	3020-21500-09	3020-51500	N/A	3025-36MmA	2-3-ON	3042-D6MmA	2-3-ON
53533	N/A	N/A	3040-21700-09	3030-51700	N/A	3040-37MmA	3-4-ON	3042-D6MmA	4-ON
53710	N/A	N/A	3012-21250-09	3012-51250	N/A	3025-36MmA	4-ON	3042-D6MmA	2-ON
53724	N/A	N/A	3040-21700-09	3030-51700	N/A	3040-37MmA	3-4-ON	3042-D6MmA	4-ON
55108	3010-29350	N/A	3008-21350-09	3012-51350	N/A	3025-36MmA	3-4-ON	3042-D6MmA	3-ON
55115	3018-29350	N/A	3012-21350-09	3015-51350	N/A	3025-36MmA	3-4-ON	3042-D6MmA	3-ON
55122	3030-29700	N/A	3040-21700-09	3020-51500	N/A	3040-37MmA	3-4-ON	3042-D6MmA	4-ON
HLX08	N/A	N/A	3008-21200-09	N/A	N/A	3025-36MmA	TODOS OFF	3042-D6MmA	1-ON
HLX12	3012-29300	N/A	3012-21300-09	3012-51250	N/A	3025-36MmA	3-ON	3042-D6MmA	1-2-ON
7IA53603	N/A	N/A	3003-21700 SI E	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7IA53605	N/A	N/A	3008-21120-09	3010-59MmA	TODOS OFF	3008-38MmA	1-3-ON	3010-D7MmA	1-2-3-ON
7IA53610	N/A	N/A	3012-21250-09	3012-51250	N/A	3025-36MmA	4-ON	3042-D6MmA	2-ON
7IA53810	N/A	N/A	3012-21250-09	3012-51250	N/A	3025-36MmA	4-ON	3042-D6MmA	2-ON
7IA53615	N/A	N/A	3012-21350-09	3015-51350	N/A	3025-36MmA	3-4-ON	3042-D6MmA	3-ON
7IA53622	N/A	N/A	3020-21500-09	3020-51500	N/A	3025-36MmA	2-3-ON	3042-D6MmA	2-3-ON
7IA53633	N/A	N/A	3040-21700-09	3030-51700	N/A	3040-37MmA	3-4-ON	3042-D6MmA	4-ON
7IA53630	N/A	N/A	3040-21700-09	3030-51700	N/A	3040-37MmA	3-4-ON	3042-D6MmA	4-ON
7IA58010	N/A	N/A	3012-21250-09	3012-51250	N/A	3025-36MmA	4-ON	3042-D6MmA	2-ON
7IA58020	N/A	N/A	3020-21500-09	3030-51700	N/A	3040-37MmA	3-4-ON	3042-D6MmA	4-ON
7IA58030	N/A	N/A	3040-21700-09	3030-51700	N/A	3040-37MmA	3-4-ON	3042-D6MmA	4-ON
7IA58510	N/A	N/A	3012-21250-09	3012-51250	N/A	3025-36MmA	4-ON	3042-D6MmA	2-ON
7IA58520	N/A	N/A	3020-21500-09	3020-51500	N/A	3025-36MmA	2-3-ON	3042-D6MmA	2-3-ON
7IA58530	N/A	N/A	3040-21700-09	3030-51700	N/A	3040-37MmA	3-4-ON	3042-D6MmA	4-ON
7IA58310	N/A	N/A	3012-21250-09	3012-51250	N/A	3025-36MmA	4-ON	3042-D6MmA	2-ON
7IA58410	N/A	N/A	3012-21250-09	3012-51250	N/A	3025-36MmA	4-ON	3042-D6MmA	2-ON
7ID50106	N/A	N/A	3006-21700E	3006-51700	N/A	3042-37MmA	1-3-4-ON	3042-D6MmA	4-ON
7ID50110	N/A	N/A	3012-21600	3012-51600	N/A	3025-36MmA	TODOS ON	3042-D6MmA	1-2-3-ON
7ID50120	N/A	N/A	3020-21500-09	3020-51600	N/A	3025-36MmA	TODOS ON	3042-D6MmA	1-2-3-ON
7ID51210	N/A	N/A	3012-21250-09	3012-51250	N/A	3025-36MmA	4-ON	3042-D6MmA	2-ON
7ID51212	N/A	N/A	3012-21350-09	3015-51350	N/A	3025-36MmA	4-ON	3042-D6MmA	2-ON
7ID51220	N/A	N/A	3020-21500-09	3020-51500	N/A	3025-36MmA	2-3-ON	3042-D6MmA	2-3-ON
7ID52506	N/A	N/A	3008-21150-09	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7ID52512	N/A	N/A	3012-21300-09	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7ID52518	N/A	N/A	3020-21450-09	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7ID52524	N/A	N/A	3040-21600-09	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7IE50105	N/A	N/A	3008-21120-09	3010-59MmA	TODOS OFF	3008-38MmA	1-3-ON	3010-D7MmA	1-2-3-ON
7IE50110	N/A	N/A	3012-21250-09	3010-59MmA	1-2-ON	3025-36MmA	TODOS OFF	3010-D7MmA	1-2-ON
7IE50207	N/A	N/A	3008-21150-09	3006-51150	N/A	3008-38MmA	1-ON	3042-D6MmA	2-ON
7IE50307	N/A	N/A	3008-21150-09	3006-51150	N/A	3008-38MmA	1-ON	3042-D6MmA	2-ON
7IE50414	N/A	N/A	2x3008-21150-09	3006-51150	N/A	3008-38MmA	1-ON	3042-D6MmA	2-ON
51406	3006	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
51412	3012	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
51418	3018	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
51606	3006	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
51612	3012	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
51618	3018	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7IL70110	N/A	N/A	3012-21250-09	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7IL70204	N/A	N/A	3005-29100	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

	No eliminar con los residuos domésticos.	Ne pas eliminer avec les ordures menageres
	Empresa adherida a ECOEMBES.	Entreprise adherente a ECOEMBES.
	Cumplimiento directiva 2002/95/CE de Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.	Conformite avec la directive 2002/95/ce relative a la limitation de certaines substances dangereuses dans les equipements electriques et electroniques.
	Indica el cumplimiento de acuerdo con las directivas de baja tensión compatibilidad electromagnética.	Indique la conformite aux directives de basse tension et de compatibilite electromagnetique.
	Luminarias no adecuadas para cubrirse con material aislante.	Luminaire non adaptes pour etre recouverts d'un materiau isolant.
	Protección Clase II. Doble aislamiento	Protection de classe II. Double isolation.
	Protección Clase I. Toma-tierra	Protection classe I. Prise de terre.
	Protección Clase III. Baja tensión seguro.	Protection de classe III. Basse tension de securite.
	Ángulo de rotación, sobre eje central.	Angle de rotation sur axe central.
	Ángulo de basculación, sobre eje central.	Angle de basculement sur axe central.
	Ángulo de basculación interior sobre eje central.	Angle de basculement interieur sur axe central.
	Potencia maxima de la lámpara.	Puissance maximale de la lampe.
	Formato bombilla dicroica MR16.	Format ampoule dichroïque MR16.
	Distancia mínima de seguridad entre la lámpara y una superficie inflamable.	Distance de securite minimale entre la lampe et une surface inflammable.
	Bombilla halogena QR. 50W-70W-100W.	Ampoule halogene QR. 50W-70W-100W.
	Tipo de Portalámparas.	Type of douille.
	Duración de la garantía. Consultar terminos y condiciones.	Duree de la garantie. Consulter les conditions generales.
	Vida útil de la luminaria funcionando en condiciones normales.	Duree de vie du luminaire en fonctionnement normal.
	Índice de reproducción cromática.	Indice de reproduction chromatique.
	Indice de protección contra humedad y partículas externas en la parte externa de la luminaria.	Indice de protection contre l'humidite et les particules externes a l'exterieur du luminaire.
	Eficiencia energética.	Classe energetique.

	UGR<19. Luminaria con valores UGR por debajo de 19 dentro de la tabla UGR según CIE 117.	UGR<19. Luminaire avec des valeurs UGR inférieures à 19 dans le tableau UGR selon CIE 117.
	Luminaria apta para uso en exteriores.	Luminaire adapte a une utilisation en exterieur.
	Luminaria apta para uso en interiores.	Luminaire adapte a une utilisation en interieur.
	Posibilidad de corte cada x metros.	Possibilite de coupe tous les x metres.
	Capacidad por embalaje.	Capacite par emballage.
	Corte de empotramiento en mm.	Decoupe d'encastrement en mm.
	Medida alto en mm.	Mesures hauteur en mm.
	Medida ancho en mm.	Mesure largeur en mm.
	Ángulo de apertura de la luminaria	Angle d'ouverture du luminaire
	Frecuencia (Hz)	Fréquence (Hz)
	-	Cet appareil répond aux exigences du label BBC (RT2012 France). Conforme à la réglementation thermique France.
	Modelo con switch integrado para seleccionar la temperatura de color.	Température de couleur à sélectionner.
	Ensayado a 650°. Hilo Incandescente	Testé à 650°. Fil incandescent
	El producto puede cubrirse con aislamiento desenrollado después de la instalación.	Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.
	El producto puede cubrirse después de la instalación con aislamiento desenrollado o soplado.	Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé ou soufflé.
	Los productos con este icono tienen EER - Informe de eficiencia energética.	Les produits avec cette icône ont un EER - Energy Efficiency Report (rapport d'efficacité énergétique).
	Los productos con este icono tienen certificado de prueba CB e informe de prueba CB. Comprobar referencias.	Les produits portant cette icône disposent d'un certificat et d'un rapport d'essai CB. Vérifier les références.
	Driver on/off	Driver on/off
	Driver Dimmable	Driver Dimmable
	Producto con Familia de Descuento PRO	Produit avec réduction pour les familles PRO
	Producto con Familia de Descuento TOP	Produit avec réduction pour les familles TOP

Referencia

La referencia de un producto es un conjunto de datos esenciales que permite identificar de manera única y precisa un artículo. Este sistema de referencia es fundamental para la gestión de productos, como el comercio, la logística y el comercio electrónico, ya que facilita la búsqueda, clasificación y seguimiento del mismo.

La **referencia de un producto PRO** se compone de varios elementos que proporcionan información clave sobre el artículo. Cogiendo de ejemplo la referencia **51010-2153-90**, estos elementos son:

- 510 → Modelo al que pertenece el producto
- 10 → Potencia en vatios (10W)
- 21 → Tipo de driver que lleva (on/off o dimmable; el votaje de entrada VAC y el factor de potencia PF)
- 5 → Marca del Chip (5 → Edison)
- 3 → Temperatura de Color (3 → 3000K)
- 90 → Color (90 → Blanco Técnico)

La **referencia de un producto TOP** se compone de varios elementos que proporcionan información clave sobre el artículo. Cogiendo de ejemplo la referencia **7IA53610-21W3-90**, estos elementos son:

- 7 → Producto TOP
- I → i mayúscula u o mayúscula hace referencia a la categoría (I → INDOOR / O → OUTDOOR)
- A → Familia de producto (A → UGR/Ambience)
- 536 → Modelo al que pertenece el producto (536 → CAVE)
- 10 → Potencia en vatios (10W)
- 21 → Tipo de driver que lleva (on/off o dimmable; el votaje de entrada VAC y el factor de potencia PF)
- W → Grados de apertura (W → 50°)
- 3 → Temperatura de Color (3 → 3000K)
- 90 → Color (90 → Blanco Técnico)

Référence


Une référence produit est un ensemble de données essentielles permettant d’identifier un article de manière unique et précise. Ce système de référence est essentiel pour la gestion des produits, notamment dans les secteurs de la vente au détail, de la logistique et du commerce électronique, car il facilite la recherche, le tri et le suivi des produits.

La **référence d’un produit PRO** se compose de plusieurs éléments qui fournissent des informations clés sur l’article. Si l’on prend l’exemple de la référence **51010-2153-90**, ces éléments sont les suivants:

- 510 → Modèle auquel le produit appartient
- 10 → Puissance en watts (10W)
- 21 → Type d’alimentation (marche/arrêt ou gradable ; tension d’entrée VAC et facteur de puissance PF)
- 5 → Marque de la puce (5 → Edison)
- 3 → Température de couleur (3 → 3000K)
- 90 → Couleur (90 → Blanc technique)

La **référence d’un produit TOP** se compose de plusieurs éléments qui fournissent des informations clés sur l’article. Si l’on prend l’exemple de la référence **7IA53610-21W3-90**, ces éléments sont les suivants:

- 7 → Produit TOP
- I → La majuscule i ou la majuscule o fait référence à la catégorie (I → INDOOR / O → OUTDOOR)
- A → Famille de produit (A → UGR/Ambience)
- 536 → Modèle auquel le produit appartient (536 → CAVE)
- 10 → Puissance en watts (10W)
- 21 → Type d’alimentation (marche/arrêt ou gradable ; tension d’entrée VAC et facteur de puissance PF)
- W → Grados de apertura (W → 50°)
- 3 → Température de couleur (3 → 3000K)
- 90 → Couleur (90 → Blanc technique)



Catálogo

Ref.	Catálogo
M25-082-01	PROFESSIONAL



Vinilo

Ref.	Medidas
M-07C-001	150x105mm
M-07C-002	290x205mm



Vinilo

Ref.	Medidas
M-07C-003	150x150mm
M-07C-004	300x300mm



Stand Display

Ref.	Medidas
M-01	60x50x150mm



Mini Stand Display

Ref.	Medidas
M-02	40x23x60mm



Banner

Ref.	Medidas
M-03	60x63x167mm



Póster

Ref.	Medidas
M-06	50x69mm



Maleta proyectos

Ref.	Medidas
M-04	66x28x12mm



Maleta Muestras

Ref.	Medidas
M-05	40x30x12mm

Referencia	Pag.	Vatios	Lumens (4000K)	Corte	Dimm
00418	515	18	2344	-	600*75*75
00436	517	36	4735	-	1200*75*75
00436-86	525	36	4735	-	1200*75*75
00450	519	50	6562	-	1500*75*75
00750-1M	539	20-30-50	4576	-	152*180*28
00901	305	1	65 (3000K)	25	33*26
04120D	527	-	-	-	1268*65*70
04120DD	529	-	-	-	1260*100*65
04150D	530	-	-	-	1568*65*70
04150DD	531	-	-	-	1560*100*68
05100	561	100	12900	-	278*162
05150	563	150	19120	-	328*175
05150-3M	555	100-120-150	22444	-	260*176,1
05240-3M	557	150-200-240	36421	-	320,15*181,3
07100	545	100	10502	-	335*265*54
07150	547	150	16342	-	400*320*59
07200	549	200	21661	-	400*320*59
07200-1M	541	100-150-200	19449	-	310*380*45
21406	421	6	395	-	120*120*35
21412	422	12	930	-	170*170*35
21418	423	18	1500	-	220*220*35
21606	418	6	390	-	120*35
21612	419	12	920	-	170*35
21618	420	18	1490	-	225*35
25015	424	15	1050	-	250*49
26308	410	8	633	-	120*41
26314	411	14	1159	-	170*43
26324	412	24	1820	-	225*43
26330	413	30	2397	-	300*43
26408	414	8	519	-	120*120*41
26414	415	14	1200	-	170*170*43
26424	416	24	1937	-	225*225*43
26430	417	30	2267	-	300*300*43
27020	425	20	1440	-	290*60
29010	409	10	941	-	70*120
32140	385	40	3991	-	1195*295*34
32256	391	56	5619	-	1195*595*34
32280	393	80	8027	-	1195*595*34
32428	379	28	2854	-	595*595*34
32440	377	40	4054	-	595*595*34
32740	387	40	3991	-	1195*295*34
32940	381	40	4024	-	595*595*34
32980	389	80	8099	-	1195*595*34
39137	383	26-30-33-37	4063 (33W)	-	1195*295*34
39837	375	26-30-33-37	4237(33W)	-	595*595*34
40040	223	40	2706	-	1206*66
50207	318	7	437	90	105*33
50212	319	12	823	140-160	175*41
50220	320	20	1561	190-210	226*41
50308	324	8	476	105	120*24

Referencia	Pag.	Vatios	Lumens (4000K)	Corte	Dimm
50315	325	15	969	165	180*24
50322	326	22	1773	200	220*24
50330	327	30	2156	285	300*35
50408	328	8	434	105*105	120*120*24
50415	329	15	949	165*165	180*180*24
50422	331	22	1597	210*210	220*220*24
50519	321	20	1600	200	215*215*40
50608	310	8	522	90	100*24
50615	311	15	1016	145	158*32
50625	313	25	1932	200	220*37
51005	247	5	451	55	65*65
51010	248	10	939	75	82*75
51015	249	15	1615	95	105*94
51022	250	22	2200	120	130*97
51033	251	30	2909	145	160*127
51110	256	10	939	75*75	82*82*75
51115	257	15	1615	95*95	105*105*94
51224	255	24	1683	200	225*104
51406	335	6	395	105*105	120*120*21
51412	336	12	930	165*165	170*170*21
51418	337	18	1500	210*210	225*225*21
51606	332	6	390	105	120*21
51612	333	12	920	165	170*21
51618	334	18	1490	205	225*21
53030	323	30	2741	200	225*53
53505	361	5	675	55	65*48
53510	362	10	793	75	83*54
53515	363	15	1323	95	105*70
53522	364	22	2250	120	129*86
53533	365	30	3150	120	129*86
53710	366	10	922	95	105*47
53724	367	24	2217	168	180*47
55108	307	8	456	90	101*30
55115	308	15	1085	145	162*30
55122	309	22	1789	200	210*30
55307	357	7	543	70	87*40
55806	315	6	597	70	87*47
55906	359	6	517	68	88*64
57106	276	6	467	75-80	90*65
57206	317	6	467	75-80	90*45
57306	259	6	467	85	93*80
57406	260	6	467	75	93*93*65
59308	299	8	942	75	95*90
80004	123	4 W/m	340	-	rolls. 5m
80008	125	8 W/m	679	-	rolls. 5m
80014	127	14 W/m	1360	-	rolls. 5m
86504	145	4 W/m	319	-	rolls. 5m
86508	147	8 W/m	638	-	rolls. 5m
86514	149	14 W/m	1278	-	rolls. 5m
90004	129	4,8 W/m	561	-	rolls. 5m

Referencia	Pag.	Vatios	Lumens (4000K)	Corte	Dimm
90009	131	9,6 W/m	962	-	rolls. 5m
91014	133	14 W/m	1426	-	rolls. 5m
90014	135	14,4 W/m	1428	-	rolls. 5m
90014 RGB	143	14,4 W/m	-	-	rolls. 5m
90018	137	18 W/m	1703	-	rolls. 5m
90024	141	24 W/m	2069	-	rolls. 5m
91514	155	14 W/m	1340	-	rolls. 5m
96504	151	4,8 W/m	534	-	rolls. 5m
96509	153	9,6 W/m	931	-	rolls. 5m
96514	157	14,4 W/m	1313	-	rolls. 5m
96514 RGB	165	14,4 W/m	-	-	rolls. 5m
96518	159	18 W/m	1634	-	rolls. 5m
96524	163	24 W/m	1957	-	rolls. 5m
99012	139	12 W/m	1840	-	rolls. 5m
99512	161	12 W/m	1748	-	rolls. 5m
20CLEDK1	598	-	-	-	166,5*46*25
20CLEDK2	598	-	-	-	166,5*46*25
20CLEDK29	599	-	-	-	212*73*28
3042-D6MmA	597	-	-	-	98*43*22
106D	368	12V máx.50W	-	65	82*82*30
107D	369	12V máx.50W	-	65	84*35
1DH0	600	-	-	-	-
1DH1	600	-	-	-	-
1DH3	600	-	-	-	-
1LHG-300	592	5	478	-	50*55
1PHB	601	-	-	-	-
1PHG	601	-	-	-	-
431D	273	12V máx.50W	-	85	95*50
432D	274	12V máx.50W	-	85	93*43
434D	275	12V máx.50W	-	80*80	90*90*46
438D	272	12V máx.50W	-	75	82*50
510D	269	12V máx.50W	-	75	82*35
511D	271	12V máx.50W	-	75*75	82*82*35
551D	265	12V máx.50W	-	73	80*50
604D	351	12V máx.50W	-	75	82*82*27
631D	347	12V máx.50W	-	65	78*26
634D	349	12V máx.50W	-	75-80	87*27
639D	350	12V máx.50W	-	75-95	102*25
700P	204	-	-	-	1m
701D	267	12V máx.50W	-	73	80*50
703D	343	12V máx.50W	-	80-85	95*25
704D	344	12V máx.50W	-	80-85	92*92*25
724D	345	12V máx.50W	-	160*82	173*92*25
739D	341	12V máx.50W	-	85	98*25
790D	263	12V máx.50W	-	62	68*50
7100P	205	-	-	-	2 m.
7110P	214	-	-	-	2 m.
7120P	207	-	-	-	2 m.
7130P	216	-	-	-	2 m.
7210P	213	-	-	-	2 m.

Referencia	Pag.	Vatios	Lumens (4000K)	Corte	Dimm
7150P	212	-	-	-	2 m.
7190P	215	-	-	-	2 m.
7420P	211	-	-	-	2 m.
7433P	221	-	-	-	2 m.
7451P	209	-	-	-	2 m.
7461P	219	-	-	-	2 m.
7751P	208	-	-	-	2 m.
7761P	217	-	-	-	2 m.
7IA53603	237	3	286	60	65*35
7IA53605	239	5	675	55	65*75
7IA53610	241	10	988	75	83*69
7IA53615	243	15	1753	95	105*85
7IA53810	245	10	988	75	83*69
7ID20110	407	10	1200	-	135*35*80
7ID50106	283	6	441	65*37	75*45*45,5
7ID50110	284	10	840	140*37	146*45*45,5
7ID50110	285	20	1680	272*37	279*45*45,5
7IE50105	292	5	599 (3000K)	45	50*133
7IE50110	293	10	594-693 (3000K)	45	50*159
7IE50207	295	7	427-497	65	70*105
7IE50307	296	7	427-497	95	101*46
7IE50414	297	14	853-994	135	142*70
7IE60307	375	7	427-497	95	86*47
7IE60414	377	14	853-994	135	130*71
7IL40110	433	10	735 (3000K)	-	54*450
7IL40204	435	4	399 (3000K)	-	30*400
7IM20110	100	-	-	-	1 m
7IM20120	100	-	-	-	2 m
7IM20210	98	-	-	-	1 m
7IM20220	98	-	-	-	2 m
7IM20230	98	-	-	-	3 m
7IM50110	104	-	-	-	1 m
7IM50120	104	-	-	-	2 m
7IM50130	104	-	-	-	3 m
7IM60110	102	-	-	-	1 m
7IM60120	102	-	-	-	2 m
7IM70105	84	5	415 (3000K)	-	50*80
7IM70110	85	10	830 (3000K)	-	50*80
7IM70207	86	7	883	-	52*108
7IM70214	87	14	1682 (3000K)	-	52*108
7IM70312	92	12	460 (3000K)	-	300*22,4*25
7IM70320	93	20	779	-	600*22,4*25
7IM70326	93	30	1056	-	900*22,4*25
7IM70412	90	12	902	-	245*22,4*25
7IM70420	91	20	1752 (3000K)	-	485*22,4*25
7IM70426	91	26	1947 (3000K)	-	725*22,4*25
7IM70715	89	15	878 (3000K)	-	136*34*88
7IM70904	97	4	399 (3000K)	-	30*400
70B20112	501	12	-	-	160*650*40
70B20308	503	8	399 (3000K)	-	317*312*32

Referencia	Pag.	Vatios	Lumens (4000K)	Corte	Dimm
70B21325	505	21	1065 (3000K)	-	145*900
70B21436	507	36	2317 (3000K)	-	145*1200
70C20118	443	18	1111	-	200*59
70C20218	445	18	1165	-	200*200*59
70C20310	446	10	962	-	75*100
70C20315	447	15	1287	-	100*95
70C20320	448	20	1800 (3000K)	-	95*152
70C20330	449	30	2700 (3000K)	-	115*152
70F20306	483	6	353 (3000K)	-	94*125
70F20310	485	10	671 (3000K)	-	115*170
70S10304	480	4	271 (3000K)	-	75*115
70S10312	481	12	752 (3000K)	-	90*135
70U50106	491	6	299 (3000K)	-	120*125
70U50115	492	15	912 (3000K)	-	185*220
70U50120	493	20	1392 (3000K)	-	225*245
70U50130	495	30	1779 (3000K)	-	270*265
70W20109	454	9	795 (3000K)	-	96*168*117
70W20110	455	10	706 (3000K)	-	120*120*141
70W20309	460	9	573 (3000K)	-	135*200*96
70W20318	461	18	1243 (3000K)	-	135*250*96
70W20413	463	13	609	-	240*106*65
70W22707	457	7	440	-	100*100*100
70W22907	459	7	440	-	136*100
70W24004	472	4	141	-	100*30
70W24012	473	12	-	-	220*30
70W24104	474	4	177 (3000K)	-	100*100*30
70W24112	475	12	-	-	220*220*30
70W50308	469	8	328 (3000K)	-	226*76*54
70W50703	470	3	90 (3000K)	-	80*45
70W50803	471	3	100 (3000K)	-	80*80*45
B-D0514	167	14 W/m	1341	-	Bobina 100m
CONECIP67I03	565	-	-	-	76*25,7
CONNECTORES	196-197	-	-	-	-
CONNECTORES 48V	108	-	-	-	-
CONTROL-C10	581	-	-	-	52*52*26
CONTROL-T20	192-578	-	-	-	114*38*20
CONTROL-T32	193-579	-	-	-	114*38*20
CONTROL-TS10	577	-	-	-	52*52*26
CONTROL-TS30	195-580	-	-	-	175*45*27
CONTROL-V10	188-582	-	-	-	97*33*18
CONTROL-V20	189	-	-	-	175*45*27
CONTROL-V31	190-582	-	-	-	175*45*27
CONTROL-V32	191	-	-	-	170*50*23
DC05	564	-	-	-	-
DC05DALI	565	-	-	-	100*30
DC0PROTECTOR-150	559	-	-	-	319*308
DCREFLECTOR-150	559	-	-	-	-
DC05-SENSOR	558	-	-	-	55*55,4
DC6060-4	399	-	-	-	605*605*65
DC12030-4	399	-	-	-	1205*305*65

Referencia	Pag.	Vatios	Lumens (4000K)	Corte	Dimm
DC12060-4	399	-	-	-	1205*605*65
DC30040-3	395	-	-	615*615	635*635*60
DC30140-3	395	-	-	1220*315	1235*335*60
DC30180-3	395	-	-	1220*615	1235*635*60
DC31036-1	401	-	-	-	-
DC31036-2	397	-	-	-	-
DC31640-0	400	-	-	-	-
DC32140-4	399	-	-	-	1205*305*65
DC32280-4	399	-	-	-	1205*605*65
DC32440-4	399	-	-	-	605*605*65
DC50308	338	-	-	105-140	149,5
DC50315	338	-	-	172-203	210,5
DC50322	338	-	-	200-240	250
DC50422	339	-	-	200*200-240*240	250*250
DC51010	253	-	-	75-90	96,5
DC51015	253	-	-	95-110	118,5
DC51022	253	-	-	120-130	137,5
DC51033	253	-	-	145-165	172,5
DC51040	253	-	-	200-230	239
DC553	315-357	-	-	-	-
DC55301	315-357	-	-	-	-
DC55304	315-357	-	-	-	-
DC55311	315-357	-	-	-	-
DC55312	315-357	-	-	-	-
DC55401	315-357	-	-	-	-
DC55404	315-357	-	-	-	-
DC55411	315-357	-	-	-	-
DC55412	315-357	-	-	-	-
DC55490	315-357	-	-	-	-
DC55906-01	359	-	-	-	-
DC55906-11	359	-	-	-	-
DC55906-12	359	-	-	-	-
DCCONDEN-1	601	-	-	-	-
DCP05240	564	-	-	-	-
G01-200213	339	-	-	-	212
HCN200-P01	179	-	-	-	1 m
HCN200-P02	179	-	-	-	1 m
HLHLX-01	594-595	-	-	-	-
HLX08	594	8	891	-	50*60
HLX12	595	12	1300	-	50*80
HLP06	593	6	467	-	49,8*40,5
MAND032	585	-	-	-	122*53*17,5
N201309	173	9,6 W/m	430	-	Bobina 50 m.
N201409	175	9,6 W/m	397	-	Bobina 50 m.
N202409	177	9,6 W/m	364	-	Bobina 50 m.
N205015	171	15 W/m	-	-	5 m.
PANELTACTIL32	583	-	-	-	86*86*35
PCDETECTORARM	199	-	-	-	60*45*22
PCHANDSENSOR	198	-	-	-	55*10
POWERSUPPLY	182-183	-	-	-	-

Referencia	Pag.	Vatios	Lumens (4000K)	Corte	Dimm
POWERSUPPLY 48V106-107					
SOPORTE32	585	-	-	-	-

Referencia	Pag.	Vatios	Lumens (4000K)	Corte	Dimm
SWITCH32	584	-	-	-	86*86*20,5
TCDALI	182	-	-	-	178*46*22

Acabados / Couleurs

	00 Blanco / Blanc		09 Oro Técnico / Or technique		13 Cuero Satinado /Cuir Satiné
	01 Negro / Noir		10 Oro / Or		16 Cromo Mate / Chrome Mat
	04 Aluminio / Aluminium		11 Cromo / Chrome		90 Blanco Técnico /Blanc Technique
	05 INOX		12 Niquel Satinado / Nickel Satiné		

GRADOS DE PROTECCIÓN IP

El grado de protección especificado para cada luminaria fabricada por JISO ILUMINACIÓN, según métodos de ensayo normalizados, está representada con el código IP que está formado por dos números de una cifra cada uno y que son independientes uno del otro. Este código se encuentra descrito en la norma UNE 20324, que es equivalente a la norma europea EN 60529.

Mediante la primera cifra característica, indica la protección de las personas contra el acceso a partes peligrosas, limitando o impidiendo la penetración de una parte del cuerpo humano o de un objeto cogido por una persona y, garantizando simultáneamente, la protección del equipo contra la penetración de cuerpos sólidos extraños, mediante la segunda cifra característica nos indica la protección del equipo en el interior de la envolvente contra los efectos perjudiciales debidos a la penetración de agua.

TABLA 1 – GRADOS DE PROTECCIÓN INDICADOS POR LA PRIMERA CIFRA CARACTERÍSTICA IP■X

- 0 NO protegido.
- 1

Protegido contra cuerpos sólidos mayores de 50mm.
- 2

Protegido contra cuerpos sólidos mayores de 12 mm.
- 3

Protegido contra cuerpos sólidos mayores de 2,5mm.
- 4

Protegido contra cuerpos sólidos mayores de 1mm.
- 5

Protegido contra la penetración de polvo.
- 6

Totalmente estanco al polvo

TABLA 2 – GRADOS DE PROTECCIÓN INDICADOS POR LA SEGUNDA CIFRA CARACTERÍSTICA IPX■

- 0 NO protegido.
- 1

Protegida contra la caída vertical de gotas de agua.
- 2

Protegida contra caída de gotas de agua inclinación máx. de 15°.
- 3

Protegida contra la lluvia fina (pulverizada).
- 4

Protegida contra las proyecciones de agua.
- 5

Protegida contra los chorros de agua.
- 6

Protegido contra fuertes chorros de agua o contra la mar gruesa.
- 7

Protegido contra los efectos de la inmersión.
- 8

Protegido contra la inmersión prolongada.

INDICES DE PROTECTION IP

L'indice de protection spécifié pour chaque luminaire fabriqué par Jiso Illumination, selon des méthodes d'essai normalisées, est représenté par le code IP qui se compose de deux chiffres indépendants l'un de l'autre. Ce code est décrit dans la norme UNE 20324, qui est équivalente à la norme européenne CEI 60529.

Le premier chiffre indique la protection des personnes contre l'accès à des parties dangereuses, en limitant ou en empêchant l'introduction d'une partie du corps humain ou d'un objet tenu par une personne et en garantissant simultanément, la protection de l'équipement contre l'intrusion de corps solides étrangers. Le second chiffre nous indique la protection de l'équipement à l'intérieur de l'enveloppe contre les effets nocifs dus à la pénétration de l'eau.

TABEAU 1 - DEGRÉS DE PROTECTION INDIQUÉS PAR LE PREMIER CHIFFRE IP■X

- 0 Pas de protection.
- 1

Protégé contre les corps solides supérieurs à 50 mm.
- 2

Protégé contre les corps solides supérieurs à 12 mm.
- 3

Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm.
- 4

Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm.
- 5

Protégé contre les poussières.
- 6

Totalement protégé contre les poussières.

TABEAU 2 - DEGRÉS DE PROTECTION INDIQUÉS PAR LE SECOND CHIFFRE IPX■

- 0 Pas de protection.
- 1

Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau.
- 2

Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale.
- 3

Protégé contre l'eau en pluie fine (pulvérisée).
- 4

Protégé contre les projections d'eau de toutes directions.
- 5

Protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance.
- 6

Protégé contre les forts jets d'eau assimilables aux paquets de mer.
- 7

Protégé contre les effets de l'immersion.
- 8

Protégé contre les effets de l'immersion prolongée.

Información General

Todos los modelos presentados en este catálogo, cumplen las normas exigidas por la C.E. para aparatos de iluminación. La empresa se reserva el derecho de anular o modificar cualquier modelo sin previo aviso. Las descripciones y medidas de las luminarias y accesorios del presente catálogo son orientativas, pudiendo ser modificadas a fin de mejorar las características técnicas o de diseño. Para una buena conservación de las luminarias, no usar bombillas de potencia superior a las recomendadas y limpiar simplemente con un paño seco. No usar limpia metales, ya que pueden dañar la protección que garantiza la duración del acabado. Los acabados y especificaciones técnicas corresponden a los productos que se suministran en Europa, pudiendo éstos variar en otros mercados. En las luminarias en las que no se incluye el transformador o equipo de funcionamiento necesario, si éste no se solicita y suministra junto con la luminaria, ésta no estará sometida a la “Directiva de Compatibilidad Electromagnética (EMC)” y la responsabilidad final en cuanto a su cumplimiento recae en el instalador.

Información Générale

Tou les modèles présentés sont conformes aux normes exigées par la C.E. L’usine se réserve le droit d’annuler ou modifier l’un ou l’autre de ses modèles sans avis préalable. Les descriptions et mesures des appareils de ce catalogue sont données à titre d’orientation, pouvant être modifiées dans le but d’améliorer les caractéristiques techniques ou de design. Ne pas utiliser d’ampoules d’une puissance supérieure à celle recommandée. Pour un bon entretien, utiliser simplement un chiffon sec. N’utilisez aucun produit pour métaux, ils abîment le protecteur. Les finitions et spécifications techniques correspondent à la demande du marché européen. Elles peuvent être modifiées pour d’autres pays. Les luminaires n’incluant pas le transformateur ou le dispositif de fonctionnement nécessaire ne sont pas soumis à la “Directive de compatibilité électromagnétique (CEM)” si ces dispositifs ne sont pas sollicités et livrés avec le produit, tandis que la responsabilité finale en termes de conformité incombe à l’installateur.

Condiciones Generales

Todos los pedidos deberán ser formulados a **JISO ILUMINACIÓN, S.L.** por escrito vía fax o e-mail, quedando aceptadas por el comprador las condiciones descritas a continuación.
La mercancía suministrada por la empresa, será propiedad de **JISO ILUMINACIÓN, S.L.** hasta el momento de pago, aunque dicha mercancía hubiese sido vendida a un tercero.
Los plazos de entrega son aproximados y sin compromiso, **JISO ILUMINACION, S.L.** no admitirá demandas por daños y perjuicios por la demora en la entrega.
El destinatario tiene la obligación de examinar la mercancía a su recepción y hacer constar las incidencias, si las hubiese, dentro del plazo de 24 horas, a **JISO ILUMINACION, S.L.**, si el envío fue a portes pagados o bien a su agencia de transporte si fue a portes debidos.
En caso de discrepancia entre el comprador y **JISO ILUMINACION, S.L.**, ambas partes se someterán expresamente a los Juzgados y Tribunales de Valencia.
Para la distribución y venta online de productos Jiso Iluminación, se precisa la autorización de la empresa. En caso contrario, la empresa se reserva el derecho de realizar cualquier acción legal y/o comercial.

Conditions Générales

Toutes les commandes seront adressées à **JISO ILUMINACION, S.L.** soit par écrit, par fax ou par email et il est acté que le client accepte toutes les conditions de ventes.
Les marchandises envoyées par notre société resteront la propriété de **JISO ILLUMINACION, S.L.** jusqu’au règlement de la totalité de la facture et, ce, même si la marchandise envoyée et non entièrement réglée a été vendue à une tierce personne.
Les délais de livraison sont seulement indicatifs sans autres engagements. **JISO ILUMINACION S.L.** n’acceptera aucune demande de dommages et intérêts pour un retard de livraison.
Le destinataire se doit d’examiner la marchandise au moment de la réception. Toute détérioration constatée devra être communiquée sous un délai maximal de 24 heures après réception de la marchandise et devra être stipulée sur le bon de livraison.
Les ventes sont réglementées par les lois de la Convention Internationale pour la vente des marchandises UN (Vienne, 1980). Tout litige relatif sera de la compétence de la Cour d’Arbitrage de la Chambre de Commerce de Valencia (Espagne).
Pour la vente en ligne des produits **JISO ILUMINACION, S.L.**, il est obligatoire de solliciter l’autorisation auprès de la société. Dans le cas contraire, **JISO ILUMINACION, S.L.** se réserve de droit d’intenter toute action commerciale et/ou légale.

Normativas CE: 2014/35/EU; 2014/30/EU; 2009/125/EC: 1194/2012 , 2015/1428; 2011/65/EU; 2014/53/EU



JISO ILUMINACIÓN

C/ Fuente Corachán, nº 223 (P.I. La Pahlilla)
Apartado de Correos 116. 46370 Chiva – Valencia – Spain
www.jisoiluminacion.com

ESPAÑA
Tel.: 962523061 (Ext. 1)
spain@jisoiluminacion.com

PORTUGAL
Mateli (Eduardo Queirós)
Telf.: 916 984 050
comercial@mateli.pt
portugal@jisoiluminacion.com

FRANCE
Tel.: +34 962523061 (Ext. 2)
france@jisoiluminacion.com

TARIFA PVP